

MOTORNA ULJA ADITIVI AUTO KOZMETIKA

www.liquidity.de





Ernst Prost

Vlasnik i Generalni direktor
tvrtke LIQUI MOLY GmbH



Mi volimo naše kupce.

Volimo posao koji radimo.

Volimo prihvaćati nove izazove svakog dana.

Radimo u LIQUI MOLY obitelji zajedno sa tisućama ljudi iz više od 90 zemalja širom svijeta.

Ponosan sam što sam jedan među tisućama drugih koji se brinu o našoj robnoj marki, našem zajedničkom poslovanju i ljudima koji rade za nas i žive od rezultata svoga rada.

LIQUI MOLY pruža mnogo više od ponude aditiva i motornih ulja – LIQUI MOLY je zajednica uspjeha, društvenog blagostanja, rada i, ništa manje važnog: zabave i užitka, a rasprostranjena je po cijelom svijetu.

Podimo zajedno u fantastičnu budućnost!

Usredotočeni na cijeli svijet	4
Proizvedeno u Njemačkoj. Kvaliteta koja obvezuje	6

Aditivi	8
Aditivi za ulja	10
Aditivi za benzin	12
Aditivi za diesel	14
Aditivi za hladnjake	17
Servisi Pro-Line	17

Maziva	22
Motorna ulja za automobile sa 4-taktnim motorom	24
Ulja za motore pogonjene na CNG/LPG	30
Posebna ulja za izvoz	31
Motorna ulja za motocikle sa 4-taktnim motorom	34
Motorna ulja za čamce sa 4-taktnim motorom	35
Motorna ulja za kamione sa 4-taktnim motorom	35
Motorna ulja za traktore sa 4-taktnim motorom	37
Motorna ulja za kosilice sa 4-taktnim motorom	37
Univerzalna motorna ulja za 2-taktne motore	37
Motorna ulja za traktore sa 2-taktnim motorom	38
Motorna ulja za motocikle sa 2-taktnim motorom	38
Motorna ulja za čamce sa 2-taktnim motorom	39
Motorna ulja za motorne pile sa 2-taktnim motorom	39
Ulja za mjenjače automobila	40
Ulja za mjenjače traktora	44
Ulja za mjenjače motocikala	44
Ulja za mjenjače čamac	45
Hidraulična ulja	45
Ulja za kočnice	47
Ulja za kompresore	47
Dodatna oprema za rukovanje uljem	48
Masti	53
Paste	55
Suha maziva	57
Kontakt maziva	57

Održavanje vozila	58
Boja	60
Staklo	63
Naplatci/Kotači	64
Krov	64
Unutrašnjost	65
Plastika	66
Krom	67
Guma	67
Motor	67
Zimski proizvodi	68

Proizvodi za servisiranje	70
Rastvarač korozije/Višenamjenski	72
Popravak auspuha	75
Čistač sustava klime	76
Sredstvo za čišćenje	77
Njega ruku	78

Ljepila i sredstva za brtvljenje	80
Popravak vjetrobrana	82
Sredstva za brtvljenje	83
Industrijska ljepila	84
Popravak plastičnih dijelova	86
Pribor/Alati	87
Zaštita od korozije	93
Zaštita donjeg postroja vozila	93
Zaštita otvora	94
Pribor/Alati	95

Teretna vozila	96
-----------------------	-----------

Motocikli/Skuteri	102
--------------------------	------------

Čamci	108
--------------	------------

Vrtna oprema	111
---------------------	------------

Izlaganje proizvoda	114
----------------------------	------------

Reklamni materijal	117
---------------------------	------------

Numerički pregled sadržaja	122
-----------------------------------	------------

Reklamni materijal za vanjsku upotrebu	142
---	------------



Usredotočeni na cijeli svijet

LIQUI MOLY je aktivan u više od 90 zemalja širom svijeta. Sofisticirani proizvodi i savršena usluga temelj su našeg uspjeha, podržanog jakim robnom markom. Uspjeh prodaje ovisi o privlačnoj snazi i savršenosti proizvoda. Ljude će oduševiti samo ona robna marka koja odiše emocijama. Tvrtka LIQUI MOLY poduzima velike napore da svoju robnu marku učini svjetski poznatom – što je veliki izazov za tvrtku koja djeluje širom svijeta.

Individualnost, a ne masovnost

Višestruke mjere uključuju naš angažman u sportovima. Automobilizam zauzima istaknuto mjesto. Pored angažmana u automobilističkim utrkama u pojedinim zemljama, LIQUI MOLY Team Engstler predstavlja nositelja naše marketinške strategije. Ona je počela na Svjetskom prvenstvu turističkih automobila na kružnim stazama, Svjetskom prvenstvu po



pravilima FIA WTCC i u Njemačkom Procar-ADAC kupu. Cilj je uvijek upečatljiva pojava robne marke pred gledateljstvom širom svijeta kako bi ju učinili poznatom i prepoznatljivom. Ovo je ujedno i razlog fokusiranja na logotip LIQUI MOLY-ja na drugim međunarodnim sportskim događanjima: bilo u Svjetskom prvenstvu u rukometu, skijaškim letovima ili skijaškim skokovima na Turniru četiri skakaonice. Naši regionalni kupci imaju također koristi jer na ovaj način robna marka ulazi u njihove domove, pojavljujući se na pročeljima benzinskih postaja, radionica, u promotivnim događanjima, reklamnim materijalima, materijalima za uređenje trgovina i vanjsko uređenje, katalogima, uputstvima, posterima i video materijalima.

Na kraju, nisu ni brojke ni koncepti oni koji potiču emocije, već su to ljudi koji svakodnevno predano i s oduševljenjem rade za dobrobit robne marke LIQUI MOLY. Ovaj užitek i strast prenosimo na naše kupce i njihovo poslovanje – u korist njih samih.



Proizvedeno u Njemačkoj. Kvaliteta koja obvezuje.

Istraživanja za visokotehnološke proizvode su – potreba. Strogi standardi kvalitete i kontrole su isto tako nužni, počevši od odabira sirovina. U naša motorna ulja, posebna maziva, aditive i auto-kozmetiku uključeni su samo plemeniti sastojci, koji već unaprijed moraju prijeći prepreku zvanu „provjera kvalitete”. Od nabavke do isporuke, sirovi materijali su, jednako kao i gotovi proizvod, podložni strogim kontrolama i testovima. Jedan test slijedi drugi.

Istraživanja za certificiranu kvalitetu

Inovativni proizvodi i proizvodni procesi predstavljaju jedan „plus” istraživanju i razvoju. Naša motorna ulja ispunjavaju najveće zahtjeve. Zahvaljujući tome, svi ugledni proizvođači automobila odobravaju upotrebu naših ulja.



Certified Management System



Prema DIN ISO 9001 i DIN ISO 14001 standardima certificiran je i naš menadžment kvalitete i zaštite okoliša, koji se temelji na znanju, iskustvu te svim sposobnostima i vještinama naših stručnjaka. Ovo ide u korist svih LIQUI MOLY kupaca: trgovina, radionica i krajnjih korisnika.

Prednost porijekla

Svjetski uspjeh neovisan je o veličini tvrtke. Temelji se na entuzijazmu ljudi koji rade za kontinuiran rast i dosljedno slijede svoje ciljeve. Ovo uključuje i garanciju kvalitete proizvoda koji nose oznaku „Made in Germany“. Kupci LIQUI MOLY proizvoda širom svijeta mogu se osloniti na to. Računamo na Njemačku kao sjedište poslovanja jer znamo: „Made in Germany“ – garantira uspjeh, za nas i za sve naše kupce.




Aditivi za ulje dodaju se direktno kroz otvor za ulijevanje ulja, čiste sistem i smanjuju trenje i trošenje dijelova.

Aditivi

Čiste motor, smanjuju potrošnju goriva i ispuštanje CO₂




Aditivi za rashladni sistem dodaju se direktno u rashladnu tekućinu, čiste sistem i zatvaraju manje pukotine.

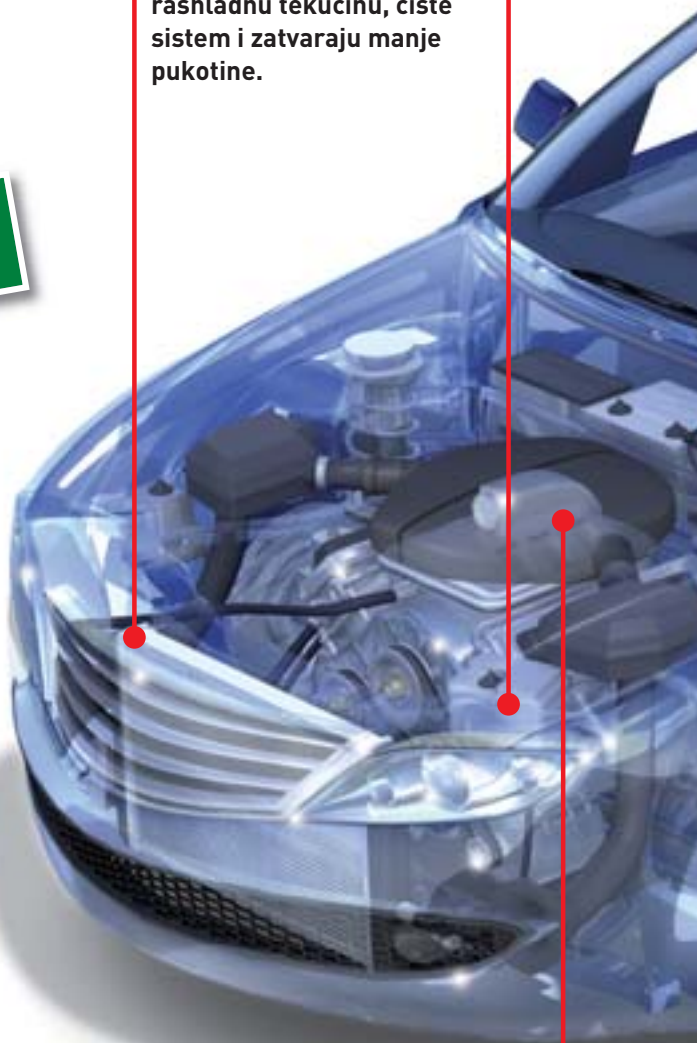

Aditivi za gorivo mogu se direktno priključiti pomoću Jet Clean Plus ili Jet Clean Tronic uređaja te osigurati maksimalnu čistoću motora.

Aditivi za mjenjače dodaju se direktno u mjenjač te tako smanjuju trošenje i omogućavaju lakše mijenjanje brzina.

Aditivi za gorivo dodaju se direktno u spremnik goriva te tako čiste cijeli sistem i komoru izgaranja.

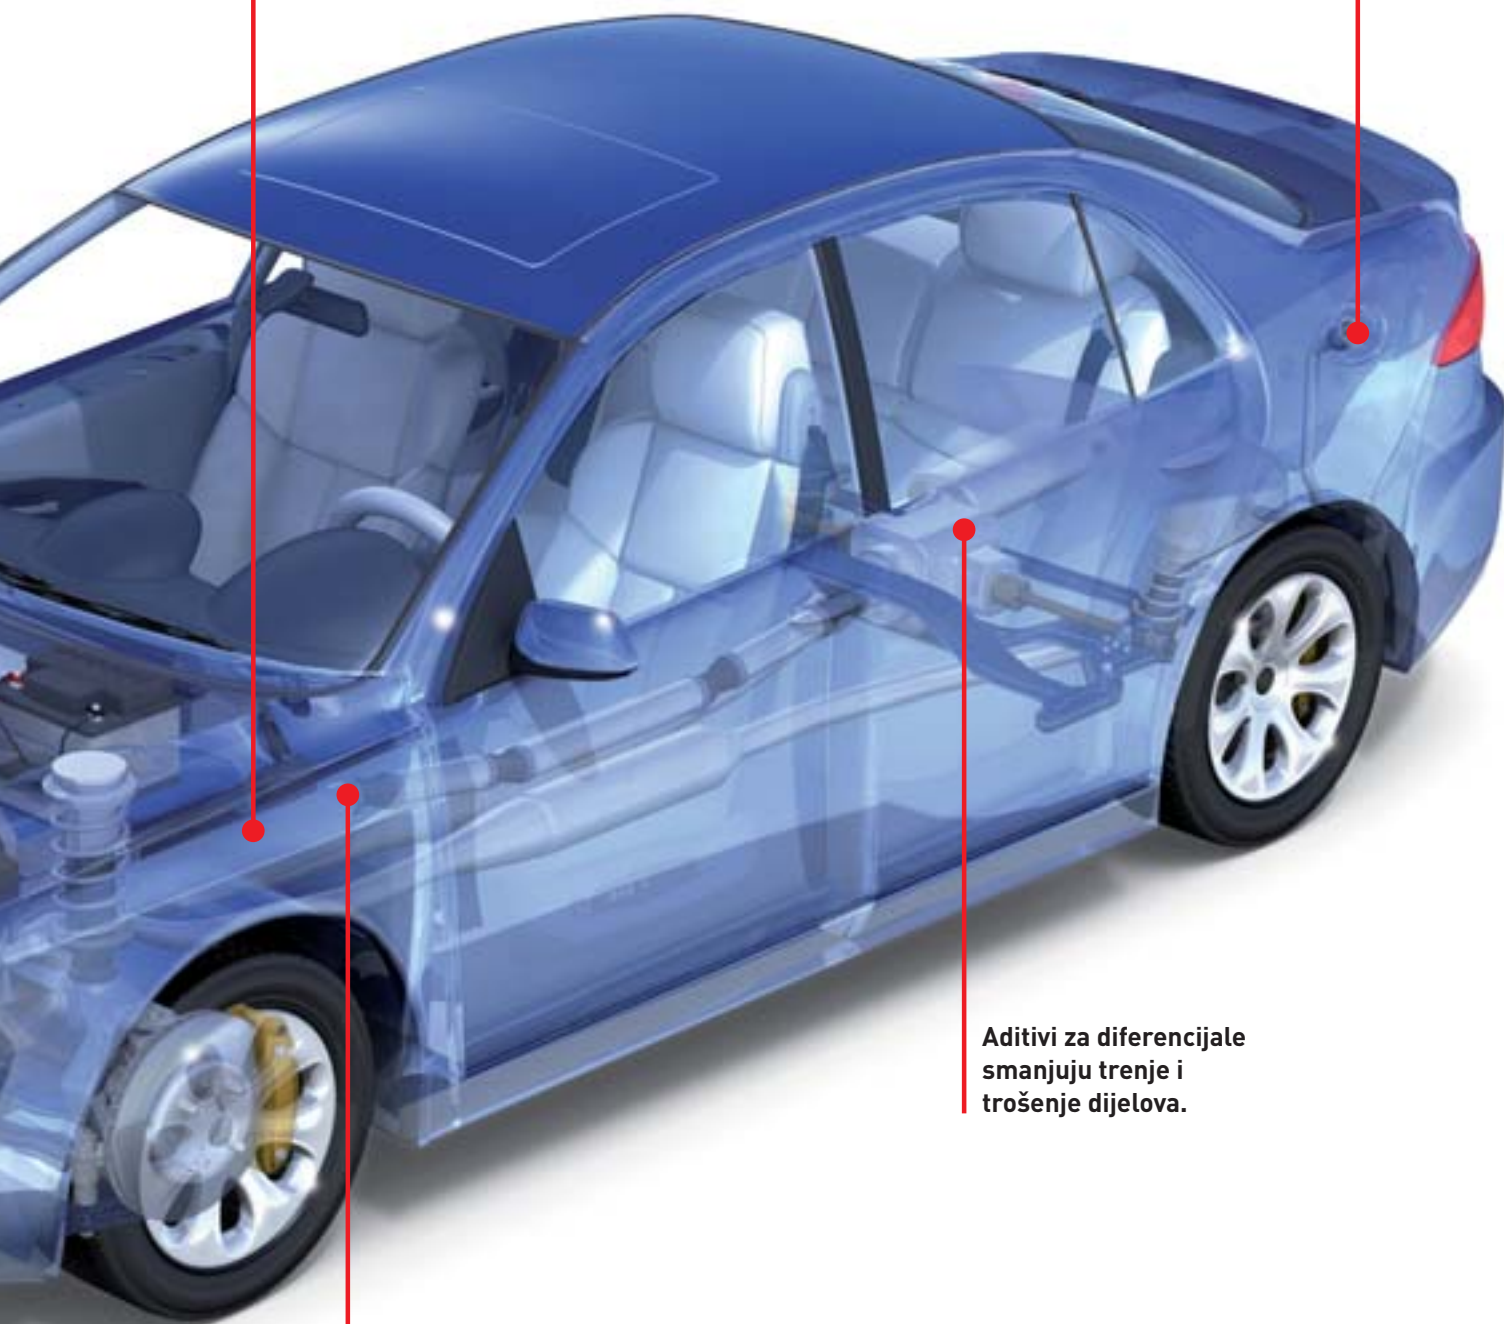

Aditivi za diferencijale smanjuju trenje i trošenje dijelova.

Ovi aditivi obnavljaju brtve i semeringe, te smanjuju gubitak ulja u zupčanicima, diferencijalima i u motoru.

Aditivi

Aditivi za ulja	10
Aditivi za benzin	12
Aditivi za diesel	14
Aditivi za hladnjake	17
Servisi Pro-Line	17

AUTOMOBIL

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

CERA TEC

CERA TEC je visokokvalitetan tehnološki proizvod namijenjen za keramičku zaštitu za sve vrste motornih ulja. CERA TEC smanjuje trenje i trošenje motora zahvaljujući keramičkim sastojcima koji su otporni na visoka kemijska i termička opterećenja. Također zaustavlja direktan "metal na metal" kontakt, te na taj način produžuje radni vijek motora. Efekt smanjenog trenja također smanjuje potrošnju goriva, kako kod benzinskih, tako i kod diesel motora. Jedno pakiranje je dovoljno za 5 litara motornog ulja.

CERA TEC se dodaje motornom ulju i samo se u njemu miješa. CERA TEC pruža ekstremnu zaštitu od trošenja i habanja svih pokretnih dijelova motora te umanjuje trenje na svim motornim površinama.

300 ml	6	3721 ¹⁶
--------	---	--------------------



MOTORPROTECT

Sintetičan aditiv za motorna ulja. Primjetno smanjuje trošenje motora. Ovaj aditiv namijenjen zaštiti motora formira veoma tanak sloj na svim dijelovima koji su izloženi trenju. Tako formirani sloj ima dugotrajna mazivna svojstva i efektivan je za najmanje 50.000 km. Njegove prednosti su sljedeće: • Znatno smanjuje trošenje motora • Duži životni vijek motora • Smanjena potrošnja goriva te smanjenje emisije štetnih plinova i štednja energije • Optimalna snaga motora i njegov tiši rad.

Ovaj proizvod se dodaje novom ulju NAKON promjene ulja. Čak i u slučaju da se ovaj proizvod dodaje visokokvalitetnim uljima dodatno smanjuje trenje i do 35%. Sa dugotrajnim efektom za 50.000 km (padržavajte se periodične izmjene ulja kako je predloženo od strane proizvođača vašeg vozila).

500 ml	6	1018 ¹⁸
500 ml	6	1867 ²³
500 ml	6	2866 ²



OIL ADDITIVE

Mazivo MoS₂, namijenjeno smanjenju trenja, formira sloj otporan na visok pritisak na svim površinama na kojima nastaje trenje te na kliznim mjestima. Ovo pak rezultira sljedećim prednostima: značajna ušteda u potrošnji ulja i goriva, značajno smanjenje trošenja motornih dijelova, manji broj kvarova, formiranje mazivih svojstava u slučajevima nužde. Testiran na katalizatorima i turbo sustavima.

Dodajte motornom ulju za benzinske ili diesel motore. Može se miješati sa svim motornim uljima koja se nalaze na tržištu.

125 ml	12	1011 ¹²
125 ml	20	1800 ³³
125 ml	20	8352 ²⁸
125 ml	12	8378 ³⁰
125 ml	12	8341 ³²
125 ml	20	7169 ³⁶
200 ml	12	1012 ¹²
200 ml	12	7178 ³³
300 ml	20	2500 ²⁸
300 ml	20	2805 ³¹
300 ml	20	2591 ³³
300 ml	12	2182 ³⁰
300 ml	12	8350 ¹²
300 ml	20	8364 ²⁹
300 ml	12	8342 ³²
300 ml	12	7160 ³⁵
300 ml	20	7170 ³⁶
500 ml	4	1013 ¹²
5 l	1	3710
205 l	1	3749



OIL SLUDGE FLUSH

Produženi vremenski razmaci između dvaju mijenjanja ulja, nizak nivo ulja, nedostatak kvaliteta ulja, motori koji sagorijevaju ulje – te time uvećavaju količinu dušikovog oksida – pridonose stvaranju taloga u motoru. Ovaj talog zatvara uljne mrežice, filtere za ulje te sve kanale ulja, a na taj način je distribucija ulja smanjena. Rezultat svega ovoga može biti oštećenje motora. Odstranjivač uljnog taloga čisti motor i ulje, te održava uljne kanale slobodne od nečistoće, smanjuje taloženje na stijenkama cilindra, sprječava nedostatan podmazivanje i štiti motor od oštećivanja.

Za sve benzinske i diesel motore sa ili bez turbo sustava. Može se koristiti sa svim motornim uljima koja se nalaze na tržištu. Dodajte motornom ulju 100 – 300 km prije mijenjanja ulja.

300 ml	12	5200 ¹²
300 ml	20	7176 ³⁶



HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE

Smanjuje buku koja nastaje kada su hidraulički podizači istrošeni. Čisti ventile i otvore na podizačima i pridonosi optimalnom radu motora.

Dodaje se svim motornim uljima kako za benzinske tako i za diesel motore, sa ili bez turbo punjača. Kompatibilan je sa katalizatorima. Može se miješati sa svim motornim uljima koja se nalaze na tržištu.

300 ml	12	1009 ¹²
300 ml	20	2770 ³³
300 ml	12	8345 ³²
300 ml	20	7172 ³⁶
300 ml	20	8354 ²⁸
300 ml	20	8367 ²⁹
300 ml	12	8382 ³⁰
300 ml	20	8338 ³¹
205 l	1	2581



MOTOR OIL SAVER

Sprječava nastajanje uljne mrlje koje zagađuju okoliš, kako na putu, tako i u garaži. Oil Leak Stop regenerira gumu i plastične brtve na motoru, te smanjuje trošenje ulja na klipnim prstenovima (zbog stalnog viskoziteta) te na kanalima ventila (zbog regeneriranih brtvi). Sprječava plavi dim u ispušnim plinovima. Kompenzira pad viskoziteta i smanjuje buku koja nastaje prilikom rada motora.

Za sve benzinske i diesel motore, kompatibilan sa svim vrstama motornih ulja na tržištu. Zaustavljanje curenja počinje nakon otprilike prevaljenih 600 – 800 km.

300 ml	12	1005 ¹²
300 ml	20	2501 ²⁸
300 ml	20	2806 ³¹
300 ml	20	1802 ³³
300 ml	12	2671 ³²
300 ml	12	7150 ³⁴
300 ml	12	7163 ³⁶
300 ml	20	8359 ²⁹
300 ml	20	8375 ³⁰
200 l	1	1006

AUTOMOBIL

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.

VISCOPLUS FOR OIL

Smanjuje trošenje ulja. Stabilizira viskozitet ulja i pridonosi konstantnoj vrijednosti pritiska ulja. Visco-Stable također nudi izvanrednu zaštitu od mehaničkog taljenja motornog ulja koje nastaje prilikom izuzetno teških radnih uvjeta. Također sprječava tanjenje motornog ulja u slučajevima kada se motor često pokreće hladan. Potrošnja ulja je smanjena zbog poboljšanog brtvljenja svih pokretnih komponenti motora. Iz ovog razloga ovaj je proizvod izuzetno pogodan za upotrebu kod starijih automobila. Smanjuje buku koja nastaje prilikom rada hidrauličkih podizača.

Potpuno kompatibilan sa svim mineralnim i sintetičkim motornim uljima za benzinske i diesel motore.

300 ml	12	1017 ¹²
300 ml	20	2502 ²⁸
300 ml	20	2807 ³¹
300 ml	12	2672 ³²
300 ml	12	7152 ³⁴
300 ml	20	7166 ³⁶
300 ml	20	8362 ²⁹
300 ml	12	8377 ³⁰
300 ml	20	8958 ³³
1 l	6	2105 ¹
1 l	6	2697 ⁴



ENGINE FLUSH PLUS

Visokoučinkovita tekućina za čišćenje nepoželjnih naslaga u unutrašnjosti motora. Odlično uskladen kombinacija djelotvornih tvari detergentsko-disperzantnih aditiva zajedno s osnovnom tekućinom brzo i pouzdano otapaju tvari koje stvaraju talog i lak. Ostaci svih vrsta koji su topivi i netopivi u ulju se rastvaraju i pri promjeni ulja uklanjaju iz uljnog prostora. Motor očišćen od naslaga, prljavštine i svježe ulje bez starih tvari mogu sada pokazati svoju punu učinkovitost. Time se smanjuje habanje u motoru i produžuje vijek trajanja.

Za čišćenje i ispiranje uljnih prostora kod benzinskih i diesel motora. Nije prikladno za primjenu u motorima sa mokrim spojkama.

300 ml	20	2657 ²⁸
300 ml	20	8374 ²⁹



MOTORCLEAN

Inspire i čisti motor iznutra. Visoko efektivan aditiv za čišćenje, koji rastvara talog i formacije laka, te istovremeno odstranjuje čestice zagađivača i tekuće kontaminante. Isti se odstranjuju iz motora zajedno sa starim uljem prilikom mijenjanja motornog ulja. Nakon tretmana, novo ulje pruža maksimalnu zaštitu motoru. • Motor ponovo ima svoju maksimalnu snagu • Smanjuje se trošenje i habanje motora • Smanjuje se zagađivanje okoline. • Nedostatno podmazivanje je svedeno na minimum.

Dodajte motornom ulju PRIJE promjene ulja. Nakon otprilike 10 minuta rada motora u praznom hodu zamijenite staro ulje, promijenite filter za ulje i ulijte novo motorno ulje u vaš motor.

500 ml	6	1019 ¹⁸
500 ml	6	1883 ²³
500 ml	6	2865 ²



GEARPROTECT

Ovaj aditiv za rad pod visokim pritiskom i protiv trošenja pokretnih dijelova rezultat je najnovije tehnologije. Smanjuje trenje i trošenje. Mjenjač funkcionira bolje i tiše, a mijenjanje brzina je lakše. Dugotrajan efekt. Polira površine zupčanika i poboljšava njihov radni kapacitet pod pritiskom.

Za sve ručne i pomoćne mjenjače, kao i za diferencijale. Sadržaj pakiranja je dostatan za dvije litre ulja. Zbog smanjenja trenja ovaj proizvod nije pogodan za korištenje sa automatskim mjenjačima ili mjenjačima sa takozvanim „mokrim kvačilima“. Dodaje se prilikom svake izmjene ulja.

80 ml	6	1007 ¹⁸
80 ml	6	2863 ²



ATF ADDITIVE

Optimalno njeguje gumene i plastične brtve u prijenosnicima upravljača i automatskim mjenjačima. Sprečava, odnosno uklanja propusna mjesta na prijenosnicima uzrokovana skrućenim, odnosno lomljivim brtvama. Čisti provrte i kanale prijenosnika i obnavlja učinkovitost ulja. Smanjuje stvaranje buke, poboljšava postupke mijenjanja stupnjeva prijenosa automatskih mjenjača. Produžuje vijek trajanja prijenosnika upravljača i automatskih prijenosnika.

Dodati ATF additive u kompenzacijsku posudu servo upravljača, odnosno pomoću mjerne šipke ulju za mjenjače. Sadržaj od 250 ml dovoljan je za 8 litara ulja. Prikladan za prijenosnike upravljača i automatske mjenjače koji se pune ATF II i ATF III uljima.

250 ml	12	5135 ¹
250 ml	12	8336 ²⁹



AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANER

Čisti i oslobađa uljne krugove automatskih mjenjača od naslaga i ostataka. Osigurava optimalnu funkciju mijenjanja stupnjeva prijenosa i produžuje vijek trajanja prijenosnika.

Prikladan za sve automatske mjenjače! Sadržaj doze dovoljan je za 6 – 9 litara ulja. LIQUI MOLY sredstvo za čišćenje automatskih mjenjača može se dodati ulju za mjenjače pomoću lijevka preko mjerne šipke. Upotrebljava se i u ostalim uređajima za čišćenje automatskih mjenjača.

300 ml	12	2512 ¹
--------	----	-------------------



OIL SMOKE STOP

Dizajniran za smanjenje plavog ispušnog dima te poboljšanje kompresije u motorima koji troše ulje u velikim količinama. Zasnovan na materijalu koje ima izuzetno visok indeks viskoziteta. Oil Smoke Stop je dugoročno efektivan time što održava viskozitet ulja na visokoj razini. Dodaje se prilikom izmjene ulja, ali i između dva mijenjanja ulja u slučaju da je potrošnja ulja izuzetno visoka.

Posebno se preporučava kod starijih, istrošenih motora koji su izloženi visokom opterećenju i temperaturama. Pogodan je za benzinske i diesel motore, te efikasno smanjuje dimljenje motora i visoku potrošnju ulja, kao i niski pritisak ulja i nisku kompresiju. Dodajte ulju dok je zagrijano.

300 ml	20	2122 ²⁸
300 ml	20	2808 ³¹
300 ml	20	8360 ²⁹
300 ml	20	8901 ³³
300 ml	12	7158 ³⁵
300 ml	20	7164 ³⁶

¹ D – GB – I – E – P ² D – DK – FIN – N – S ⁴ D – PL – H – RO – TR ¹² D – F – NL ¹⁸ D – GB – NL – F – E – I
²³ GR – P – RO – RUS – UA – ARAB ²⁷ E – P ²⁸ D – E – P ²⁹ GB – ARAB – F ³⁰ D – H – RO ³¹ DK – S – FIN
³² D – PL – BG ³³ GB – GR – I ³⁴ D – CZ – SK ³⁵ D – SLO – TR ³⁶ D – HR – SRB

ADITIVI ZA ULJA



AUTOMOBIL

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

GEAR-OIL ADDITIVE

Ovaj aditiv je posebno kreiran za ručne i diferencijalne mjenjače. Značajno smanjuje trošenje i habanje mjenjača te radnu temperaturu, što rezultira tišim radom mjenjača, lakšem mijenjanju brzina i štednji energije. Mjenjač radi tiše i na nižoj temperaturi. Čak i stariji mjenjači rade tiše i sa većom efektivnošću zbog efekta koje ovaj aditiv ima na površine zupčanika. Zbog MoS₂ ovaj proizvod povećava pouzdanost i pridonosi sigurnosti.

Pogodan za vozila sa ručnim mjenjačima i diferencijalima na stražnjoj osovini, a posebno za slučajeve u kojima je radna temperatura izuzetno visoka, kao i za one slučajeve u kojima je trošenje značajno. Ne koristiti ga kod automatskih mjenjača te kod zapornih diferencijala. Jedno pakiranje koristi se za 1 – 2 litre ulja za mjenjače.

20 g	12	1040
50 g	12	2510 ¹⁹



GEAR-OIL LEAK STOP

Zaustavlja curenje ulja iz mjenjača. Regenerira ukrućene plastične i gumene brtve i tako sprječava nastajanje uljnih mrlja koje zagađuju okoliš. Zaštićuje kvačila od ulja koje curi iz mjenjača, sprječava nedostatan podmazivanje te oštećenje mjenjača koje nastaje zbog curenja ulja ili njegove preniske razine.

Za sve ručne mjenjače, dodatne mjenjače i diferencijale. Ne koristiti kod automatskih mjenjača ili mjenjača sa takozvanim mokrim kvačilima.

50 ml	12	1042
-------	----	------

MOTOCIKL



RACING BIKE-OIL ADDITIVE

Sa MoS₂-antifriktijskim sastojcima. Naučno dokazano smanjuje trošenje i habanje i do 50 %, čime se produžuje radni vijek motora. Motor radi efektivnije, a potrošnja ulja i goriva je smanjena. Motor radi bolje, sa manje kvarova. Kompatibilan sa katalizatorima.

Može se koristiti kod svih 4-taktnih motora te kod 2-taktnih motora sa odvojenim podmazivanjem. Može se koristiti sa takozvanim mokrim multi-disk kvačilima. Prilikom svakog mijenjanja ulja dodajte 30 ml za svaku litru motornog ulja.

125 ml	12	1580 ¹
--------	----	-------------------

ADITIVI ZA BENZIN

AUTOMOBIL



SPEED TEC PETROL

Moderni aditiv za poboljšano ubrzanje i uvećanu reakciju pri ograničenom opterećenju. Povećava užitak vožnje zbog višeg stupnja korištenja potrošne energije. Motor se pali lakše i radi bolje. Ovaj proizvod je kompatibilan sa svim vrstama benzina i benzinskih aditiva. Značajno poboljšava ubrzanje – jednostavno dodajte benzinu.

Za sve 2-taktne i 4-taktne motore.

250 ml	6	3720 ¹
250 ml	6	2848 ²



INJECTION CLEANER

Čisti sustave ubrizgavanja, odstranjuje talog ugljena, kao i talog koji nastaje u cijevima za dovod goriva te u sustavima za razvođenje goriva, pa stoga ima sljedeće efekte: • Poboljšava paljenje i održava stalan broj okretaja • Bolji rad na minimumu i bolja reakcija na dodavanje gasa • Nizak stupanj zagađenja – sagorijevanje je kompatibilno sa okolišem • Pridonosi preciznijem doziranju goriva • Vaš će motor ponovo postići svoju prvobitnu snagu • Smanjena potrošnja goriva. Kompatibilan s katalizatorom.

Za eliminiranje problema kao što su teškoće sa paljenjem, nepravilan rad na minimumu, spora reakcija na dodavanje gasa, gubitak snage, te loši rezultati ispušnih plinova. Dugoročan efekt sve do 2.000 km. Dodajte u 3/4 pun spremnik goriva.

300 ml	12	5110 ¹²
300 ml	20	2522 ²⁸
300 ml	20	2822 ³¹
300 ml	20	1803 ³³
300 ml	20	1971 ³²
300 ml	20	1918 ²²
300 ml	20	8361 ²⁹
300 ml	12	8376 ³⁰
300 ml	12	7151 ³⁴
300 ml	12	7159 ³⁵
300 ml	12	7165 ³⁶
50 l	1	5113
195 l	1	4036

¹ D – GB – I – E – P ² D – DK – FIN – N – S ¹² D – F – NL ¹⁹ D – GB – I – E ²² D – F – I ²⁸ D – E – P ²⁹ GB – ARAB – F
³⁰ D – H – RO ³¹ DK – S – FIN ³² D – PL – BG ³³ GB – GR – I ³⁴ D – CZ – SK ³⁵ D – SLO – TR ³⁶ D – HR – SRB

AUTOMOBIL

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.**PETROL SYSTEM CARE**

Visoko efektivna kombinacija agenata za zaštitu svih tipova benzin-skih sustava ubrizgavanja. Štiti od trošenja motora, korozije te ben-zinskih taloga.

Prevenzijski tretman za motorna vozila koja imaju ugrađen benzin-ski sustav ubrizgavanja.

300 ml	6	5108 ¹²
300 ml	20	8365 ²⁹

**mtx CARBURETOR CLEANER**

Čisti taloženje u rasplinjaču, na ventilima i svjećicama, a posebno u komorama za sagorijevanje. Održava motor čistim. Ovo sredstvo za čišćenje motora smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih plinova te tako doprinosi većoj zaštiti okoliša. Testiran kod motora sa turbo punjenjem kao i kod onih sa ugrađenim katalizatorima. Ispitivanja motora su proveli najpoznatiji instituti za goriva. Štiti komponente sustava goriva od korozije, čak i prilikom dugih perioda u kojima je motor van uporabe.

Koristi se kao aditiv za goriva za sve 2-taktne i 4-taktne benzin-ske motore, pogotovo za motore automobila. Također se može koristiti na manjim motorima u brodarstvu i industriji. Sa dugotrajnim efektom do 2.000 km. Dodajte u 3/4 pun spremnik goriva.

300 ml	12	5100 ¹²
300 ml	20	2123 ²⁸
300 ml	20	2527 ²⁹
300 ml	20	2810 ³¹
300 ml	20	1818 ³³
300 ml	20	1902 ²²
300 ml	12	8339 ³²
300 ml	20	7167 ³⁶
50 l	1	5102

**VALVE CLEAN**

Motori su izloženi ekstremnim opterećenjima čak i prilikom normalne vožnje kroz grad, kratkim vožnjama van grada ili vožnji kroz zastoje, što rezultira stvaranjem taloga na ventilima, u komori za sagorijevanje i u rasplinjaču. Čisti ventile, dovodne cijevi, rasplinjače i komore za sagorijevanje. Čisti motori imaju manju potrošnju goriva. Time ovaj proizvod pridonosi optimalnom korištenju motora i štednji goriva. Sagorijevanje rezultira manjim zagađenjem okoline, a sam motor je zaštićen od nepotrebnog opterećenja.

Štiti od korozije. Testiran i kod turbo sustava i kod motora sa ugrađenim katalizatorom.

150 ml	12	1014 ¹²
150 ml	20	2503 ²⁸
150 ml	20	2809 ³¹
150 ml	20	2952 ³³
150 ml	20	8373 ²⁹

**SPEED PETROL ADDITIVE**

Benzinski Speed aditiv sastoji se od kombinacije bezopasnih samopodmazivajućih dodataka koji su formulirani u skladu sa najnovijim dostignućima tehnologije za razvoj goriva i aditiva. Ovaj proizvod karakteriziraju odlična svojstva čišćenja i zaštite materijala.

Koristi se kod 2-taktnih i 4-taktnih motora u automobilima, brodovima te industrijskim strojevima. Posebno se preporučava kada se motor ne koristi duže vremensko razdoblje.

1 l	6	5105
-----	---	------

**PETROL STABILIZER**

Kombinacija agenata za zaštitu od korozije, taloženja te starenja goriva. Pridonosi lakšem zimovanju kosilica, lančanih pila, motorkotača i svih drugih 2-taktnih i 4-taktnih benzin-skih motora.

Skladištenje i zimovanje kosilica i druge motorne opreme.

250 ml	6	5107 ¹²
250 ml	6	2817 ³¹

**LEAD SUBSTITUTE**

Olovni sastojci su već zabranjeni u mnogim europskim zemljama. Međutim, stariji motori koji imaju ventile podešene za gorivo koje sadrži olovo imaju probleme kao što su: • veći stupanj trošenja ventilskih ležišta • znatno smanjenje kompresije, što rezultira manjom snagom motora ili čak oštećenjem motora. Olovna zamjena omogućava pravilan rad motora. Podmazuje i štiti neojačana ventilska ležišta od trošenja. Sprječava oštećenja motora i pridonosi optimalnoj kompresiji.

Može se koristiti na svim benzin-skim motorima koji su prethodno koristili olovni benzin. Dozirati nakon punjenja gorivom.

250 ml	12	1010 ¹²
250 ml	12	2819 ³¹
250 ml	12	1838 ³³
50 l	1	2142

**OCTANE PLUS**

je dizajniran kako bi poboljšao radne rezultate benzin-skih motora u područjima u kojima je oktanski broj (RON) prenizak što uzrokuje nepravilan rad motora, pregrijavanje i ostale probleme uzrokovane manjim brojem oktana. Ovaj aditiv povećava oktanski broj i za 4 boda. Ne sadrži olovo niti druge metale koji bi mogli oštetiti katalizator.

Koristi se kao aditiv za sve vrste automobila sa benzin-skim motorom, i to u svrhu poboljšanja snage i smanjenja problema povezanih uz goriva sa niskim sadržajem oktana.

150 ml	12	2529 ³⁶
150 ml	20	8351 ²⁹
150 ml	20	2812 ³¹
150 ml	12	2956 ³³
150 ml	20	8355 ²⁸
150 ml	12	8346 ³²

ADITIVI ZA BENZIN



AUTOMOBIL

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

FUEL PROTECT

Ovaj je proizvod namijenjen zaštiti svih dijelova sustava goriva, na benzinskim i diesel motorima, od štetnog djelovanja vode te zagađenja koje voda sa sobom nosi. Proizvod apsorbira i neutralizira vodu u sustavu goriva (u rezervoaru, u cijevima za dovod goriva, u rasplinjaču te u svim dijelovima sistema ubrizgavanja). Također štiti od hrđe te korozije i trošenja koje je izazvano djelićima hrđe. Sprječava zaleđivanje u cijevima za dovod goriva, te u filterima i rasplinjačima. Omogućava pokretanje motora u hladnim uvjetima.

Preporučuje se za sve vrste benzinskih motora, za kamione, autobuse, brodске motore te motore koji se malo koriste, ali i za spremišta za gorivo. Posebno pogodno za rješavanje problema prilikom punjenja goriva koje sadrži vodu, te problema nastalih zbog kondenzacije pare u rezervoaru za gorivo.

300 ml	20	2530 ²⁹
300 ml	20	2811 ³¹
300 ml	20	2955 ³³
300 ml	20	8356 ²⁸



VALVE PROTECTION FOR GAS VEHICLES

Štiti i hladi ventile motora pogonjenih na prirodni plin. Birana kombinacija aditiva pruža optimalno podmazivanje i pridonosi čistijem izgaranju, čime se izbjegavaju skupi kvarovi na vozilima. Sprječava gubitak snage i kompresije. Ne sadrži organske metale i ne oštećuje katalizatore.

Dodaje se u posebni spremnik uređaja za automatsko doziranje. Pridržavajte se uputa proizvođača uređaja ugrađenog u vozilo.

1 l	6	4012 ¹
-----	---	-------------------

MOTOCIKL



RACING 4T-BIKE-ADDITIVE

Rastapa talog na ventilima i u komori za sagorijevanje. Održava motor čistim te povećava snagu. Smanjuje potrošnju goriva i razinu štetnih sastojaka u ispušnim plinovima, pa je stoga povoljan po okoliš. Izvanredna zaštita protiv korozije čak i u slučajevima kada je ulje u motoru odstajalo cijelu zimu. Proizvod je kompatibilan sa motorima sa katalizatorima.

Dodaje se u gorivo za sve vrste 4-taktnih motora za motocikle (usisne i sa sistemom za ubrizgavanje). Dodati svakom prilikom kada se puni gorivo.

125 ml	12	1581 ¹⁵
--------	----	--------------------



RACING 2T-BIKE-ADDITIVE

Rastapa talog na ulaznim i izlaznim otvorima te na karburatoru. Štiti sustav goriva od korozije. Pridonosi nižim vrijednostima u ispušnim plinovima i nižem stupnju potrošnje goriva. Kompatibilan sa okolišem. Čist motor ujedno znači i njegovu veću snagu. Proizvod je kompatibilan sa motorima sa katalizatorima.

Pogodan za sve 2-taktnе motore, sa miješanim ili odvojenim sustavima podmazivanja.

250 ml	6	1582 ¹
--------	---	-------------------

ADITIVI ZA DIESEL

AUTOMOBIL



SPEED TEC DIESEL

Speed Tec Diesel je novi aditiv za gorivo namijenjen poboljšanju sagorijevanja i poboljšanim ubrzanjem koja je povezana uz sagorijevanje, posebice u području djelomičnog opterećenja. Potpuno kompatibilan sa svim uobičajenim diesel i biodiesel gorivima. Speed Tec Diesel značajno poboljšava ubrzanje vozila.

Dodatak diesel gorivu, posebno za cestovna vozila (brze kombije). Proizvod je namijenjen za poboljšanje ubrzanja vozila. Jednostavno se primjenjuje.

250 ml	6	3722 ¹
--------	---	-------------------



BIO DIESEL ADDITIVE

Specijalni aditiv za goriva za vozila koja koriste biodiesel gorivo ili biljni diesel. Štiti od naslaga smole. Bio diesel aditiv čisti cjelokupni sustav goriva i održava ga čistim, a također pruža i izuzetnu djelotvornu zaštitu od korozije od agresivnih biodiesel ili biljnih goriva. Proizvod također pojačava cetansku vrijednost goriva.

Koristi se kod vozila koja koriste biodiesel goriva ili biljni diesel. Doziranje je 1:280.

250 ml	6	3725 ¹²
1 l	6	3726 ¹
5 l	1	3727
20 l	1	3728
205 l	1	3730

AUTOMOBIL

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.

COMMON RAIL ADDITIVE

Štiti komponente sustava za gorivo (posebice sustava tipa Common Rail Diesel) od trošenja, korozije i nastanka taloga. Poboljšava mazivna svojstva diesel goriva.

Proizvod je namijenjen za sve vrste diesel motora sa Common Rail sistemom ubrizgavanja. Sadržaj pakiranja treba uliti u spremnik goriva prilikom punjenja goriva.

250 ml	6	5139 ¹²
250 ml	6	8953 ³³
250 ml	6	2185 ³²
250 ml	6	8357 ²⁸
250 ml	6	8372 ²⁹
250 ml	6	8386 ³⁰
250 ml	6	7155 ³⁴
250 ml	6	7162 ³⁵
250 ml	6	7175 ³⁶



SUPER DIESEL ADDITIVE

Sa Cetanom Plus za veću snagu motora, manje lupanja, tiši rad i lakše paljenje. Čisti motor i sistem ubrizgavanja te sprječava ljepljenje i blokadu igle rasprskivača. Ovaj proizvod osigurava optimalni stupanj korištenja goriva te najveći stupanj štednje energije. Smanjuje koroziju i trošenje motora. Dobar je dodatak super-diesel gorivima. Također je pogodan za diesel goriva sa niskim stupnjem sumpora. Kompatibilan sa turbopunjačima.

Pogodan za korištenje na svim diesel motorima u putničkim i teretnim vozilima, radnim strojevima i stacioniranim motorima. Izuzetno pogodan za zaštitu motora, čak i prilikom dugih perioda njihova nekorištenja, i to u ekstremnim uvjetima. Proizvod ima dugoročan utjecaj od 2.000 km. Dodajte u 3/4 pun spremnik goriva.

250 ml	12	5120 ¹²
250 ml	20	2504 ²⁸
250 ml	20	2814 ³¹
250 ml	20	1806 ³³
250 ml	20	1904 ²⁹
250 ml	20	8366 ²⁹
250 ml	12	8379 ³⁰
250 ml	12	8343 ³²
250 ml	20	7171 ³⁶
5 l	1	5140
20 l	1	5136
50 l	1	5145
203 l	1	2599



DIESEL LUBRICITY ADDITIVE

Diesel distribucijske injekcijske pumpe se podmazuju diesel gorivom. Otkako su na tržišta uvedena diesel goriva sa niskim sastojcima sumpora pojavili su se problemi vezani uz podmazivanje pumpi. Diesel aditiv za podmazivanje štiti diesel distribucijske injekcijske pumpe od trošenja i kvara. Ovaj proizvod produžuje radni vijek distribucijskih pumpi za ubrizgavanje.

Pogodan za sva diesel goriva sa niskim sastojkom sumpora, te diesel goriva sa normalnom razinom sumpora. Dodaje se prije i nakon punjenja goriva.

150 ml	12	5122 ¹²
--------	----	--------------------



DIESEL PURGE

Čistač diesel goriva odstranjuje talog sa ubrizgavača, cilindara i komora za izgaranje te tako eliminira probleme vezane uz rad motora. Više nema klackanja u motoru prilikom vožnje pod djelomičnim opterećenjem – također mirniji rad motora na minimumu. Sredstvo za čišćenje ubrizgavača omogućava optimalan rad motora. Proizvod čisti cjelokupan sustav dovoda goriva te štiti od korozije. Garantira dobro sagorijevanje, povećanu ekonomičnost te operativnu pouzdanost motora.

Pogodno za rješenje problema kod svih tipova diesel motora.

500 ml	12	5170 ¹²
500 ml	12	2186 ³⁰
500 ml	20	2509 ²⁸
500 ml	20	2813 ³¹
500 ml	20	1811 ³³
500 ml	20	8380 ²⁹
500 ml	12	2666 ³²
500 ml	20	2399 ³⁶
1 l	6	2520 ¹
5 l	1	2525 ¹
50 l	1	2524
205 l	1	2528



DIESEL SMOKE STOP

Poboljšava sagorijevanje čađe te značajno smanjuje razinu iste i neugodan miris u ispušnim plinovima diesel motora. Njegova upotreba smanjuje zagađivanje okoliša. Ovaj proizvod također održava motor i ubrizgavač čistima, sprječava začepljenje igle rasprskivača, štiti od korozije te sprječava klackanje u diesel motoru.

Pogodno za sve vrste stacioniranih i diesel motora u putničkim i industrijskim vozilima.

150 ml	12	5180 ¹²
150 ml	20	2703 ²⁸
150 ml	12	1808 ³³
150 ml	20	8363 ²⁹
150 ml	12	8340 ³²
150 ml	20	7168 ³⁶



DIESEL FLOW FIT

Sprječava nastanak parafinskih kristala, koji mogu izazvati formiranje soli u diesel gorivu u zimskom periodu te blokirati filtere i cijevi za dovod goriva. Diesel fliess-fit održava diesel gorivo u tekućem stanju zimi sve do temperature – 31 °C. Povećava ekonomičnost i pouzdanost motora.

Pogodno za sve vrste diesel goriva, za pouzdanost prilikom rada u izuzetno hladnim zimskim uvjetima. Ovaj aditiv je djelotvoran ako je primijenjen prije nego se u diesel gorivu počnu formirati soli (temperatura od oko 0 °C).

150 ml	12	5130 ¹²
150 ml	20	1877 ⁵
150 ml	20	8353 ²⁸
150 ml	12	8381 ³⁰
150 ml	12	8344 ³²
150 ml	20	8929 ³³

ADITIVI ZA DIESEL



AUTOMOBIL

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.**DIESEL FLOW FIT K**

Sprječava nastanak parafinskih kristala, te formiranje soli u diesel gorivu, koja može začepiti filter i cijevi za dovod goriva. Diesel fliess-fit održava diesel gorivo u tekućem stanju sve do temperatura od -31°C . Povećava ekonomičnost i pouzdanost motora.

Pogodno za sve vrste diesel goriva, za pouzdanost prilikom rada u izuzetno hladnim uvjetima. Ovaj aditiv je djelotvoran ako se doda gorivu prije početka formiranja soli (temperatura od oko 0°C).

1 l	6	5131 ¹³
1 l	6	1878 ⁵
5 l	1	5132
20 l	1	5133
205 l	1	1879

**ANTI-BACTERIAL DIESEL-ADDITIVE**

LIQUI MOLY Anti-bakterijski diesel aditiv sadrži visoko aktivne biocide koji imaju širok spektar djelovanja protiv bakterija, gljivica i kvasca. Biocid ne sadrži korozijske proizvode za sagorijevanje, i testiran je od strane vodećih proizvođača motora.

Preventivno korištenje kod vozila sa diesel motorima koji se ne koriste u dužim periodima, kao na primjer radnim strojevima, industrijskim vozilima, kamperima, putničkim vozilima te u spremištima za gorivo. Ujedno služi i za dezinfekciju zagađenih rezervoarskih sustava.

1 l	6	5150 ⁷
60 l	6	5157
205 l	6	5134

**SPEED DIESEL ADDITIVE**

Speed diesel aditiv sadrži mješavinu sastojaka koja imaju svojstva čišćenja, raspršavanja i zaštite materijala, a formuliran je za moderne motore, goriva i razne uvjete vožnje.

Dodaje se u diesel gorivo za sve vrste diesel motora u putničkim automobilima i teretnim vozilima, traktorima i radnim strojevima. Idealno za zaštitu motora koji se ne koriste duže vremensko razdoblje a nalaze se u ekstremnim uvjetima.

1 l	6	5160
-----	---	------

**DIESEL SMOKE STOP CONCENTRATE**

Dizajniran da ubrza rastvaranje čađi i nestanak crnog diesel dima. Diesel Smoke stop koncentrat poboljšava kompatibilnost sa okolišem kod automobila sa diesel motorima te kod teretnih vozila. Pored toga, održava motor i rasprskalice čistima, sprječava stvaranje naslaga na iglicama rasprskalice te štiti od korozije.

Za sve diesel motore, pogotovo one u većim vozilima (kombiji, kamioni, autobusi). Tretman treba ponoviti svaki put kada je dimljenje povećano.

250 ml	20	2521 ²⁸
250 ml	20	8368 ²⁹
250 ml	20	7179 ³³
205 l	1	2519

ČAMAC

**MARINE DIESEL ADDITIVE**

LIQUI MOLY Marine diesel aditiv sadrži visoko aktivne biocide sa širokim spektrom aktivnosti protiv bakterija, gljivica i kvasca. Biocid ne sadrži nikakve korozivne zapaljive proizvode i testiran je od strane vodećih proizvođača motora.

Za preventivnu upotrebu ili dezinfekciju zagađenih sustava spremišta goriva na čamcima ili u skladištima goriva.

1 l	6	1008 ⁷
-----	---	-------------------

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.**RADIATOR STOP-LEAK**

Manja curenja tekućine iz hladnjaka na spojevima ili sićušnim pukotinama u sustavu hlađenja nije lako locirati (jedino što se može zamijetiti je smanjena količina rashladne tekućine u sustavu). Radiator Stop-Leak zatvara odmah i potpuno manje pukotine, čime štiti motor od pregrijavanja. Ovaj proizvod je kompatibilan sa svim tekućinama koje se obično koriste u rashladnim sistemima automobila, kao što su voda i razni antifrizi.

Za sve vodene sustave hlađenja i grijanja, neovisno o tome imaju li ugrađen filter za vodu. Također pogodno za aluminijske i plastične radijatore.

150 ml	12	3330 ¹²
150 ml	20	2505 ²⁸
150 ml	20	8371 ²⁹
150 ml	12	8384 ³⁰
150 ml	12	8347 ³²
150 ml	20	8956 ³³
150 ml	12	7153 ³⁴
150 ml	12	7161 ³⁵
150 ml	12	7174 ³⁶
250 ml	20	2828 ³¹
250 ml	20	1810 ³³
250 ml	20	2676 ³²
250 ml	20	1921 ²²
250 ml	12	5175 ¹²
250 ml	20	8370 ²⁹
250 ml	12	8385 ³⁰
250 ml	12	7154 ³⁰
205 l	1	8871

**RADIATOR CLEANER**

Naslage u rashladnom sustavu i sustavu grijanja onemogućavaju razmjenu topline, blokiraju termostatske ventile i regulatorske mehanizme. Previsoke temperature uzrokuju neekonomičan rad motora, ali sa sobom nose i visok rizik od trošenja i oštećenja motora. Čistač hladnjaka otklanja ove opasne naslage i omogućava rad na optimalnoj temperaturi.

Pogodno za sve vrste sustava hlađenja i grijanja. Ne sadrži kiseline ili alkale, a ima svojstvo neutraliziranja kiseline.

300 ml	12	3320 ¹²
300 ml	20	2506 ²⁸
300 ml	20	2829 ³¹
300 ml	20	1804 ³³
300 ml	20	2699 ³²
300 ml	20	8369 ²⁹
300 ml	12	8383 ³⁰
300 ml	20	7173 ³⁶

SERVISI PRO-LINE

ADITIVI ZA ULJA

**PRO-LINE ENGINE WEAR PROTECTION**

Kvalitetno sredstvo za podmazivanje na bazi molibden disulfida (MoS₂) i mineralnog ulja. Stvara visokootporan film na dodirnim kliznim i tarnim površinama. Smanjuje trenje, omogućava mirniji i ekonomičniji rad motora. Kompatibilan sa turbo punjačima i katalizatorima.

Dodati u ulje benzinskih i diesel motora osobnih vozila, kamiona, autobusa, poljoprivrednih i građevinskih strojeva, kompresora, pumpi itd. Miješa se sa svim motornim uljima.

1 l	6	5197 ¹
-----	---	-------------------

**PRO-LINE ENGINE FLUSH**

Kombinacija posebnih aditiva za čišćenje uljnog prostora od naslaga nečistoće i uljnih ostataka prije izmjene ulja.

Čišćenje motora prije izmjene ulja.

500 ml	6	2427 ¹
500 ml	6	2978 ²
1 l	6	2425 ¹
5 l	3	2428

**PRO-LINE OIL LOSS STOP**

Obnavlja gumene i plastične brtve te tako smanjuje potrošnju ulja preko prstena i vodilica ventila. Sprječava gubitak viskoziteta ulja, a samim time i nastajanje uljnih mrlja na cestama i u garažama. Kompatibilan sa svim motornim uljima.

Može se koristiti na benzinskim i diesel motorima.

1 l	6	5182 ¹
-----	---	-------------------

**PRO-LINE VISCO-PLUS**

Moderni visokokvalitetni aditivi omogućavaju stabilan viskozitet ulja. Pruža vrhunsku zaštitu kod hladnog starta i ekstremnih opterećenja, kao i zaštitu od trošenja. Smanjuje potrošnju ulja, buku hidrauličnih podizača te vraća snagu kod starijih motora. Ne povećava viskozitet hladnog ulja i omogućava lakši start kod niskih temperatura.

Za sve benzinske i diesel motore osobnih i teretnih vozila, autobusa, građevinskih i poljoprivrednih strojeva.

1 l	6	5196 ¹
-----	---	-------------------

SERVISI PRO-LINE



ADITIVI ZA ULJA

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	PRO-LINE GEAR OIL ADDITIVE Dokazano smanjuje trošenje te snižava radnu temperaturu. Omogućava tiši rad i povećanu efikasnost zbog efekta koje ima na površini zupčanika. Preporuča se kod ručnih mjenjača i diferencijalnih prijenosnika.	Preporuča se za upotrebu kod ručnih mjenjača, prijenosa i diferencijala. Može se koristiti i kod mehaničkih servo uređaja.	150 ml	12	5198 ⁹
	PRO-LINE GEAR OIL LEAK STOP Obnavlja skrućene plastične i gumene brtve te spječava curenje ulja. Smanjuje zagađivanje okoliša. Sprječava zauljivanje spojke i oštećenja prijenosnika uzrokovano manjkom ulja.	Za ručne, pomoćne i diferencijalne prijenosnike.	500 ml	6	5199 ¹

ADITIVI ZA GORIVA

	PRO-LINE FUEL INJECTION CLEANER Reducira CO i HC emisije i vraća vrijednost prije testiranja ispušnih plinova. Uspješno testiran u skladu sa međunarodnim standardima CEC test-bench ispitivanja. Eliminira: probleme povezane uz hladno paljenje, nepravilan rad na minimumu, slabu reakciju na dodavanje gasa, gubitak snage, te smanjuje zagađivanje okoline.	Pogodan za sve vrste karburatorskih ili sustava ubrizgavanja goriva. Treba se dodati izravno u rezervoar goriva. Kada je proizvod izliven u rezervoar goriva, isti treba biti najmanje 3/4 pun.	500 ml 500 ml 500 ml	6 6 6	5153 ¹ 2979 ² 2970 ³
	PRO-LINE SUPER DIESEL ADDITIVE Sa cetan plus formulom za veću snagu motora, manje lupanja, tiši rad i lakši start. Čisti motor i sistem ubrizgavanja te sprječava ljepljenje i blokadu igle rasprskavača. Omogućava bolje iskorištenje energije. Smanjuje koroziju i trošenje. Kompatibilan je sa turbopunjačima i diesel gorivima, sa niskim stupnjem sumpora.	Pogodan za sve diesel motore osobnih, teretnih, građevinskih i stacionarnih strojeva. Posebno se preporuča za zaštitu motora tijekom dužih razdoblja mirovanja u ekstremnim uvjetima.	1 l	6	5176 ¹
	PRO-LINE DIESEL SYSTEM CLEANER Reducira količinu zagađivača u ispušnim plinovima i poboljšava koncentraciju ispušnih plinova prije njihova testiranja. Uspješno testiran na međunarodnim test-bench ispitivanjima. Čisti injektorske iglice i čitav sustav goriva od naslaga prljavštine. Sprječava zatvaranje iglica ubrizgavača te sakupljanje smole na njihovom vrhu. Poboljšava proces sagorijevanja a motor ponovo ima svoju prvobitnu snagu.	Pogodan za sve usisne i turbo motore. Rastvara naslage nečistoća. Spreman za korištenje. <u>Koristi se nerazrijeđen.</u>	500 ml 60 l	6 1	5156 ¹ 5159
	PRO-LINE DIESEL SYSTEM CLEANER K Sadrži visokoeffektivnu kombinaciju dodataka za brzo i potpuno čišćenje štetnih naslaga u sustavu goriva diesel motora. Pruža optimalnu zaštitu od korozije i povećava efikasnost motora.	Pogodan za sve diesel motore uključujući i „common rail“ kao i motore sa sustavom pupma – dizna.	1 l	6	5144 ¹
	PRO-LINE DIESEL FLOW FIT K Sprječava nastanak parafinskih kristala koji mogu izazvati formiranje soli u diesel gorivu tijekom zimskog razdoblja, te blokirati filtere i cijevi za dovod goriva. Diesel Flow Fit održava diesel gorivo u tekućem stanju sve do temperature od – 31 °C.	Za sve vrste diesel goriva. Pruža pouzdanost rada u izuzetno hladnim uvjetima. 1 litra je dovoljna za 1000 l goriva. Djelotvoran je ukoliko se doda u gorivo prije početka nastanka soli tj. na temperaturi većoj od 0 °C.	1 l	6	5138 ¹

ADITIVI ZA HLADNJAKE

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	PRO-LINE RADIATOR CLEANER Koncentrat posebno razvijen za čišćenje svih rashladnih sistema uključujući i one na motornim vozilima. Rastvara naljepljene naslage i ulje u hladnjacima, sistemima grijanja i motoru.	Pogodan za sve vodene rashladne sisteme na motornim vozilima, autobusima i kamionima.	1 l	6	5189 ¹
	PRO-LINE RADIATOR STOP LEAK K Ponekad je jako teško otkriti mala propuštanja, slabe spojeve i sitne pukotine na rashladnom sistemu. Ovaj proizvod odmah i potpuno brtvi ovakva propuštanja. Štiti komoru izgaranja od prodora vode. Kompatibilan je sa svim rashladnim tekućinama i antifrizom.	Za sve rashladne i sisteme grijanja sa i bez filtera. Kompatibilan je sa aluminijским i plastičnim hladnjacima.	250 ml	12	5178 ¹

PROIZVODI ZA SERVISIRANJE

	PRO-LINE THROTTLE VALVE CLEANER Poseban aktivni rastvarač za čišćenje uobičajene prljavštine i naslaga koje se formiraju oko usisnog ventila za zrak i za gorivo. Rastapa i odstranjuje sve vrste masnih naslaga i zagađenja kao što je ulje, smola itd. Također čisti iglice ubrizgavača i unutrašnje komponente. Pridonosi boljem radu svih pokretnih dijelova motora i smanjuje potrošnju goriva.	Za čišćenje nečistoća i naslaga koje se formiraju oko usisnog ventila za zrak i za gorivo. Uporaba samo kod benzinskih motora.	400 ml	6	5111 ¹
			400 ml	6	2846 ²
			400 ml	6	8986 ³
	PRO-LINE INTAKE SYSTEM CLEANER DIESEL Specijalno aktivno otapalo za čišćenje tipičnih prljavština i naslaga u području usisa i prigušne zaklopke. Otapa i uklanja masne naslage i prljavštine kao što su ulje, čađa, itd. Jamči funkcionalnost pokretnih dijelova i smanjuje potrošnju goriva. Povećava radnu sigurnost diesel motora.	Za čišćenje kompletnog usisnog sustava. Prikladno samo za primjenu u diesel motorima!	400 ml	6	5168 ¹
			400 ml	6	2858 ²
			400 ml	6	2388 ³

JETCLEAN

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	JETCLEAN TRONIC Pomoću poluautomatskog uređaja za čišćenje na jednostavan i profesionalan način možete očistiti sve sustave stvaranja smjese i sustave ubrizgavanja. Uređaj se može koristiti i za benzinska i diesel vozila i provodi automatski ciklus čišćenja upravljajući računalom. Uređajem se osim toga mogu ispumpati spremnici goriva i u potpunosti očistiti s unutarnje strane.	Prikladno za sve benzinske i diesel motore kao i za čišćenje spremnika. Razvijeno specijalno za primjenu s LIQUI MOLY Pro-Line JetClean aditivima.	1 Komad	1	5124
	ADAPTER CONNECTOR SET 1 – 32 Pribor za JetClean Tronic uređaj od 32 dijela. 30 metalnih i 1 plastična cijev, 1 metalna stezaljka. Isporučuje se uz JetClean Tronic uređaj.	Za spajanje JetClean Tronic uređaja na dotične sustave ubrizgavanja vozila europskih, američkih i japanskih proizvođača vozila.	1 Komad	1	8263
	ADAPTER CONNECTOR SET 33 – 37 Pribor za JetClean Tronic uređaj od 5 dijelova. 5 plastičnih adaptera. Isporučuje se uz JetClean Tronic uređaj.	Za spajanje JetClean Tronic uređaja na dotične sustave ubrizgavanja vozila europskih, američkih i japanskih proizvođača vozila.	1 Komad	1	8299
	ADAPTER CONNECTOR SET 38 – 52 Pribor za JetClean Tronic uređaj od 15 dijela. 8 metalnih i 3 plastična adaptera, 1 element za smanjivanje i 3 alata za demontažu. Isporučuje se uz JetClean Tronic uređaj. Prilaže se uz Trolley zbog nedostatka mjesta.	Za spajanje JetClean Tronic uređaja na dotične sustave ubrizgavanja vozila kao npr. Ford EU/USA, GM i za razne japanske proizvođače vozila.	1 Komad	1	8200
	JAPAN INJECTORS ADAPTER Pribor za JetClean Tronic uređaj. Potreban je na vozilima koji nemaju „Bosch“ injektore za program čišćenja injektora vakuumom. Isporučuje se uz JetClean Tronic uređaj.	Za spajanje JetClean Tronic seta vodova na ventile za ubrizgavanje na vozilu – posebno za vozila koja nemaju Boschove ventile za ubrizgavanje.	1 Komad	1	8286
	JETCLEAN UNIT PLUS Jedinica za čišćenje sa Fuel-System Intensive Cleaner sredstvom za čišćenje (Kataloški br. 5152/5151) te Diesel-System Cleaner sredstvom za čišćenje (Kataloški br. 5154/5155). Komora od nehrđajućeg čelika sa kapacitetom od 5 litara sredstva za čišćenje. Također je uključen i set adaptera.	Za profesionalno čišćenje i za održavanje benzinskih i diesel sustava ubrizgavanja.	1 Komad	1	5118 ²¹
	JETCLEAN UNIVERSAL ADAPTER KIT		1 Komad	1	5114

JETCLEAN

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.



JETCLEAN COMPRESSED AIR CONNECTOR (JETCLEAN PLUS)

Pribor koji omogućuje rad JetClean jedinica korištenjem sustava komprimiranog zraka u automehaničarskoj radionici.

Olakšava čišćenje injektorskih sustava goriva. Konstantan i ujednačen pritisak bez potrebe za ponovnim pumpanjem.

1 Komad	1	5112
---------	---	------



PRO-LINE JETCLEAN FUEL SYSTEM CLEANER

Visoko koncentrirana tekućina za čišćenje spremna za uporabu za direktnu primjenu pomoću JetClean uređaja. Uklanja naslage na ventilima za ubrizgavanje, usisnim ventilima, svjećicama, u komori za sagorijevanje i sprječava ponovno stvaranje. Poboljšava rad motora i optimizira vrijednosti ispušnih plinova. Sprječava poteškoće pri pokretanju, nepravilan rad motora, loš prihvata gasa i gubitak snage. Njeguje i štiti cijeli sustav goriva od habanja, naslaga i korozije. Čisti motori troše manje goriva i smanjuju izbacivanje štetnih tvari.

Prikladan za sve benzinske motore. Za direktnu primjenu preko JetClean uređaja. Preporuka primjene tvrtke LIQUI MOLY: Preventivno tijekom svakog pregleda, nakon popravaka na sustavu goriva i radi uklanjanja problema. Testiran na turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	6	5147 ¹
5 l	3	5151 ¹



PRO-LINE JETCLEAN FUEL SYSTEM CLEANER K

Koncentrat za JetClean uređaje. Smanjuje količinu CO i HC emisija, i poboljšava njihove vrijednosti prije testiranja ispušnih plinova. Uspješno testiran u skladu sa međunarodnim CEC test-bench sustavom testiranja. Eliminira probleme hladnog paljenja, nepravilnog rada na minimumu, spore reakcije na dodavanje gasa, gubitak snage i visoke vrijednosti zagađivača u ispušnim plinovima.

Pogodan za sve vrste benzinskih motora te sustave benzinskih ubrizgavanja. Ispunite JetClean sa najviše 4,5 litra bezolovnog benzina i sa 500 ml Petrol System Intensive koncentrata sredstva za čišćenje.

500 ml	6	5152 ¹
--------	---	-------------------



PRO-LINE JET CLEAN DIESEL INJECTION CLEANER

Za JetClean uređaje. Smanjuje količinu emisija zagađivača i poboljšava koncentraciju dima prije testiranja ispušnih plinova. Uspješno testiran u skladu sa međunarodnim test-bench testiranjima. Čisti iglice ubrizgavača a cijeli sustav goriva održava čistim i slobodnim od naslaga. Sprječava onečišćenje i formiranje naslaga smole na iglicama injektora. Poboljšava proces sagorijevanja, a motoru obnavlja prvobitnu snagu.

Pogodan za sve usisne i turbo motore. Spreman za uporabu. Koristiti samo u nerazrijeđenom stanju.

500 ml	6	5154 ¹
500 ml	6	2996 ²
500 ml	6	2962 ³
1 l	6	5149 ¹
5 l	3	5155 ¹



PRO-LINE JETCLEAN FUEL TANK CLEANER

Visoko koncentrirana tekućina za čišćenje spremna za uporabu za direktnu primjenu pomoću JetClean uređaja. Otapa i uklanja naslage kao i drugu nečistoću u spremniku goriva i sustavu vodova te po potrebi veže postojeću vodu. Poboljšava rad motora. Njeguje i štiti cijeli sustav goriva od habanja i korozije. Povećava radnu sigurnost.

Za sve benzinske i diesel motore sa ili bez filtera čestica (DPF). Za direktnu primjenu preko JetClean uređaja. Preporuka primjene tvrtke LIQUI MOLY: Za uklanjanje problema. Testiran na turbopunjačima i katalizatorima.

500 ml	6	5137 ¹
--------	---	-------------------



Hidraulična ulja za servo-upravljače, hidropneumatske ovjese i regulaciju nivoa karoserije.

Motorna ulja za vozila sa svim aktualnim odobrenjima.


Maziva



Za posebna ulja LIQUI MOLY nudi spremišta za 8 kanti po 20 lit, za 2 bačve po 60 lit te za 16 kanti po 20 lit ulja.

Ulja za ručne i automatske mjenjače.

Hipoidna ulja za diferencijale sa ili bez zapornog mehanizma.

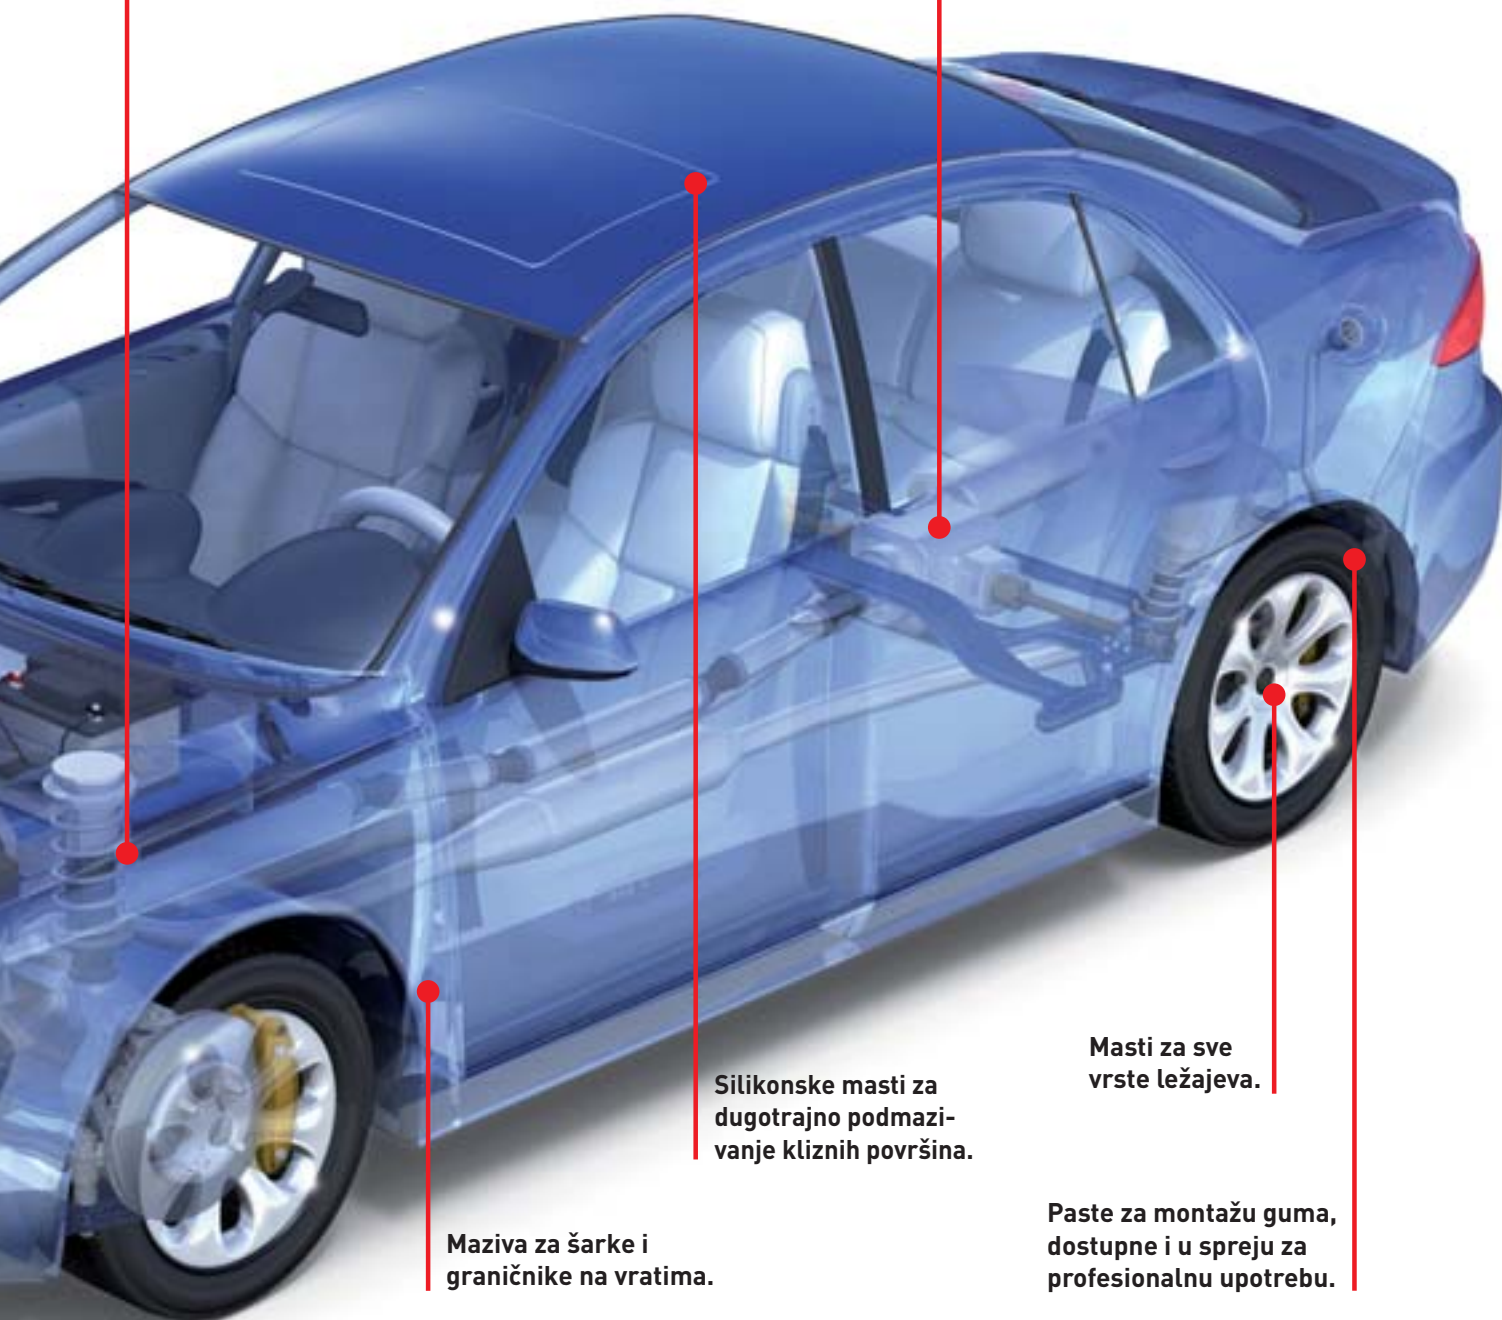

Silikonske masti za dugotrajno podmazivanje kliznih površina.

Masti za sve vrste ležajeva.

Maziva za šarke i graničnike na vratima.

Paste za montažu guma, dostupne i u spreju za profesionalnu upotrebu.

Maziva

Motorna ulja za automobile sa 4-taktnim motorom	24
Ulja za motore pogonjene na CNG/LPG	30
Posebna ulja za izvoz	31
Motorna ulja za motocikle sa 4-taktnim motorom	34
Motorna ulja za čamce sa 4-taktnim motorom	35
Motorna ulja za kamione sa 4-taktnim motorom	35
Motorna ulja za traktore sa 4-taktnim motorom	37
Motorna ulja za kosilice sa 4-taktnim motorom	37
Univerzalna motorna ulja za 2-taktne motore	37
Motorna ulja za traktore sa 2-taktnim motorom	38
Motorna ulja za motocikle sa 2-taktnim motorom	38
Motorna ulja za čamce sa 2-taktnim motorom	39

Motorna ulja za motorne pile sa 2-taktnim motorom	39
Ulja za mjenjače automobila	40
Ulja za mjenjače traktora	44
Ulja za mjenjače motocikala	44
Ulja za mjenjače čamaca	45
Hidraulična ulja	45
Ulja za kočnice	47
Ulja za kompresore	47
Dodatna oprema za rukovanje uljem	48
Masti	53
Paste	55
Suha maziva	57
Kontakt maziva	57

MOTORNA ULJA ZA AUTOMOBILE SA 4-TAKTNIM MOTOROM



POTPUNO SINTETIČKA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

SYNTHOIL ENERGY 0W-40

Super viskozitet za štednju energije. Pospješuje brzu distribuciju ulja kroz cijeli motor. Uzrokuje optimalno podmazivanje motora od prvog okreta vratila, a također pridonosi i znatno nižem stupnju trošenja ili habanja motora. Znatne uštede u potrošnji goriva dok je motor hladan (u usporedbi sa konvencionalnim 15W-40-mineralnim uljima). Uslijed nižeg otpora trenja koji je rezultat super viskoziteta za štednju energije, motor može generirati više snage a potrošnja ulja je znatno niža. Pruža optimalnu čistoću motora. Testiran na katalizatorima i turbopunjačima.

Posebno pogodno za motore nove generacije. Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, te za duže periode između mijenjanja ulja.

1 l	6	1360 ¹
1 l	6	2450 ³
1 l	12	9514 ²⁰
4 l	4	2451 ³
5 l	4	1361 ¹
5 l	4	9515 ²⁰
20 l	1	1362
60 l	1	1363
205 l	1	1364



SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30

Visokokvalitetno motorno ulje za štednju energije. Pospješuje optimalno podmazivanje, te najbržu moguću distribuciju ulja širom motora od njegovog prvog okreta. Štiti motor od trošenja, habanja i formiranja naslaga. Testiran na katalizatorima i turbopunjačima.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, u benzinskim i diesel motorima. Omogućuje duže periode između redovitog servisiranja.

1 l	6	1150 ¹
5 l	4	1151 ¹
5 l	4	2895 ²



SYNTHOIL LONGTIME 0W-30

Visokokvalitetno motorno ulje za štednju energije. Radi se o kombinaciji nekonvencionalnih sintetičkih ulja i napredne tehnologije aditiva koja garantira ulje niskog viskoziteta, visoke stabilnosti, ulja koje sprječava formiranje naslaga, smanjuje gubitke energije koji nastaju zbog trenja te pridonosi optimalnoj zaštiti protiv trošenja i habanja motora. Testiran na katalizatorima i turbopunjačima.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine u svim modernim benzinskim i diesel motorima sa ili bez turbo punjača. Posebno pogodno za slučajeve u kojima dolazi do produženih intervala zamjene ulja, te za motore koji rade pod ekstremnim uvjetima.

1 l	6	1171 ¹
1 l	6	8976 ³
5 l	4	1172 ¹
5 l	4	8977 ³
20 l	1	1173
60 l	1	1174
205 l	1	1175



SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40

Ulje za štednju energije koje je dizajnirano za moderne motore. Smanjuje potrošnju ulja i goriva. Pospješuje optimalno podmazivanje čak i u ekstremnim radnim uvjetima. Ovaj proizvod ima izuzetno stabilni širokoslojni viskozitet. Pruža trenutno podmazivanje i pri hladnom paljenju, te optimalan pritisak ulja na svim radnim brzinama i pri ekstremnim temperaturama. Pridonosi optimalnom radu motora te poboljšava zaštitu od trošenja i habanja, što pak produžuje radni vijek motora. Testiran na katalizatorima i turbopunjačima.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine u benzinskim i diesel motorima. Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih intervala izmjene ulja, te za motore koji rade pod ekstremnim uvjetima.

1 l	12	1306 ¹
1 l	12	1855 ³
1 l	12	2622 ⁴
1 l	12	9512 ²⁰
4 l	4	2194 ¹
4 l	4	2623 ⁴
5 l	4	1307 ¹
5 l	4	2877 ²
5 l	4	1856 ³
5 l	4	9513 ²⁰
20 l	1	1308
60 l	1	1309
205 l	1	1311



SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60

Pridonosi uštedi energije u ekstremnim prilikama. Ima široki spektar viskoziteta od 10W-60 HD i visoku termalnu stabilnost. Podmazivanje je održano i pri ekstremnim temperaturama. Trenutačno podmazivanje prilikom hladnog paljenja te znatno poboljšana zaštita od trošenja ili habanja motora. Prilagođeno potrebama i zahtjevima najnovije generacije motora (viševentilskim i sa turbopunjačima).

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine u sportskim i ostalim vozilima. Namijenjeno benzinskim i diesel motorima.

1 l	6	1390 ¹
1 l	6	8908 ³
5 l	4	1391 ¹
5 l	4	2876 ²
5 l	4	8909 ³
20 l	1	1392
60 l	1	1393
205 l	1	1394

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

HC-TEHNOLOGIJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonu

Kataloški
br.



TOP TEC 4200 5W-30

Top Tec 4200 je motorno ulje vrhunske kvalitete i najnovije tehnologije, a može se koristiti tijekom cijele godine. Radi se o kombinaciji nekonvencionalnih ulja koja su nastala korištenjem sintetičke tehnologije, te najnovijih dostignuća u tehnologiji razvoja aditiva. Ovo ulje pruža izvanrednu zaštitu od trošenja motora te umanjuje potrošnju ulja i goriva, a istovremeno osigurava trenutačnu distribuciju ulja širom motora. Slijedite upute proizvođača u vezi sa periodima za mijenjanje ulja svakih 50.000 km.

Specijalno ulje namijenjeno za korištenje tijekom cijele godine, za benzinske i diesel motore Audi i Volkswagen grupe, uz iznimku motora R5 TDI, V10 TDI. Također namijenjeno diesel motorima sa diesel filterom za čestice, kao i za duže periode između redovitog servisiranja motora (WIV).

1 l	6	3706 ¹
1 l	6	2839 ²
1 l	6	8972 ³
4 l	4	3715 ¹
5 l	4	3707 ¹
5 l	4	2849 ²
5 l	4	8973 ³
20 l	1	3708
60 l	1	3709
205 l	1	3711



TOP TEC 4300 5W-30

Ulje zadnje generacije sa niskim sadržajem pepela za korištenje tijekom cijele godine. Radi se o kombinaciji nekonvencionalnih ulja na sintetičkoj osnovi, te najnovijih dostignuća u tehnologiji aditiva. Pruža izvanrednu zaštitu od trošenja, smanjuje potrošnju ulja, a istovremeno omogućava trenutačnu distribuciju ulja. Posebno se preporuča za motore sa filterom tvrdih čestica (DPF). Interval izmjene je do 40.000 km, ovisno o preporuci proizvođača. Ovo ulje je idealno za osobna vozila s pogonom na plin (CNG/LPG).

Optimalno za diesel i benzinske motore viševentilne tehnologije, turbomotore, motore sa hladnjacima zraka i motore sa filterima tvrdih čestica (DPF). Preporučava ga Peugeot, Citroën, Honda, Toyota i Fiat. Može se koristiti kod svih proizvođača koji preporučavaju ulje ove specifikacije.

1 l	6	3740 ¹
1 l	6	2861 ²
1 l	6	2323 ³
5 l	4	3741 ¹
5 l	4	2862 ²
5 l	4	2324 ³
20 l	1	3742
60 l	1	3743
205 l	1	3744



TOP TEC 4400 5W-30

Posebno prikladno za Renault.

Visokotehnološko lakotekuće motorno ulje najnovije generacije na bazi sintetske tehnologije. Sprječava stvaranje nepoželjnih naslaga i jamči potpunu snagu motora. Smanjuje zgušnjavanje ulja vezanjem čađe. Smanjuje potrošnju ulja. Osigurava funkcionalnost i brine se za maksimalni vijek trajanja filtera čestica dizelskih motora (DPF). Omogućuje brzo podmazivanje motora i turbopunjača. Nudi visoku sigurnost podmazivanja i optimalnu zaštitu od habanja. Čak i kod dugih intervala promjene ulja (do 30.000 km) jamči maksimalnu učinkovitost.

Cjelogodišnje ulje za benzinske i diesel motore kao i za Common-Rail tehnologiju. Posebno prikladno za vozila s filterom čestica za diesel motore (DPF). Testiran na turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	6	3750 ¹
1 l	6	2319 ³
5 l	4	3751 ¹
5 l	4	2322 ³
20 l	1	3752
60 l	1	3753
205 l	1	3754



TOP TEC 4500 5W-30

Posebno prikladno za Mazdu, Mitsubishi, Ford i Jaguar.

Visokotehnološko lakotekuće motorno ulje najnovije generacije na bazi sintetičke tehnologije. Osigurava maksimalnu snagu motora. Prema jednom od najstrožih europskih testova za smanjenje potrošnje goriva (CEC-L54-T-96/MB M 111), istu smanjuje za više od 2,5% u odnosu na utvrđeno referentno stanje. Odlična zaštita od habanja. Najbrže podmazivanje pri pokretanju i minimalno trenje u svakodnevnoj vožnji omogućuju ekstremno dugi vijek trajanja motora.

Cjelogodišnje ulje za benzinske i diesel motore kao i za Common-Rail tehnologiju. Posebno prikladno za vozila s filterom čestica za diesel motore (DPF). Testiran na turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	6	3724 ¹
1 l	6	2317 ³
5 l	4	3729 ¹
5 l	4	2318 ³
20 l	1	3731
60 l	1	3732
205 l	1	3733



TOP TEC 4600 5W-30

Koristi se za benzinska i dizelska vozila sa ili bez filtera čestica dizelskog goriva.

Moderno lakotekuće vrhunsko motorno ulje za benzinske i diesel motore sa ili bez filtera čestica (DPF) i turbo punjenjem. Kombinacija nekonvencionalnih baznih ulja na bazi sintetičke tehnologije i najnovijih aditiva jamče motorno ulje koje odlično štiti od habanja, smanjuje potrošnju ulja i goriva i omogućuje brzo podmazivanje motora. Zahvaljujući tome se ovisno o propisu proizvođača postižu intervali promjene ulja do 40.000 km.

Cjelogodišnje ulje za najmodernije benzinske i diesel motore s viševentilskom tehnikom, Valvetronikom i turbopunjenjem kao i sa ili bez hladnjaka komprimiranog zraka. Posebno prikladno za duge intervale zamjene ulja i visoke zahtjeve motora. Testiran na turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	6	3755 ¹
1 l	6	2315 ³
4 l	4	3763 ¹
5 l	4	3756 ¹
5 l	4	2316 ³
20 l	1	3757
60 l	1	3758
205 l	1	3759



TOP TEC 4100 5W-40

Top Tec 4100 je motorno ulje vrhunske kvalitete i najnovije tehnologije, a može se koristiti tijekom cijele godine. Radi se o kombinaciji nekonvencionalnih ulja koja su nastala korištenjem sintetičke tehnologije, te najnovijih dostignuća u tehnologiji razvoja aditiva. Ovo ulje pruža izvanrednu zaštitu od trošenja motora te umanjuje potrošnju ulja i goriva, a istovremeno osigurava trenutačnu distribuciju ulja širom motora. Slijedite upute proizvođača u vezi sa periodima za mijenjanje ulja svakih 30.000 km.

Ovo ulje je optimalno za moderne benzinske i diesel motore sa viševentilskom tehnologijom ili sa turbopunjenjem, sa i bez hladnjaka komprimiranog zraka. Posebno pogodno za vozila sa Euro IV motorima.

1 l	6	3700 ¹
1 l	6	2837 ²
1 l	6	8974 ³
1 l	12	9510 ²⁰
4 l	4	2195 ¹
5 l	4	3701 ¹
5 l	4	2838 ²
5 l	4	8975 ³
5 l	4	9511 ²⁰
20 l	1	3702
60 l	1	3703
205 l	1	3704

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

¹ D – GB – I – E – P ² D – DK – FIN – N – S ³ D – NL – F – GR – ARAB ²⁰ D – GB – F – ARAB

MOTORNJA ULJA ZA AUTOMOBILE SA 4-TAKTNIM MOTOROM



HC-TEHNOLOGIJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40

Koristi se za benzinska i dizelska vozila bez filtera čestica dieselskog goriva.

Moderno lakotekuće vrhunsko motorno ulje za benzinske i dizelske motore bez filtera čestica (DPF). Kombinacija nekonvencionalnih baznih ulja na bazi sintetske tehnologije i najnovije tehnologije aditiva jamče motorno ulje koje odlično štiti od habanja, smanjuje potrošnju ulja i goriva i omogućuje brzo podmazivanje motora. Ovisno o propisu proizvođača mogu se postići intervali promjene ulja do 40.000 km.

Cjelogodišnje ulje za moderne benzinske i diesel motore s viševentilskom tehnikom, turbopunjenjem kao i sa ili bez hladnjaka komprimiranog zraka. Posebno prikladno za duge intervale zamjene ulja i visoke zahtjeve motora. Testiran na turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	6	3863 ¹
1 l	6	2327 ³
5 l	4	3864 ¹
5 l	4	2328 ³
20 l	1	3867
60 l	1	3868
205 l	1	3869



LEICHTLAUF SPECIAL LL 5W-30

je HC motorno ulje sa niskim trenjem i vrhunskom formulacijom namijenjeno uporabi tijekom cijele godine. Posebno je razvijeno za benzinske i diesel motore Opel najnovije generacije sa produženim servisnim razdobljem. Testirano za turbopunjače i katalizatore.

Posebno razvijeno za benzinske i diesel motore Opel.

1 l	6	1192 ¹
1 l	6	2447 ³
5 l	4	1193 ¹
5 l	4	2448 ³
20 l	1	1194
60 l	1	1195
205 l	1	1196



LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30

Posebno prikladno za Fordova vozila.

Lakotekuće motorno ulje na bazi sintetske tehnologije. Sprječava stvaranje naslaga, ima ekstremnu smičnu stabilnost, smanjuje gubitke zbog trenja u motoru i odlično štiti od habanja. Posebno prikladno za duge intervale zamjene ulja i visoke zahtjeve motora.

Cjelogodišnje ulje za moderne benzinske i diesel motore sa ili bez turbo punjača, sa ili bez filtera čestica dieselskog goriva (DPF) ili hladnjaka zraka. Primjenjuje se za razne tipove vozila proizvedene od 2009 godine. Obavezno se koristi u starijim Fordovim vozilima od 7/1998. Prikladno i za razna vozila proizvođača: Land Rover, Rover/MG, Jaguar, Mazda i Citroën. Testiran na turbopunjačima i katalizatorima.

Nije prikladno za VW s produženim intervalima održavanja (WIV)!

1 l	6	3852 ¹
1 l	6	2325 ³
5 l	4	3853 ¹
5 l	4	2326 ³
20 l	1	3854
60 l	1	3856
205 l	1	3857



LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30

je HC motorno uljem sa niskim viskozitetom, formulirano u skladu sa vrhunskim tehnološkim dostignućima, a namijenjeno je za korištenje tijekom cijele godine. Posebno je razvijeno za korištenje u motorima koji zahtijevaju motorna ulja specifikacije ACEA A1 ili B1. Smanjuje potrošnju goriva i značajno produljuje radni vijek motora. Testirano za turbopunjače i katalizatore.

Preporuča se uglavnom za razne Fordove benzinske i diesel modele proizvodnje 7/98 ili kasnije.

1 l	6	1163 ¹
1 l	6	8982 ³
1 l	12	9508 ²⁰
5 l	4	1164 ¹
5 l	4	2879 ²
5 l	4	8983 ³
5 l	4	9509 ²⁰
20 l	1	1181
60 l	1	1166
205 l	1	1165



LONGTIME HIGH TECH 5W-30

Motorno ulje vrhunske kvalitete i najnovije tehnologije može se koristiti tijekom cijele godine. Radi se o kombinaciji nekonvencionalnih ulja koja su nastala korištenjem sintetičke tehnologije, te najnovijih dostignuća u tehnologiji razvoja aditiva. Ovo ulje pruža izvanrednu zaštitu od trošenja motora te umanjuje potrošnju ulja i goriva, a istovremeno osigurava trenutačnu distribuciju ulja širom motora.

Ovo ulje je optimalno za moderne benzinske i diesel motore sa viševentilskom tehnologijom, Valvetronic i turbo punjenjem (sa ili bez međuhladnjaka). Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih razdoblja između izmjene ulja, te za ekstremne uvjete rada motora.

1 l	6	1136 ¹
1 l	6	8978 ³
1 l	12	9506 ²⁰
5 l	4	1137 ¹
5 l	4	8981 ³
5 l	4	9507 ²⁰
20 l	1	1138
60 l	1	1139
205 l	1	1140



SUPER LEICHTLAUF 10W-40

Ulje koje šteti energiju i umanjuje potrošnju goriva. Štiti od trošenja ili habanja motora, održava motor čistim i sprječava stvaranje crnog taloga. Trenutačno podmazivanje prilikom hladnog paljenja. Pridonosi pouzdanom podmazivanju i sprječava trošenje ili habanje vratila. Testiran na katalizatorima i turbopunjačima. Sprječava formiranje hladnog i vrućeg taloga.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine za benzinske i diesel motore. Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih razdoblja između izmjene ulja, te za ekstremne uvjete rada motora.

1 l	12	1300 ¹
1 l	12	2454 ³
1 l	12	2624 ⁴
1 l	12	9503 ²⁰
4 l	4	2196 ¹
4 l	4	2455 ³
4 l	4	2625 ⁴
4 l	4	9504 ²⁰
5 l	4	1301 ¹
5 l	4	1858 ³
5 l	4	9505 ²⁰
20 l	1	1304
60 l	1	1302
205 l	1	1303

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

MOTORNA ULJA ZA AUTOMOBILE SA 4-TAKTNIM MOTOROM



HC-TEHNOLOGIJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonu

Kataloški
br.



TOP-UP OIL 5W-40

Motorno ulje sa efektom uštede energije. Također pogodno i za diesel motore sa sustavima ubrizgavanja sa dobavnom pumpom. Zbog viskoziteta koji pridonosi uštedi energije ovo ulje također šteti gorivo. Može se slobodno miješati sa bilo kojim motornim uljem. Testirano na katalizatorima i turbopunjačima.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno benzinskim i diesel motorima.

1 l	6	1305
-----	---	------

DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA



DIESEL HIGH TECH 5W-40

Motorno ulje visoke kvalitete i efekta uštede energije koje je formulirano kako bi bilo kompatibilno sa motorima najnovije generacije. Sintetički sastojci i posebno razvijeni dodaci zadovoljavaju i zahtjeve najnovijih diesel motora.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno za sustave ubrizgavanja sa dobavnim pumpama i druge diesel motore sa ili bez turbopunjača. Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih razdoblja između izmjene ulja, te za ekstremne uvjete rada motora.

1 l	6	1331	¹
1 l	6	2679	⁴
5 l	4	1332	¹
5 l	4	2696	⁴
20 l	1	1333	
60 l	1	1334	
205 l	1	1335	



MoS₂ LEICHTLAUF 10W-40

MoS₂ mazivo formira sloj koji je sposoban podnijeti visoko opterećenje i umanjiti trenje na svim pokretnim dijelovima. Smanjuje otpor i trenje te dozvoljava motoru da slobodno radi. Samim time ovaj proizvod šteti energiju čak i pod ekstremnim uvjetima. MoS₂ garancije za štednju energije su sljedeće: značajno smanjuje potrošnju goriva i ulja. Značajno smanjuje trošenje motora, manje kvarova, te ima bolja svojstva podmazivanja. Ovo ulje je otporno na starenje i stabilnog je viskoziteta. Dobre kvalitete prilikom hladnog paljenja motora te visoki stupanj operativne pouzdanosti. Sprječava formiranje taloga. Testiran na katalizatorima i turbopunjačima.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine za benzinske i diesel motore, uz visok stupanj zaštite od trošenja ili habanja motora.

1 l	12	1091	¹
1 l	12	8904	³
1 l	12	2626	⁴
4 l	4	6948	¹
4 l	4	2627	⁴
5 l	4	1092	¹
5 l	4	2896	²
5 l	4	1860	³
5 l	4	2184	⁴
20 l	1	1089	
60 l	1	1090	
205 l	1	1094	

MINERALNA ULJA



LEICHTLAUF 10W-40

S poboljšanom formulom za dugi vijek trajanja motora.

Mineralno lakotekuće motorno ulje sa sintetičkim sastojcima. Posebno dobra sposobnost rastvaranja prljavštine te čišćenja. Osigurava nisku potrošnju ulja. Omogućuje brzo podmazivanje motora i turbopunjača.

Cjelogodišnje ulje za benzinske i diesel motore. Posebno prikladno za vozila na plin (CNG/LPG). Universalno se koristi za vozila bez filtera čestica čađe. Testiran na turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	12	1317	¹
1 l	12	2757	³
1 l	12	9500	²⁰
4 l	4	1318	¹
4 l	4	2758	³
4 l	4	9501	²⁰
5 l	4	1310	¹
5 l	4	2830	²
5 l	4	8971	³
5 l	4	9502	²⁰
60 l	1	3911	
205 l	1	3910	



DIESEL LEICHTLAUF 10W-40

Ulje koje šteti energiju i ima izuzetno visoke kvalitete, formulirano posebno za primjenu kod vozila sa diesel motorima kod kojih se stvara visoki stupanj čađe. Poboljšava snagu diesel motora. Sa sintetskim sastojcima i najnovijim dostignućima iz tehnologije razvoja aditiva.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine za sve moderne diesel motore sa turbopunjenjem, bez obzira imaju li međuhladnjak ili ne. Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih razdoblja između izmjene ulja, te za ekstremne uvjete rada motora. Za usisne i motore, sa direktnim ubrizgavanjem, TDI ili Common Rail tehnologijom.

1 l	6	1386	¹
5 l	4	1387	¹
20 l	1	1388	
205 l	1	1397	



TOURING HIGH TECH 10W-30

Štiti motor od trošenja i korozije te sprječava formiranje crnog uljnog taloga. Pospješuje optimalno podmazivanje i dugi radni vijek motora. Stabilno i otporno na starenje, sa stabilnim viskozitetom i stabilnom otpornošću na promjene temperature. Može se miješati sa svim HD vrstama ulja. Testirano na katalizatorima i turbopunjačima.

Motorno ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno benzinskim i diesel motorima.

5 l	4	1272	¹
20 l	1	1274	
60 l	1	1284	
205 l	1	1276	

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

MOTORNA ULJA ZA AUTOMOBILE SA 4-TAKTNIM MOTOROM



MINERALNA ULJA

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	TOURING HIGH TECH 15W-40 Štiti motor od trošenja i korozije te sprječava formiranje crnog uljnog taloga. Pospješuje optimalno podmazivanje i dugi radni vijek motora. Stabilno i otporno na starenje, sa stabilnim viskozitetom i velikom otpornošću na promjene temperature. Može se miješati sa svim HD vrstama ulja. Testirano na katalizatorima i turbopunjačima.	Motorno ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno benzinskim i diesel motorima.	1 l 1 l 5 l 5 l 20 l 60 l 205 l	12 12 4 4 1 1 1	1095 ¹ 8905 ³ 1096 ¹ 1862 ³ 1298 1296 1240
	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL 15W-40 Zajamčena pouzdanost, optimalna čistoća motora i izvanredna zaštita od trošenja ili habanja motora. Stabilno i otporno na starenje, sa stabilnim viskozitetom. Izvanredna svojstva kod hladnog starta. Ovaj proizvod je namijenjen univerzalnoj uporabi.	Motorno ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno usisnim diesel motorima te motorima sa turbopunjenjem. Posebno pogodno za ekstremne uvjete rada motora.	1 l 1 l 5 l 5 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 12 4 4 4 1 1 1	1070 ¹ 2190 ⁴ 1073 ¹ 1864 ³ 2191 ⁴ 1071 1072 1075
	TOURING HIGH TECH 20W-50 Motorno ulje visoke kvalitete sa optimalnim svojstvima podmazivanja u svim radnim uvjetima. Pospješuje pouzdani rad i nizak stupanj trošenja motora, posebno zbog stvaranja tankog mazivog sloja koji umanjuje trenje.	Motorno ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine. Univerzalna uporaba kod benzinskih i diesel motora sa ili bez turbopunjača.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l	12 4 4 1 1 1	1250 ¹ 2568 ¹ 1255 ¹ 1257 1254 1260
	TOURING HIGH TECH HD 10W Namjensko motorno ulje visoke kvalitete koje garantira optimalna svojstva podmazivanja u svim radnim uvjetima. Pospješuje dobra svojstva prilikom paljenja na hladno.	Univerzalna uporaba kod benzinskih i diesel motora sa ili bez turbopunjača.	5 l 20 l 60 l 205 l	4 1 1 1	1249 ¹ 1244 1247 1253
	TOURING HIGH TECH HD 30 Namjensko motorno ulje visoke kvalitete koje garantira optimalna svojstva podmazivanja u svim radnim uvjetima. Pospješuje dobra svojstva prilikom paljenja na hladno.	Univerzalna uporaba kod benzinskih i diesel motora sa ili bez turbopunjača.	5 l 20 l 60 l 205 l	4 1 1 1	1265 ¹ 1267 1263 1269
	TOURING HIGH TECH HD 40 Namjensko motorno ulje visoke kvalitete koje garantira optimalna svojstva podmazivanja u svim radnim uvjetima. Nizak stupanj gubitka zbog isparavanja. Izuzetno kvalitetan uljni filter omogućava vrhunsko podmazivanje.	Univerzalna uporaba kod benzinskih i diesel motora sa ili bez turbopunjača.	20 l 205 l	1 1	1270 1271
	FORMULA SUPER 10W-40 Mineralno motorno ulje visoke kvalitete i niskog stupnja trenja, namijenjeno upotrebi tijekom cijele godine. Odabrana osnovna ulja i visok stupanj aditiva garantira optimalno podmazivanje, čak i u ekstremnim uvjetima rada.	Motorno ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno benzinskim i diesel motorima.	5 l	4	7721

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

MINERALNA ULJA

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	FORMULA SUPER 15W-40 Motorno ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno benzinskim i diesel motorima. Pouzdano podmazivanje u svim radnim uvjetima. Može se miješati sa HD motornim uljima. Sprječava formiranje hladnog i vrućeg uljnog taloga. Postojano na oksidaciju i sa stabilnim viskozitetom. Testirano na katalizatorima i turbo punjačima.	Motorno ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno benzinskim i diesel motorima.	1 l	12	1439
			1 l	12	1893 ³
			1 l	12	1980 ⁴
			1 l	12	9516 ²⁰
			5 l	4	1440
			5 l	4	1866 ³
			5 l	4	1981 ⁴
			5 l	4	9517 ²⁰
			20 l	1	1451
			60 l	1	1442
			205 l	1	1443
	FORMULA SUPER 20W-50 Jamči pouzdano podmazivanje u svim radnim uvjetima. Može biti miješano sa HD motornim uljima. Sprječava formiranje hladnog i vrućeg uljnog taloga. Stabilno na oksidaciju i sa stabilnim viskozitetom.	Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno benzinskim i diesel motorima sa ili bez turbopunjača.	1 l	12	1444
			1 l	12	9518 ²⁰
			1 l	12	2463 ³
			1 l	12	1982 ⁴
			4 l	4	2449 ³
			4 l	4	9519 ²⁰
			5 l	4	1445
			5 l	4	2464 ³
			5 l	4	1983 ⁴
			5 l	4	9520 ²⁰
			20 l	1	1452
			205 l	1	1449
	NOVA SUPER 10W-40 Nova Super SAE 10W-40 je mineralno visokokvalitetno motorno ulje sa niskim stupnjem trenja, a namijenjeno je za korištenje tijekom cijele godine. Odabrana osnovna ulja i visok stupanj prisutnosti aditiva u ovom ulju jamče optimalno podmazivanje u ekstremnim uvjetima.	Univerzalno motorno ulje za benzinske i diesel motore (usisne diesel motore te diesel motore sa turbopunjačem, sa ili bez međuhladnjaka).	1 l	12	7350
			5 l	4	7351
	NOVA SUPER 15W-40 Višenamjensko motorno ulje. Štiti od trošenja i garantira pouzdanost prilikom podmazivanja motora. Visoki stupanj prisutnosti aditiva u ovom ulju garantira dobro podmazivanje. Može se miješati sa HD motornim uljima.	Motorno ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno benzinskim i diesel motorima, sa ili bez turbopunjača.	1 l	12	1428
			1 l	12	2636 ⁴
			5 l	4	1426
			5 l	4	2637 ⁴
			20 l	1	1432
			60 l	1	1418
			205 l	1	1430
	NOVA SUPER 20W-50 Štiti od trošenja i garantira pouzdanost pri podmazivanju motora. Visok stupanj prisustva aditiva garantira dobra svojstva podmazivanja. Može se miješati sa svim vrstama HD motornih ulja.	Motorno ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, namijenjeno benzinskim i diesel motorima, sa ili bez turbopunjača.	1 l	12	1427
			5 l	4	1421
			20 l	1	1431
			60 l	1	1419
			205 l	1	1425

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

ULJA ZA MOTORE POGONJENE NA CNG/LPG



Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.

TOP TEC 4200 5W-30

Top Tec 4200 je motorno ulje vrhunske kvalitete i najnovije tehnologije, a može se koristiti tijekom cijele godine. Radi se o kombinaciji nekonvencionalnih ulja koja su nastala korištenjem sintetičke tehnologije, te najnovijih dostignuća u tehnologiji razvoja aditiva. Ovo ulje pruža izvanrednu zaštitu od trošenja motora te umanjuje potrošnju ulja i goriva, a istovremeno osigurava trenutnu distribuciju ulja širom motora. Slijedite upute proizvođača u vezi sa periodima za mijenjanje ulja svakih 50.000 km.

Specijalno ulje namijenjeno za korištenje tijekom cijele godine, za benzinske i diesel motore Audi i Volkswagen grupe, uz iznimku motora R5 TDI, V10 TDI. Također namijenjeno diesel motorima sa diesel filterom za čestice, kao i za duže periode između redovitog servisiranja motora (WIV).

1 l	6	3706 ¹
1 l	6	2839 ²
1 l	6	8972 ³
4 l	4	3715 ¹
5 l	4	3707 ¹
5 l	4	2849 ²
5 l	4	8973 ³
20 l	1	3708
60 l	1	3709
205 l	1	3711



TOP TEC 4100 5W-40

Top Tec 4100 je motorno ulje vrhunske kvalitete i najnovije tehnologije, a može se koristiti tijekom cijele godine. Radi se o kombinaciji nekonvencionalnih ulja koja su nastala korištenjem sintetičke tehnologije, te najnovijih dostignuća u tehnologiji razvoja aditiva. Ovo ulje pruža izvanrednu zaštitu od trošenja motora te umanjuje potrošnju ulja i goriva, a istovremeno osigurava trenutnu distribuciju ulja širom motora. Slijedite upute proizvođača u vezi sa periodima za mijenjanje ulja svakih 30.000 km.

Ovo ulje je optimalno za moderne benzinske i diesel motore sa viševentilskom tehnologijom ili sa turbopunjenjem, sa i bez hladnjaka komprimiranog zraka. Posebno pogodno za vozila sa Euro IV motorima.

1 l	6	3700 ¹
1 l	6	2837 ²
1 l	6	8974 ³
1 l	12	9510 ²⁰
4 l	4	2195 ¹
5 l	4	3701 ¹
5 l	4	2838 ²
5 l	4	8975 ³
5 l	4	9511 ²⁰
20 l	1	3702
60 l	1	3703
205 l	1	3704



LEICHTLAUF 10W-40

S poboljšanom formulom za dugi vijek trajanja motora. Mineralno lakotekuće motorno ulje sa sintetičkim sastojcima. Posebno dobra sposobnost rastvaranja prljavštine te čišćenja. Osigurava nisku potrošnju ulja. Omogućuje brzo podmazivanje motora i turbopunjača.

Cjelogodišnje ulje za benzinske i dizelske motore. Posebno prikladno za vozila na plin (CNG/LPG). Univerzalno se koristi za vozila bez filtera čestica čađe. Testiran na turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	12	1317 ¹
1 l	12	2757 ³
1 l	12	9500 ²⁰
4 l	4	1318 ¹
4 l	4	2758 ³
4 l	4	9501 ²⁰
5 l	4	1310 ¹
5 l	4	2830 ²
5 l	4	8971 ³
5 l	4	9502 ²⁰
60 l	1	3911
205 l	1	3910



LEICHTLAUF HC7 5W-40

Vrhunsko moderno motorno ulje koje štedi energiju. Kombinacija nekonvencionalnih osnovnih ulja i najnovije tehnologije aditiva stvorila je motorno ulje koje garantira smanjenu potrošnju ulja i goriva te istovremeno osigurava trenutnu distribuciju ulja širom motora.

Ovo ulje je optimalno za moderne benzinske motore sa viševentilskom tehnologijom i turbopunjačem. Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih razdoblja između promjene ulja, te za ekstremne uvjete rada motora.

1 l	6	1346 ¹
1 l	6	8969 ³
1 l	6	2308 ²⁰
4 l	4	1382 ¹
5 l	4	1347 ¹
5 l	4	2995 ²
5 l	4	8970 ³
5 l	4	2309 ²⁰
20 l	1	1378
60 l	1	1384
205 l	1	1385



GAS MOTOR OIL 15W-40

LIQUI MOLY Gas motorno ulje je namijenjeno industrijskim vozilima (kamionima i autobusima) koja koriste zemni plin (CNG) ili tekući plin (LPG). LIQUI MOLY Gas motorno ulje jamči dobra svojstva čišćenja i distribucije ulja, istovremeno sa optimalnim rezultatima zaštite protiv trošenja ili habanja motora. Visoki stupanj otpornosti na stvaranje nitrata i oksidaciju, kao i dobra svojstva otpornosti na koroziju.

Ovo ulje je idealno za moderne autobuse i kamione koji troše CNG i LPG, sa ili bez turbopunjača. Posebno razvijeno za korištenje u vozilima koja koriste plin kao gorivo.

205 l	1	2556
-------	---	------

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški u kartonu br.



MOLYGEN SAE 5W-50

je posebno dizajnirano visokokvalitetno motorno ulje sa niskim stupnjem trenja namijenjeno korištenju tijekom cijele godine. Kombinacija sintetičkih osnovnih ulja i napredne tehnologije razvoja aditiva, kao i uporabe specijalnih Molygen aditiva omogućava ovom motornom ulju niski stupanj viskoziteta i visoki stupanj stabilnosti, pouzdano sprječavanje formiranja taloga, značajno smanjenje gubitaka koji nastaju zbog trenja u motoru te pružanje optimalne zaštite od trošenja ili habanja motora.

LIQUI MOLY Molygen SAE 5W-50 se preporuča za uporabu kod benzinskih i diesel motora, kao i motora sa turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	12	2542 ¹
4 l	4	2543 ¹
60 l	1	3914
205 l	1	3915



MOLYGEN SAE 10W-50

je posebno dizajnirano visokokvalitetno motorno ulje sa niskim stupnjem trenja namijenjeno korištenju tijekom cijele godine. Kombinacija sintetičkih osnovnih ulja i napredne tehnologije razvoja aditiva, kao i uporabe specijalnih Molygen aditiva omogućava ovom motornom ulju niski stupanj viskoziteta i visoki stupanj stabilnosti, te da pouzdano sprječavanje formiranja taloga, značajno smanjenje gubitaka koji nastaju zbog trenja u motoru te pružanje optimalne zaštite od trošenja ili habanja motora.

LIQUI MOLY Molygen SAE 10W-50 se preporuča za uporabu kod benzinskih i diesel motora, kao i motora sa turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	12	2540 ¹
4 l	4	2541 ¹
60 l	1	3916
205 l	1	3917



MOLYGEN SAE 15W-50

je visokokvalitetno motorno ulje namijenjeno za korištenje tijekom cijele godine. Isprobana osnovna ulja te tehnologija razvoja aditiva, kao i posebni Molygen aditivi, su rezultirali optimalnim motornim uljem koje je u stanju podnijeti sva opterećenja kojima su izloženi moderni benzinski i diesel motori, sa ili bez katalizatora i turbopunjača. LIQUI MOLY Molygen SAE 15W-50 je idealno sredstvo podmazivanja za pouzdano sprječavanje formiranja naslaga, smanjenja gubitaka koja nastaju zbog trenja u motoru te za pružanje optimalne zaštite od trošenja ili habanja motora.

LIQUI MOLY Molygen SAE 15W-50 se preporuča za uporabu kod benzinskih i diesel motora, kao i motora sa turbopunjačima i katalizatorima.

1 l	12	2538 ¹
4 l	4	2539 ¹
60 l	1	3944



TOURING HIGH TECH DIESEL HOT CLIMATE SAE 20W-50

je visokokvalitetno ulje koje je namijenjeno za sva godišnja doba te za uporabu u diesel motorima sa ili bez turbo punjača. Odabrana osnovna ulja i visok stupanj prisutnosti aditiva jamči optimalno podmazivanje i u ekstremnim radnim uvjetima kao i u dugim razdobljima između mijenjanja ulja.

Univerzalno motorno ulje za diesel motore (usisne diesel motore i diesel motore sa turbopunjenjem, sa ili bez međuhladnjaka).

1 l	12	2482 ³
5 l	4	2483 ³
20 l	1	2484
60 l	1	2113
205 l	1	2112
1000 l	1	2485

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

¹ D – GB – I – E – P ³ D – NL – F – GR – ARAB

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.**TOURING HIGH TECH TROPICAL
SAE 20W-50**

je visokokvalitetno ulje namijenjeno za sva godišnja doba. Odabrana osnovna ulja i visoki stupanj prisutnosti aditiva jamči optimalno podmazivanje i u ekstremnim radnim uvjetima kao i dugim razdobljima između mijenjanja ulja.

Univerzalno motorno ulje za diesel motore (usisne diesel motore i diesel motore sa turbopunjenjem, sa ili bez međuhladnjaka).

1 l	12	2920 ¹
4 l	6	2921 ¹
5 l	4	2132 ¹
205 l	1	2118

**MoS₂ LOW-VISCOSITY SAE 20W-50**

MoS₂ Low-Friction SAE 20W-50 je moderno ulje namijenjeno za korištenje tijekom cijele godine, a formulirano je od odabranih mineralnih osnovnih ulja. Visoki sadržaj aditiva u ovom ulju, kao što je na primjer Molybden disulphid (MoS₂) jamči optimalno podmazivanje u ekstremnim radnim uvjetima i dugim periodima između mijenjanja ulja.

Motorno ulje za benzinske i diesel motore sa turbopunjenjem. Posebno pogodno u slučajevima kada dolazi do dugih intervala između dva mijenjanja ulja te za rad motora u ekstremnim radnim uvjetima.

1 l	6	1220 ¹
5 l	4	1212 ¹
205 l	1	1221

**TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL
SAE 20W-50**

Motorno ulje za uporabu kod diesel motora, visokokvalitetno sa produženim intervalima izmjene ulja, ovaj proizvod slijedi preporuke proizvođača teških industrijskih strojeva (kamiona). Radi se o diesel motornom ulju sa znatnim rezervama zaštite koje jamče kvalitetu i dozvoljavaju mijenjanje ulja u periodima od 45.000 km, što je u skladu sa rasporedom održavanja teških industrijskih vozila marke Mercedes, sa ili bez turbopunjenja.

Univerzalno motorno ulje za diesel motore (usisne diesel motore i diesel motore sa turbopunjenjem, sa ili bez međuhladnjaka).

60 l	1	2116
------	---	------

**TOURING HIGH TECH ENGINE OIL
SAE 10W-40**

Motorno ulje namijenjeno korištenju tijekom cijele godine i formulirano u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Odabrana osnovna ulja kombinirana sa najnovijom tehnologijom aditiva rezultirala su motornim uljem koje garantira optimalno podmazivanje u ekstremnim uvjetima rada i za duže periode između mijenjanja ulja.

Univerzalno motorno ulje za diesel motore (za motore sa direktnim i indirektnim ubrizgavanjem, usisne diesel motore i diesel motore sa turbopunjenjem, sa ili bez međuhladnjaka).

1 l	6	2618 ⁴
5 l	4	2924 ¹
5 l	4	2619 ⁴
60 l	1	1958
205 l	1	2925

**SYNTHOIL HIGH TECH 10W-50**

je motorno ulje visoke kvalitete i niskog trenja, a namijenjeno je za korištenju tijekom cijele godine. Kombinacija djelomično sintetičkih osnovnih ulja i najnovije tehnologije aditiva, kao i specijalnog Molygen aditiva jamče ovom motornom ulju niskog viskoziteta i visoke stabilnosti smanjenje formiranja naslaga, te značajno smanjenje gubitaka koji nastaju zbog trenja u motoru, čime pruža optimalnu zaštitu od trošenja ili habanja motora. Rezultat svega je ušteda u potrošnji goriva te produžen radni vijek motora.

Optimalno ulje za moderne benzinske i diesel motore u putničkim vozilima, te motore sa turbopunjačima.

1 l	6	1780 ¹
1 l	6	2452 ³
4 l	4	2453 ³

**SUPER MOTOR OIL + MoS₂ 15W-40**

Motorno ulje namijenjeno za korištenju tijekom cijele godine i formulirano je u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima. Odabrana osnovna ulja kombinirana sa Molybden disulphidom (MoS₂) rezultirala su motornim uljem koje garantira optimalno podmazivanje u ekstremnim uvjetima rada i za duže periode između dva mijenjanja ulja.

Motorno ulje za benzinske i diesel motore sa turbopunjačima. Posebno pogodno u situacijama kada u kojima dolazi do dužih razdoblja između dvije promjene ulja, te za ekstremne uvjete rada motora.

1 l	12	2570 ¹
1 l	12	2192 ⁴
4 l	4	2631 ⁴
5 l	4	2571 ¹
5 l	4	2193 ⁴
20 l	1	2572
60 l	1	2573
205 l	1	2574

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	SUPER HD 15W-40 je motorno ulje za benzinske i diesel motore namijenjeno korištenju tijekom cijele godine. Odabrana osnovna ulja i visoka razina aditiva jamče optimalno podmazivanje u normalnim radnim uvjetima.	Univerzalno motorno ulje za benzinske i diesel motore.	5 l	4	1899 ⁶
			20 l	1	1896
			60 l	1	1897
			205 l	1	1898
	SUPER HD 20W-50 je motorno ulje za benzinske i diesel motore namijenjeno korištenju tijekom cijele godine. Odabrana osnovna ulja i visoka razina aditiva jamče optimalno podmazivanje u normalnim radnim uvjetima.	Univerzalno motorno ulje za benzinske i diesel motore.	5 l	4	1890 ⁶
	SUPER HD TURBO PLUS 15W-40 je motorno ulje za benzinske i diesel motore sa ili bez turbopunjača namijenjeno korištenju tijekom cijele godine. Odabrana osnovna ulja i visoka razina aditiva jamče optimalno podmazivanje u ekstremnim radnim uvjetima i dugim periodima između mijenjanja ulja.	Univerzalno motorno ulje za diesel motore (usisni diesel motori i diesel motori sa turbopunjačima, sa ili bez međuhladnjaka). Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih razdoblja između izmjene ulja, te za ekstremne uvjete rada motora.	1 l	12	4735 ⁶
			5 l	4	4736 ⁶
			60 l	1	4739
			205 l	1	4738
	SUPER DIESEL LEICHTLAUF 10W-40 je djelomično sintetičko, cjelogodišnje, lakotekuće motorno ulje razvijeno specijalno za diesel motore osobnih vozila sa ili bez turbo punjenja i hladnjaka zraka. Štiti motor od habanja, sprječava stvaranje crnog taloga i štedi gorivo. Trenutno podmazivanje pri hladnom startu. Sintetički sastojci i specijalno usklađeni aditivi ispunjavaju najnovije zahtjeve najmodernijih motora.	Specijalno za moderne diesel motore za osobna vozila i turbodiesel motore. Za duge intervale zamjene ulja.	1 l	12	1434 ¹
			5 l	4	1435 ¹
	LEICHTLAUF PERFORMANCE 10W-40 je djelomično sintetičko visokoučinkovito, lakotekuće motorno ulje s najmodernijom tehnologijom razvoja aditiva. Prikladno je za cjelogodišnju primjenu u benzinskim i diesel motorima osobnih vozila, sa ili bez turbopunjenja i hladnjaka zraka te time ispunjava zahtjeve najmodernijih motora.	Optimalno za moderne benzinske, diesel motore osobnih vozila i turbomotore sa i bez hladnjaka zraka. Prikladno za duge intervale zamjene ulja i visoke zahtjeve motora.	1 l	12	2535 ¹
			4 l	4	8998 ³
			5 l	4	2536 ¹
			60 l	1	2101
	LEICHTLAUF HC7 5W-40 Vrhunsko moderno motorno ulje koje štedi energiju. Kombinacija nekonvencionalnih osnovnih ulja i najnovije tehnologije aditiva stvorila je motorno ulje koje garantira smanjenu potrošnju ulja i goriva te istovremeno osigurava trenutnu distribuciju ulja širom motora.	Ovo ulje je optimalno za moderne benzinske motore sa viševentilskom tehnologijom i turbopunjačem. Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih razdoblja između promjene ulja, te za ekstremne uvjete rada motora.	1 l	6	1346 ¹
			1 l	6	8969 ³
			1 l	6	2308 ²⁰
			4 l	4	1382 ¹
			5 l	4	1347 ¹
			5 l	4	2995 ²
			5 l	4	8970 ³
			5 l	4	2309 ²⁰
			20 l	1	1378
			60 l	1	1384
			205 l	1	1385

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

MOTORNA ULJA ZA MOTOCIKLE SA 4-TAKTNIM MOTOROM



POTPUNO SINTETIČKA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

RACING SYNTH 4T 10W-50

Optimalno podmazivanje i u ekstremnim radnim uvjetima motora. Posebno pogodno za motore sa visokim brojem okretaja. Pouzdano podmazivanje i pod veoma visokim temperaturama. Također pogodno za korištenje kod motora sa mokrim kvačilima. Pogodno za trkače i ostale motocikle. Testirano za katalizatore.

Optimalno za 4-taktne motocikle sa visokim opterećenjem, te trkače motocikle. Ovo ulje se može miješati i kompatibilno je sa motornim uljima na tržištu.

1 l	6	1502 ¹
1 l	12	2760 ³
5 l	4	1503 ¹
20 l	1	1567
60 l	1	1564
205 l	1	1569



RACING SYNTH 4T 10W-60

Motorno ulje za visoka opterećenja za 4-taktne sportske motore. Testirano na trkaćim motorima. Za optimalno podmazivanje motora pod visokim opterećenjem na trkalištu i u ekstremnim uvjetima. Ovo ulje pruža maksimalnu zaštitu od trošenja ili habanja i na javnim cestama.

Za motore pod visokim opterećenjem i obične motore. Pospješuje i pridonosi izuzetnoj čistoći motora.

1 l	6	1525 ¹
5 l	4	1526 ¹
20 l	1	1527

SYNTHESE TEHNOLOGIJA



RACING 4T 10W-40

Trenutačno podmazivanje prilikom hladnog paljenja. Pospješuje pouzdano podmazivanje i umanjuje trošenje ili habanje motora. Posebno pogodno za visokoopterećene motore. Održava motor čistim i sprječava trešnju u kvačilu. Pridonosi manjoj potrošnji ulja i njegovom manjem isparavanju. Testirano na katalizatorima.

Optimalno za visokoopterećene 4-taktne motocikle i trkače motocikle.

1 l	6	1521 ¹
1 l	12	2761 ³
5 l	4	1522 ¹
5 l	4	2714 ³
20 l	1	1562
60 l	1	1563
205 l	1	1568

MINERALNA ULJA



RACING 4T 20W-50

4-taktno motorno ulje za motocikle visoke tehnologije. Pruža pouzdanost u podmazivanju i kod iznimno visokih temperatura. Smanjuje potrošnju ulja. Sprječava trešnju u kvačilu. Velika smična stabilnost i otpornost na starenje.

Pogodno za 4-taktne motore motocikala. Slijedite upute proizvođača motora.

1 l	6	1500 ¹
1 l	12	2762 ³
5 l	4	1501 ¹
20 l	1	1560
60 l	1	1561



RACING HD-CLASSIC SAE 50

Svestrano motorno ulje namijenjeno uporabi kod klasičnih motocikla. Posebice pogodno za korištenje kod Harley-Davidson motora. Velika otpornost na trošenje motora te izuzetno dobra zaštita od korozije. Apsolutna stabilnost smične čvrstoće. Jamči neometan rad motora i njegov dugi radni vijek. Nizak stupanj gubitka ulja zbog isparavanja i niska potrošnja ulja.

Namijenjeno za korištenje kod svih 4-taktnih motora za motocikle, posebice kod Harley-Davidson motora. Može se miješati sa svim motornim uljima koja se nalaze na tržištu.

1 l	6	1572 ¹
5 l	4	1573 ¹



RACING SCOOTER 4T 10W-40

Mineralno ulje visoke kvalitete, posebno pogodno za korištenje kod modernih 4-taktnih motora skutera. Jamči optimalno podmazivanje i pod povećanim temperaturama. Smanjuje potrošnju ulja.

Motorno ulje za 4-taktne skutere.

1 l	6	1618 ¹
-----	---	-------------------

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

MOTORNA ULJA SA ČAMCE S 4-TAKTNIM MOTOROM



HC-TEHNOLOGIJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada u kartonu

Kataloški br.



MARINE MOTOR OIL 4T 10W-40

Nova tehnologija razvoja aditiva i osnovnih ulja visoke kvalitete. Jamči optimalnu uštedu energije i zaštitu od trošenja ili habanja motora. Sadrži i posebno antikoroziivno sredstvo. Pouzdano paljenje na hladno i brza dostava ulja širom motora. Testiran na katalizatorima i turbopunjačima.

Najmodernije motorno ulje za diesel i benzinske motore čamacima.

1 l	6	1236 ⁷
5 l	4	1239 ⁷

MINERALNA ULJA



MARINE MOTOR OIL 4T 15W-40

Pouzdana zaštita protiv trošenja ili habanja motora. Testirano sa turbopunjačima. Optimalno podmazivanje u svim pa i ekstremnim uvjetima rada. Sadrži i posebno antikoroziivno sredstvo. Otporno na oksidaciju i sa stabilnim viskozitetom. Testirano na katalizatorima.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine za benzinske i diesel motore u čamcima (usisne ili sa turbopunjačem). Može se miješati sa HD motornim uljima.

5 l	4	1065 ⁷
60 l	1	1066

MOTORNA ULJA ZA KAMIONE SA 4-TAKTNIM MOTOROM

POTPUNO SINTETIČKA ULJA



TOP TEC TRUCK 4150 5W-30

Za poduzetnike koji brinu o troškovima.

Potpuno sintetičko lakotekuće motorno ulje s ekstremno visokom rezervom snage. Čak i kod najdužih intervala izmjene ulja jamči maksimalnu učinkovitost. Omogućuje maksimalnu uštedu goriva. Osigurava nisku potrošnju ulja. Nudi optimalni pritisak ulja u svim radnim uvjetima. Najbrže podmazivanje pri pokretanju i minimalno trenje u svakodnevnoj vožnji omogućuju ekstremno dugi vijek trajanja motora. Uspješno ispunjava najviše zahtjeve testiranja poznatih proizvođača vozila. Osigurava funkcionalnost i brine se za maksimalni vijek trajanja filtera čestica diesel motora (DPF).

Cjelogodišnje ulje. Posebno razvijeno za diesel motore gospodarskih vozila sa i bez filtera čestica za diesel motore (DPF). Testiran na turbopunjačima.

20 l	1	3790
60 l	1	3791
205 l	1	3792



TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL FE 5W-30

Potpuno sintetičko motorno ulje za korištenje u svim godišnjim dobima i posebno dizajnirano za upotrebu na novijim teretnim vozilima sa EURO II i EURO III motorima te intervalima izmjene ulja sve do 120.000 km. Sa hidrokrakiranim i PAO osnovnim uljima i viskozitetom SAE 5W-30, motori mogu raditi na izuzetno niskom stupnju trenja i time značajno smanjiti potrošnju goriva. Korištenje najmodernije aditivske tehnologije jamči optimalnu zaštitu od trošenja ili habanja motora koja je u skladu sa očekivanjima i uvjetima koji se očekuju od modernih diesel motora na teretnim vozilima.

Koristi se posebno za teretna vozila sa velikim opterećenjem, diesel motorima najnovije tehnologije (Euro II i Euro III), te sa izuzetno dugim intervalima izmjene ulja.

20 l	1	4600
60 l	1	4601
205 l	1	4602
1000 l	1	4288

HC-TEHNOLOGIJA



TOP TEC TRUCK 4050 10W-40

Ulje za cjelogodišnju primjenu posebno pogodno za EURO IV i EURO V motore sa sustavom za pročišćavanje ispušnih plinova (DPF/CRT). Kombinacija nekonvencionalnih baznih ulja sintetičke tehnologije sa modernim aditivima garantiraju izvrsnu zaštitu od trošenja i optimalnu čistoću motora. Primjenjuje se isključivo u diesel motorima.

Za normalne i produžene intervale izmjene ulja. Pridržavajte se preporuka proizvođača. Koristi se samo u diesel motorima.

20 l	1	3794
60 l	1	3795
205 l	1	3798



TRUCK TOP-UP OIL 10W-40

Moderno motorno ulje visoke kvalitete i niskog trenja. Ovo ulje koristi najnovija tehnološka dostignuća i nekonvencionalna osnovna ulja, te time jamči izuzetno nisko trenje i fantastična svojstva zaštite od trošenja ili habanja motora, istovremeno pridonoseći što dužim intervalima između mijenjanja ulja.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine na svim diesel motorima sa ili bez turbopunjača, te sa ili bez međuhladnjaka. Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih razdoblja između ulja, te za motore sa zahtjevnim uvjetima rada. Idealno za korištenje kod mješovitog voznog parka.

5 l	4	4606 ¹
-----	---	-------------------

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

¹ D – GB – I – E – P ⁷ D – GB – F – E – I – GR

MOTORNA ULJA ZA KAMIONE SA 4-TAKTNIM MOTOROM



HC-TEHNOLOGIJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

TRUCK LOW VISCOSITY MOTOR OIL 10W-40

Motorno ulje visoke tehnologije koje pridonosi uštedi. Zbog uporabe najmodernije tehnologije koja je kombinirana sa nekonvencionalnim osnovnim uljima, ovo motorno ulje garantira izuzetnu uštedu u potrošnji energije, kao i zaštitu od trošenja ili habanja motora, istovremeno jamčeći najduže moguće intervale izmjene ulja.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine na svim diesel motorima sa ili bez turbopunjača, te sa ili bez međuhladnjaka. Posebno pogodno za situacije u kojima dolazi do dužih razdoblja između izmjene ulja, te za motore sa zahtjevnim uvjetima rada. Idealno za korištenje kod mješovitog voznog parka.

5 l	4	1185 ¹
20 l	1	4743
60 l	1	4744
205 l	1	4747

DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA



TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL 10W-40

Motorno ulje koje štedi energiju. Ovaj proizvod nudi optimalnu ekonomičnost, i to zbog značajnog smanjenja u potrošnji goriva, najdužim mogućim intervalima između izmjene ulja i samim time značajno smanjenim vremenom koje vozilo treba provesti na servisiranju.

Ulje namijenjeno korištenju tijekom cijele godine. Namijenjeno komercijalnim vozilima sa diesel motorima i ispušnim sustavom nove generacije, sa izuzetno dugim intervalima izmjene ulja. Također se može koristiti kod konvencionalnih usisnih diesel motora te diesel motora sa turbopunjačem.

20 l	1	4733
60 l	1	4701
205 l	1	4702
1000 l	1	4290

MINERALNA ULJA



TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40

Moderno višenamjensko ulje za motore najnovije generacije razvijeno za mješoviti vozni park. Spoj kvalitetnih ulja i najnovijih aditiva pruža veliku kvalitetu, otpornost na trošenje čak i kod produženih intervala izmjene ulja. Testirano je na katalizatorima i turbopunjačima.

Pogodno za univerzalnu primjenu, a posebno za diesel motore najnovije generacije u mješovitom voznom parku.

5 l	4	1084 ¹
20 l	1	1121
60 l	1	1122
205 l	1	1088
1000 l	1	4289



TOURING HIGH TECH SHPD-MOTOROIL 15W-40

Višenamjensko diesel motorno ulje sa najvišim mogućim stupnjem zaštite koje je razvijeno posebno za novu generaciju diesel motora, sa ili bez turbopunjača. Pogodno za izuzetno duge intervale izmjene ulja.

Ulje namijenjeno za korištenje tijekom cijele godine. Univerzalno i pogodno za korištenje u svim vrstama diesel motora (usisnim ili sa turbopunjačem).

1 l	12	2474 ³
5 l	4	2475 ¹
20 l	1	1061
60 l	1	1062
205 l	1	1063
1000 l	1	4293



TOURING HIGH TECH MOTOR OIL SHPD 20W-50

je nova generacija motornih ulja visoke kvalitete koja su formulirana posebno za usisne diesel motore i diesel motore sa turbo punjačem, bez obzira imaju li međuhladnjak ili ne. Visoko prisustvo aditiva jamči optimalno podmazivanje u svim radnim uvjetima.

Za usisne diesel motore i diesel motore sa turbopunjačem, sa ili bez međuhladnjaka.

1 l	12	2478 ³
5 l	4	2479 ³
20 l	1	2480
205 l	1	2481
1000 l	1	2490



TOURING HIGH TECH 20W-20

Visokokvalitetno ulje za višestruku primjenu. Pruža optimalno podmazivanje u svim uvjetima. Ima niski stupanj isparavanja i odličnu stabilnost.

Višestruka primjena u benzinskim i diesel motorima sa ili bez turbopunjača. Ulja ove specifikacije upotrebljavaju se kao hidraulične tekućine i u retarderima.

5 l	4	6964 ¹
20 l	1	6965
60 l	1	6966

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

MOTORNA ULJA ZA TRAKTORE SA 4-TAKTNIM MOTOROM



MINERALNA ULJA

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	TRACTOR OIL STOU 15W-30 Univerzalno ulje (STOU = Super TRACTOR OIL Universal) koje je razvijeno posebno za poljoprivredne strojeve. Ovaj proizvod je dizajniran da se prilagodi potrebama i zadovolji prohtjeve raznih specifikacija za traktorske motore, ručne i osovine prijenose, hidrauličke sustave, tekuće zamašnjake i mokre kočnice.	Posebno dizajniran za slučajeve u kojima je jedno mazivo potrebno za motor, prijenosni sustav i hidraulični sustav. Slijedite upute proizvođača motora.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	4722 4703 4704
	TRACTOR OIL STOU/UTTO Novo univerzalno ulje posebno razvijeno za upotrebu u strojevima za poljoprivredu. Ima odlike vrhunskog ulja, a ujedno zadovoljava najviše zahtjeve proizvođača ručnih prijenosa, diferencijala, hidrauličnih sistema i mokrih kočnica. Koristi se tijekom cijele godine, a kompatibilan je sa svim STOU i UTTO uljima.	Za upotrebu u poljoprivrednim strojevima kao univerzalno motorno ulje, za prijenose, hidraulične sisteme i mokre kočnice.	20 l 205 l	1 1	6960 6962

MOTORNA ULJA ZA KOSILICE SA 4-TAKTNIM MOTOROM

	LAWNMOWER OIL SAE 30 Za optimalnu čistoću motora i izvanrednu zaštitu protiv trošenja ili habanja motora. Visoki nivo aditiva u ovom ulju jamči prvoklasno podmazivanje i garantira dugi radni vijek motora. Štiti od korozije i pri nepogodnim uvjetima i dugom neaktivnom periodu tijekom zime. Testiran na katalizatorima.	Posebno razvijeno za 4-taktne motore kosilica ili motore koji zahtijevaju korištenje SAE HD 30 monogradnog ulja.	1 l 5 l 0,6 l	12 4 125	1264 1266 1268
	UNIVERSAL OIL FOR GARDEN EQUIPMENT 10W-30 Moderno multigradno motorno ulje za uporabu tijekom cijele godine. Odabrana osnovna ulja i visok sadržaj aditiva jamče optimalnu čistoću, kao i izvanredna svojstva podmazivanja, i to u najtežim radnim uvjetima.	Za benzinske i diesel 4-taktne motore, kao što su kosilice, električni generatori, manji traktori, kopačice, čistači pod pritiskom, otpuhivači snijega, te drugi manji strojevi. Zadovoljava uvjete boljih proizvođača kao što su Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh itd.	1 l	6	1273

UNIVERZALNA MOTORNA ULJA ZA 2-TAKTNE MOTORE

DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA

	2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING Visokokvalitetno motorno ulje namijenjeno za 2-taktne motore sa vodenim i zračnim hlađenjem. Optimalno podmazivanje zbog izuzetno stabilnih svojstava podmazivanja. Odabrana osnovna ulja i aditivi pridonose čistoći motora i pri izuzetno visokim opterećenjima. Sagorijevanje bez ostataka i pepela. Štiti motore od trošenja, korozije te čisti svjećice. Samomiješajuće.	Za odvojeno i miješano podmazivanje kod motocikala, mopeda, kosilica trave, motornih pila i generatora. Omjer miješanja sve do 1 : 50.	250 ml 1 l 5 l 60 l	12 12 4 1	1051 1052 1189 4700
---	---	--	------------------------------	--------------------	------------------------------

MOTORNA ULJA ZA TRAKTORE SA 2-TAKTNIM MOTOROM



MINERALNA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

SPECIAL BULLDOG OIL SAE 30

Bulldog Ulje je proizvedeno korištenjem modificiranog procesa. Ovaj rafinirani proizvod je posebno pogodan za podmazivanje 2-taktnih motora sa unutrašnjim sagorijevanjem sa ugrađenim grijačima i „total-loss” podmazivanjem.

Posebno razvijeno za uporabu na Lanz bulldog 2-taktnim motorima sa ugrađenim grijačima i „total-loss” podmazivanjem.

10 l	1	1400
------	---	------

MOTORNA ULJA ZA MOTOCIKLE SA 2-TAKTNIM MOTOROM

POTPUNO SINTETIČKA ULJA



RACING SYNTH 2T

Povećava snagu motora. Izuzetno efektivno protiv trošenja ili habanja motora. Pruža pouzdano podmazivanje čak i pri izuzetno visokim temperaturama. Čisti svjeće, komoru za sagorijevanje i cilindre te ih održava čistima. JASO FC, Global Category GD.

Za odvojeno i miješano podmazivanje sustava 2-taktnih motora hlađenih na vodu ili zrak. Samomiješajuće, u omjerima sve do 1 : 100, i to u skladu sa uputama proizvođača motora.

1 l	6	1505 ¹
1 l	12	2764 ³
20 l	1	1566



RACING SCOOTER 2T SYNTH

Smanjuje dim u ispušnom sustavu i održava motor i svjeće čistima. Sprječava stvaranje karbonskih naslaga u ispušnom sustavu. Za optimalno podmazivanje motora. Sa JASO FC, Global Category GD, Piaggio GI.

Za odvojeno i miješano podmazivanje sustava 2-taktnih motora hlađenih na vodu ili zrak. Samomiješajuće, u omjerima sve do 1 : 100, i to u skladu sa uputama proizvođača motora.

1 l	6	1053 ¹
1 l	12	2767 ³
20 l	1	1054

DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA



RACING 2T

Štiti cilindre od korozije i sprječava gubitak snage. Pospješuje unutrašnje sagorijevanje pepela. Sprječava nastajanje taloga u motoru i u ispušnom sustavu. Sa izuzetnim svojstvima podmazivanja.

Za odvojeno i miješano podmazivanje sustava 2-taktnih motora hlađenih na vodu ili zrak. Samomiješajuće, u omjerima sve do 1 : 50, i to u skladu sa uputama proizvođača motora.

1 l	6	1504 ¹
1 l	6	2706 ³
20 l	1	1565
60 l	1	1577



RACING SCOOTER 2T SEMISYNTH

Štiti cilindre od korozije i sprječava gubitak snage. Sprječava nastajanje taloga u motoru i u ispušnom sustavu. Sa izuzetnim svojstvima podmazivanja. Sa API-TC, JASO FC. Samomiješajuće.

Za odvojeno i miješano podmazivanje sustava 2-taktnih motora hlađenih na vodu ili zrak. Samomiješajuće, u omjerima sve do 1 : 50, i to u skladu sa uputama proizvođača motora.

500 ml	6	1622 ¹
1 l	6	1621 ¹

MINERALNA ULJA



RACING SCOOTER 2T BASIC

Idealno za skutere i manje motocikle sa 2-taktnim motorima. Štiti od trošenja ili habanja motora i održava motor i svjeće čistima. Za optimalno podmazivanje motora.

Za odvojeno i miješano podmazivanje sustava 2-taktnih motora hlađenih na vodu ili zrak. U omjerima sve do 1 : 50, i to u skladu sa uputama proizvođača motora.

1 l	6	1619 ¹
5 l	4	1616 ¹
60 l	1	1633

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

MOTORNA ULJA ZA ČAMCE SA 2-TAKTNIM MOTOROM



POTPUNO SINTETIČKA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada u kartonu

Kataloški br.



FORMULA RACING OUTBOARD MOTOROIL

Ovo ulje ima svojstva biorazgradivljanja nakon 21 dana (CEC L-33T-82): 80%. Sa TC-WIII specifikacijom. Održava cilindre, klipove i svjećice čistima. Ne dozvoljava samopaljenje, a pridonosi bezdimnom sagorijevanju. Izuzetna zaštita od trošenja i korozije. Optimalno podmazivanje te visoka pouzdanost i sigurnost.

Ovo je ulje posebno razvijeno za trkaće motore i druge 2-taktne motore sa visokim opterećenjem na vodeno hlađenje, sa miješanim i odvojenim sustavom podmazivanja.

1 l	6	1233 ⁷
-----	---	-------------------

MINERALNA ULJA



OUTBOARD MOTOROIL

Ulje visoke kvalitete. Sa TC-WIII specifikacijom. Pouzdana otpornost na trošenje i habanje motora, i visoki stupanj pouzdanosti. Sprječava formiranje taloga u komori za sagorijevanje i u ispušnom sustavu. Ne dozvoljava samopaljenje. Štiti motor od hrđe u periodima kada se motor ne koristi ili tijekom zimovanja.

Ovo ulje je namijenjeno 2-taktnim motorima čamaca sa vodenim hlađenjem, sa miješanim ili odvojenim sustavom podmazivanja. Samomiješajuće.

1 l	6	1231 ⁷
5 l	4	1234 ⁷
20 l	1	1235

MOTORNA ULJA ZA MOTORNE PILE SA 2-TAKTNIM MOTOROM



2-CYCLE POWER SAW OIL

Visokokvalitetno motorno ulje razvijeno namjenski za 2-taktne motore sa zračnim hlađenjem. Nadmašuje stroge propise svih vodećih proizvođača motornih pila API-TC. Za optimalno podmazivanje i zaštitu od trošenja i u zahtjevnim uvjetima. Sa učinkovitom zaštitom od korozije. Održava motor čistim. Testirano na katalizatorima.

Namijenjeno motorima sa i bez katalizatora. Kompatibilno sa bezolovnim gorivima. Omjer miješanja u skladu sa uputama proizvođača motora.

1 l	6	1282
20 l	1	1275



BIO CHAIN SAW OIL

Motorno ulje za motorne pile, zasnovano na biljnim uljima i stoga povoljno za okoliš. Veoma biorazgradivo (Test CEC L-33-A-94: u 21 dan 98%). Izuzetno prijanjanje i maziva svojstva. Štiti od trošenja i korozije. Povoljan viskozitet ovog proizvoda, kao i njegova svojstva pri visokoj temperaturi jamče korištenje tijekom čitave godine, kako pri visokim tako i pri niskim temperaturama zraka. Ovaj proizvod je nagrađen medaljom njemačkog ministarstva za šumarstvo i šume.

Za sve motorne pile visoke kvalitete. Također pogodno za ekstremne radne uvjete, kao što je rezanje tvrdog drva.

1 l	6	1280
5 l	4	1281



SAW CHAIN OIL 100

Visokokvalitetno ulje za lančanu pilu 100 je motorno ulje mineralne osnove formulirano na odabranim osnovnim uljima kako bi se postiglo izuzetno dobro podmazivanje za motorne pile i slične manje strojeve sa „once-through loss“ sustavima podmazivanja. Izuzetna svojstva prijanjanja i optimalna svojstva podmazivanja omogućuju svim pokretnim dijelovima, kao što su lančane kopče, optimalno podmazivanje te zaštitu od trošenja i habanja. Dobra svojstva viskoziteta i ponašanja pod raznim temperaturama jamče pouzdan rad tijekom cijele godine, kako na visokim tako i na niskim temperaturama zraka.

Namijenjeno za podmazivanje svih motornih pila velike snage u ekstremnim radnim uvjetima, kao što je rezanje tvrdog drva.

1 l	6	1277
5 l	4	1278
5 l	4	2992 ²
20 l	1	1190
60 l	1	1191



BIO SAW-CHAIN OIL 68

Posebna formulacija biološkog ulja za lance garantira brzu razgradljivost i potpunu neškodljivost. Vrhunska svojstva prijanjanja i optimalnog podmazivanja, štite sve pokretne dijelove lanca od trošenja. Temperaturna stabilnost i vrhunski viskozitet garantiraju cjelogodišnju primjenu kako na visokim tako i na niskim temperaturama.

Koristi se kod visokokvalitetnih motornih lančanih pila u ekstremnim uvjetima, kao što je rezanje tvrdog drva.

60 l	1	1289
205 l	1	1283

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

ULJA ZA MJENJAČE AUTOMOBILA



ATF – POTPUNO SINTETIČKA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

TOP TEC ATF 1700

Potpuno sintetičko ulje za automatske mjenjače s ekstremno visokom rezervom snage. Nudi visoku termičku stabilnost i time omogućuje optimalnu otpornost na starenje. Osigurava maksimalnu snagu prijenosnika. Odlična zaštita od habanja i dobro ponašanje pri trenju. Čak i kod najdužih intervala izmjene ulja jamči maksimalnu učinkovitost.

Razvijen prvenstveno za automatske mjenjače u gospodarskim vozilima, autobusima i transporterima. Djelomično se koristi i u hidrauličnim sustavima itd. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila odnosno agregata.

1 l	6	3663 ¹
20 l	1	3695
205 l	1	3697

ATF – HC-TEHNOLOGIJA



TOP TEC ATF 1100

TOP TEC ATF 1100 je hidraulična tekućina na osnovi sintetičnih HC baznih ulja i kombinacije modernih visokokvalitetnih dodataka, za univerzalnu primjenu. Pogodno je za servoupravljače, ručne i automatske prijenose, hidraulične sisteme i pomoćne uređaje. Omogućava pravilan rad hidrauličnih prijenosa pod ekstremnim uvjetima u svim temperaturnim uvjetima.

Pogodno za automatske i ručne prijenose, servouređaje, pomoćne uređaje na osobnim i teretnim vozilima te u industriji. Prilikom upotrebe držite se uputa proizvođača vozila.

500 ml	6	3650 ¹
1 l	6	3651 ¹
5 l	4	3652
20 l	1	3653
60 l	1	3654
205 l	1	3655



TOP TEC ATF 1200

TOP TEC ATF 1200 je ulje za automatske prijenose zadnje generacije na osnovi sintetičke HC tehnologije baznog ulja i najmodernijih aditiva. Pruža vrhunsku otpornost na starenje, maksimalnu zaštitu od trošenja i trenja. Zadovoljava zahtjeve brojnih proizvođača opreme. Omogućava pravilan rad pri maksimalnom opterećenju u svim temperaturnim uvjetima.

Pogodno za automatske i ručne prijenose, servouređaje, pomoćne uređaje na osobnim i teretnim vozilima te u industriji. Prilikom upotrebe držite se uputa proizvođača vozila.

500 ml	6	3680 ¹
1 l	6	3681 ¹
1 l	6	2393 ²⁰
5 l	4	3682 ¹
20 l	1	3683
60 l	1	3684
205 l	1	3685



TOP TEC ATF 1400

Ulje za automatske mjenjače najnovije generacije na bazi sintetičke tehnologije s ekstremno visokom rezervom snage. Sprječava stvaranje nepoželjnih naslaga i trajno zadržava potpunu snagu prijenosnika. Omogućuje optimalno ponašanje pri trenju i jamči odličnu otpornost na starenje. Osigurava funkcionalnost agregata i omogućuje maksimalni vijek trajanja. Uspješno ispunjava najviše zahtjeve testiranja poznatih proizvođača vozila.

Za CVT mjenjače najnovije generacije s lancem ili trakcijskim lancima od čelika. Isprobano i dokazano u Mercedes-Benz vozilima A i B klase kao i u Audi Multitronic prijenosnicima. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila, odn. agregata.

1 l	6	3662 ¹
20 l	1	3692



TOP TEC ATF 1600

Ulje za automatske mjenjače najnovije generacije na bazi sintetičke tehnologije s ekstremno visokom rezervom snage. Osigurava maksimalnu snagu prijenosnika. Omogućuje optimalno ponašanje pri trenju i jamči odličnu otpornost na starenje. Jamči besprijekoran rad tekućine za prijenosnike i u najtežim radnim uvjetima i pri velikim oscilacijama temperature. Posebno prikladno pri teškoćama mijenjanja stupnjeva prijenosa. S poboljšanom formulom za dugi vijek trajanja prijenosnika. Omogućuje ekstremno duge intervale izmjene ulja.

Razvijeno za novu generaciju Mercedes-Benzovog 7-stupanjskog automatskog mjenjača i kompatibilno kod starijih Mercedes-Benz 5-stupanjskih automatskih mjenjača. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila odnosno agregata.

1 l	6	3659 ¹
20 l	1	3694
60 l	1	3696

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

ATF – MINERALNA ULJA

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	TOP TEC ATF 1300 TOP TEC ATF 1300 je hidraulična tekućina koja se može koristiti i u uređajima starije generacije bez obzira koristi li se u automatskim ili ručnim prijenosima, servoupravljačima i sl. Omogućava veliku sigurnost i pravilan rad, kao i zaštitu od korozije i trošenja.	Pogodno za automatske i ručne prijenose, servoupravljače u putničkim i manjim teretnim vozilima. Prilikom upotrebe držite se uputa proizvođača vozila.	1 l	6	3691 ¹
	ATF III Odabrana osnovna ulja i kombinacija specijalnih aditiva daje ovom ATF ulju njegova izuzetna svojstva. Ovo ulje ima veliki indeks viskoziteta, kao i izvrsnu otpornost na kemijske agente, otporan je na trošenje i učinkovito djeluje na trenje. Ne pjeni se te ima dobra svojstva izolacije zraka. Također je otporan na starenje i ima dobra svojstva zaštite od korozije.	Hidraulični sustavi, servosustavi upravljanja, pretvarači momenta, ručni i automatski mjenjači – u skladu sa specifikacijama koje donose proizvođači vozila ili prijenosnih sustava.	500 ml 1 l 1 l 1 l 1 l 5 l 5 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 6 6 6 6 4 4 4 1 1 1	1405 ¹ 1043 ¹ 1885 ³ 2648 ⁴ 9521 ²⁰ 1056 2499 ³ 9522 ²⁰ 1058 1246 1245

HYPOID – ULJA ZA MJENJAČE – POTPUNO SINTETIČKA ULJA

	FULLY SYNTHETIC HYPOID GEAR OIL (GL5) LS SAE 75W-140 Potpuno sintetičko Hypoid ulje za mjenjače sa LS-aditivom za putnička vozila, posebice BMW vozila sa zapornim diferencijalom i dužim periodima izmjene ulja, kao i za brojne prijenosne sustave na japanskim vozilima. Pogodno za najveća opterećenja.	Namijenjeno za hypoid prijenosne sustave sa visokim opterećenjem. Posebice za BMW vozila sa i bez zapornog diferencijala, ručnih i pomoćnih jedinica. Moraju se poštivati upute proizvođača.	500 ml 1 l 20 l 60 l	6 6 1 1	4420 ¹ 4421 ¹ 4422 4423
	FULLY SYNTHETIC HYPOID-GEAR OIL TRUCK 75W-90 Potpuno sintetičko ulje za mjenjače sa maksimalnim opterećenjem. Kako se radi o TDL (total drive line) ulju, pogodan je za ručne mjenjače, hipoidne prijenosnike, diferencijale i ostale prijenosne komponente. Sintetička baza ulja pruža vrhunski viskozitet, otpornost na trošenje, temperaturnu stabilnost i mogućnost maksimalnog opterećenja.	Za maksimalno opterećene prijenosnike i hipoidne diferencijale gdje je potrebno ulje API GL 5 specifikacije, kao i za ručne prijenose i ostale komponente.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	1182 1183 1184

HYPOID – ULJA ZA MJENJAČE – DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA

	HYPOID GEAR OIL TDL SAE 75W-90 Višenamjensko transmisijsko ulje za univerzalnu uporabu. Pošto se radi o „total drive line“ (TDL) ulju za mjenjače, pogodno je za podmazivanje, svih elemenata prijenosnog sustava, od zahtjevnih sinkroniziranih i nesinkroniziranih ručnih mjenjača pa sve do hypoid osovine. Umanjeno trenje koje je rezultat izuzetno dobrog viskoziteta pridonosi štednji goriva.	Univerzalna primjena za sve ručne pomoćne i diferencijalne prijenosne sustave. Moraju se poštivati upute proizvođača prijenosnog sustava.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	1406 ¹ 1407 ¹ 1408 4708 4709
---	---	---	--	-----------------------	--

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

ULJA ZA MJENJAČE AUTOMOBILA

HYPOLID – ULJA ZA MJENJAČE – MINERALNA ULJA



Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	HYPOLID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W Ulje za mjenjače pod visokim opterećenjem. Podnosi maksimalna opterećenja i velike pritiske. Ovo ulje ima svojstvo kompenzacije najvišeg pritiska. Smanjuje trošenje ili habanje mjenjača, te pridonosi njegovom tihom radu. Odlična svojstva odnosa viskoziteta i temperature. Izuzetno dobar otpor na starenje i hladnoću. Kompatibilno sa svim brtvenim materijalima.	Za prijenosne sustave na motornim vozilima koja su izložena velikom opterećenju, posebice osovinjskim sustavima sa hypoid zupčanicima.	500 ml 1 l 20 l 60 l	6 6 1 1	1402 ¹ 1025 ¹ 1046 1036
	HYPOLID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W-90 Stabilno višenamjensko ulje sa stabilnom temperaturom i oksidacijskim svojstvima, te agentima koji umanjuju trošenje ili habanje zupčanika. Posebni aditivi sprječavaju formiranje hrđe i pjene. Koristi se kod širokog spektra prijenosnih sistema motornih vozila, kao što su stražnji pogonski sustav, varijabilni mjenjači brzina u kojima je preporučeno korištenje EP transmijskog ulja ovih karakteristika i viskoziteta.	Za prijenosne sustave na motornim vozilima koja su izložena velikom opterećenju, posebice osovinjskim sustavima sa hypoid zupčanicima.	20 l 205 l	1 1	1048 1049
	HYPOLID GEARBOX OIL TRUCK LD SAE 80W-90 Transmijsko ulje namijenjeno za rad pod visokim opterećenjem, posebno prilagođeno dugim razdobljima između izmjene ulja na komercijalnim vozilima i građevinskim strojevima bez zapornog mehanizma. Zahvaljujući vrhunskim EP svojstvima i malom koeficijentu trenja, kvalitetna bazna ulja i posebni aditivi omogućavaju rad sa minimalnim trošenjem. Zadovoljava najviše standarde svih proizvođača vozila i strojeva.	Posebno razvijeno za diferencijale izložene ekstremnim opterećenjima bez zapornih mehanizama. Prilikom upotrebe držite se uputa proizvođača vozila i strojeva.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	3594 3598 3599
	HYPOLID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90 Mineralno hipoidno ulje za prijenosnike. Čak i u najtežim radnim uvjetima i pri velikim oscilacijama temperature jamči besprijekoran rad agregata. Omogućuje stabilan sloj za podmazivanje. Nudi visoku sigurnost podmazivanja i optimalnu zaštitu od habanja. Odlična viskoznost na temperaturama.	Za najviše opterećene prijenosnike vozila bez diferencijala s blokadom, posebno osovinjske pogone s hipoidnim ozubljenjem. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila, odnosno agregata.	500 ml 1 l 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 6 1 1 1	1404 ¹ 1035 ¹ 8968 ³ 1047 1031 2165
	HYPOLID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-140 Ulje za mjenjače visoke kvalitete, namijenjeno uporabi pod visokim pritiskom te izrađeno od pažljivo odabranih osnovnih ulja i višenamjenskih aditiva namijenjenih za rad pod visokim opterećenjem.	Za prijenosne sustave na motornim vozilima koja su izložena velikom opterećenju, posebice osovinjskim sustavima sa hypoid zupčanicima.	20 l 205 l	1 1	1027 1028
	HYPOLID GEAR OIL (GL 5) SAE 90W Ulje za prijenosnike pod najvećim opterećenjem. Za najviše zahtjeve. Smanjuje habanje i šumove pri radu. Dobra viskoznost na temperaturama. Otporno na starenje i hladnoću. Podnosi sve materijale za brtvljenje.	Za najviše opterećene prijenosnike vozila, posebno osovinjske pogone s hipoidnim ozubljenjem. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila odnosno agregata.	205 l	1	1044
	HYPOLID GEAR OIL (GL 5) SAE 140W Ulje za mjenjače visoke kvalitete, namijenjeno uporabi pod visokim pritiskom te izrađeno od pažljivo odabranih osnovnih ulja i višenamjenskih aditiva namijenjenih za rad pod visokim opterećenjem.	Za prijenosne sustave na motornim vozilima koja su izložena velikom opterećenju, posebice osovinjskim sustavima sa hypoid zupčanicima.	20 l 205 l	1 1	1055 1050

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

ULJA ZA MJENJAČE AUTOMOBILA



HYPOID - ULJA ZA MJENJAČE – MINERALNA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.



HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90

Ulje za mjenjače za uporabu pod visokim pritiskom. Pogodno i za najveća opterećenja. Ovo ulje podnosi i maksimalna opterećenja. Smanjuje trošenje ili habanje mjenjača, i pridonosi njegovom tihom radu. Odlična svojstva odnosa viskoziteta i temperature. Izuzetno dobar otpor na starenje i hladnoću. Kompatibilno sa svim brtvenim materijalima.

Za prijenosne sustave na motornim vozilima koja su izložena velikom opterećenju, posebice osovinskim sustavima sa hypoid zupčanicima.

1 l	6	1410 ¹
20 l	1	4706
60 l	1	4707



HYPOID GEAR OIL TDL SAE 80W-90

Višenamjensko ulje za mjenjače za univerzalnu uporabu. Pošto se radi o „total drive line“ (TDL) ulju za mjenjače, pogodno je za podmazivanje svih elemenata prijenosnog sustava, od zahtjevnih sinkroniziranih i nesinkroniziranih ručnih mjenjača pa sve do hypoid osovina. Smanjeno trenje je rezultat izuzetno dobrog viskoziteta koje pridonosi štednji goriva.

Univerzalno ulje za sve ručne, pomoćne i diferencijalne prijenosne sustave. Upute proizvođača prijenosnog sustava moraju se poštivati.

20 l	1	4218
60 l	1	4705
205 l	1	4721

POTPUNO SINTETIČKA ULJA



FULLY SYNTHETIC GEAR OIL (GL 5) SAE 75W-90

Višenamjensko ulje za mjenjače sa širokim spektrom viskoziteta. Pridonosi lakšem mijenjanju brzina i tišem radu mjenjača. Namijenjen je za ručne mjenjače, moderne transosovine i osovinske pogone. Sa izuzetnom zaštitom od trošenja i korozije. Jamči značajno smanjenje buke pri radu prijenosnog sustava.

Ovaj je proizvod namijenjen za ručne i pomoćne prijenosne sustave pod velikim opterećenjem, posebno za transosovinske sustave i osovinske pogone.

500 ml	6	1413 ¹
1 l	6	1414 ¹
1 l	6	2183 ⁴
1 l	6	8967 ³
20 l	1	1415
60 l	1	1412
205 l	1	1411



HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 4+) SAE 75W-90

Potpuno sintetičko ulje za prijenosnike. Omogućava dobro ponašanje pri trenju i nudi odličnu otpornost na starenje. Uspješno ispunjava visoke zahtjeve testiranja poznatih proizvođača vozila. Čak i u najtežim radnim uvjetima i pri velikim oscilacijama temperature jamči besprijekoran rad agregata. Najveća sigurnost podmazivanja, maksimalna zaštita od habanja zbog velikog raspona viskoziteta. Omogućava lako mijenjanje stupnjeva prijenosa i najveću tišinu pri radu.

Univerzalno se koristi za najmodernije ručne i transosovinske mjenjače. LIQUI MOLY preporuča ovaj proizvod za vozila marke Audi, Ford, VW grupe i mnogobrojne druge proizvođače. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila odnosno agregata.

500 ml	6	4433 ¹
1 l	6	4434 ¹
20 l	1	4435
60 l	1	4436

SINTETIČKA TEHNOLOGIJA



HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 3+) SAE 75W-80

Visokokvalitetno ulje za ručne i transosovinske prijenose modernih vozila. Pridonosi lakšem mijenjanju brzina i tišem radu mjenjača. Sa izuzetnom zaštitom od trošenja i korozije. Jamči značajno smanjenje buke pri radu prijenosnog sustava. Pogodan za korištenje kada dolazi do dužih intervala između mijenjanja ulja.

Ovaj je proizvod namijenjen za ručne mjenjače i transosovinske sustave na putničkim vozilima. Štedi energiju i olakšava mijenjanje brzina. Koristi se umjesto standardnih 80W/85W-90 ulja.

500 ml	6	4426 ¹
1 l	6	4427 ¹
20 l	1	4428
60 l	1	4429

DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA



GEAR OIL (GL 5) 75W-80

Djelomično sintetičko ulje za prijenosnike s ekstremno visokom rezervom snage. Omogućuje dobro ponašanje pri trenju i nudi odličnu otpornost na starenje. Odlično se ponaša na niskim temperaturama. Uspješno ispunjava visoke zahtjeve testiranja poznatih proizvođača vozila. Čak i u najtežim radnim uvjetima i pri velikim oscilacijama temperature jamči besprijekoran rad agregata. Nudi visoku sigurnost podmazivanja i optimalnu zaštitu od habanja. Omogućuje lagano mijenjanje stupnjeva prijenosa.

Za najmodernije ručne i transosovinske mjenjače – posebno marke Citroën i Peugeot. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila odnosno agregata.

1 l	6	3658 ¹
-----	---	-------------------

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

¹ D – GB – I – E – P ³ D – NL – F – GR – ARAB ⁴ D – PL – H – RO – TR

ULJA ZA MJENJAČE AUTOMOBILA



MINERALNA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

GEAR OIL (GL 4) SAE 80W

Ulje za mjenjače namijenjeno za rad pod visokim opterećenjem koje je proizvedeno iz pažljivo odabranih osnovnih ulja i posebnih aditiva. Univerzalna namjena za sve vrste prijenosnih sustava: čeonih zupčanika, koničnih zupčanika, pužnih prijenosnika. Smanjuje trošenje i minimizira buku pri radu. Odlična svojstva odnosa viskoziteta i temperature. Izuzetno dobar otpor na starenje i hladnoću. Kompatibilno sa svim brtvenim materijalima.

Za mjenjače (posebno ručne) i stražnje pogone pri normalnim i visokim opterećenjem.

500 ml	6	1401 ¹
1 l	6	1020 ¹
20 l	1	1033
60 l	1	1039
205 l	1	4718



GEAR OIL (GL 4) SAE 85W-90

Ulje za mjenjače namijenjeno za rad pod visokim opterećenjem koje je proizvedeno iz pažljivo odabranih osnovnih ulja i posebnih aditiva. Univerzalna namjena za sve vrste prijenosnih sustava: čeonih zupčanika, koničnih zupčanika, pužnih prijenosnika. Smanjuje trošenje i minimizira buku pri radu. Odlična svojstva odnosa viskoziteta i temperature. Izuzetno dobar otpor na starenje i hladnoću. Kompatibilno sa svim brtvenim materijalima.

Za mjenjače (posebno ručne) i stražnje pogone pri normalnim i visokim opterećenjem.

500 ml	6	1403 ¹
1 l	6	1030 ¹
1 l	6	8954 ³
20 l	1	1045
60 l	1	1034
205 l	1	1038

ULJA ZA MJENJAČE TRAKTORA



TRACTOR OIL UTTO 10W-30

Visokokvalitetno višenamjensko ulje (Utto = Universal Tractor Transmission Oil) posebno namijenjeno strojevima koji se koriste u šumarstvu i poljoprivredi. Ovaj proizvod ispunjava sve uvjete današnjih kombiniranih pogonskih sustava (transmisije/hidraulike) i mokrih kočnica. Ovo specijalno mjenjačko hidraulično ulje ima dobra svojstva zaštite od trošenja i dobru stabilnost protiv oksidacije.

Namijenski razvijeno za poljoprivredne strojeve kao univerzalno mazivo za mjenjače, hidrauličke sustave i mokre kočnice.

20 l	1	4749
60 l	1	4751
205 l	1	6959

ULJA ZA MJENJAČE MOTOCIKALA

POTPUNO SINTETIČKA ULJA



RACING GEAR OIL SAE 75W-90

Ovo ulje je izrađeno posebno za ručne mjenjače i univerzalne osovinske pogone koji zahtijevaju ulje API-GL5. Za lakše mijenjanje brzina i ekstremne uvjete. Vrlo dobra svojstva zaštite od trošenja. Namijenjeno za korištenje tijekom cijele godine. Sa svojstvima uštede energije, čime se smanjuje potrošnja goriva.

Za visokoopterećene mjenjačke sustave na motociklima, te za stražnje pogone. Moraju se poštivati upute proizvođača prijenosnog sustava.

500 ml	6	1516 ¹
--------	---	-------------------

MINERALNA ULJA



RACING GEAR OIL 80W

Ulje za mjenjače sa visokokvalitetnim API-GL 4. Za lakše mijenjanje brzina i ekstremne uvjete. Vrlo dobra svojstva zaštite od trošenja. Namijenjeno za korištenje tijekom cijele godine.

Za visokoopterećene prijenosne sustave na motociklima, te za stražnje pogone. Moraju se poštivati upute proizvođača prijenosnog sustava.

500 ml	6	1617 ¹
--------	---	-------------------

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

MINERALNA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.



OUTBOARD TRANSMISSION OIL

Visokokvalitetno ulje za mjenjače namijenjeno mehaničkim prijenosnim sustavima. Ima svojstva zaštite od trošenja i habanja te smanjenja buke pri radu. Omogućava vrhunsku zaštitu u trenutku prebacivanja motora iz praznog hoda u brzinu. Izuzetna zaštita od korozije i otpornost na starenje. Odlična svojstva viskoziteta i ponašanja pri raznim temperaturama. Kompatibilno sa svim vrstama brtvenog materijala.

Za vanbrodske mjenjače pod normalnim ili visokim opterećenjem. Također za upotrebu u Z osovina. Viskozitet 80W-90.

250 ml	12	2878 ²
250 ml	12	1232 ⁷
20 l	1	1238

HIDRAULIČNA ULJA



CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL

Sintetičko hidrauličko ulje za univerzalnu primjenu, dizajnirano da zadovolji i najviše potrebe brojnih proizvođača vozila i agregata. Odlikuje se vrhunskim svojstvima na niskim i visokim temperaturama, kao i odličnim svojstvima zaštite protiv trošenja i smične stabilnosti.

Za uporabu u sustavima kao što je centralni hidraulični sustav, sustav kontrole nivoa, hidropneumatskim ovjesima, ublaživačima te servoup-
ravljivačima.

1 l	6	1127 ¹
1 l	6	9524 ²⁰
20 l	1	1147
60 l	1	1148
205 l	1	1188



CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2400

Potpuno sintetičko hidrauličko ulje koje je razvijeno prema najvišim zahtjevima. LIQUI MOLY preporuča ovaj proizvod za vozila i agregate za koja se traže sljedeće specifikacije: ISO 7308, PSA B 71 2710, LHM-plus. Nudi visoku termičku stabilnost i time omogućuje optimalnu otpornost na starenje. Maksimalna zaštita od habanja i dobro ponašanje pri trenju. Odlično se ponaša na niskim temperaturama. Štiti od korozije.

Za hidraulike kao npr. regulaciju nivoa, hidraulične kočnice, sustave upravljanja itd. u vozilima PSA koncerna (Peugeot i Citroën). Može se miješati sa starijim mineralnim LHM uljima. Mazivo ove specifikacije djelomično se koristi u gospodarskim vozilima za naprave za podizanje osovina za vučenje i napravama za otvaranje kabine vozača. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila odnosno agregata.

1 l	6	3666 ¹
-----	---	-------------------



CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2200

Djelomično sintetičko hidrauličko ulje koje je razvijeno prema najvišim zahtjevima. LIQUI MOLY preporuča ovaj proizvod za vozila i agregate za koja se traže specifikacija MB 344.0. Nudi visoku termičku stabilnost i time omogućuje optimalnu otpornost na starenje. Maksimalna zaštita od habanja i dobro ponašanje pri trenju. Odlično se ponaša na niskim temperaturama. Štiti od korozije.

Za upravljačke sustave i hidraulike kao npr. regulaciju nivoa. Posebno za Mercedes-Benz vozila tipova 203.2 i 210 s tandemskim pumpama (zajednički spremnik ulja za upravljač i regulaciju nivoa). Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila odnosno agregata.

1 l	6	3664 ¹
-----	---	-------------------



CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2300

Mineralno hidrauličko ulje koje je razvijeno prema najvišim zahtjevima. LIQUI MOLY preporuča ovaj proizvod za vozila i agregate za koja se traže specifikacija MB 343.0. Nudi visoku termičku stabilnost i time omogućuje optimalnu otpornost na starenje. Maksimalna zaštita od habanja i dobro ponašanje pri trenju. Odlično se ponaša na niskim temperaturama. Štiti od korozije.

Za hidraulike u Mercedes-Benz osobnim vozilima kao što su npr. regulacija nivoa, hidropneumatski ovjes i hidraulički sustav ASD, 4Matic i pomični krov. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila odnosno agregata.

1 l	6	3665 ¹
-----	---	-------------------



STEERING GEAR OIL 3100

Hidraulična tekućina posebno razvijena po visokim zahtjevima Mercedes Benz-a. Može se koristiti u mehaničkim i hidrauličnim sistemima mnogih Mercedes vozila. Kvalitetna bazna ulja i aditivi osiguravaju odgovarajući viskozitet i trenje, vrhunsku zaštitu od trošenja i korozije, odličnu termičku stabilnost i otpornost na starenje. Ima vrhunske karakteristike kod niskih temperatura.

Za upotrebu u mehaničkim i hidrauličnim sistemima upravljanja.

1 l	6	1145 ¹
-----	---	-------------------

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.

HYDRAULIC-OIL HLP 10

Hydraulic Oil HLP su mineralna ulja koja se koriste kao prijenosnici sile u hidrauličnim sustavima. Ova ulja sadrže aditive koja pridonose većoj otpornosti na starenje, zaštiti od korozije i EP svojstvima. Zbog aditiva koji se u njima nalaze, ova ulja zadovoljavaju sve uvjete i uglavnom se koriste u hidrauličnim sustavima u kojima dolazi do visokog termičkog opterećenja, sustavima u kojima može doći do korozije uslijed utjecaja vode i u sustavima u kojima pumpe ili hidraulični motori zahtijevaju ulja koja pridonose otpornosti na trošenje, ili u sustavima u kojima ima više razina trenja uvjetovanih radnim okolnostima i uvjetima.

Za pogone i strojeve za koje su specifikirana hidraulična ulja sa odgovarajućim viskozitetom i kvalitetom. Moraju se poštivati upute za rukovanje izdane od strane proizvođača. Viskozitet: ISO VG 10.

20 l	1	4130
60 l	1	1118
205 l	1	1123



HYDRAULIC-OIL HLP 15

Hydraulic Oil HLP su mineralna ulja koja se koriste kao prijenosnici sile u hidrauličnim sustavima. Ova ulja sadrže aditive koja pridonose većoj otpornosti na starenje, zaštiti od korozije i EP svojstvima. Zbog aditiva koji se u njima nalaze, ova ulja zadovoljavaju sve uvjete i uglavnom se koriste u hidrauličnim sustavima u kojima dolazi do visokog termičkog opterećenja, sustavima u kojima može doći do korozije uslijed utjecaja vode i u sustavima u kojima pumpe ili hidraulični motori zahtijevaju ulja koja pridonose otpornosti na trošenje, ili u sustavima u kojima ima više razina trenja uvjetovanih radnim okolnostima i uvjetima.

Za pogone i strojeve za koje su specifikirana hidraulična ulja sa odgovarajućim viskozitetom i kvalitetom. Moraju se poštivati upute za rukovanje izdane od strane proizvođača. Viskozitet: ISO VG 15.

20 l	1	4790
60 l	1	4780
205 l	1	4791



HYDRAULIC-OIL HLP 22

Hydraulic Oil HLP su mineralna ulja koja se koriste kao prijenosnici sile u hidrauličnim sustavima. Ova ulja sadrže aditive koja pridonose većoj otpornosti na starenje, zaštiti od korozije i EP svojstvima. Zbog aditiva koji se u njima nalaze, ova ulja zadovoljavaju sve uvjete i uglavnom se koriste u hidrauličnim sustavima u kojima dolazi do visokog termičkog opterećenja, sustavima u kojima može doći do korozije uslijed utjecaja vode i u sustavima u kojima pumpe ili hidraulični motori zahtijevaju ulja koja pridonose otpornosti na trošenje, ili u sustavima u kojima ima više razina trenja uvjetovanih radnim okolnostima i uvjetima.

Za pogone i strojeve za koje su specifikirana hidraulična ulja sa odgovarajućim viskozitetom i kvalitetom. Moraju se poštivati upute za rukovanje izdane od strane proizvođača. Viskozitet: ISO VG 22.

1 l	1	6954 ¹
20 l	1	4719
205 l	1	4131



HYDRAULIC-OIL HLP 32

Hydraulic Oil HLP su mineralna ulja koja se koriste kao prijenosnici sile u hidrauličnim sustavima. Ova ulja sadrže aditive koja pridonose većoj otpornosti na starenje, zaštiti od korozije i EP svojstvima. Pogodno za opterećenje pod visokim temperaturama. Zbog aditiva koji se u njima nalaze, ova ulja zadovoljavaju sve uvjete i uglavnom se koriste u hidrauličnim sustavima u kojima dolazi do visokog termičkog opterećenja, sustavima u kojima može doći do korozije uslijed utjecaja vode i u sustavima u kojima pumpe ili hidraulični motori zahtijevaju ulja koja pridonose otpornosti na trošenje, ili u sustavima u kojima ima više razina trenja uvjetovanih radnim okolnostima i uvjetima.

Za pogone i strojeve za koje su specifikirana hidraulična ulja sa odgovarajućim viskozitetom i kvalitetom. Moraju se poštivati upute za rukovanje izdane od strane proizvođača. Viskozitet: ISO VG 32.

20 l	1	1107
60 l	1	1108
205 l	1	1109



HYDRAULIC-OIL HLP 46

Mineralno ulje koje se koristi kao prijenosnik sile u hidrauličnim sustavima osrednje veličine. Ova ulja sadrže aditive koja pridonose većoj otpornosti na starenje, zaštiti od korozije i EP svojstvima. Pogodno za opterećenje pod visokim temperaturama. Zbog aditiva koji se u njima nalaze, ova ulja zadovoljavaju sve uvjete i uglavnom se koriste u hidrauličnim sustavima u kojima dolazi do visokog termičkog opterećenja. Za korištenje u sustavima u kojima može doći do korozije uslijed utjecaja vode i u sustavima u kojima pumpe ili hidraulični motori zahtijevaju ulja koja pridonose otpornosti na trošenje, ili u sustavima u kojima ima više razina trenja uvjetovanih radnim okolnostima i uvjetima.

Za pogone i strojeve za koje su specifikirana hidraulična ulja sa odgovarajućim viskozitetom i kvalitetom. Moraju se poštivati upute za rukovanje izdane od strane proizvođača. Viskozitet: ISO VG 46.

1 l	12	1117
20 l	1	1110
60 l	1	1111
205 l	1	1112



HYDRAULIC-OIL HLP 68

Mineralno ulje koje se koristi kao prijenosnik sile u hidrauličnim sustavima osrednje veličine. Ova ulja sadrže aditive koja pridonose većoj otpornosti na starenje, zaštiti od korozije i EP svojstvima. Pogodno za opterećenje pod visokim temperaturama. Zbog aditiva koji se u njima nalaze, ova ulja zadovoljavaju sve uvjete i uglavnom se koriste u hidrauličnim sustavima u kojima dolazi do visokog termičkog opterećenja. Za korištenje u sustavima u kojima može doći do korozije uslijed utjecaja vode i u sustavima u kojima pumpe ili hidraulični motori zahtijevaju ulja koja pridonose otpornosti na trošenje, ili u sustavima u kojima ima više razina trenja uvjetovanih radnim okolnostima i uvjetima.

Za pogone i strojeve za koje su specifikirana hidraulična ulja sa odgovarajućim viskozitetom i kvalitetom. Moraju se poštivati upute za rukovanje izdane od strane proizvođača. Viskozitet: ISO VG 68.

20 l	1	1113
60 l	1	1114
205 l	1	1115



HYDRAULIC OIL HVLPD 46

Mineralno hidraulično ulje odgovara klasifikaciji tipa HVLPD prema DIN 51524 dio 3. Hidraulična ulja HVLPD koriste se kao tekućine pod tlakom za prijenos snage i upravljanje. Sadrže djelatne tvari za povećanje otpornosti na starenje, zaštitu od korozije i EP karakteristika. Ekstremno visoki indeks viskoznosti jamči odličnu viskoznost na velikim temperaturama. Veliki udio deterdženata i dispergentnih dodataka omogućuju prihvrat određene količine vode bez zamućenja. Optimalno prikladno u sustavima u kojima može doći dodatno do velikih temperaturnih oscilacija i povećanog udjela kondenzirane vode. S modernijom tehnologijom zaštite od habanja.

Za strojeve, pumpe i uređaje u kojima je propisano hidraulično ulje navedenog tipa kao i odgovarajuća klasa viskoznosti. To se posebno odnosi za građevinske strojeve svih vrsta, kao npr. i za Poclain, Jumbo i Atlas bagere. Potrebno je poštivati propise o radu izdane od strane proizvođača strojeva i postrojenja Viskoznost ISO VG 46

20 l	1	6950
60 l	1	6951
205 l	1	6952

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

¹ D – GB – I – E – P

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.



BRAKE FLUID DOT 3

je sintetičko ulje za kočnice zasnovano na glikolovim eterima i alkalnim poliglikolima. Sadrži dodatke koji sprječavaju stvaranje korozije, smanjuju oksidaciju kod povećanih temperatura te onemogućavaju stvaranje mjehurića pare u ulju. LIQUI MOLY DOT 3 ulje za kočnice ima veoma visoke suhe i mokre točke vrenja. Idealno je i za korištenje u ABS sustavima za kočenje.

LIQUI MOLY DOT 3 ulje za kočnice je idealno za korištenje u svim sustavima kočenja sa diskovima ili sa bubnjevima, ili u sustavima kvačila na motornim vozilima za koje je potrebno sintetično ulje za kočnice ovih specifikacija.

250 ml	24	3090 ²⁵
500 ml	24	3089 ²⁶



BRAKE FLUID DOT 4

LIQUI MOLY DOT 4 je sintetičko ulje za kočnice zasnovano na glikolovim eterima i alkalnim poliglikolima. Sadrži dodatke koji sprječavaju stvaranje korozije, smanjuju oksidaciju kod povećanih temperatura te onemogućavaju stvaranje mjehurića pare u ulju. LIQUI MOLY DOT 4 ulje za kočnice ima veoma visoke suhe i mokre točke vrenja. Idealno je i za korištenje u ABS sustavima za kočenje.

LIQUI MOLY DOT 4 ulje za kočnice je idealno za korištenje u svim sustavima kočenja sa diskovima ili sa bubnjevima, ili u sustavima kvačila na motornim vozilima za koje je potrebno sintetično ulje za kočnice ovih specifikacija.

250 ml	24	3091 ²⁵
250 ml	24	2884 ⁴⁴
500 ml	24	3093 ²⁶
500 ml	24	2885 ⁴⁴
1 l	12	2886 ⁴⁴
5 l	4	3097 ¹
5 l	4	2887 ⁴⁴
20 l	1	2888
60 l	1	3098



BRAKE FLUID DOT 5.1

LIQUI MOLY DOT 5.1 je sintetičko ulje za kočnice zasnovano na glikolovim eterima i alkalnim poliglikolima. Sadrži dodatke koji sprječavaju stvaranje korozije, smanjuju oksidaciju kod povećanih temperatura te onemogućavaju stvaranje mjehurića pare u ulju. LIQUI MOLY DOT 5.1 ulje za kočnice ima veoma visoke suhe i mokre točke vrenja. Idealno je i za korištenje u ABS sustavima za kočenje.

LIQUI MOLY DOT 5.1 ulje za kočnice je idealno za korištenje u svim sustavima kočenja sa diskovima ili sa bubnjevima, ili u sustavima kvačila na motornim vozilima za koje je potrebno sintetično ulje za kočnice ovih specifikacija.

250 ml	24	3092 ²⁵
--------	----	--------------------

ULJA ZA KOMPRESORE



LM 497 COMPRESSOR OIL SAE 20W-20

Sintetičko ulje za kompresore zasnovano na diester-bazi. Testirano i odobreno od svih poznatijih proizvođača kompresora. Odlikuje se visokom temperaturom samozapaljenja. Visoka stabilnost protiv oksidacije pruža optimalno podmazivanje.

Ovo ulje je namijenjeno primjeni u vijčanim, rotacionim i klipnim kompresorima. Može se koristiti za podmazivanje cilindara i motornih prijenosnih sustava.

10 l	1	4402 ¹⁰
20 l	1	4409



LM 500 COMPRESSOR OIL SAE 30

Sintetičko ulje za kompresore zasnovano na diester-bazi. Testirano i odobreno od svih poznatijih proizvođača kompresora. Odlikuje se visokom temperaturom samozapaljenja. Visoka stabilnost protiv oksidacije pruža optimalno podmazivanje.

Ovo ulje je namijenjeno primjeni u vijčanim, rotacionim i klipnim kompresorima. Može se koristiti za podmazivanje cilindara i motornih prijenosnih sustava.

10 l	1	4076
199 l	1	4077



LM 750 COMPRESSOR OIL SAE 40

Sintetičko ulje za kompresore zasnovano na diester-bazi. Testirano i odobreno od svih poznatijih proizvođača kompresora. Odlikuje se visokom temperaturom samozapaljenja. Visoka stabilnost protiv oksidacije pruža optimalno podmazivanje.

Ovo ulje je namijenjeno rotacionim i klipnim kompresorima. Može se koristiti za podmazivanje cilindara i motornih prijenosnih sustava. Također se može koristiti na opremi za disanje i ronilačkoj opremi.

1 l	6	4413
5 l	1	4414
10 l	1	4419
195 l	1	4416

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

DODATNA OPREMA ZA RUKOVANJE ULJEM



PUNJAČ ULJA ZA MJENJAČE

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	GEAR OIL FILLER Mobilna jedinica kapaciteta od 20 do 60 litara Za korištenje sa posudama od 20 do 60 litara, visine do 620 mm i otvora tipa R2. Za ulja za mjenjače SAE 90. – Ukupna visina 830 mm, težina oko 9 kg. – Okvir i pumpa mogu se demontirati sa kućišta, sa plastičnom ručkom. – Sa posebnim zatvaračem za brtvljenje otvora.		–	1	7839

SKLADIŠTENJE ULJA

	ORMAR ZA ULJE za 20-litrene kante LIQUI MOLY koji se sastoji od 8 kanta od 20 litara (prema izboru) + 2 x 60-litrene bačve (prema želji): 8 kanta od 20 litara (prema želji)		1 Komad	1	7920
	ORMAR ULJA ZA MJENJAČE za 20-litrene kante LIQUI MOLY koji se sastoji od 3 kante od 20 litara (prema izboru) + 3 kartona sa po 6 kanta od 1 litre (prema želji)		1 Komad	1	7993
	POLICA ZA BAČVE Sa posudom za prikupljanje ulja Za skladištenje 2 (dviju) bačvi od po 60 litara ulja.		–	1	7803
	POLICA ZA BAČVE s posudom za prikupljanje ulja Za skladištenje 6 bačvi od 60 litara u ležećem položaju • s 3 razine skladištenja i nosačem kanti • DVŠ (mm) 1320 x 800 x 1300		1 Komad	1	7994
	POSUDA ZA PRIKUPLJANJE ULJA za 2 bačve veličine do 205 litara. S dizajnom koji je u skladu sa Zakonom o vodama Republike Njemačke: Dužina: 1340 mm Širina: 860 mm		–	1	7812

OPREMA ZA BAČVE

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	OPREMA ZA BAČVE "A" Ručna pumpa Paket sadrži: - Pumpu za bačvu s teleskopskom usisnom cijevi za 60 do 205 l. - Mjernu posudu 2 l od polipropilena		1 Komad	1	7950
	OPREMA ZA BAČVE "A1" Ručna pumpa Paket sadrži: Pumpu za bačvu s teleskopskom usisnom cijevi za 60 do 205 l u stabilnoj lijevanoj izvedbi		1 Komad	1	7996
	OPREMA ZA BAČVE "B" Pneumatski uređaj za transport ulja s ručnim mjeračem protoka Paket sadrži: - pneumatsku pumpu 3:1 s usisnom cijevi za 60 do 205 l - ručni mjerač protoka, ne može se baždari (kataloški br. 7845) - Izlazno crijevo 1/2 cola 4 m - jedinicu za održavanje		1 Komad	1	7951
	OPREMA ZA BAČVE "B1" Pneumatski uređaj za transport ulja s ventilom za punjenje Paket sadrži: - pneumatsku pumpu 3:1 s usisnom cijevi za 60 do 205 l - ventil za punjenje bez mjerača - Izlazno crijevo 1/2 cola 4 m - jedinicu za održavanje		1 Komad	1	7952
	OPREMA ZA BAČVE "C" Pneumatski uređaj za transport ulja s ručnim mjeračem protoka i vaznim kolicima Paket sadrži: - pneumatsku pumpu 3:1 s usisnom cijevi za 60 do 205 l - ručni mjerač protoka, ne može se baždari (kataloški br. 7845) - kolica za spremnike (kataloški br. 7912) - izlazno crijevo 1/2 cola 3 m - jedinicu za održavanje		1 Komad	1	7953
	OPREMA ZA BAČVE "D" Pneumatski uređaj za transport ulja s ručnim mjeračem protoka i kolutom za namatanje crijeva Paket sadrži: - pneumatsku pumpu 3:1 s usisnom cijevi za 60 do 205 l - ručni mjerač protoka, ne može se baždari (kataloški br. 7845) - kolut za namatanje crijeva 1/2 cola 10 m - držač pištolja za točenje - jedinicu za održavanje		1 Komad	1	7954

DODATNA OPREMA ZA RUKOVANJE ULJEM



OSTALI PRIBOR ZA POSUDE/BAČVE

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	POTPORNI KLIN Za stabiliziranje ručne, odnosno pneumatske pumpe na kontejneru.		1 Komad	1	7808
	ADAPTER S BOČNIM PRIKLJUČKOM Za spajanje naših uređaja za ulje. Paketi: Paket 2 (7821), Paket 7 (7826), Paket 10 (7801) i stanica za punjenje (3384).		1 Komad	1	7847
	ADAPTER S OKOMITIM PRIKLJUČKOM Za spajanje naših uređaja za ulje. Paketi: Paket 7 (7826), Paket 8 (7827), Paket 9 (7914) i stanica za punjenje (3384).		1 Komad	1	7848
	RUČNA PUMPA ZA BAČVU za bačve veličine od 60 do 205 litara.		1 Komad	1	7900
	PLASTIČNA RUČNA PUMPA Plastična ručna pumpa za bačve od 60 i 205 litara i sa teleskopskom cijevi podesivom od 480 do 950 mm.	Za sve tekućine. Ne koristiti kod tekućina i medija koji nose oznaku klase opasnosti A I. i A II.	–	1	7932
	USISNA I TLAČNA ŠTRCALJKA 1.000 ml - sa savitljivim crijevom i savijenim ispustom - za izravno punjenje prijenosnika i teško dostupnih mjesta - DŠV (mm) 630 x 105 x105 - Težina: 0,9 kg		1 Komad	1	7989
	UREĐAJ ZA UPOZORAVANJE NA PROPUŠTANJE Akustički uređaj za upozoravanje u slučaju propuštanja. Za uređaje za ulje kat. br. 7802 i kat. br. 7918, odnosno spremnike za ulje kat. br. 7811 i kat. br. 7819.		1 Komad	1	7807

DODATNA OPREMA ZA RUKOVANJE ULJEM



OSTALI PRIBOR ZA POSUDE/BAČVE

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	KOLICA ZA POSUDE/BAČVE		–	1	7912
	KOLUT ZA NAMATANJE OD 10 m (ZATVORENI) Može se montirati na zid ili pod.		–	1	7838
	KOLUT ZA NAMATANJE OD 10 m (OTVORENI) Može se montirati na zid ili pod.		–	1	7883
	KOLICA ZA KONTEJNER Vozno postolje za transport 60-, odn. 120-litrenih kontejnera, odn. bačvi s uljem ili uređaja za ulje.		1 Komad	1	7913
	ULJE ZA PNEUMATSKE UREĐAJE	Za podmazivanje pneumatskih uređaja pomoću jedinica za održavanje stlačenog zraka ili uređaja za podmazivanje raspršivanjem ulja.	50 ml	25	7841

POSUDE ZA ULJE/POSUDE ZA PRIKUPLJANJE ULJA

	WASTE OIL COLLECTING TANK Sa sustavom za pražnjenje pod pritiskom do 70 litara Posuda za prikupljanje starog ulja ispod vozila koja su na dizalici. Kapacitet tanka je 70 litara. Ovaj kontejner za prikupljanje starog ulja može se koristiti za motorno i hidraulično ulje. Ima vlastiti sustav pražnjenja pod pritiskom te crijevo duljine 2 metra. Ova je jedinica također opremljena sa posudom za prikupljanje ulja sa mrežicom i mogućnošću podešavanja.		–	1	7810
	WASTE OIL COLLECTION AND SUCTION DEVICE Sa sustavom za pražnjenje pod pritiskom Posuda za prikupljanje starog ulja ispod vozila koja su na dizalici. Kapacitet tanka je 75 litara. Ovaj kontejner za prikupljanje starog ulja može se koristiti za motorno i hidraulično ulje. Ima vlastiti sustav pražnjenja pod pritiskom te crijevo duljine 2 metra. Ova je jedinica također opremljena sa posudom za prikupljanje ulja sa mrežicom i mogućnošću podešavanja. Također ugrađene su i tri sonde: • fiksna, 800 mm duga; Ø 8,0/6 mm • fleksibilna, 800 mm duga; Ø 8,3/6 mm • fleksibilna, 800 mm duga; Ø 6,2/4 mm.		–	1	7828

Napomena: Naši sustavi za prikupljanje starog ulja mogu se koristiti samo za ulja klase All (ulja poznatog porijekla) čija je točka paljenja iznad 55 °C, i nikako ne smiju biti korišteni za ulja kategorija Al, All ili B tekućine.

Napomena: Naši sustavi za prikupljanje starog ulja mogu se koristiti samo za ulja klase All (ulja poznatog porijekla) čija je točka paljenja iznad 55 °C, i nikako ne smiju biti korišteni za ulja kategorije Al, All ili B tekućine.

DODATNA OPREMA ZA RUKOVANJE ULJEM



PRIBOR ZA IZMJENU ULJA

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	VENTIL ZA KANTICU OD 5 LIT	5 litara KANTICA	1 Komad	1	3322
	PLASTIČNI NASTAVAK SA VENTILOM OD 3/4" Za bačve veličine 20 i 60 l.		1 Komad	1	3323
	PLASTIČNI ČEP SA VENTILOM Navoji DIN 61	Za kanistar od 20 – 25 l.	1 Komad	1	3378
	PLASTIČNI ČEP SA VENTILOM I PVC BRTVOM Plastični nastavak sa brtvom za kante od 20 l.		1 Komad	1	7924
	KUGLIČNI VENTIL OD 3/4" Navoji 3/4"	Za bačve od 50, 60 i 205 litara.	1 Komad	1	3329
	PRAZNA KANTICA ZA ULJE		1 Komad	1	7050
	POSUDA ZA ULJEVANJE ULJA Kapaciteta do 2 litre, bez kalibracije.		1 Komad	1	7805
	METALNE POSUDE ZA ULJEVANJE ULJA Kapaciteta 0.5/1.0 litre Metalne, kalibrirane.		1 Komad	1	7804



DODATNA OPREMA ZA RUKOVANJE ULJEM



PRIBOR ZA IZMJENU ULJA

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	MJEDENI VENTIL ZA PAKOVANJA DO 50 LITARA		1 Komad	1	3385
	LIJEVAK ZA ULJE Za uspješnije pretakanje tekućina i njihov transfer.		1 Komad	1	7806
	POSUDA ZA ISPUŠTANJE ULJA Može stati ispod svakog automobila ili motocikla. Ovaj pribor olakšava mijenjanje ulja: Praktično je, brzo i nije štetno po okoliš. Odvijte oba leptir-vijka prije mijenjanja ulja. Postavite posudu ispod otvora na karteru motora. Kada se posuda napuni, ispraznite njen sadržaj u kontejner za prikupljanje starog ulja.		1 Komad	1	7055

PUMPE ZA ADITIVE

	ELEKTRIČNA PUMPA ZA BAČVU za bačvu od 205 lit • ručni mjerač protoka • izlazno crijevo 2,50 m • kapacitet: do 80 l/min.		1 Komad	1	7927
	RUČNA PUMPA ZA BAČVU za bačvu od 60 lit • kapacitet: do 20 l/min.		1 Komad	1	7928

MASTI

AKUMULATORI

	BATTERY TERMINAL GREASE Štiti akumulatorske polove od korozije i oksidacije. Pridonosi pouzdanijem paljenju, jasnijim svjetlima i dužem radnom vijeku akumulatora. Sprječava oštećenja nastala zbog kiseline koja se nalazi u akumulatorima. Kompatibilna sa plastičnim materijalima. Sprječava statički napon i smanjuje otpor na polovima akumulatora.	Koristi se posebno za polove na akumulatorima, te na drugim spojevima i utičnicama u elektronskim sustavima na vozilima.	10 g	50	3139
			10 g	50	2119 ²⁷
			50 g	12	3140 ⁹
			300 ml	6	3141 ¹
			1 kg	4	3142

MASTI

TEKUĆE MASTI



Proizvod

Opis

Područje primjene

 Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.


VISCOUS GREASE ZS KOOK-40

Mast litijskog sapuna proizvedena od pažljivo odabranih osnovnih materijala i aditiva. Karakterizirana je optimalnim stupnjem podmazivanja, otporom na vodu, prijanjanjem i stabilnošću pri velikom pritisku. Označena je u skladu sa DIN 51502 K00 K-40.

Slijedite upute proizvođača opreme. Posebno se preporučuje za HGV centralne sisteme podmazivanja.

5 kg	1	4714
25 kg	1	4715
180 kg	1	4720

VIŠENAMJENSKE MASTI



MULTIPURPOSE GREASE

Mast litijskog sapuna proizvedena za podmazivanje običnih i valjkastih ležajeva, pod normalnim pritiskom i normalnom ili povišenom temperaturom. Širok spektar radnih temperatura i velika otpornost na vodu. Ovo je mast koja se može koristiti kao univerzalna mast za motorna vozila i kao opća mast za strojeve. Dugoročno podmazivanje je zagarantirano, i to zbog pažljivo odabranih osnovnih materijala i aditiva. Označeno u skladu sa DIN 51502 K2K-30.

Kao što je i uobičajeno kod tekućih masti, upute za rukovanje prijenosnih sustava i ležajeva se moraju poštivati. Ova mast se posebno preporučuje kod HGV centralnih sustava podmazivanja.

400 g	12	3552 ¹
400 g	12	1833 ³
1 kg	4	3553 ¹
1 kg	4	1834 ³
5 kg	1	3554
25 kg	1	3555
50 kg	1	3556
180 kg	1	3557



LUBRICANT FIX

Schmier Fix je prozirna pasta sa izuzetno visokim stupnjem prijanjanja, visokim otporom na vodu, a koristi se u radionicama, u garaži, u kući, prilikom bavljenja hobijima te u vrtu. Pruža izuzetno dobru zaštitu protiv trošenja, habanja, korozije i oksidacije. Ima izuzetna svojstva u smanjivanju trenja. Otporna na vruću vodu te na morsku vodu. Označena u skladu sa DIN 51502 K1 G-30.

Univerzalna mast za motorna vozila, radne i poljoprivredne strojeve. Slijedite upute proizvođača strojeva prilikom primjene.

50 g	12	1080
180 kg	1	1082



SILICONE GREASE TRANSPARENT

Klizna mast za klizne krovne otvore te šine za sjedišta. Također se može koristiti za podmazivanje šarki vrata i područja na kojima dolazi do prodora vode. Posebice pogodno za podmazivanje plastičnih dijelova. Održava plastiku i gumu elastičnima, te eliminira škripanje plastike. Impregnira i izolira. Označeno u skladu sa DIN 51502 K SI 2 S-40.

Za pouzdano podmazivanje ležajeva, šarki, kliznih ležišta, šina za sjedišta, kliznih krovnih otvora i brava. Koristiti na čistim površinama. Ova mast podmazuje, njeguje i štiti plastiku, gumu, metal i drvo.

100 g	12	3312 ⁹
-------	----	-------------------

POSEBNE MASTI



LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS₂

je posebna mast visoke kvalitete. MoS₂ koji se nalazi u odabranim osnovnim sastojcima ove masti daje joj izuzetno dobra svojstva podmazivanja i pod velikim opterećenjima, za razliku od drugih masti. U toku rada ove masti jedan ultra tanki sloj molybden sulfida je formiran na svim kliznim površinama, a isti sloj ostaje čak i nakon što se sama mast potrošila. Izuzetno dugotrajna svojstva podmazivanja. Može se koristiti i kod centralnih sustava podmazivanja. Opseg radne temperature: -30 °C do +125 °C. Označeno u skladu sa DIN 51502 KPF 2 K-30.

Ova mast se koristi za sklapanje, održavanje i popravak motornih vozila, radnih strojeva, te druge industrijske opreme i strojeva. Namijenjena ležajevima koji rade pod visokim pritiskom, osovina, navojima i vodilicama. Također pogodno za spojke konstantne rotacije.

100 g	12	3510
400 g	12	3520 ¹
400 g	12	1842 ³
1 kg	4	3530 ¹
1 kg	4	1843 ³
5 kg	1	3540
25 kg	1	3550
50 kg	1	3551
180 kg	1	2582



LM 50 LITHO HT

Sapunska visokokvalitetna mast, na bazi litijevog kompleksa, otporna na vodu, oksidaciju i koroziju. Univerzalna primjena od -35 °C do +150 °C. Jamči veoma visoki stupanj zaštite od trošenja i habanja, te veliku otpornost na opterećenja. Označeno u skladu sa DIN 51502 KP 2P-35.

Za podmazivanje ležajeva koji rade pod visokim pritiskom, za kuglične ležajeve, valjkaste ležajeve, kvačila i osovine kotača, ili za industrijske prijenosne sustave koji se podmazuju mašću.

400 g	12	3406 ¹⁰
1 kg	4	3407 ¹⁰
5 kg	1	3400
25 kg	1	3405



ROLLER BEARING GREASE KP2K-30 (MAST ZA VALJKASTI LEŽAJ KP2K-30)

Visokoučinkovita mast litij-kalcijeva sapuna za podmazivanje valjkastih i kliznih ležajeva pri povećanim temperaturama i ekstremnim tlačnim opterećenjima. Ova mast osim dodatka za zaštitu od korozije i oksidacije sadrži i EP aditive koji čak uz prisutnost do 20% vode omogućuju optimalno podmazivanje. Označavanje prema DIN 51502 KP2K-30. Temperaturno područje primjene: -30 °C do +130 °C.

Za montažu, održavanje i popravak vozila, za alate, građevinske, poljoprivredne i tiskarske strojeve. Za visoko opterećene ležajeve i zglobove, klinasta vratila, navoje i vodilice.

15 kg	1	4192
25 kg	1	4193
50 kg	1	4194
180 kg	1	4195

MASTI ZA ČAMCE

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.



MARINE GREASE

Visokokvalitetna mast namijenjena za podmazivanje svih točaka na čamcu kojima je potrebno podmazivanje. Smanjuje trenje i trošenje. Izuzetno dugotrajna svojstva podmazivanja. Otporna na starenje, vruću i hladnu vodu. Ova mast ima svojstva odbijanja vode i potpuno je vodootporna. Pouzdana zaštita od korozije. U skladu sa NATO Marine specifikacijom G460. Stabilna u mokrim i vlažnim uvjetima i sa izuzetno dobrim brtvenim svojstvima. Označeno u skladu sa DIN 51502 KF 2 G-20.

Univerzalna primjena na svim točkama za podmazivanje na svim brodovima i čamcima.

250 g	12	3509 ⁷
400 g	12	3506 ⁷

PRIBOR



GREASE GUN FOR CARTRIDGES

Pištalj za mast sa ručnom pumpom, sa 24 pakovanja LIQUI MOLY višenamjenske masti, 3552 i 1 x 5310 (Pištalj za mast sa ručnom pumpom - RUČNI PIŠTOLJ ZA MAST).

Koristi se na motornim vozilima, građevinskim i poljoprivrednim strojevima te na industrijskim strojevima. Širok spektar radnih temperatura jamči smanjenje broja proizvoda koji su potrebni za održavanje vozila.

1 Komad	1	5310
---------	---	------

PASTE

KOČNICE



BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE/SPRAY

Poseban sintetički materijal za sustave kočnica. Izuzetno prijanjajući i otporan na sol koja se posipa po putu i na prskanje vode. Sprječava i eliminira škripanje kočnica koje nastaje na cilindrima kočnica, na nosačima kočnica ili na samim papučicama. Jamči uspješno funkcioniranje čitavog sustava kočenja.

Za cjelokupni sustav kočenja, papučice kočnica, vijke, te točke za podmazivanje na bubanj kočnicama.

10 g	50	3078
100 g	12	3077 ¹
400 ml	12	3079 ¹
1 kg	1	3084 ¹
20 kg	1	8873 ²⁵



BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE (KANTICA SA ČETKOM)

Specijalni sintetički agent koji se koristi na kočionom sustavu. Izuzetno prijanja i otporan je na sol kojom se posipaju ceste te na prskanje vodom. Sprječava i eliminira škripanje kočnica koje nastaje na cilindrima kočnica, na nosačima kočnica ili na samim papučicama. Jamči uspješno funkcioniranje čitavog sustava kočenja, te sprječava blokiranje kočnica zbog hrđe na naplatcima ili bubnju.

Za cjelokupni kočioni sustav. Za papučice kočnica, vijke, iglice i sve druge kontaktne točke na bubanj kočnicama. Sprječava ljepljenje na prstenovima za centriranje aluminijskih felgi, spojne točke između felgi i osovina kotača te drugih spojeva.

200 ml	6	3074 ¹
--------	---	-------------------



CERAMIC PASTE

Djelomično sintetička, bijela pasta otporna na visoke temperature. Sprječava ljepljenje, hladno varenje i blokadu zbog hrđe. Ne sadrži metale. Sa visokim nivoom zaštite od trošenja i korozije. Raspon radne temperature od -40 °C do +1400 °C. Namijenjena za univerzalnu uporabu. Ova pasta je otporna na vruću i hladnu vodu, kao i na kiseline i alkale.

Koristi se za podmazivanje svih vrsta i tipova kliznih površina koje su izložene visokom pritisku. Posebice pogodna za korištenje kod sporih kliznih površina i/ili oscilacijskih kretnji. Također se koristi za zavijene ili nabijene spojne točke koje su izrađene od metala koji ne sadrže željezo. Sprječava ljepljenje komponenti izloženih visokim temperaturama. Zaštita od korozije vijaka, iglica, prirubnica, spojnih točaka.

250 g	6	3420 ¹
400 ml	6	3419 ¹
400 ml	6	2977 ²
1 kg	4	3413 ¹
20 kg	1	8874 ²⁵



CERAMIC PASTE (KANTICA SA ČETKOM)

Djelomično sintetička bijela pasta otporna na visoke temperature. Sprječava blokiranje, hladno varenje i blokadu zbog hrdanja. Ne sadrži metale. Sa visokim stupnjem zaštite od korozije i trošenja. Namijenjeno univerzalnoj primjeni, otporna na vruću i hladnu vodu, kao i na kiseline i lužine (alkale). Raspon radne temperature od -40 °C do +1400 °C.

Koristi se za podmazivanje svih tipova kliznih površina izloženih visokom pritisku. Posebno pogodna za korištenje kod sporih kliznih i oscilacijskih kretnji. Također se koristi kod vijčanih i nabivenih metalnih spojeva koji ne sadrže željezo. Sprječava ljepljenje komponenti izloženih visokim temperaturama. Štiti od korozije: vijke, matice, svornjake, prirubnice itd.

200 ml	6	3415 ¹
--------	---	-------------------

PASTE



KOČNICE

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.

COPPER PASTE

Bakrena pasta koristi se posebice u uvjetima visoke temperature, te na vijčanim spojevima i površinama koje su izložene visokim temperaturama, visokim pritiscima ili opterećenjima te korozivnim efektima, kao što su na primjer vijci na kompresorima, turbinama i ispušnim sustavima, kao i navoji na svjećicama. Raspon radne temperature je od -30°C do $+1100^{\circ}\text{C}$.

Za podmazivanje i zaštitu od korozije na spojnim točama koje su izložene visokoj temperaturi, visokom pritisku. Koristi se u kemijskoj i petrokemijskoj industriji, elektranama, keramičkoj industriji u pogonima u kojima se montiraju strojevi i motorna vozila na ispušnim sistemima, auspusima i sl.

100 g	12	2869 ²
100 g	12	3080 ⁹
250 g	6	3081 ¹
250 ml	12	1520 ¹
250 ml	12	2864 ²
250 ml	12	1824 ³
500 g	4	1829 ¹²
1 kg	4	4061 ¹
1 kg	1	1848 ³
25 kg	1	8875

ISPUŠNI SUSTAV



EXHAUST ASSEMBLY PASTE

Za permanentno brtvljenje komponenti na ispušnim sustavima. Otporna na toplinu. Potpuno nepropusna za plinove. Za montiranje ispušnih sustava i komponenti. Spojeni ispušni sustavi ne blokiraju te se u slučaju potrebe lako rastavljaju.

Ova pasta se koristi kada se montiraju ispušni sustavi koji trebaju biti nepropusni za plinove, kao i prilikom montiranja njegovih elemenata.

150 g	6	3342 ¹
150 g	6	2835 ²



EXHAUST REPAIR PASTE

Zatvara rupice u ispušnom sustavu. Ne sadrži azbest. Pasta za popravak ispušnog sustava je otporna na toplinu i potpuno nepropusna za plinove.

Za manje popravke na ispušnim sustavima koristite LIQUI MOLY pastu. Ova pasta zatvara rupe na ispušnom sustavu. Za veće otvore koristite Liqui Moly Zavoj. Koristi se kao brzo i stalno rješenje za popravak pukotina i većih rupa na ispušnom sustavu.

200 g	6	3340 ¹
200 g	12	2898 ²

SPECIJALNE PASTE

LM 48 INSTALLATION PASTE/
LM 48 SPRAY PASTE

Visokokvalitetna mast sa MoS_2 . Prijanja i na potpuno glatke površine. Pruža vrhunsku zaštitu svih spojeva u rasponu temperature od -35°C do $+450^{\circ}\text{C}$. Posebno se preporučuje za podmazivanje sklopova i manjih komponenti koji se podmazuju samo jednom (for-life).

Posebice pogodna za površine i komponente sa zahtjevnim oblicima, te za manje komponente i mjesta koja nisu lako dostupna.

50 g	12	3010
250 g	6	3011 ¹⁰
300 ml	12	3045 ¹
500 ml	12	4057 ¹
1 kg	4	4096 ⁴¹



LM-49 FLUID PASTE

Thixotropska kombinacija mazivih sastojaka koja je razvijena od MoS_2 pasta za podmazivanje koje se nalaze na tržištu. Ova pasta ima izuzetno laku primjenu i stoga je posebno pogodna za korištenje u radionicama. Odlično prijanja i podnosi velike pritiske te pruža maksimalnu zaštitu od korozije. Zbog svojih izuzetnih mazivih svojstava i univerzalne primjene veoma je ekonomična.

Koristi se za montiranje, popravak i održavanje svih strojnih elemenata.

500 g	4	3060 ¹
-------	---	-------------------



WHEEL HUB PASTE (KANTICA SA ČETKOM)

Sintetičko sredstvo bez metala koje sprječava ljepljenje (zapečenje) i spajanje uslijed korozije naplataka (felgi) i glavčina. Može se koristiti i na vijčanim spojevima sustava kočenja.

Pasta koja spječava ljepljenje prstenova za centriranje Al-felgi, felgi i glavčina te vijčanih spojeva.

200 ml	6	4058 ¹
--------	---	-------------------

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada u kartonu

Kataloški br.



TIRE FITTING SPRAY

Sprej za montažu guma razvijen je za sprječavanje oštećenja guma raznih vrsta pri montaži, odnosno demontaži. Ekonomičan je, omogućuje brzi rad, ima odlične karakteristike tečenja i nakon montaže sprječava klizanje gume sa naplataka. Klizni sloj koji je na početku bijeli služi pri nanošenju kao indikator i nakon kratkog vremena postaje proziran. Zbog toga nije potrebno dodatno čišćenje stjenke gume.

Za jednostavnu montažu/demontažu guma svih vozila kao što su osobna vozila, kamioni, transporter, motocikli i poljoprivredni strojevi. Neki proizvođači guma za montažu/demontažu guma niskog presjeka i run-flat guma preporučuju sprej ove vrste.

400 ml	12	1658 ¹
--------	----	-------------------



TIRE MOUNTING PASTE

Za brzo i lako montiranje i demontiranje kotača. Pruža izuzetno dobra maziva svojstva. Ne reagira na gumu ili metal. Sprječava klizanje gume kao i njeno pomicanje na naplatku. Poboljšava brtvljenje guma bez zračnice. Nije toksična i ne izaziva reakcije na koži. Ekonomična je.

Za sve uobičajene kombinacije guma i kotača na putničkim vozilima, teretnim vozilima, kosilicama trave i motorkotačima.

5 kg	1	3021 ¹
------	---	-------------------



CABLE GREASE

Visokokvalitetno sredstvo za podmazivanje čeličnih kablova (žica) žičara. Pruža vrhunsku zaštitu od korozije, te se može koristiti i za zaštitu dijelova karoserije.

Služi za preventivno i redovno podmazivanje žičara, vučnica, elevatora, planinskih vlakova, kao i za zaštitu dijelova vozila.

500 ml	12	6135 ¹
1 l	12	6173 ¹
5 l	4	6124 ¹
25 l	1	6174
60 l	1	6175



SCREW GRIP

Obnavlja oštećene glave vijaka. Sve uobičajene vrste vijaka mogu se jednostavno zaviti ili odviti uz korištenje Screw Grip. Promijesite tubu dobro prije uporabe. Nanesite jednu kapljicu na glavu vijka. Pravilno namjestite odvijač ili ključ.

Za odvijanje vijaka sa svim vrstama oštećenih glava, kao što je ravna, križ, heksagon, heksagonalno udubljenje, višekutno udubljenje i Torx glava.

20 g	12	3811
------	----	------

SUHA MAZIVA



PTFE POWDER SPRAY

Podmazivanje bez korištenja masti, zasnovano na PTFE (Polytetrafluoroethylene), koji je ujedno i mazivo i separator. Univerzalna primjena, prije svega na radnim površinama na kojima bi ulje ili silikonski agenti oštetili površinsku obradu.

Mazivo za sve materijale, a posebno za tekstilnu i drvenu industriju, za ležajeve, klizne šine, koloturnike, lance i navoje. Omogućava lako razdvajanje lijevanih plastičnih dijelova i kalupa.

400 ml	6	3076 ¹
400 ml	6	2871 ²

KONTAKT MAZIVA



ELECTRONIC SPRAY

Pridonosi pouzdanijem radu električnih sklopova na automobilima. Smanjuje trošenje i odbija vlagu. Ne reagira sa bojama, plastikom ili gumom. Čisti, odbija vlagu i štiti od korozije. Dobra maziva svojstva. Potpuno sintetička osnova.

Za održavanje i očuvanje svih električnih kontakata, kao što su utičnice i terminalni spojevi, lampe i osigurači, razvodnici paljenja, kao i automatski i ručni prekidači, kontakti na akumulatorima, generatori, alternatori i sustavi paljenja, itd. Za podmazivanje finih mehaničkih komponenti kao što su brave, šarke, šine.

200 ml	6	3110 ¹
200 ml	12	2832 ²
200 ml	12	1832 ³




Pasta za poliranje kroma,
za čišćenje i zaštitu.

Održavanje vozila



Sprej za instrument-
tablu čisti i štiti
plastične površine i
vraća prvobitan izgled.

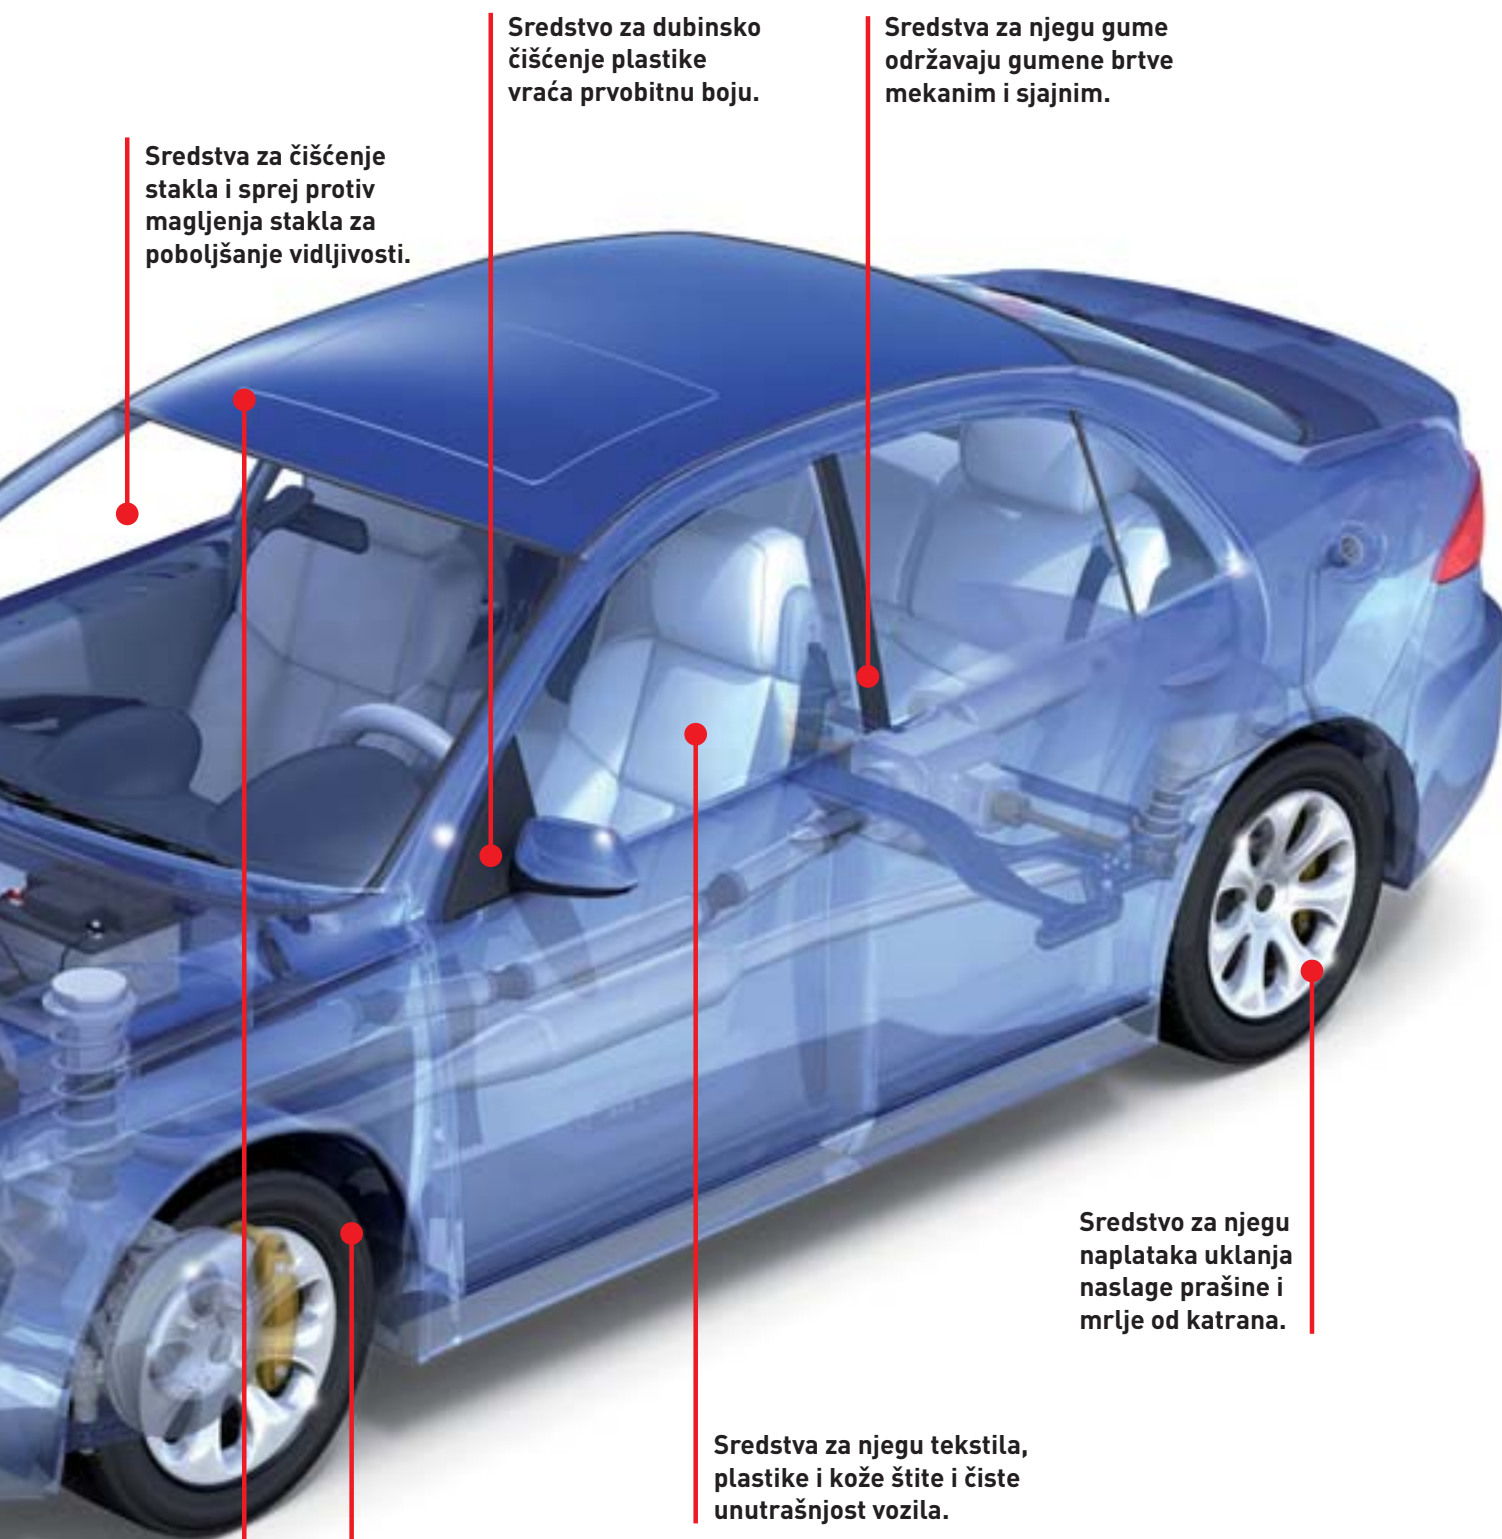

Sredstva za čišćenje stakla i sprej protiv magljenja stakla za poboljšanje vidljivosti.

Sredstvo za dubinsko čišćenje plastike vraća prvobitnu boju.

Sredstva za njegu gume održavaju gumene brtve mekanim i sjajnim.

Sredstvo za njegu naplataka uklanja naslage prašine i mrlje od katrana.

Sredstva za njegu tekstila, plastike i kože štite i čiste unutrašnjost vozila.

Sredstva za sjaj guma štite i vraćaju „novi” izgled.

Sredstva za poliranje i obnavljanje boje pružaju vrhunski sjaj te štite boju od vremenskih utjecaja.

Održavanje vozila

Boja	60
Staklo	63
Naplatci/Kotači	64
Krov	64
Unutrašnjost	65
Plastika	66
Krom	67
Guma	67
Motor	67
Zimski proizvodi	68

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
------	------------------	---------------

**AUTO INTENSIVE CLEANER**

Brzo odstranjuje mast, ulje, gorivo ili bilo koje druge nečistoće, kao i manje površinske naslage hrđe. Ovo sredstvo za dubinsko čišćenje vozila ima izuzetno dobra svojstva vlaženja i penetracije, a potpuno je biorazgradivo.

Nanijeti na karoseriju prije pranja.

500 ml	6	1546
--------	---	------

**TREE SAP REMOVER**

Izuzetno lako odstranjuje mrlje nastale zbog smole sa drveća. Jednostavno trebate poprskati mrlju i obrisati tkaninom. LIQUI MOLY odstranjivač smole obavlja sav posao čišćenja. Nije potrebno trljati ili grebati. Ne prskajte ovaj proizvod na svjetla. Nakon uporabe ispolirajte očišćene površine sa LIQUI MOLY tvrdim voskom.

Za čišćenje obojanih površina, stakla, kroma, metala i plastike, osim polikarbonata i akrilnog stakla.

400 ml	6	1652 ¹
10 l	1	1645

**INSECT REMOVER**

Za brzo i jednostavno odstranjivanje insekata. Može se koristiti na staklu, plastici, obojanim površinama i na kromu. Brzo i jednostavno odstranjuje mrlje nastale od insekata. Također idealno za korištenje prije pranja automobila. Veoma efikasno sredstvo, sa visokim stupnjem biorazgradivosti.

Koristi se posebice na prozorima automobila, na krom komponentama, prednjim svjetlima i na bojanim površinama. Preporuča se za korištenje prije strojnog pranja vozila za koje se koriste četke. Ne koristiti na polikarbonatu ili akrilnim staklima.

500 ml	6	1543
--------	---	------

**TAR REMOVER**

Odstranjivač smole je izuzetno efikasan spoj solvenata za odstranjivanje smole i mrlja katrana sa motornih vozila, kampera, motocikala, bicikla i alata, itd. Ne oštećuje auto lak.

Za odstranjivanje svih onečišćenja kao što je katran, asfalt, masne mrlje, ali i svježije mrlje boje, itd. Može se koristiti na svim vozilima. Ne koristiti na polikarbonatskim plastikama ili na akrilnim staklima.

400 ml	6	1600 ¹
--------	---	-------------------

**SILCON & WAX REMOVER**

Odstranjuje silikon i vosak sa boja, stakla i krom komponenti. Čisti vjetrobrane vozila i odstranjuje kapljice voska nakon pranja automobila. Pridonosi boljem izgledu nakon pranja. Odličan za pripremu površine prije bojanja.

Ovaj se proizvod koristi nakon pranja vozila. Posebno je prikladan za pripremu vozila za bojanje.

250 ml	12	1555
--------	----	------

**AUTO WASH & WAX**

Čisti i štiti. Za brzo i jednostavno održavanje automobila. Lako odstranjuje nečistoću i štiti boju, i to zbog odabrane vrste voska koje sadrži. Ne ostavlja za sobom vapnenasti talog. Olakšava pranje i ugodan je za ruke. Ovaj preparat ostavlja vrhunski sjaj. Štiti boju od starenja i od drugih agresivnih djelovanja. Učestala primjena daje optimalne rezultate.

Ovaj preparat se koristi za blago ali temeljito pranje automobila i čišćenje obojanih površina.

1 l	6	1542
-----	---	------

**AUTO WASH SPONGE**

Posebno dobre upijajuće osobine i blagost za obojane površine. Dugi radni vijek i otpornost.

Za staklo, obojane površine i plastične komponente.

1 Komad	12	1549
---------	----	------

**GRINDING AND POLISHING PASTE**

Pasta za poliranje koja jednostavno uklanja naslage i oštećenja na autolaku. Ostavlja vrhunski sjaj. Površine tretirane pastom mogu biti ponovo obojane bez ikakvog dodatnog tretmana. Ovaj preparat ne sadrži silikon.

Ovaj preparat se koristi za pripremu površina za bojanje, te za odstranjivanje oštećenja nastalih na površini boje, kao što su ogrebotine i pukotine. Može se koristiti za sve boje osim metalik boja.

300 g	6	1556 ¹
-------	---	-------------------

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	PAINT GLOSS CREAM Čisti, polira i štiti. Pridonosi izuzetnom sjaju automobila. Pruža izuzetno dobru zaštitu od oštećenja koja nastaju zbog utjecaja okoliša te onih koja nastaju prilikom strojnog pranja vozila. Popravlja manje pukotine, ostavlja vrhunski sjaj i vraća izvorni izgled mat bojama. Kako se radi o kremi, dovoljno je koristiti manje količine za tretman oštećenih površina.	Preporuča se za obične i metalik boje sa novim sjajem ili manjim mat sjajem.	300 g	6	1532
	PAINT CLEANER Odstranjuje katran, nečistoću, masne mrlje i površinsku hrđu. Čisti i polira. Obnavlja originalni dubinski sjaj boje. Popravlja manje površinske pukotine. Nakon tretmana ovim preparatom obojane površine bi trebale biti tretirane sa LIQUI MOLY Hard Wax.	Preporuča se za nemetalik boje, i to od mat sjaja pa sve do oštećenih obojanih površina. Ne smije se koristiti sa metalik bojama.	600 ml	6	1535
	POLISH & WAX Čisti, polira, štiti i pruža izuzetan sjaj u jednom koraku. Sa izuzetno dugotrajnom zaštitom. Za visoki sjaj. Redovito korištenje ovog preparata pridonosi optimalnim rezultatima. Može se koristiti i u strojevima za poliranje.	Preporuča se za vraćanje sjaja običnim i metalik bojama.	600 ml	6	1534 ⁸
	SHINE POLISH Čisti, polira, štiti i pruža izuzetan sjaj u jednom koraku. Sa izuzetno dugotrajnom zaštitom. Za visoki sjaj. Redovito korištenje ovog preparata pridonosi optimalnim rezultatima. Može se koristiti i u strojevima za poliranje.	Preporuča se za vraćanje sjaja običnim i metalik bojama.	600 ml	6	1533 ⁸
	ODOR KILLER Idealan za uporabu u automobilu i u domaćinstvu – na primjer na presvlakama i odjeći. Apsorbira neugodne mirise, zbog svojih bioloških komponenti. Stvara ugodnu atmosferu sa blagim ugodnim mirisom.	Odstranjuje neugodne mirise, kao što je miris cigaretnog dima ili miris životinja.	250 ml	12	1620 ¹
	METALLIC HIGH LUSTER Čisti, štiti i tretira. Pridonosi izuzetnom sjaju. Sa dugotrajnom zaštitom od vremenskih prilika. Ovaj preparat je specijalno namijenjen za sve vrste metalik boja. Može se koristiti i u strojevima za poliranje. Odbija kišu i prljavštinu i u dužim periodima, te povećava otpornost boje na oštećenja zbog vremenskih prilika. Originalni sjaj i izgled vašeg automobila je jednostavno postignut na svim starijim ili mat bojama.	Preporuča se za korištenje na svim metalik bojama, posebice onima koje su malo starije ili imaju mat sjaj.	600 ml	6	1531 ⁸
	HARD WAX Čisti, štiti i daje izuzetan sjaj. Ovaj preparat na bazi tekućeg voska daje visok sjaj vašem automobilu i štiti ga od vremenskih nepravilnosti. Dugotrajano djelovanje. Ovaj visokokvalitetni emulzijski tretman štiti boje od svih agresivnih vremenskih nepravilnosti. Također je izuzetno pogodan za obojane površine koje su već bile tretirane (sa LIQUI MOLY sredstvom za čišćenje boja). Pridonosi zrcalnom sjaju obojanih površina vašeg automobila.	Posebno pripremljeno za obojane i metalik boje, koje su sasvim nove ili donekle ostarjele.	600 ml	6	1530 ⁸
	GLOSS SPRAY WAX Vosak baziran na vodi i sa odličnim svojstvima čišćenja te sa izuzetnim sjajem. Gloss Polish Spray Wax brzo i jednostavno odstranjuje manje prljavštine i masne mrlje, i to ne ostavljajući nikakav trag ili ogrebotine. Zbog lakog nanošenja (kao kada se briše prašina), ovaj proizvod ostavlja glatke površine na svim vrstama boja i lakova sa visokim sjajem i istinskom dubinom boje. Zaštitni sloj koji se stvara prilikom korištenja ovog preparata poravnava ogrebotine i štiti boju od vremenskih nepravilnosti. Ovaj preparat daje izuzetno dobru zaštitu svim obojanim površinama.	Optimalna svojstva zaštite za obojane površine, štiteći ih od vremenskih nepravilnosti. Koristi se za metalik i nemetalik boje, koje su nove ili donekle ostarjele, kao i za brzi tretman novih i starijih vozila u prodajnim prostorima.	400 ml 400 ml	12 12	1647 ¹ 1819 ³

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	INSECT SPONGE Blago i lako odstranjuje insekte i nečistoću sa stakla, obojanih površina i plastičnih komponenti – temeljito i bez potrebe za grebanjem ili struganjem. Dvije strane ove spužve imaju različite materijale.	Za staklo, obojane površine i plastične komponente.		1 Komad 12	1548
	AUTO WASH SHAMPOO Ovaj se šampon koristi za temeljito pranje automobila. Sadrži aktivne agente koji odstranjuju prašinu, uljne ili masne naslage. Visok stupanj biorazgradivosti.	Ovaj preparat se koristi za blago ali temeljito pranje automobila i čišćenje obojanih površina.	1 l 20 l	6 1	1545 ¹ 7509
	AUTOMOBILE NATURAL LEATHER Jelenska koža tretirana uljem za uporabu u automobilu i na staklu. Sa izuzetno dobrim upijajućim osobinama. Ne ostavlja za sobom mrlje i linije. Neutralan proizvod koji se može koristiti sa čistom vodom. Nije pogodno za korištenje sa deterdžentima ili šamponima za automobile. Ne odlagati u vrećicu dok je vlažna i ne izlažite vrućini ili direktnim sunčevim zrakama. Za čišćenje koristite se sapunom za ruke.	Za čišćenje stakla, kroma i obojanih površina na putničkim vozilima. Također se može koristiti u domaćinstvu.		1 Komad 10	1596
	MICROFIBER CLOTH Specijalna krpa sa mikro vlaknima namijenjena za čišćenje svih vrsta površina i to bez primjene kemikalija.	Namijenjena za čišćenje osjetljivih površina, i to bez primjene ikakvih kemijskih sredstava.		1 Komad 10	1651
	AUTO POLISHING CLOTH Meka struktura pridonosi visokom sjaju obojanih površina. Njena poroznost omogućava točno doziranje i potpunu iskoristivost voska za poliranje. Otporna je na solvente, a može se prati i na temperaturama do 90 °C.	Za nanošenje voska i poliranje. Za blagi tretman obojanih površina na automobilima.		1 Komad 10	1595
	AUTO CLOTH Za brisanje automobila nakon pranja. Sa izuzetnim upijajućim osobinama i otpornošću. Ne ostavlja za sobom mrlje i linije. Ova meka krpa je izuzetno podobna za čišćenje presvlaka u automobilima, ali i za korištenje u domaćinstvu.	Za korištenje na staklu, obojanim površinama i krom komponentama – na automobilima i motociklima.		1 Komad 10	1551
	AUTO SHINE COTTON WOOL Mekani jastučić 100 % izrađen od viskoze. Sa izuzetno upijajućim svojstvima i snažnim vlaknima.	Ovaj jastučić može se koristiti kod svih poliranja na automobilima.		1 Komad 24	1550

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
------	------------------	---------------

**INSECT REMOVER**

Za brzo i jednostavno odstranjivanje insekata. Koristiti na staklu, plastici, obojanim površinama i na kromu. Brzo i jednostavno odstranjuje mrlje nastale od insekata. Također idealno za korištenje prije pranja automobila. Veoma efikasno sredstvo, sa visokim stupnjem biorazgradivosti.

Koristi se posebice na prozorima automobila, na krom komponentama, prednjim svjetlima i na bojanim površinama. Preporuča se za korištenje prije strojnog pranja vozila za koje se koriste četke. Ne koristiti na polikarbonatu ili akrilnim staklima.

500 ml	6	1543
--------	---	------

**INSECT SPONGE**

Blago i lako odstranjuje insekte i nečistoću sa stakla, obojanih površina i plastičnih komponenti – temeljito i bez potrebe za grebanjem ili struganjem. Dvije strane ove spužve imaju različite materijale.

Za staklo, obojane površine i plastične komponente.

1 Komad	12	1548
---------	----	------

**WINDOWPANE CLEANER**

Omogućava potpunu vidljivost i sigurniju vožnju u samo nekoliko sekundi. Odstranjuje ulje, silikonske naslage i nečistoću nastalu zbog insekata. Sadrži miris limuna. Ne sadrži fosfate, a ima izuzetno dobra svojstva biorazgradivosti. Doziranje 1 : 10.

Ovaj preparat je namijenjen za pranje vjetrobrana tijekom ljeta.

1 l	12	1514 ¹
-----	----	-------------------

**WINDOWPANE CLEANER FOAM**

Visoko efektivna pjena za čišćenje vjetrobrana. Smanjuje sjaj na vjetrobranima, čime automatski povećava sigurnost vožnje. Rastvara i odstranjuje silikonske naslage, nikotin, insekte, te kontaminaciju nastalu zbog ulja ili masti. Može se koristiti na pleksiglasu. Ne reagira sa gumom, bojama ili plastikom.

Koristi se na vjetrobranima automobila, na retrovizorima i farovima. Također se može koristiti na prozorima, zrcalima i sličnim površinama u domaćinstvu. Namijenjeno za korištenje unutar i izvan zatvorenih prostorija.

300 ml	12	1512 ¹
300 ml	12	2833 ²

**WINDOWPANE CLEANER SUPER CONCENTRATE**

Omogućava potpunu vidljivost i sigurniju vožnju u samo nekoliko sekundi. Odstranjuje ulje, silikonske naslage i kontaminaciju nastalu zbog insekata. Sadrži miris limuna. Ne sadrži fosfate, a ima izuzetno dobra svojstva biorazgradivosti. Doziranje 1 : 100.

Ovaj preparat je namijenjen za pranje vjetrobrana tijekom ljeta.

50 ml	40	1517
250 ml	6	1519

**ANTI-MIST SPRAY**

Sredstvo za čišćenje posebno razvijeno za blago odstranjivanje nečistoće i kontaminacije sa stakla motornih vozila, ali i sa drugih prozora, te za sprječavanje njihovog zamagljenja. Sprej protiv zamagljenja odstranjuje nečistoću, ostatke insekata, tragove ulja i silikona, te time omogućava dobru vidljivost i automatski poboljšava sigurnost vožnje.

Posebno pogodno za čišćenje, održavanje i odstranjivanje zamagljenja sa staklenih i plastičnih prozora kako na motornim vozilima tako i u domaćinstvu.

250 ml	12	1511 ¹
--------	----	-------------------

**fix-clear RAIN REPELLENT**

Otklanja kišne kapi sa automobilskih prozora ili vizira na kacigama. Nakon korištenja ovog preparata, kapljice kiše same "klize" sa vjetrobrana. Pridonosi boljoj vidljivosti i samim time i sigurnosti u vožnji. Može se koristiti i za jednostavno i lako odstranjivanje insekata, leda i snijega.

Ovaj preparat može se koristiti na svim vrstama automobilskih vjetrobrana i vizira na kacigama.

125 ml	12	1590
--------	----	------

**SILICON & WAX REMOVER**

Odstranjuje silikon i vosak sa boja, stakla i krom komponenti. Čisti vjetrobrane vozila i odstranjuje kapljice voska nakon pranja automobila. Pridonosi boljem izgledu nakon pranja automobila. Odličan za pripremu površine za bojanje.

Ovaj se proizvod koristi nakon pranja vozila. Posebno je prikladan za pripremu vozila za bojanje.

250 ml	12	1555
--------	----	------

NAPLATCI / KOTAČI



Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	RIM CLEANER SPECIAL NOVO: Sa super čistom formulom. Za blago i temeljito čišćenje aluminijskih i čeličnih naplataka. Sprječava ponovno onečišćavanje. Redovito održavanje daje vašim naplaticima izuzetan sjaj i pospješuje njihov dugi radni vijek. Nakon korištenja ovog preparata naplatci izgledaju kao novi. Lako odstranjuje oštećenja od kočenja i druge kontaminacije. Ima visoka svojstva biorazgrađivanja. Ne sadrži kiseline.	Koristi se posebno za čišćenje i održavanje svih vrsta metalnih naplataka. Također idealno sredstvo za korištenje prije pranja automobila. Ne koristiti na vrućim naplaticima.	1 l	6	1597
	TYRE BRIGHT FOAM Razvijeno za čišćenje, tretman i zaštitu automobilskih guma, kao i za poboljšanje njihova izgleda. Pjena za sjaj guma poboljšava izgled starijih guma, obnavljajući njihov sjaj.	Automobilske gume.	400 ml	6	1609 ¹
	WHEEL HUB PASTE (KANTICA SA ČETKOM) Sintetičko sredstvo bez metala koje sprječava ljepljenje (zapečenje) i spajanje uslijed korozije naplataka (felgi) i glavčina. Može se koristiti i na vijčanim spojevima sistema kočnica.	Pasta koja sprječava ljepljenje prstenova za centriranje Al-felgi, felgi i glavčina te vijčanih spojeva.	200 ml	6	4058 ¹
	TIRE FITTING SPRAY Sprej za montažu guma sprječava oštećenja guma raznih vrsta pri montaži, odnosno demontaži. Sprej za montažu guma se malo troši, omogućuje brzi rad, ima odlične karakteristike tečenja i klizanja te nakon montaže sprječava klizanje gume sa naplataka. Klizni sloj koji je na početku bijeli služi pri nanošenju kao indikator i nakon kratkog vremena postaje proziran. Zbog toga nije potrebno dodatno čišćenje stjenke gume.	Za jednostavnu montažu/demontažu guma svih vozila kao što su osobna vozila, kamioni, transporter, motocikli i poljoprivredni strojevi. Neki proizvođači guma za montažu/demontažu guma niskog presjeka i run-flat guma preporučuju sprej ove vrste.	400 ml	12	1658 ¹
	TIRE MOUNTING PASTE Za brzo i lako montiranje i demontiranje kotača. Pruža izuzetno dobra maziva svojstva. Ne reagira na gumu ili metal. Sprječava klizanje gume kao i njeno pomicanje na naplatku. Poboljšava brtvljenje guma bez zračnice. Nije toksična i ne izaziva reakcije na koži. Ekonomična je.	Za sve uobičajene kombinacije guma i kotača na putničkim vozilima, teretnim vozilima, kosilicama za trave i motorkotačima.	5 kg	1	3021 ¹

KROV

	CONVERTIBLE TOP CLEANER Može se koristiti kod svih platnenih (sklopivih) krovova. Čisti blago i temeljito. Najbolji se rezultat postiže prilikom pranja automobila. Brzo i temeljito odstranjivanje naslaga. Ne reagira sa bojom.	Ovaj se preparat koristi za čišćenje plastičnih i platnenih sklopivih krovova.	500 ml	6	1593
	FABRIC IMPREGNATION Za optimalnu zaštitu od vlage. Materijal platna savitljiv i prozračan. Štiti od nastajanja uljnih ili masnih mrlji, te taloženja nečistoće.	Ovaj preparat ima univerzalnu primjenu na sve platnene sklopive krovove, ali i ruksake, tende, šatore, sportsku odjeću i suncobrane. Također se može koristiti na proizvodima koji imaju klimatske membrane, te gamošu ili jelenjoj koži. Svi oni ostaju savitljivi i prozračni. Štiti od onečišćavanja.	400 ml	6	1594 ¹⁹

Proizvod
Opis
Područje primjene
Pak.
**Komada
u kartonu**
**Kataloški
br.**

AIR FRESHENER SPEED

Osigurava svjež zrak. Proizvodi se u pet (5) različitih mirisa. Otvorite vrećicu i objesite miris na prikladno mjesto. Djeluje nekoliko tjedana.

Unutrašnjost svih vozila.

limun	1 Komad 24	1661 ⁴²
naranča	1 Komad 24	1662 ⁴²
breskva	1 Komad 24	1663 ⁴²
sportska svježina	1 Komad 24	1664 ⁴²
vanilija	1 Komad 24	1665 ⁴²


AUTO INTERIOR CLEANER

Tekuće sredstvo za blago i efikasno čišćenje i odstranjivanje prljavštine sa plastičnih komponenti, tkanina i presvlaka u unutrašnjosti automobila. Temeljito odstranjuje nečistoće nastale zbog ulja, masti, nikotina ili drugih prljavština. Posebice je pogodan za odstranjivanje mrlja od pića, slatkiša i nikotina.

Ovaj preparat otklanja nečistoću sa svih površina u unutrašnjosti automobila.

500 ml	6	1547
--------	---	------


COCKPIT SHINE

Vraća plastici prvobitan sjaj. Podmazuje te sprječava cviljenje i škripanje plastičnih dijelova. Ujedno impregnira i izolira. Ne sadrži masti, antistatičan je i odbija prašinu.

Koristi se na plastičnim komponentama koji škripe, te ljepljivim sigurnosnim pojasevima (poprskajte obje strane sigurnosnog pojasa). Za sve mat plastike, kao što su plastični branici, spojleri itd. Za opću primjenu u unutrašnjosti automobila.

200 ml	12	1510 ¹
400 ml	12	1836 ³
600 ml (XXL)	12	1610 ¹


COCKPIT CARE

Vraća plastici prvobitan sjaj. Podmazuje te sprječava cviljenje i škripanje plastičnih dijelova. Ujedno impregnira i izolira. Ne sadrži masti, antistatičan je i odbija prašinu. Proizvodi se u dva mirisa.

Za opću primjenu u unutrašnjosti automobila, za sve mat i tvrde plastike, kao što su plastični branici i spojleri. Smanjuje škripanje plastičnih dijelova.

Kokpit automobila limun		
300 ml	12	1599 ¹

Kokpit automobila vanilija		
300 ml	12	1598 ¹


ODOR KILLER

Idealan za uporabu u automobilu i u domaćinstvu – na primjer na presvlakama i odjeći. Apsorbira neugodne mirise, zbog svojih bioloških komponenti. Stvara ugodnu atmosferu sa blagim ugodnim mirisom.

Odstranjuje neugodne mirise, kao što je miris cigaretnog dima ili miris životinja.

250 ml	12	1620 ¹
--------	----	-------------------


LEATHER CARE

Čisti i štiti kožu od pucanja i ujedno omogućava savitljivost i čvrstoću. Izvanredno dobra svojstva za tretman kože u automobilima, motorima i domaćinstvu. Sadrži pčelinji vosak i druge pažljivo odabrane sastojke koji se inače koriste za njegu kože.

Za njegu, čišćenje i zaštitu svih kožnih komponenti u vozilima i na motociklima.

250 ml	12	1668 ¹
--------	----	-------------------


ONE FOR ALL DEEP CARE

Ovaj proizvod se koristi univerzalno za sve vrste čišćenja, zaštite i njege, a može se koristiti u motornim vozilima, za hobi te u domaćinstvu i vrtu. Visoki koncentrat ovog preparata za dubinski tretman daje stalan mat sjaj i onim plastičnim komponentama koje su odavno izgubile originalni sjaj. Jedinstveni dubinski tretman odstranjuje nečistoću, prašinu i vodu i pruža dugotrajnu zaštitu.

Čisti, njeguje i štiti upravljačku ploču, gumene uloške na vratima, plastične branike, vrtni namještaj, te impregnira drvene materijale, kožu, prozorske okvire i plastične strehe, itd. Redovita uporaba ovog proizvoda produžava životni vijek opreme i vraća joj sjaj kao da je nova.

250 ml	12	1650 ¹
250 ml	12	2873 ²

UNUTRAŠNJOST



Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	UPHOLSTERY FOAM CLEANER Aktivna pjena za čišćenje blago i brzo odstranjuje nečistoću sa presvlaka, tepiha i platna. Pjena za čišćenje presvlaka ne ostavlja mrlje na rubu površine na kojoj je primijenjena, a boje presvlake poprimaju svoj prvobitni sjaj.	Za blago čišćenje presvlaka, tepiha i platna, kao i drugih tekstilnih materijala.	300 ml	12	1539 ¹
	MICROFIBER CLOTH Specijalna krpa sa mikro vlaknima namijenjena za čišćenje svih vrsta površina i to bez primjene kemikalija.	Namijenjena za čišćenje osjetljivih površina, i to bez primjene ikakvih kemijskih sredstava.	1 Komad	10	1651

PLASTIKA

	PLASTIC "LIKE NEW" Namijenjen je isključivo za zaštitu vanjskih plastičnih dijelova vozila. Vraća prvobitni izgled, te štiti od vremenskih utjecaja i UV zračenja.	Koristi se za tretman i zaštitu svih plastičnih površina na vanjskom dijelu vozila.	Plastika "kao nova" (crna) 250 ml 12 1552		
	PLASTIC DEEP CARE LOTION Čisti, tretira i štiti sve plastične i gumene komponente te osvježava njihovu vanjštinu. Duboka penetracija u plastiku pruža optimalnu dugotrajnu zaštitu. Namijenjeno za korištenje na unutrašnjoj i vanjskoj strani vozila. Ovaj preparat ima antistatička svojstva čime odbija nečistoće i daje mat sjaj tretiranim površinama. Također izuzetno prikladan za plastične površine u domaćinstvu i vrtu.	Posebno pogodan za njegu i zaštitu svih plastičnih komponenti vozila, kao što su dijelovi na vanjskoj i unutrašnjoj strani kampera i druge kamp opreme, čamaca, sportskih artikala, ali i u domaćinstvu.	250 ml 12 1537		
	PLASTIC DEEP CARE Čisti, tretira i štiti sve plastične i gumene komponente te osvježava njihovu vanjštinu. Duboka penetracija u plastiku pruža optimalnu dugotrajnu zaštitu. Namijenjeno za korištenje na unutrašnjoj i vanjskoj strani vozila. Ovaj preparat ima antistatička svojstva čime odbija nečistoće i daje mat sjaj tretiranim površinama. Također je izuzetno prikladan za plastične površine u domaćinstvu i vrtu.	Posebno pogodan za njegu i zaštitu svih plastičnih komponenti vozila, kao što su dijelovi na vanjskoj i unutrašnjoj strani kampera i druge kamp opreme, čamaca, sportskih artikala, ali i u domaćinstvu.	500 ml 6 1536		

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.



CHROME GLOSS CREAM

Vraća sjaj kromu. Odstranjuje mrlje i hrđu sa krom komponenti i drugih ukrasnih metala na vozilu. Pruža dugotrajnu zaštitu.

Za čišćenje i održavanje kroma i drugih ukrasnih metala na motornim vozilima, motociklima i biciklima.

250 ml 12 1529

GUMA



RUBBER CARE

Njeguje, čisti i poboljšava izgled gumenih brtvi na vratima, prozorima i unutrašnjosti automobila. Sprječava leđenje na ovim dijelovima tijekom zime. Održava gumene komponente elastičnim i produkuje njihov radni vijek. Također idealno za tretman i dubinsko čišćenje kotača i gumenih otirača.

Odličan za zaštitu i njegu svih gumenih komponenti na motornim vozilima, kao što su kotači, gumene brtve na vratima, gumeni otirači itd.

500 ml 6 1538

MOTOR



MARTEN PROTECTION SPRAY

Sprječava nastanak štete od glodavaca na gumenim i plastičnim dijelovima na motornim vozilima. Brza i jednostavna primjena. Ovaj preparat sprječava skupe popravke. Mješavina aromatskih sastojaka ne šteti okolišu niti škodi životinjama. Poprskajte sve plastične i gumene komponente sa svih dostupnih strana. Ponovite tretman svakih 14 dana.

Za sve dostupne plastične i gumene komponente na motoru i na karoseriji motornog vozila.

200 ml 12 1820 ³
200 ml 12 1515 ¹



ENGINE INTERIOR PRESERVATIVE

Dugotrajna zaštita od hrđe i korozije. Visoka pouzdanost i izuzetno jednostavno rukovanje. Ovaj preparat je kompatibilan sa svim vrstama motornih ulja.

Za pouzdanu dugotrajnu zaštitu svih dvotaktnih i četverotaktnih motora, kao što su motori za čamce i motocikli, te kosilice za travu, oprema za čišćenje snijega itd.

300 ml 6 1420 ¹



ENGINE COMPARTMENT CLEANER

Ovaj preparat efikasno čisti unutrašnjost motornog kućišta. Razgrađuje uljne i masne naslage, katran i prašinu. Posjeduje visoku efikasnost pri čišćenju i pranju. Preparat se nanese na željene površine i ostavi da djeluje na kratko vrijeme, nakon čega se nečistoća jednostavno odstrani. Ne sadrži klorirane hidrokarbonate.

Za čišćenje motora i motornih kućišta.

400 ml 12 3326 ¹

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
------	------------------	---------------

**ENGINE SEALANT**

Premaz visokog sjaja i otpornosti na vodu, namijenjen za održavanje kućišta motora. Motor ponovo izgleda kao nov. Sprječava koroziju i odbija nečistoću. Štiti od vlage motor, točke paljenja i čitav sustav. Kompatibilan sa gumenim i plastičnim komponentama.

Za motore i motorna kućišta na svim motornim vozilima.

400 ml	12	3327 ¹
--------	----	-------------------

**CARBURETOR EXTERIOR CLEANER**

Odstranjuje i čisti naslage nečistoće sa kućišta karburatora, te sa usisnih zaklopki, injektora i otvora. Jednostavna primjena. Čisti karburator bez potrebe rastavljanja.

Koristi se za odstranjivanje masti i za čišćenje unutrašnjeg i vanjskog dijela karburatora i sustava ubrizgavanja za dovod goriva.

400 ml	12	1844 ³
400 ml	12	3325 ¹

ZIMSKI PROIZVODI

**WINDSHIELD DE-ICER**

Brzo i efikasno uklanja led i mraz sa prozora i vjetrobranskog stakla. Kompatibilan sa bojom, plastikom i gumom. Sadrži sredstva za čišćenje. Sprječava ponovno smrzavanje te pridonosi sigurnijoj vožnji time što daje bolju vidljivost.

Koristi se na zaleđenim prozorima motornih vozila.

500 ml	6	6902 ¹
--------	---	-------------------

**WINDSHIELD FROST GUARD – 30 °C
READY TO USE**

Sprječava zaleđivanje sustava za pranje vjetrobrana. Sadrži izuzetno efikasne aditive za čišćenje. Poboljšava vidljivost. Kompatibilan sa bojom, plastikom i gumom. Ovaj preparat je veoma ekonomičan, a može se miješati u svim omjerima.

Namijenjen sustavima za pranje vjetrobrana na svim motornim vozilima. Može se koristiti razrijeđen i nerazrijeđen. Efikasan do temperatura od –30 °C.

500 ml	20	6903 ¹
--------	----	-------------------

**WINDSHIELD FROST GUARD
CONCENTRATE – 60 °C**

Sprječava zaleđivanje sustava za pranje vjetrobrana. Sadrži izuzetno efikasne aditive za čišćenje. Poboljšava vidljivost. Kompatibilan sa bojom, plastikom i gumom. Ovaj preparat je veoma ekonomičan, a može se miješati u svim omjerima.

Namijenjen sustavima za pranje vjetrobrana na svim motornim vozilima. Mora se razrijediti. Koncentrat je efikasan do temperatura od –60 °C.

250 ml	24	6910
1 l	12	6923
5 l	4	6926
60 l	1	6928
200 l	1	6929

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.



KFS 2000/11 RADIATOR ANTIFREEZE RAF11

Antifriz RAF 11 je originalna kombinacija aktivnih agenata koja je formulirana korištenjem odabranih inhibitora, čime je stvorena izuzetno dobra zaštita od smrzavanja, korozije i pregrijavanja. Antifriz RAF 11 je baziran na etilenskom glikolu i ne sadrži amino i nitro fosfat. Dodavanje ispravne količine vodi u hladnjaku jamči pouzdan rad motora tijekom cijele godine.

Podobno za korištenje na svim sistemima hlađenja i motorima (ujedno i aluminijskim motorima), na putničkim i teretnim motornim vozilima, autobusima, poljoprivrednim strojevima te stacioniranim motorima i drugoj opremi.

1 l	12	6932 ¹
5 l	4	6933 ¹
60 l	1	8847
200 l	1	8848



KFS 2001/12 RADIATOR ANTIFREEZE RAF12

Antifriz KFS 12 je kombinacija aktivnih agenata baziranih na etilenskom glikolu sa originalnim inhibitornim formulacijama koje su razvijene za primjenu na modernim aluminijskim motorima. Antifriz KFS 12 pruža izuzetno dobru zaštitu od mraza, korozije i pregrijavanja te ne sadrži amine, nitrane, fosfate ili silikate. Dodavanje ispravne količine vodi u hladnjaku jamči pouzdan rad motora tijekom cijele godine.

Koristi se na svim sistemima hlađenja i svim vrstama motora, posebice na aluminijskim motorima sa visokim opterećenjem u automobilima, teretnim motornim vozilima, autobusima, poljoprivrednim strojevima te stacioniranim motorima i drugoj opremi.

1 l	12	6934 ¹
200 l	1	8843



LONG-TERM COOLING SYSTEM PROTECTANT

Sredstvo za dugotrajnu zaštitu sustava hlađenja je kombinacija antifrizi i komponenti koji se koriste u sredstvima za zaštitu od korozije. Odgovarajući omjer sredstva i vode omogućava besprijekoran rad, a motor je zaštićen od smrzavanja zimi i pregrijavanja ljeti.

Koristi se na svim putničkim i teretnim motornim vozilima koja imaju vodeno hlađenje, kao i na autobusima, poljoprivrednim strojevima te stacioniranim motorima i drugoj opremi.

1 l	12	6921 ¹
1,5 l	4	6917 ¹
5 l	4	6920 ¹
60 l	1	6918
200 l	1	6919



Electronic Spray sprječava koroziju i električne spojeve, štiti od vlage.

Sprej za čišćenje usisne zaklopke uklanja naslage sa zaklopke, sapnica, te čisti cijelu usisnu granu.

Sprej za remen sprječava škripanje i produžava vijek trajanja remena.

Proizvodi za servisiranje



Sprej za uklanjanje starih brtvi olakšava rad na kućištima motora i mjenjača.

Ulja za kompresore klima uređaja štite od trošenja.



Redovita primjena sredstva za čišćenje klima uređaja uklanja bakterije i mikrobe te osigurava čisti zrak u vozilu.

Silikonska maziva omogućavaju pravilan rad svih vodilica i kliznih površina.

Sredstvo za održavanje brava omogućava pravilan rad posebno u zimskim uvjetima.

Sprej za krpanje guma omogućava lagani i brzi popravak gume, te vožnju do prvog servisa.

Pasta za popravak auspuha pomaže u krpanju manjih pukotina na ispušnom sistemu.

Sprej za održavanje šarki, graničnika i brava pruža dugotrajnu zaštitu.

Sprej za sprječavanje cviljenja kočnica sprječava buku i štiti od korozije.

Pasta za podmazivanje dijelova kočionog sustava omogućava njihov pravilan rad.

Proizvodi za servisiranje

Rastvarač korozije/Višenamjenski	72
Popravak auspuha	75
Čistač sustava klime	76
Sredstvo za čišćenje	77
Njega ruku	78

RASTVARAČ KOROZIJE / VIŠENAMJENSKI



Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.


CERAMIC RUST SOLVENT WITH FREEZE-SHOCK EFFECT

Rastvarač korozije razvijen pomoću visoke tehnologije sa specijalnim svojstvima. Ultra visoka penetracijska svojstva kombinirana sa mazivim svojstvima keramičkih čestica oslobađaju dijelove koji su zaglavljani ili potpuno zahrdali. Ovaj je efekt omogućen naglim hlađenjem, koji smrzava metalne komponente koje je tada lakše odviti.

Koristi se na zaglavljenim ili zahrdalim metalnim dijelovima kao što su vijci, iglice ili drugi pokretni dijelovi.

300 ml	6	1641 ¹
300 ml	6	2847 ²



RUST SOLVENT XXL

Izuzetno brz rastvarač korozije. Oslobađa zaglavljene vijke i spojeve u veoma kratkom vremenu. Prodire u najmanje otvore. Penetrira i rastvara hrđu.

Izuzetna svojstva ovog proizvoda pridonose širokom spektru njegove primjene u tvornici i radionici, kao i na motornim vozilima.

600 ml	12	1611 ¹
400 ml	12	2867 ²



RAPID RUST SOLVENT

Izuzetno brz rastvarač korozije. Oslobađa zaglavljene vijke i spojeve u veoma kratkom vremenu. Prodire u najmanje otvore. Penetrira i rastvara hrđu.

Izuzetna svojstva ovog proizvoda pridonose širokom spektru njegove primjene u tvornici i radionici, kao i na motornim vozilima.

300 ml	12	1612 ¹
300 ml	12	1825 ³
5 l	1	3611
50 l	1	3612



MoS₂-RUST SOLVENT

Izuzetno kvalitetno mazivo za sve pokretne dijelove. Prodire u najmanje otvore. Rastvara hrđu. MoS₂ rastvarač korozije sprječava škripanje i održava pokretne dijelove u konstantno dobrom stanju. Sprječava nastajanje korozije i oksidacije. Ne napada plastiku, boje ili metale. Odbija vodu, i to zbog niskog koeficijenta trenja koje ima zahvaljujući MoS₂ dodatku.

Izuzetna svojstva ovog proizvoda pridonose širokom spektru njegove primjene u tvornici i radionici, kao i na motornim vozilima.

300 ml	12	1614 ¹
300 ml	12	1817 ³
300 ml	12	2694 ⁴
600 ml (xxl)	12	1613 ¹
600 ml (xxl)	12	2993 ²



MULTI-SPRAY PLUS 7

Ovaj višenamjenski sprej ima 7 prednosti koje se mogu iskoristiti na bilo kojem dijelu automobila: 1. Odbija vlagu i pridonosi dobrom paljenju vlažnih motora. 2. Štiti cjelokupni električni sustav automobila. 3. Održava vijke koji su zaglavljani zbog hrđe. 4. Održava pomične dijelove i pridonosi njihovom nesmetanom radu. 5. Štiti od korozije i oksidacije. 6. Tretira gumene komponente i sprječava njihovo zaglavljivanje uslijed mraza. 7. Sprječava škripanje. Zauzima statički elektricitet i eliminira kratke spojeve. Ne napada plastiku, boju, metale i drvene komponente.

Univerzalna upotreba u radionicama i tvornicama. Koristi se za šarke, koloturike, ključanice, vijke, prekidače, ručice, sajle, automobilske antene i slično. Također štiti i održava cjelokupni električni sustav motornog vozila.

300 ml	12	3304 ¹
300 ml	12	1826 ³
500 ml	12	3305 ¹
5 l	1	3309 ¹



LM 40 MULTI-FUNCTION SPRAY

Podmazuje, čisti, odglavljuje, štiti i tretira. Održava pomične dijelove i pridonosi njihovom nesmetanom radu. Zbog svojih ultra visokih penetracijskih svojstava LM-40 doseže i do nedostupnih dijelova kojima je potrebno podmazivanje. Odglavljuje vijke koji su zaglavljani zbog hrđe. Čisti i rastvara nečistoću te naslage ulja i masti. Štiti od hrđe i korozije, a također štiti i krom komponente.

Jedan proizvod za mnogo primjena. Višenamjenski sprej za domaćinstvo, hobbije, radionicu, vozila i industriju. Koristi se za šarke, koloturike, ključanice, vijke, prekidače, ručice, sajle, automobilske antene i slično.

50 ml	24	3394 ⁸
200 ml	12	3390 ¹
200 ml	12	2815 ²
200 ml	12	8946 ³
400 ml	12	3391 ¹
400 ml	12	2816 ²
5 l	1	3395



SEAL REMOVER

Zaglavljena ili zapečena brtvila su odstranjena u veoma kratkom vremenu i bez ikakvih teškoća. Jednostavno poprskajte sprejem i odstranite staro brtвило. Brzo i jednostavno odstranjuje otvrdnule brtve i brtvene mase sa motora i mehaničkih dijelova. Također dobro prijanja uz vertikalne površine.

Koristi se na motornim vozilima, građevinskoj i poljoprivrednoj mehanizaciji, te u industriji.

300 ml	6	3623 ¹
--------	---	-------------------



FLUORESCENT LEAK DETECTOR

Tekućina koja se koristi za brzu i jednostavnu detekciju točka curenja na zatvorenim vodenim ili zračnim sustavima. Ovaj proizvod je fluorescentan i ima dobra svojstva penetracije. Uz korištenje lampice moguće je locirati točku curenja nakon svega nekoliko minuta uporabe. Korištenjem ovog proizvoda izbjegava se ponavljanje radova prilikom popravaka.

Ovo se sredstvo koristi za brzo i jednostavno lociranje prodora vode nakon popravaka stakla na krovnim prozorima, popravaka nakon sudara, te za detekciju buke koja nastaje prodorom vjetra. Također je moguće koristiti ga za lociranje točke curenja u radijatorskim sustavima hlađenja.

50 ml	12	3339 ¹
-------	----	-------------------

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški u kartonu br.



GLOSS ZINC SPRAY

Vrlo visok nivo zaštite zbog visokog sadržaja cinka i aluminija. Može se koristiti kao zaštita od korozije koja nastaje zbog vremenskih prilika. Brzo se suši i ostavlja sjajnu površinu. Djeluje na temperaturama sve do +490 °C. Može se koristiti na svim metalnim i nemetalnim površinama. Posjeduje visoku vodljivost elektriciteta. Može se bojati.

Namijenjen za popravak oštećenih galvaniziranih površina. (Cinčanih obloga nanosenih tehnologijom vrućeg uranjanja, prskanja ili oblaganja.)

400 ml	6	1640
--------	---	------



ADHESIVE LUBRICANT SPRAY

Ovaj termo stabilni, ljepljivi i netopivi sprej ima izuzetno širok spektar posebnih svojstava. Nakon što je njegov solvent ishladio ostavlja tanak i izuzetno ljepljiv sloj masti na površinama na koje je nanesen. Ima dobra svojstva zaštite protiv korozije, a otporan je na vruću i hladnu vodu. Vrhunska zaštita je postignuta jedino kada se ovaj proizvod koristi sam. Ima dugotrajni učinak, te izuzetno dobra penetracijska svojstva.

Posebno podobno za suzbijanje buke i zaštitu od korozije na disk kočnicama. Koristi se za preventivno redovito podmazivanje dijelova vozila kao što su šarke, spojevi, ručice, kvake itd.

400 ml	12	2518 ¹
400 ml	12	2842 ²
400 ml	12	2664 ⁴
400 ml	6	4084 ¹²



COLD SPRAY

Ledeni sprej koristi se univerzalno za sve vrste popravaka i lociranja kvarova. Korištenjem ovog spreja elementi se mogu montirati uz minimalnu toleranciju, a kratki spojevi i neke vrste termalnih preopterećenja mogu biti lako uočeni.

Postavljanje kugličnih ležajeva, osovina i drugih dijelova koji nemaju dovoljnu toleranciju. Za provjeravanje električnih komponenti kao što su senzori temperature itd.

400 ml	6	2826 ²
400 ml	6	8916 ¹⁴



V-BELT SPRAY

Eliminira klizanje i cviljenje remenja te produljuje njihov radni vijek. Također štiti remenje i vodilice od trošenja i od prevelikog opterećenja. Povećava efektivnost i trenje remenja, štiti ga i njeguje.

Za sve vrste prijenosnog remenja, bilo od kože, gume, tekstila itd. Ne preporuča se za korištenje na glatkom remenju.

400 ml	6	4085 ¹
400 ml	12	2834 ²
400 ml	12	1841 ³



CHAIN SPRAY

Pošto dolazi u obliku spreja, ovo mazivo ima izuzetno dobra svojstva penetracije, te tako doseže i do najudaljenijih dijelova kojima je potrebno podmazivanje. Nakon što je solvent ispario, ovaj proizvod stvara izuzetno ljepljivu tanku naslagu masti koju karakterizira ljepljivost pri visokom pritisku i izuzetno brzom kretanju lanca. Test "Motocikli": Tehnička svojstva: vrlo dobra. Otporan na vruću i hladnu vodu te na prskanje vode. Podobno za korištenje na O-ring lancima. Smanjuje trenje i trošenje lanca, sprječava produljenje lanca na motociklima sa visokim opterećenjem.

Osnovno podmazivanje na transmisijским lancima, kao i njihovo održavanje. Posebno pogodno za korištenje u prašnjavom, prijavom ili korozivnom okolišu. Zbog izuzetno dobrih svojstava prijanjanja, posebno pogodno za lance koji su izloženi velikim opterećenjima pod velikom radnom brzinom.

200 ml	12	3581 ¹
200 ml	12	2804 ²
400 ml	12	3579 ¹
400 ml	12	1813 ³
400 ml	12	2651 ⁴



LEAK DETECTION SPRAY/LEAK DETECTOR

Tekućina koja se koristi za lociranje točaka na kojima dolazi do curenja u sustavima plina ili komprimiranog zraka, spremištima, cjevovodima, navojnim spojevima, šavovima varenja, spojkama itd. Radi se o tekućini koja se rastvara u vodi i koja je biorazgradiva, a sama bočica spreja je ispunjena sa pogonskim plinom koji je kompatibilan sa okolišem. Visoka svojstva pjenjenja jamče njegovo ekonomično i pouzdano djelovanje.

Za održavanje vozila i rad na kompresijskim zračnim sustavima kočenja i klima uređajima (u autobusima i komercijalnim vozilima). Također se koristi za lociranje rupa na gumama, cijevima i uređajima za varenje, te u industrijskim postrojenjima prilikom provjere i održavanja sustava komprimiranog zraka, plinovoda i slično.

400 ml	6	3350 ¹
400 ml	12	2836 ²
400 ml	12	1809 ³
5 l	1	4120



AIR FLOW SENSOR CLEANER

Za brzo čišćenje osjetljivih komponenti senzora mase zraka u benzinskim i diesel motorima. Sredstvo za čišćenje odlikuje se brzim isparavanjem bez ostataka. Prijava senzori u vozilima s automatskim mjenjačem također mogu biti uzrokom problema pri mijenjanju stupnja prijenosa. Primjenom sredstva za čišćenje senzora mase protoka zraka omogućava se pravilan rad motora.

Uklanjanje nečistoću na žici ili na ploči za grijanje senzora mase protoka zraka. Za primjenu u benzinskim i diesel motorima!

200 ml	6	4066 ¹
--------	---	-------------------



ENGINE LEAK DETECTOR, INTAKE AREA

Sredstvo za lociranje propuštanja u usisnim granama se veoma jednostavno primjenjuje, a locira točke propuštanja u samo nekoliko sekundi. Čim je radna brzina motora opala, točka propuštanja je identificirana. Ovaj proizvod ima visoku temperaturu samozapaljenja i u skladu je sa pravilnicima o sigurnosti i zaštiti. Kompatibilan je sa motorima i katalizatorima.

Koristi se za sve dovodne sustave kod benzinskih motora (sa karburatorom ili sa injektorima).

200 ml	6	3351
--------	---	------

RASTVARAČ KOROZIJE / VIŠENAMJENSKI



Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	TIRE REPAIR SPRAY Zatvara rupice na probušenim gumama i ponovno ih puni zrakom. Koristi se na svim vrstama guma sa ili bez zračnice. Ne može se koristiti ako je guma rasparana, ako je spala sa felge ili ako je njen vanjski dio rasparan sa strane.	Za sve vrste guma na motornim vozilima sve do veličine 215.	500 ml 500 ml	6 6	3343 ¹ 2897 ²
	WELD PROTECTION SPRAY Sprej za zaštitu točaka varenja je kombinacija agenata koje sprječavaju rastvaranje diode ili oštećivanje površine koja se vari. Sprej formuliran u skladu sa najnovijim tehnološkim dostignućima.	Za sve vrste plinskog varenja na čeliku, aluminiju i nehrđajućem čeliku.	500 ml	12	4086 ¹
	SILICONE SPRAY Mazivo i sredstvo za zaštitu i podmazivanje bazirano na silikonu, bez sastojaka mineralnog ulja ili masti. Može se koristiti sa plastikom, gumom, metalima i drvom. Vrlo laka primjena. Nanijeti tanak sloj na dijelove koji se tretiraju i ostaviti da se osuši. Otklanja neugodne zvukove plastike. Impregnira i izolira. Ima ugodan miris.	Izuzetno dobro mazivo za šine krov-nih prozora i sjedišta, karburatorske spojnice te šarke za vrata i prozore. Ovaj proizvod održava plastiku i gumu. Eliminira buku koja se stvara u plastičnim oblogama.	300 ml 300 ml 400 ml 400 ml	12 12 12 12	3310 ¹ 2665 ⁴ 2899 ² 1835 ³
	START FIX Pomaže pri paljenju kada su svjećice hladne, vlažne ili mokre, ili kada je akumulator preslab. Start Fix sastoji se od kombinacije tvari koje su vrlo lako zapaljive i idealan je za uporabu kod svih benzinskih i diesel motora. Olakšava paljenje svih vrsta motora na unutrašnje sagorijevanje, i efikasan je i u izuzetno hladnim uvjetima. Štedi nepotrebno naprezanje i motoru i akumulatoru, a ekonomičan je za uporabu. Pridonosi lakšem i jednostavnijem procesu paljenja.	Za sve benzinske i diesel motore, 4-taktne i 2-taktne, i to kod svih vrsta putničkih vozila, teretnih vozila, autobusa, motocikla, bicikla, čamaca, građevinskih strojeva, traktora, kosilica za travu, motornih pila itd.	200 ml 200 ml	12 12	1085 ¹ 2991 ²
	DOOR LOCK CARE Door-Lock je dizajniran posebno za podmazivanje i održavanje unutrašnjih dijelova brava na automobilima. Korištenje ovog spreja omogućava pravilan rad i sprječava zaleđivanje brava.	Za kontakt brave i brave na vratima.	50 ml 100 ml	24 24	1528 8955 ¹²
	MAINTENANCE SPRAY, WHITE Sprej za održavanje je prijanjajuće, vodootporno, bijelo mazivo sredstvo visoke kvalitete. Idealan je za održavanje i podmazivanje svih pokretnih dijelova. Ima izuzetno dobra svojstva prijanjanja, te pruža pouzdanu zaštitu od korozije, a stabilan je protiv starenja i topljenja, tj. pretvaranja u tekućinu. Jamči dugoročno podmazivanje. Može se koristiti na svim mjestima na kojima se konvencionalna sredstva za podmazivanje ne mogu koristiti zbog onečišćenja. Izuzetno dobra svojstva pri ekstremno visokim i niskim temperaturama.	Koristi se za podmazivanje svih pokretnih dijelova, kao što su osovine, šarke, spojke, iglice, sajle, klizne šine, lanci, opruge i ključanice.	250 ml 250 ml 250 ml	12 12 12	3075 ¹ 2872 ² 1839 ³
	ZINC SPRAY Prvorazredna osnova ovog spreja sastoji se od 99 % čistog cinka, a koristi se za bojanje. Štiti sve željezne i čelične površine od korozije, posebice na šavovima varenja. Izuzetno je otporan i fleksibilan, te aktivno štiti metale putem elektrokemijskog procesa. Pruža aktivnu zaštitu od korozije, a otporan je i na temperature do +400 °C. Sadrži izuzetno visok nivo cinka.	Štiti željezne i čelične površine od korozije, posebice na šavovima varenja. Koristi se za popravak oštećenih galvaniziranih površina. Štiti čitav ispušni sustav.	400 ml 400 ml 400 ml	6 12 12	1540 ¹ 2875 ² 1830 ³

PRIBOR

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	AIR SPRAY CAN, RAPID CLEANER ASD STATION Punjiva sprej doza (doza zraka i spreja) koja se istovremeno može puniti tekućinom za čišćenje i zrakom. Specijalni ventil na dnu doze omogućava jednostavno punjenje.	Za kemikalije kao što su sredstva za brzo čišćenje ili brzo otapanje hrđe iz velikih pakovanja.	1 Komad	1	6630
	ASD FILLING STATION je uređaj za ponovno punjenje spreja (doza zraka i spreja) materijalom i istovremeno zrakom. Za spajanje na kontejnerski sustav potreban je adapter (kat.br.: 7847), a za spajanje na bačvu potrebna je okomita cijev (kat.br. 3386).	Za kemikalije kao što su sredstva za brzo čišćenje ili brzo otapanje hrđe iz velikih pakovanja.	1 Komad	1	3384
	RISER FILLING STATION Metalna cijev za navijanje na bačve za vađenje kemikalija pomoću ASD stanice za punjenje. Unutarnji navoj služi za spajanje na crijevo ASD stanice za punjenje (kat. br.: 3384).	Za primjenu sredstava za brzo čišćenje ili sredstava za brzo otapanje hrđe iz bačvi pomoću ASD stanice za punjenje.	1 Komad	1	3386
	QUICK FILL VALVE FOR AIR SPRAY CAN Metalni ventil za punjive sprej doze.	Za punjenje sprej doza komprimiranim zrakom.	1 Komad	1	3367
	PUMP-SPRAY BOTTLE Sprej boca sa ručnom pumpicom dizajnirana je za primjenu svih vrsta kemikalija. Zahvaljujući kemijskoj otpornosti brtvenog materijala Vitan/PA, ova pumpa se može koristiti za bilo koju svrhu. Kapacitet joj je 1 litra.	Ova boca se može koristiti za primjenu kemikalija kao što je rastvarač korozije, sredstvo za čišćenje, višenamjenski sprej, fluorescentno sredstvo za lociranje točaka curenja, univerzalno sredstvo za čišćenje, itd. <u>Prije primjene sredstva koje se koristi potrebno je dobro isprati i bocu i pumpu.</u>	1 l	1	3316

POPRAVAK AUSPUHA

	EXHAUST ASSEMBLY PASTE Za permanentno brtvljenje komponenti na ispušnim sustavima. Otporna na toplinu. Potpuno nepropusna za plinove. Za montiranje ispušnih sustava i komponenti. Spojeni ispušni sustavi ne blokiraju i naknadno se lako rastavljaju.	Ova pasta se koristi kada se montiraju ispušni sustavi koji trebaju biti nepropusni za plinove, kao i prilikom montiranja bilo kojih od njegovih elemenata.	150 g	6	3342 ¹
			150 g	6	2835 ²
	EXHAUST REPAIR PASTE Zatvara rupice u ispušnom sustavu. Ne sadrži azbest. Pasta za popravak ispušnog sustava je otporna na toplinu i potpuno nepropusna za plinove.	Za manje popravke na ispušnim sustavima koristite LIQUI MOLY pastu. Ova pasta zatvara rupe na ispušnom sustavu. Za veće otvore koristite Liqui Moly Zavoje. Koristi se kao brzo i stalno rješenje za popravku pukotina i većih rupa na ispušnom sustavu.	200 g	6	3340 ¹
			200 g	12	2898 ²

POPRAVAK AUSPUHA



Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.


EXHAUST REPAIR BANDAGE

Za brzi i trajni popravak. Ispunjava pukotine i pokriva veće otvore. Potpuno nepropustan za plinove. Jednostavna primjena. Sadržaj: • 100 cm Zavoja za popravak ispušnog sustava, u smoli, spreman za uporabu. Pakovanje također sadrži i rukavice za rad.

Za primjenu na svim ispušnim sustavima sa pukotinama ili rupicama. Za manje popravke na ispušnom sustavu koristite LIQUI MOLY pastu za popravak ispušnog sustava. Zatvara otvore i rupe u ispušnom sustavu.

1 m 6 3344 ¹

ČISTAČ SUSTAVA KLIME



AIR CONDITIONER CLEANING SET

Sadržaj:
5 l sredstva za čišćenje klima uređaja (4092),
1 sprej pištolj za čišćenje klima uređaja (4090), Naljepnice,
Priručnik za upotrebu i nosač za bocu.

Za čišćenje i dezinfekciju klima sustava i uređaja.

1 Komad 1 9802



AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER

Sredstvo za čišćenje klime je specijalno pjenasto sredstvo za postizanje optimalne čistoće i efikasnosti prilikom odstranjivanja bakterija i gljivica iz klima uređaja, i to bez rastavljanja. Nakon čišćenja, ovaj proizvod ostavlja ugodan i svjež miris. Pridržavajte se specifikacija koje izdaje proizvođač klima uređaja, a koje su navedene u uputama za korištenje motornih vozila, kao što su: MERCEDES BENZ, FORD, BMW, OPEL i VW. Adapter je također uključen u ovaj paket. Kataloški br. 4088.

Za čišćenje i dezinfekciju klima sustava i uređaja.

250 ml	6	4087 ¹
250 ml	6	2870 ²
1 l	6	2840 ²
1 l	6	4091 ¹³
5 l	1	2841 ²
5 l	1	4092 ¹³



AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER GUN

Pištoli za prskanje sa savitljivom štrcaljkom koji prska sferični mlaz. Spremnik od oko 1,2 litara povezan je s pištoljem preko brze spojke koja se nalazi na crijevu i time omogućuje optimalne uvjete rukovanja tijekom čišćenja.

Čišćenje industrijskih i automobilskih klima sustava.

1 Komad 1 4090



AIR-CONDITIONING SYSTEM GUN JET

Specijalna sferična jet štrcaljka sa spektrom od 360° pomoću koje se može pristupiti bilo kojem dijelu isparivača.

Čišćenje industrijskih i automobilskih klima sustava.

1 Komad 1 4094



AIR-CONDITIONING SYSTEM GUN PROBE

Dugi fleksibilni nastavak za lakši pristup isparivačima na industrijskim i automobilskim sustavima.

Čišćenje industrijskih i automobilskih klima sustava.

1 Komad 1 4099



CLIMATE-FRESH

U veoma kratkom vremenu (cca 10 minuta) uklanja neugodne mirise uzrokovane bakterijama i vlagom iz klima uređaja te ventilacijskih kanala i unutrašnjosti vozila. Jednostavna primjena bez skidanja filtera prašine i zraka. Ostavlja ugodan miris i sprječava alergijske reakcije.

Čisti i dezinficira unutrašnjost i klima uređaje u vozilima.

150 ml	12	2389 ³
150 ml	12	4065 ¹

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	AIR-CONDITIONING ULTRASONIC Brzo i lako (cca 10 minuta) uklanja mikrobe, plijesan i bakterije iz sistema ventilacije i klima uređaja osobnih vozila, kamiona i autobusa. Uklanja neugodne mirise i ostavlja svježi miris limuna. Preporuča se tretman jednom godišnje. Tekućina je na bazi vode, nije otrovna i ne sadrži sastojke koji izazivaju alergije.	Čisti i dezinficira klima uređaje i ventilacijske kanale svih vozila. Uklanja neugodne mirise.	100 ml	6	4079
	PAG AIR-CONDITIONER OIL 46 PAG ulje za klima sustave 46 je potpuno sintetičko ulje bazirano na poliglikogenima. Potpuno je kompatibilno i sa R134a plinovima koji se koriste u hladnjacima. Ispunjava sve uvjete koje postavljaju svi veći proizvođači kompresora koji se koriste u rashladnim sistemima.	Ovo ulje je posebno dizajnirano za uporabu u sustavima klime koji su ispunjeni sa R134a plinom za hlađenje, i koristi se za podmazivanje, brtvljenje i hlađenje svih kliznih i rotirajućih dijelova koji se nalaze u sustavu hlađenja.	250 ml	6	4083 ¹
	PAG AIR-CONDITIONER OIL 100 PAG ulje za klima sustave 100 je potpuno sintetičko ulje bazirano na poliglikogenima. Potpuno je kompatibilno i sa R134a plinovima koji se koriste u hladnjacima. Ispunjava sve uvjete koje postavljaju svi veći proizvođači kompresora koji se koriste u rashladnim sistemima.	Ovo ulje je posebno dizajnirano za uporabu u sustavima klime koji su ispunjeni sa R134a plinom za hlađenje, i koristi se za podmazivanje, brtvljenje i hlađenje svih kliznih i rotirajućih dijelova koji se nalaze u sustavu hlađenja.	250 ml	6	4089 ¹
	PAG AIR-CONDITIONER OIL 150 PAG ulje za klima sustave 150 je potpuno sintetičko ulje bazirano na poliglikogenima. Potpuno je kompatibilno i sa R134a plinovima koji se koriste u hladnjacima. Ispunjava sve uvjete koje postavljaju svi veći proizvođači kompresora koji se koriste u rashladnim sistemima.	Ovo ulje je posebno dizajnirano za uporabu u sustavima klime koji su ispunjeni sa R134a plinom za hlađenje, i koristi se za podmazivanje, brtvljenje i hlađenje svih kliznih i rotirajućih dijelova koji se nalaze u sustavu hlađenja.	250 ml	6	4082 ¹

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE

	OIL STAIN REMOVER Može se koristiti na svim površinama. Jednostavna uporaba. Odstranjivač uljanih mrlja otklanja sve mrlje na svim površinama, kao što je asfalt, klinker i beton.	Koristi se za uklanjanje nečistoće sa podova radionica. Može se koristiti na svim upijajućim i glatkim površinama kao što su beton, asfalt, keramika itd.	400 ml	6	3315 ¹
	OIL BINDER Moćno uljno vezivo na bazi poliuretinske tvrde pjene (PUR) u obliku granulata. Ne apsorbira vodu. Registrirano uljno vezivo. Odgovara propisima tipa I, II, III/SF sa oznakom R.	Za upijanje i vezivanje ulja, goriva i kemikalija. Može se koristiti na većim i manjim površinama, unutar i van zatvorenih prostora.	25 l	1	7250 ⁸

SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE



Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	BRAKE AND PARTS CLEANER AIII Vaš rad na sklapanju i popravcima čini čistijim, bržim i sigurnijim. Brzo i efikasno odstranjuje ulje, mast i nečistoće. Dijelovi koji su tretirani ovim preparatom su potpuno čisti i nemaju ostataka smole ili masnoće na sebi. Dobra penetracijska svojstva i kontrolirano isparavanje bez tragova kemikalija. Odstranjuje uljne i masne nečistoće i ne ostavlja nikakav trag za sobom.	Univerzalni čistač za brzo čišćenje i odmašćivanje manjih komponenti na motornim vozilima ili industriji. Koristi se za otklanjanje mrlja sa kočnica, podova, odjeće i tekstila.	500 ml 5 l 50 l	12 1 1	3389 ¹ 3396 ¹ 3398
	RAPID CLEANER Vaš rad na sklapanju i popravcima čini čistijim, bržim i sigurnijim. Brzo i efikasno odstranjuje ulje, mast i nečistoće. Dijelovi koji su tretirani ovim preparatom su potpuno čisti i nemaju ostataka smole ili masnoće na sebi. Dobra penetracijska svojstva i kontrolirano isparavanje bez tragova kemikalija. Odstranjuje uljne i masne nečistoće i ne ostavlja nikakav trag za sobom.	Univerzalni čistač za brzo čišćenje i odmašćivanje manjih komponenti na motornim vozilima ili industriji. Koristi se za otklanjanje mrlja sa kočnica, podova, odjeće i tekstila.	500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 5 l 5 l 5 l 60 l 60 l Cont.	12 12 12 12 12 1 1 1 1 1	3318 ¹ 2868 ² 1816 ³ 2695 ⁴ 8944 ¹² 9525 ²⁰ 3319 ¹ 2824 ² 1840 ³ 3333 6586
	UNIVERSAL CLEANER Koncentrat za univerzalnu primjenu. Razrjeđuje se sa vodom i ne sadrži fosfate, silikate ili rastvarače. Biološki se razgrađuje. Omjer miješanja sve do 1 : 2000, ovisno o namjeni.	Veoma efikasan čistač za univerzalnu primjenu u domaćinstvu, radionici i industriji.	1 l 5 l 20 l	6 1 1	1653 ¹ 1654 ¹ 1655 ¹
	CLEANER AND THINNER Sredstvo za odmašćivanje i čišćenje na bazi rastvarača. Posebno je pogodan za korištenje u situacijama gdje nije moguće koristiti rastvarače koji imaju negativne ili štetne fiziološke efekte.	Sredstvo za čišćenje i razrjeđivač imaju univerzalnu primjenu. Uglavnom se koristi kao čistač površina za koje se planira daljnji tretman.	1 l	12	6130 ¹³

NJEGA RUKU

	LIQUID HAND CLEANSER PASTE Za blago ali potpuno pranje ruku. Odstranjuje sve nečistoće, kao što su boje, ulja ili prašina kočnice. Blaga za kožu i ekonomična za uporabu. Ne sadrži blokatore. Dermatološki testirana. Temeljito utrljajte u suhe ruke i potom isperite. Optimalan efekt čišćenja postiže se kada se koristi sa LM kremom za ruke Kat. br. 3358 i sa "nevidljivim rukavicama" Kat. br. 3356.	Za čišćenje ruku.	500 ml 10 l	6 1	3355 ¹ 3354
	DISPENSER FOR LIQUID HAND CLEANSER PASTE Za montiranje na zid. Ovaj RASPRŠIVAČ je prazan i može se puniti.	Koristi se sa LIQUI MOLY tekućom pastom za pranje ruku. Kat. br. 3354.	800 ml	1	3353
	HAND CARE CREAM LIQUI MOLY krema za ruke je proizvod najnovijih istraživanja na polju kozmetike, i to sa ciljem sprječavanja oštećenja kože zbog profesionalnih razloga. Ova krema štiti i njeguje izloženu kožu. Hrani kožu sa važnim masnim tvarima i sprječava sušenje i pucanje.	Ovaj proizvod se koristi za tretman kože koja je izložena negativnim utjecajima.	100 ml	12	3358

¹ D – GB – I – E – P ² D – DK – FIN – N – S ³ D – NL – F – GR – ARAB ⁴ D – PL – H – RO – TR ¹² D – F – NL ¹³ D – GB – NL – F – E – I – P
²⁰ D – GB – F – ARAB

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški u kartonu br.



LIQUID HAND CLEANER

Blagi agent za pranje ruku i zaštitu kože zasnovan na drvenom brašnu. Neutralan je za kožu i ne sadrži nikakve rastvarače. LIQUI MOLY čistač ruku je zasnovan na materijalima koji su uzeti iz obnovljivih izvora.

LIQUI MOLY čistač ruku odstranjuje i najtvrdoglavije zagađivače i prljavštinu, kao što su ulja, masti, katran, bitumen, tinta, i to bez ikakve štete po samu kožu.

3 l	6	3365 ¹³
3 l	6	2831 ²



DISPENSER FOR LIQUID HAND CLEANER

Rotacijski raspršivač.

RASPRŠIVAČ za LIQUI MOLY tekući preparat za pranje ruku Kat. br. 3365.

1 Komad	1	3335
---------	---	------



WALL BRACKET FOR LIQUID HAND CLEANER

Metalni zidni držač.

Zidni držač za LIQUI MOLY tekući preparat za pranje ruku Kat. br. 3365.

1 Komad	1	3332
---------	---	------



HAND CLEANSING PASTE

je blagi agent za pranje ruku i zaštitu kože zasnovan na drvenom brašnu. Neutralan je za kožu i ne sadrži nikakve rastvarače. Proizveden je bazi obnovljivih izvora.

LIQUI MOLY pasta za pranje ruku odstranjuje i najtvrdokornije nečistoće i prljavštinu, kao što su ulja, masti, katran, bitumen, tinta, i to bez ikakve štete po samu kožu.

500 ml	30	2394 ⁴⁵
3 l	1	3338 ³⁸
12,5 l	1	3363 ¹³
12,5 l	1	2187 ²⁴



INVISIBLE GLOVE

Štiti ruke od jakog zaprljanja. "Nevidljive rukavice" štite ruke od onečišćenja uljem, mašću, čađom, bojama, impregnacijom i tretiraju ruke elastinom. Ne sadrži silikone i dozvoljava rukama da dišu. Ima pH vrijednost od 5,5 što je potpuno kompatibilno sa kožom. Ovaj preparat je dermatološki testiran a optimalne rezultate daje kada je korišten zajedno sa LM tekućom pastom za pranje ruku. Kat. br. 3354.

Koristi se kao preventiva protiv onečišćenja ruku.

650 ml	12	3334 ¹
--------	----	-------------------



SKIN PROTECTION PLAN

Plakat prevučen plastikom.

Pregledni plan za ispravno korištenje LIQUI MOLY proizvoda za njegu ruku.

1 Kom.	200	6243
--------	-----	------



LIQUI MOLY nudi optimalna rješenja i specijalne alate za profesionalnu upotrebu brtvila i ljepila.

Brtvila i ljepila za primjenu na karoseriji vozila, npr. na blatobranima.

Ljepila i sredstva za brtvljenje



„Crash test“-ovi potvrđuju vrhunsku stabilnost i čvrstoću ljepila za stakla OEM kvalitete.




Kompleti za popravak oštećenja na karoseriji vozila.

Ljepila za stakla i alat za profesionalnu upotrebu kod montaže prednjih i zadnjih stakala.

Sredstva za ljepljenje gumenih profila.

Sredstva za ljepljenje unutrašnjih i vanjskih ogledala.

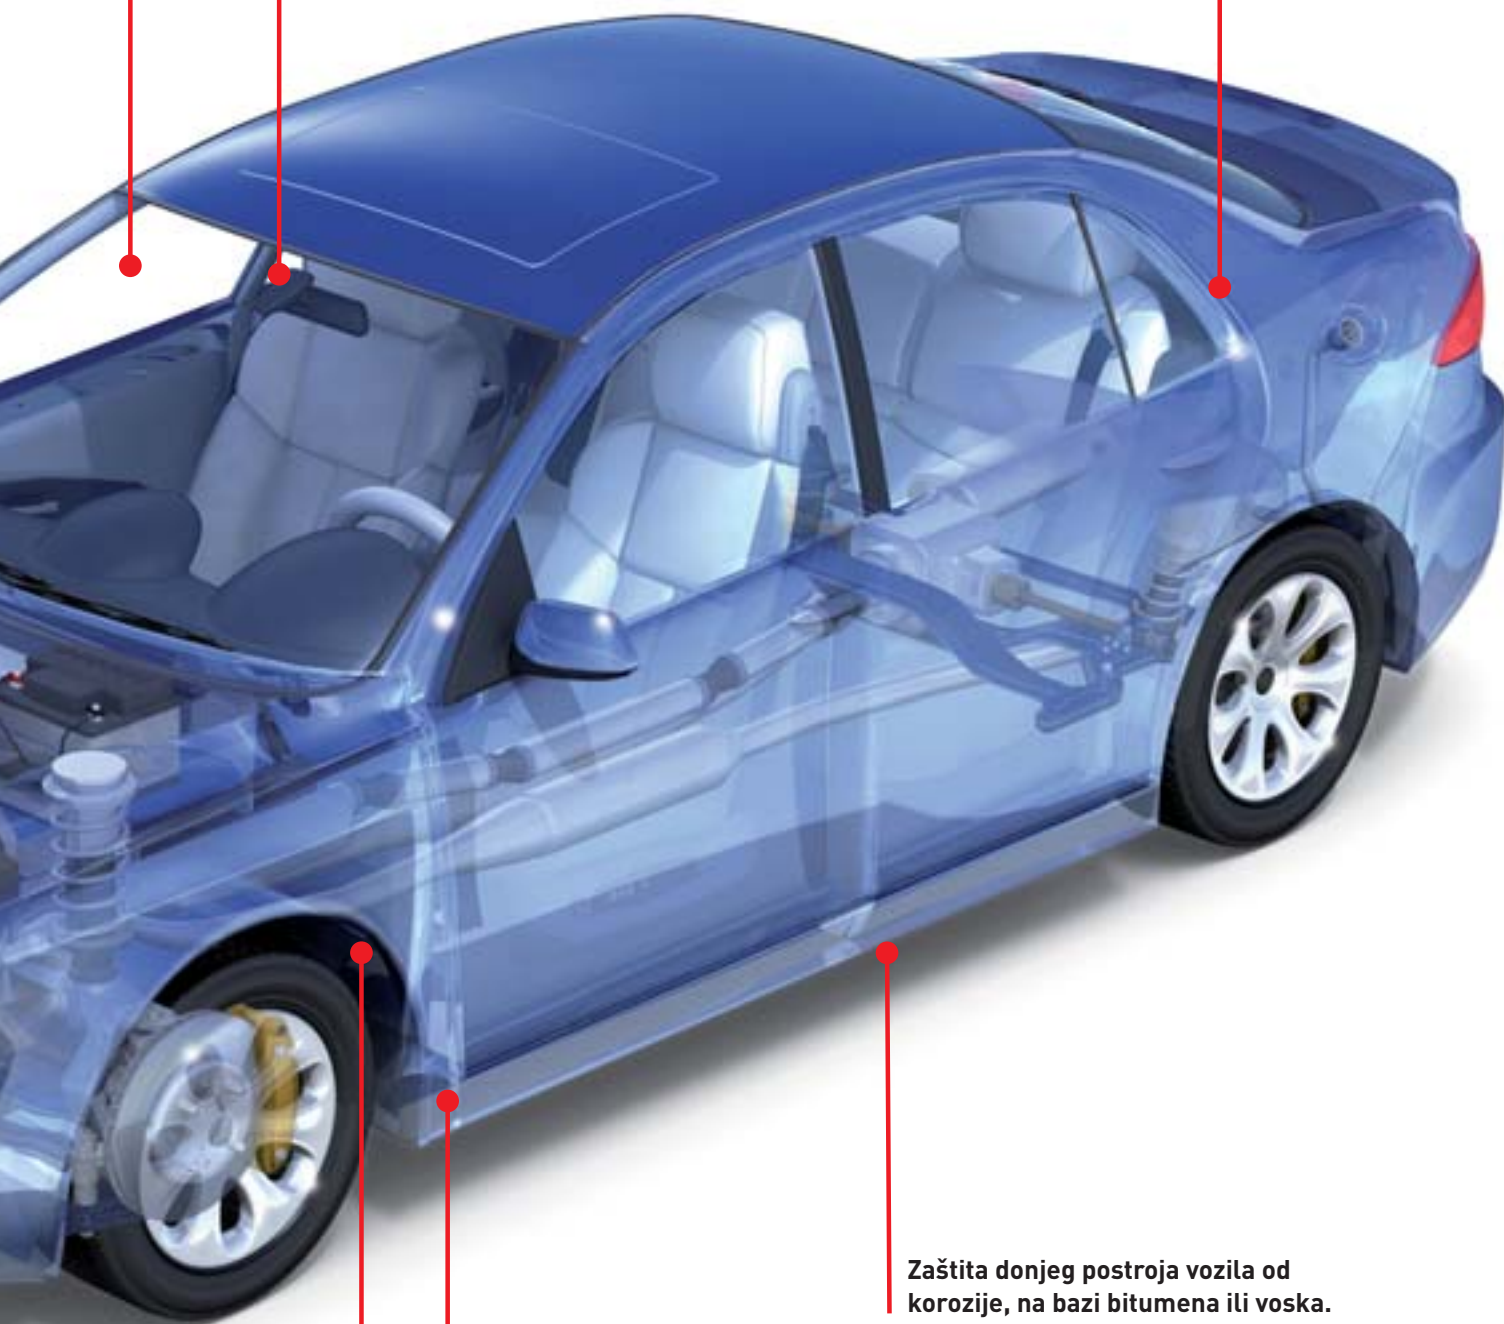

Zaštita donjeg postroja vozila od korozije, na bazi bitumena ili voska.

Brtvila za ispunu pukotina i šupljina, na bazi voska, sa velikom mogućnošću širenja.

Sprej za zaštitu donjeg postroja vozila, koji se može obojati.

Ljepila i sredstva za brtvljenje

Popravak vjetrobrana	82
Sredstva za brtvljenje	83
Industrijska ljepila	84
Popravak plastičnih dijelova	86
Pribor/Alati	87
Zaštita od korozije	93
Zaštita donjeg postroja vozila	93
Zaštita otvora	94
Pribor/Alati	95

POPRAVAK VJETROBRANA

SETOVI ZA POPRAVAK VJETROBRANA



Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	LIQUIFAST 1599 Ovaj preparat ima svojstva odbijanja vlage, a sastavljen je od jedinstvenog PUR sastojka. Dolazi u obliku patrone nekonduktivnog glazurnog ljepila kojim treba rukovati dok je topao. Namijenjen za korištenje na novoj generaciji vozila. Sprječava kontakt koroziju na aluminijskim šasijama. OEM kvaliteta. Sa izuzetno visokom osnovnom učinkovitošću. Namijenjen je za korištenje sa novim sustavom temeljnih boja. Automobil se može voziti nakon samo 15 minuta od njegove primjene, osim u slučajevima kada su instalirana dva zračna jastuka, kada se voziti može nakon dodatnih 45 minuta.	Ovaj se preparat koristi za neposredno glaziranje automobila u slučajevima kada proizvođač automobila nalaže korištenje nekonduktivnog glazurnog ljepila ili ljepila nove generacije, kao na primjer u slučajevima kada je antena integrirana u staklo ili vjetrobran.	1 Komad	1	6158 ¹³
	LIQUIFAST 9000 Hladni preparat sa svojstvom odbijanja vlažnosti sastavljen je od jedinstvene komponente poliuretanskog ljepila za vezivanje prednjih, bočnih i stražnjih prozora na vozilima u slučajevima popravka. Ova vrsta ljepila je posebno preporučena za one prozore na vozilima u koje su ugrađeni grijači elementi ili antene. Za korištenje ovog preparata potreban je samo jedan sat, a temperatura na kojoj se automobil već može početi koristiti je -15 °C (!). Ovim je omogućeno da se ovaj preparat koristi i pri izuzetno nepovoljnim vremenskim prilikama.	Ovaj se preparat koristi za vezivanje vjetrobrana, stražnjih stakala te bočnih prozora uz tijelo automobila (putnička vozila, vozila namijenjena za prijevoz robe, vozačke kabine na traktorima i viljuškarima ili drugim namjenskim vozilima).	Kartuša-Set 1 Komad 12 6169 ¹³		
	LIQUIFAST 1502 1K-PUR preparat za popravak vjetrobrana, sa visokim nekonduktivnim svojstvima. Namijenjen za korištenje na novoj generaciji vozila. Sprječava kontakt koroziju na aluminijskim šasijama. Djeluje u hladnom stanju. TÜV-testiran (Njemačka). Dokazana OEM kvaliteta. Brzo snažno lijepljenje. Namijenjen je za korištenje sa novim sustavom prajmera. Može se koristiti nakon 1,5 sata ako automobil nema ili ima jedan zračni jastuk. U slučaju dva zračna jastuka, treba se čekati 2 sata.	Ovaj se preparat koristi za neposredno glaziranje automobila u slučajevima kada proizvođač automobila nalaže korištenje nekonduktivnog glazurnog ljepila, ili ljepila nove generacije, kao na primjer u slučajevima kada je antena integrirana u staklo ili vjetrobran.	Kartuša-Set 1 Komad 12 6141 ¹³ Patrona-Set 1 Komad 12 6156 ¹³		
	LIQUIFAST 1402 1K-PUR preparat za popravak vjetrobrana, sa normalnim modulom i konduktivnim svojstvima. Dokazana OEM kvaliteta. Brzo snažno lijepljenje. Namijenjen je za korištenje sa novim sustavom prajmera. Može se koristiti nakon 1,5 sata ako automobil nema ili ima jedan zračni jastuk. U slučaju dva zračna jastuka, treba se čekati 3 sata.	Za direktno glaziranje automobila u kombinaciji sa novom generacijom temeljnih boja.	Kartuša-Set 1 Komad 12 6138 ¹³ Patrona-Set 1 Komad 12 6155 ¹³		

POJEDINAČNI PROIZVODI

	LIQUIFAST 1599 Ovaj preparat ima svojstva odbijanja vlažnosti, a sastavljen je od jedinstvenog PUR sastojka. Dolazi u obliku patrone nekonduktivnog glazurnog ljepila kojim treba rukovati dok je topao. Namijenjen za korištenje na novoj generaciji vozila. Sprječava kontakt koroziju na aluminijskim šasijama. OEM kvaliteta. Sa izuzetno visokom prvotnom učinkovitošću. Namijenjen je za korištenje sa novim sustavom prajmera. Automobil se može voziti nakon samo 15 minuta od njegove primjene, osim u slučajevima kada su instalirana dva zračna jastuka, kada se voziti može samo nakon dodatnih 45 minuta.	Ovaj se preparat koristi za neposredno glaziranje automobila u slučajevima kada proizvođač automobila nalaže korištenje nekonduktivnog glazurnog ljepila ili ljepila nove generacije, kao na primjer u slučajevima kada je antena integrirana u staklo ili vjetrobran.	310 ml	12	6157 ¹³
	LIQUIFAST 9000 Hladni preparat sa svojstvom odbijanja vlažnosti sastavljen je od jedinstvene komponente poliuretanskih ljepila za vezivanje prednjih, bočnih i stražnjih prozora na vozilima u slučajevima popravka. Ova vrsta ljepila se posebno preporuča za one prozore na vozilima u koje su ugrađeni grijači elementi ili antene. Za korištenje ovog preparata potreban je samo jedan sat, a temperatura na kojoj se automobil već može početi koristiti je -15 °C (!). Ovim je omogućeno da se ovaj preparat koristi i pri izuzetno nepovoljnim vremenskim prilikama.	Ovaj se preparat koristi za vezivanje vjetrobrana, stražnjih stakala te bočnih prozora uz tijelo automobila (putnička vozila, vozila namijenjena za prijevoz robe, vozačke kabine na traktorima i viljuškarima ili drugim namjenskim vozilima).	400 ml	12	6171 ¹³
	LIQUIFAST 1502 1K-PUR preparat za popravak vjetrobrana, sa visokim modulom i nekonduktivnim svojstvima. Namijenjen za korištenje na novoj generaciji vozila. Sprječava kontakt koroziju na aluminijskim šasijama. Djeluje u hladnom stanju. TÜV-testiran (Njemačka). Dokazana OEM kvaliteta. Brzo i snažno lijepljenje. Namijenjen je za korištenje sa novom generacijom temeljnih boja. Može se koristiti nakon 1,5 sata ako automobil nema ili ima jedan zračni jastuk. U slučaju dva zračna jastuka, treba se čekati 2 sata.	Ovaj se preparat koristi za neposredno glaziranje automobila u slučajevima kada proizvođač automobila nalaže korištenje nekonduktivnog glazurnog ljepila ili ljepila nove generacije, kao na primjer u slučajevima kada je antena integrirana u staklo ili vjetrobran.	310 ml 400 ml	12 12	6139 ¹³ 6140 ¹³

POJEDINAČNI PROIZVODI

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	LIQUIFAST 1402 1K-PUR preparat za popravak vjetrobrana, sa normalnim konduktivnim svojstvima. Dokazana OEM kvaliteta. Brzo i snažno lijepljenje. Namijenjen je za korištenje sa novom generacijom temeljnih boja. Može se koristiti nakon 1,5 sata ako automobil nema ili ima jedan zračni jastuk. U slučaju dva zračna jastuka, treba se čekati 3 sata.	Za direktno glaziranje automobila u kombinaciji sa novom generacijom temeljnih boja.	310 ml 400 ml	12 12	6136 ¹³ 6137 ¹³
	ACTIVE PRIMER Crni prajmer koji sadrži otapalo te fizikalno i kemijski suši i osigurava prijanjanje između stakla/keramike i ljepljiva za stakla. Služi i kao UV zaštita.	Za pripremu staklenih, keramičkih i lakiranih, kao i površina za sitotisak. Služi i kao PU aktivator za PUR ostatke, PUR predlojeve (PAAS) i RIM okolna ubrizgavanja (npr. PVC, PUR).	10 ml 30 ml 100 ml	12 12 12	6180 6181 6182
	EASY TO REMOVE WINDOW PANE SEAL Glazurno brtvilo za pukotine ima svojstva permanentnog prijanjanja. Ne stvrdnjava se s vremenom. Može se primijeniti na manjim pukotinama, ali se ne može naknadno obojati.	Ovaj preparat je namijenjen za brtvljenje novoinstaliranih vjetrobrana i stražnjih prozora, te bočnih prozora za čiju je instalaciju korištena guma, a nanosi se na područje između gume i tijela automobila.	310 ml	12	6196 ¹³

SREDSTVA ZA BRTVLJENJE

	LIQUIMATE 8100 1K-PUR 1K-PUR premaz i brtvilo koristi se za sve trajno elastične kontakte. Dokazana OEM kvaliteta. Također može biti obojan sa dvokomponentnim bojama. Tvrdna smjesa. Nanosi se pomoću četkice ili lopatice. Nakon što otvrdne može se bojati temeljnim ili završnim bojama.	Ovaj preparat koristi se za brtvljenje, na primjer prilikom popravka vozila. Za sve vidljive šavove i normalne šavove na prednjoj i stražnjoj strani vozila, stražnjim oblogama, kućištu motora, podu prtljažnika, podu na putničkoj strani vozila, bočnim oblogama, blatobranima, donjoj strani vozila, dovodu za gorivo, žicama, itd.	siva 310 ml 12 6154 ¹³ crna 310 ml 12 6146 ¹³ bijela 310 ml 12 6147 ¹³
	LIQUIMATE 8200 MS POLYMER Brtvilo koje se sastoji od jedne komponente a nakon što se stvrdne ostaje trajno elastično. Ne sadrži rastvarače. OEM kvaliteta. Otporna na slanu vodu. Ne skuplja se, može se bojati, otporno na vremenske prilike i na UV radijaciju.	Ovaj preparat koristi se za brtvljenje, na primjer prilikom popravka vozila. Za sve vidljive šavove i normalne šavove na prednjoj i stražnjoj strani vozila, stražnjim oblogama, kućištu motora, podu prtljažnika, podu na putničkoj strani vozila, bočnim oblogama, blatobranima, donjoj strani vozila, dovodu za gorivo, žicama itd. Koristi se kao temeljni materijal za LIQUIMATE 8300.	crna 310 ml 12 6148 ¹³ bijela 310 ml 12 6149 ¹³
	LIQUIMATE 8300 SEAM SEALANT Brtvilo se sastoji od jedne komponente koje se može obojati, ne sadrži rastvarače i stabilno je na UV zračenje. Može se nanijeti kao sprej ili korištenjem četkice. Otporno na UV zračenje i na mineralna ulja.	Za zatvaranje šavova prilikom radova i popravka. Ovaj preparat se nanosi kao sprej i to u kućištu motora, prtljažniku i ispod blatobrana.	siva 310 ml 12 6150 ¹³ crna 310 ml 12 6151 ¹³ ochre 310 ml 12 6152 ¹³

SREDSTVA ZA BRTVLJENJE



Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	SEAL ROUND CHORD Guma na plastičnoj samoljepljivoj traci.	Za brtvljenje i popunjavanje šupljina prilikom izrade automobila i kamp kućica.	1 Komad	1	6197 ¹³
	SURFACE SEAL Ovo brtvilo prijanja i uz vertikalne površine. Raspon temperature je od -60 °C do +150 °C. Podobno za brtvljenje spojeva raspona od 0,1 do 0,5 mm. Polagano se suši (može se obrađivati nakon 2 – 4 sata) i može biti ponovno uklonjeno. Otporno na udare i vibracije.	Ovaj preparat koristi se za brtvljenje transmisijskih prirubnica, poklopaca ležajeva i motora, te diferencijala i njegovih otvora.	50 g	12	3810
	PLASTIC SEALING BAND Mekana guma na plastičnoj samoljepljivoj traci.	Za korištenje na mehaničkim brtva-ma između dijelova oplata automobila, stakla i plastičnih komponenti.	1 Komad	1	6123 ¹³
	PIPE SEAL Tekuće brtvilo za navoje. Trajno i stabilno. Otporno na gorivo, ulja i hidrauličke tekućine.	Za metalne navoje do R3" (M80). Podobno za hidrauličke i pneumatske sustave kao što su sustavi kočnica ili servo sustavi. Mijenja kudciju i paste. Raspon radne temperature je od -60 °C do +150 °C. Može se ponovno rastaviti. Zabranjeno korištenje u domaćinstvu na plinskim instalacijama.	10 g	20	3808
	SILICON SEALING COMPOUND Jednokomponentno brtvilo koje je otporno na vrućinu i koje se vulkanizira pod utjecajem vlage u zraku i reagira tako da se pretvara u dugotrajnu elastičnu masu. Može se koristiti na više raznih materijala (npr. metal, plastika, staklo, porculan, obojane drvene površine itd.) u motorima, prijenosnim sustavima, vozilima, kontejnerima, tvornicama i uređajima za grijanje, kao i u klima sustavima.	Ova silikonska smjesa za brtvljenje je izuzetno pogodna za brtvljenje kućišta na motorima, prijenosnim sustavima, diferencijalima, poklopcima, karterima, poklopcima za ventile, vodenim pumpama, kutijama za akumulator, prednjim svjetlima itd.	crna 80 ml 12 6177 ²⁰ 200 ml 12 6185 ¹³ prozirna 200 ml 12 6184 ¹³ crven 80 ml 12 8948 ²⁰		

INDUSTRIJSKA LJEPILA

	LIQUIMATE POWER GLUE 8050 MS Liquimate 8050 Super Adhesive MS je jednokomponentni premaz visokog viskoziteta, zasnovan na MS-polimer strukturnim elementima koji se mogu bojati i dok su još svježiji (mokri). Ne sadrži rastvarače, isocijanide ili silikone. Odbija morsku vodu.	Za elastično vezivanje drveta, PVC materijala, metala, plastike koja sadrži staklenu vunu, betona, aluminija i cinka.	290 ml	12	6165 ¹³
	LIQUIPRIME 5201 Prajmer sa A1-komponentom, ne sadrži krom, ima dobra svojstva zaštite od korozije.	Ovaj preparat ima dobra prijanjajuća svojstva te pruža dobru zaštitu od korozije, a koristi se na metalnim površinama.	30 ml	6	6161 ¹³

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	LIQUIMATE 2-COMPONENT POWER ADHESIVE Izuzetno čvrsto dvokomponentno metilakrilatno ljepilo za trajno čvrsto ljepljenje raznih materijala (npr. čelika, aluminija, metala, plastike s mogućnošću termičkog oblikovanja, kompozitnih materijala ABS, akrila, PVC-a, GFK, PC, PET, PU itd.). Ljepilo se brzo skruti otporno je na udarce i ljuštenje te se može obrađivati po želji. Otporno na benzin, ulje, blage kiseline i lužine.	Univerzalno ljepilo za karoseriju i vozilo, npr. za odbojnik, hladnjak, rasvjetu, ručke, dijelove konzole, spojlere, pričvršćenja telefona i zvučnika.	25 ml	6	6179 ¹³
	EPOXY-ADHESIVE Dvokomponentno višenamjensko ljepilo koje se na sobnoj temperaturi brzo skruti, tvoreći u nekoliko minuta otporan i tvrdi sloj koji se može prebojati. Idealan je za ljepljenje metala (s izuzetkom aluminija), tkanine, keramike, drva, stakla i betona, međusobno i jedno za drugo. Pogodan je za brtvljenje elektronskih dijelova i komponenti.	Idealno sredstvo za popravak, premaz ili izolaciju u autoservisima, radionicama, kućanstvu, vrtu itd. Lijepi međusobno i jedno za drugo: metal, tkaninu, keramiku, drvo, staklo i beton. Odličan je i za brtvljenje elektronskih dijelova.	25 ml	6	6183 ¹³
	FLUID METAL Dvokomponentni epoksidni proizvod koji se suši izuzetno brzo. Može se bojati, ima veliku ljepljivu moć i dobra svojstva prijanjanja uz sve vrste materijala.	Za ispunjavanje i poravnavanje metala, drveta i kamena.	25 ml	6	6193 ¹³
	CHASSIS GLUE SPRAY Kontakt ljepilo u spreju velike čvrstoće.	Za vezivanje tkanina, spužvastih materijala, kože i kožne imitacije, jelenje kože i kartona i si. i to jedne za druge ili za gumu ili metal. Također pogodno za ljepljenje gumenih membrana za vlagu na unutrašnjoj strani vozila.	400 ml	12	6192 ¹³
	MODELING METAL Dvokomponentni epoksidni kit koji se vezuje uz sve vrste materijala. Stabilan je i u prisutnosti soli, razvodnjenih morskih kiselina i alkalija. Može se brusiti, rezati i bojati nakon 3 sata.	Za popravak pukotina na kućištima te za obnavljanje oštećenih navoja.	56 g	6	6187 ¹³
	PROFILE RUBBER GLUE Prozirno kontakt ljepilo sa brzim djelovanjem i velikom snagom.	Za ljepljenje gumenih profila, kože i imitacije kože sa platnenom pozadinom uz metal, drvo ili PVC.	200 ml	12	6195 ¹³
	REAR-VIEW MIRROR GLUE SET Set za ljepljenje retrovizora koji sadrži patronu ljepila i posebnu mrežicu.	Za vezivanje metalnih retrovizora na vjetrobranska stakla.	1 ml	12	6194 ¹³

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	BUSHING AND BEARING FIXATION Za postavljanje ležajeva, slavin i cilindričnih komponenti. Istovremeno brtvi i sprječava stvaranje hrđe. Brzo se suši i ima maksimalnu snagu. Temperature primjene od -55°C do $+175^{\circ}\text{C}$. Zatvara spojeve razmaka od 0,04 do 0,13 mm.	Ležajevi, slavine i cilindrične komponente.	10 g 50 g	20 12	3806 3807
	SCREW-RETAINER FINE MECHANICS Threadlock Fine Mechanism je optimalno ljepilo za navoje. Ovaj proizvod može se koristiti na svim uljnim površinama i na galvaniziranim vijcima. Ima dobru otpornost na kemikalije i široko područje primjene.	Koristi se za vijke i matice uobičajenih veličina i navoja, ali posebice za one sa finijim navojima.	10 g	20	3812
	SCREW-RETAINER HIGH STRENGTH Sprječava odvijanje vijaka. Otporan je na vibracije, a temperaturno područje primjene mu je od -55°C pa sve do $+150^{\circ}\text{C}$. Brzo i zajamčeno vezivanje. Može se koristiti na masnim površinama. Brtvi vijke i sprječava curenja. Ima dobru otpornost na kemikalije.	Koristi se za vijke uobičajenih veličina i navoja.	10 g 50 g	20 12	3803 3804
	SCREW-RETAINER MEDIUM STRENGTH Sprječava odvijanje vijaka. Otporan je na vibracije, a temperaturno područje primjene mu je od -55°C pa sve do $+150^{\circ}\text{C}$. Brzo i zajamčeno vezivanje. Može se koristiti na masnim površinama. Brtvi vijke i sprječava curenja. Ima dobru otpornost na kemikalije.	Koristi se za vijke uobičajenih veličina i navoja.	10 g 50 g	20 12	3801 3802
	INSTANT GLUE Vezuje plastiku, gumu, metale i drvo u samo nekoliko sekundi. Univerzalna primjena i izuzetno velika snaga. Ovaj proizvod odlikuje velika čvrstoća te izuzetno kratko vrijeme sušenja.	Ljepi plastiku, gumu, keramiku, čelik, obojane metale itd.	10 g	24	3805
	CLEANER AND THINNER Sredstvo za čišćenje i razrjeđivanje je proizvod zasnovan na rastvaračima, a može se koristiti za odmašćivanje i čišćenje. Posebno je pogodan za korištenje u situacijama gdje nije moguće koristiti rastvarače koji imaju negativne ili štetne efekte.	Sredstvo za čišćenje i razrjeđivanje ima univerzalnu primjenu. Uglavnom se koristi kao čistač površina za koje se planira daljnji tretman.	1 l	12	6130 ¹³

POPRAVAK PLASTIČNIH DIJELOVA

	LIQUIMATE 7700 (MINI-SET) Strukturalno ljepilo na bazi 2C-PUR. Može se brusiti i brzo se suši.	Izuzetno pogodno za sve vrste plastika koje se obično koriste na automobilima i drugim vozilima. Također se koristi u domaćinstvu i kod vrtno opreme.	1 Komad	1	6159 ¹³
---	--	---	---------	---	--------------------

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	LIQUIMATE 7700 MINI CARTRIDGE Strukturalno ljepilo na bazi 2C-PUR. Može se brusiti i brzo se suši.	Izuzetno pogodno za sve vrste plastika koje se obično koriste na automobilima i drugim vozilima. Također se koristi u domaćinstvu i kod vrtno opreme.	50 ml	6	6162 ⁸
	LIQUIMATE 7700 MINI RAPID CARTRIDGE Strukturalno ljepilo na bazi 2C-PUR. Može se brusiti i brzo se suši.	Izuzetno pogodno za sve vrste plastika koje se obično koriste na automobilima i drugim vozilima. Također se koristi u domaćinstvu i kod vrtno opreme.	50 ml	6	6126 ⁸
	LIQUIPRIME 7700 Bezbojni vezivi premaz na osnovi acetona.	Vezivi premaz koji se koristi prije samog ljepljenja, kao na primjer prilikom popravka plastike uz korištenje LIQUIMATE 7700 mini (6159, 6162) i plastičnog ljepila LIQUIMATE 7700 rapid (6126).	150 ml	12	6125 ¹³
	CLEANER 7700 Sredstvo za čišćenje plastike i obojanih površina.	Dizajniran za čišćenje površina prije i poslije ljepljenja, kao na primjer prilikom popravka plastike uz korištenje LIQUIMATE 7700 mini (6159, 6162) i plastičnog ljepila LIQUIMATE 7700 rapid (6126).	125 ml	12	6129 ¹³

PRIBOR/ALATI

	LIQUIMIX PROFI GUN MINI Ručni pištolj sa dva cilindra.	Pištolj za dvije patrone od po 50 ml. Za korištenje sa LIQUIMATE 7700 mini (Kat. br. 6159), LIQUIMATE 7700 mini (Kat. br. 6162) i LIQUIMATE 7700 RAPID MINI (Kat. br. 6126).	1 Komad	1	6244
	SEAM SEALANT GUN Pištolj od aluminija sa spremištem za patrone od 290 do 310 ml. Podesivi vrh omogućava nanošenje materijala različitih debljina te kontrolu i pritisak materijala i zraka.	Sprej pištolj za nanošenje brtvila za spojeve.	1 Komad	1	6221
	TELESCOPE-GUN POWERLINE Teleskopski pištolj na komprimirani zrak s mogućnošću podešavanja, lagan za rukovanje. U slučaju prekida rada dovod materijala se odmah zaustavlja.	Za kartuše brvenih masa i ljepila od 290 – 310 ml.	1 Komad	1	6256

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	TELESCOPIC GUN FOR BAG WARE Aluminijski pištolj. Upravljanje putem teleskopskog cilindra pod pritiskom zraka. Ima dvije štrcaljke, cilindre na navijanje i standardnu spojku za komprimirani zrak. Istjecanje materijala se obustavlja čim dođe do prekida u radu.	Za nanošenje brtvila i ljepila.	1 Komad	1	6238
	HAND-PRESSURE GUN Vrlo lagani aluminijski pištolj za laku uporabu.	Pištolj za patrone od 290 do 310 ml i za folijske vrećice od 400 ml.	1 Komad	1	6225
	AKKUFIX 18V Snažni akumulatorni pištolj sa postupnom regulacijom brzine, automatskim otpuštanjem i sigurnosnom kliznom spojkom.	Prikladno za istiskivanje brtvenog materijala ili ljepila iz kartuša ili folijskih vrećica.	1 Komad	1	6200
	LIQUIPRESS MILWAUKEE Akumulatorski pištolj za kartuše. Metalno postolje omogućava veliki pritisak i dugotrajno djelovanje. Automatski povratni vod omogućava trenutno istjecanje materijala u trenutku kad se otpusti prekidač. 6-stupanjski regulator dozira količinu materijala.	Može se koristiti sa kartušama ili "flex" pakovanjima.	1 Komad	1	6247
	GLASS SCRAPER Sa metalnom vodicom i izuzetno širokom plastičnom ručicom.	Koristi se za odstranjivanje ostataka PU obruba, naljepnica i slično.	1 Komad	10	6214
	FIXATING SUCTION CUP PAIR Par vakum jastuka izrađenih iz plastike.	Za popravak ukrasnog obruba i preklapnih linija.	1 Komad	5	6230
	SEAM SCRAPER Metalna lopatica namijenjena za odstranjivanje metalnog okvira na staklu.	Odstranjivanje ostataka PU obruba sa elemenata na tijelu automobila.	1 Komad	10	6213

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	WIRE STARTER Fleksibilna čelična opruga sa plastičnom ručicom.	Za pouzdano probijanje PU obruba ispod vjetrobrana. Služi i kao nosač žice za skidanje vjetrobrana Kat. br. 6217 i 6218.	1 Komad	10	6212
	NOZZLE PLIERS Kvalitetna plastična kliješta sa zupčastom metalnom oštricom. Opruga drži kliješta otvorena u stanju mirovanja.	Metalni dio je napravljen da omogućava formiranje „V” reza.	1 Komad	1	6202
	DRAW KNIFE Nož za rezanje sa plastičnom ručicom.	Za rezanje otpornih PU obruba na mjestima do kojih je teško pristupiti, ili uglova na kojima se žica ne može koristiti.	1 Komad	1	6231
	DRAW HANDLES, 1 PAIR, WITH TWISTED WIRE Set za skidanje prozora koji se sastoji od dvije ručice i žice za rezanje.	Za sigurno odstranjivanje prednjih i stražnjih zaljepljenih vjetrobrana, te bočnih prozora.	1 Komad	10	6245
	COUNTER RETAINER WITH HANDLE Set za odstranjivanje vjetrobrana, koji se sastoji od ručice i njenih dijelova. Ručica se može postaviti na dugi metalni držač.	Za sigurno odstranjivanje vezanih površina na prednjim i stražnjim vjetrobranimite i bočnim prozorima.	1 Komad	5	6232
	DOUBLE-JOINTED GLAZIER'S SUCTION HANDLE Napravljena od tvrde plastike sa gumenim ručicama.	Koristi se za jednostavno i sigurno rukovanje staklima i vjetrobranimite.	1 Komad	1	6211
	GLASS BENCH Čelična klupica izrađena od cijevi i premazana mekim premazom, sa mogućnošću podešavanja visine pomoću lanca.	Za sigurno odlaganje prednjih i stražnjih vjetrobrana i bočnih stakala.	1 Komad	1	6216
	TOOL BOX FILLED Sastoji se od: 2 x 6211 usisne ručice; 1 x 6212 žice; 1 x 6213 strugača obruba; 1 x 6214 strugača stakla; 1 x 6217 role žice za rezanje (22 m); 1 x 6218 uglaste žice za rezanje (50 m); 2 x 6230 usisnih jastuka; 1 x 6231 kliznog noža; 1 x 6232 kontra držača sa ručicom.	Za profesionalno odstranjivanje prednjih i stražnjih vjetrobrana i bočnih prozora.	1 Komad	2	6229

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	WARM-UP OVEN Pećnica sa visokim kapacitetom i mjestom za dvije patrone.	Koristi se za zagrijavanje materijala za glaziranje prozora koji se moraju koristiti dok su topli, kao na primjer LIQUIFAST 1599. (Kat. br. 6157).	1 Komad	1	6241
	STAMPED PLASTIC NOZZLE Baždarena štrcaljka za univerzalnu primjenu.	Za korištenje sa ljepilima za vjetrobran koji su pakovani u patronama.	1 Komad	25	6204
	UNCUT NOZZLES Neoznačena plastična štrcaljka.	Za korištenje sa ljepilima za vjetrobran koji su pakovani u patronama.	1 Komad	25	6206
	STAMPED NOZZLE FOR FLANGE SEALING Posebno prilagođeni plastični nastavak sa bočnim vođenjem koji omogućava precizno nanošenje materijala.	Za lako nanošenje brtvenih materijala na spojevima blatobrana, donjem postroju vozila, motornom prostoru, prednjim i stražnjim maskama itd.	1 Komad	12	6248
	BLADES FOR SEAM SCRAPER Ulošci za metalnu lopaticu, širine 13 mm.		13 mm	10 Komad	1 6234
			16 mm	10 Komad	1 6250
	REPLACEMENT BLADES FOR GLASS SCRAPER 100 Komada Ulošci za rezač stakla.		100 Komad	1	6233

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	BLADES FOR DRAW KNIFE Promjenjive oštrice.		25 mm	5 Komad	1 6251
	MIXER TIPS FOR 7700 MINI Plastična mješalica sa navojem.	Za uporabu sa patronama za popravak plastike veličine 50 ml: LIQUIMATE 7700 mini Set, Kat. br. 6159, LIQUIMATE 7700 mini Kat. br. 6162 i LIQUIMATE 7700 Rapid mini Kat. br. 6126.		1 Komad	12 6242
	ADAPTER FOR FLEXPACK Plastični adapter sa pokretnim mehanizmom za spajanje smjese za ljepljenje vjetrobrana i štrcaljke. Kat. br. 6204.	Za lako i čisto spajanje premaza i štrcaljke.		1 Komad	25 6205
	APPLICATOR/WOOL WIPER Vuneni jastučić sa metalnom ručicom.	Koristi se za pripremu radne površine LIQUIPRIME i LIQUIWIPE.		1 Komad	25 6203
	NYLON BRUSH Sintetička četka širine 30 mm i duljine otprilike 30 mm. Koristi se za poravnavanje i nanošenje viskozno materijala.	Za poravnavanje i nanošenje ljepila i brtvnenih materijala kao što su LIQUIMATE 8100 i LIQUIMATE 8200.		1 Komad	100 6235
	TURNED RAZOR WIRE 25 metara specijalne žice izuzetne kvalitete namijenjene za rezanje, to jest rastavljanje vjetrobrana u situacijama gdje se uglasta žica za rezanje ne može koristiti.	Za odstranjivanje zaljepljenih prednjih i stražnjih vjetrobrana i bočnih prozora koji nisu oštećeni, a koristi se zajedno sa kontra držačem i ručicom. Kat. br. 6232.		1 Komad	20 6217

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	SQUARE RAZOR WIRE 50 metara specijalne žice od metalne legure sa izuzetno dobrim rezačkim sposobnostima. Koristi se za odstranjivanje zaljepljenih vjetrobrana.	Za odstranjivanje zaljepljenih prednjih i stražnjih vjetrobrana i bočnih prozora koji nisu oštećeni, a koristi se zajedno sa kontra držačem i ručicom. Kat. br. 6232.	1 Komad 20		6218
	BLUE PRESSURE PLATE FOR BAG ADAPTER Adapter za navijanje na šipku amortizera.	Za istiskivanje materijala iz vrećice s Akkufix 18V (kat.br.: 6200) i za LIQUIPRESS Milwaukee (kat.br.: 6247).	1 Komad 1		6253
	COMPRESSED-AIR RED. VALVE Mesingani ventil za komprimirani zrak sa mogućnošću regulacije. (4 bara).	Pribor za pištolj za zatvaranje šavova.	1 Komad 1		6222
	PLEXIGLAS CYLINDER FOR AKKUFIX Prozirna cijev od pleksiglasa.	Rezervni cilindar od pleksiglasa za Akkufix (kat. br. 6200).	1 Komad 1		6255
	REPLACEMENT BATTERY FOR AKKUFIX 18V Rezervna baterija velike snage.	Rezervna baterija za Akkufix 18V (kat. br.: 6200).	1 Komad 1		6201
	REPLACEMENT RECHARGEABLE BATTERY FOR MILWAUKEE Rezervna baterija velike snage, koja se može puniti.	Rezervna baterija za LIQUIPRESS Milwaukee (kat.br.: 6247).	1 Komad 1		6257

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	GLOSS ZINC SPRAY Vrlo visok nivo zaštite zbog visokog sadržaja cinka i aluminija. Sjaji. Može se koristiti kao zaštita od korozije koja nastaje zbog vremenskih prilika. Brzo se suši. Djeluje na temperaturama sve do +490 °C. Može se koristiti na svim željeznim i obojanim metalima. Posjeduje visoku električnu vodljivost. Može se bojati.	Namijenjen za popravak oštećenih galvaniziranih površina. (Cinčanih obloga nanesenih tehnologijom vrućeg uranjanja, prskanja ili oblaganja).	400 ml	6	1640
	ZINC SPRAY Prvorazredna osnova ovog spreja sastoji se od 99 % čistog cinka, a koristi se za bojanje. Štiti sve željezne i čelične površine od korozije, posebice na šavovima varenja. Cinčani sprej je izuzetno otporan i fleksibilan, te aktivno štiti metale putem elektrokemijskog procesa. Pruža aktivnu zaštitu od korozije, a otporan je i na temperature do +400 °C. Sadrži izuzetno visok nivo cinka.	Štiti željezne i čelične površine od korozije, posebice na šavovima varenja. Koristi se za popravak oštećenih galvaniziranih površina. Štiti čitav ispušni sustav.	400 ml 400 ml 400 ml	6 12 12	1540 ¹ 2875 ² 1830 ³
	WAX COATING Kombinacija najmodernijih i visoko učinkovitih agenata na bazi voska. Ljepljivi, elastični i prozirni film koji se stvara prilikom korištenja ovog proizvoda daje izuzetno dobru, zajamčenu i dugotrajnu zaštitu prilikom skladištenja automobila u garaži ili na otvorenom prostoru. Odlikuje ga veoma kratko vrijeme sušenja.	Izuzetno dobra zaštitna sredstva voštane obloge nude široki spektar primjene u vanjskom i unutrašnjem skladištenju, kao i za vrijeme transporta i dostave strojeva ili metalnih komponenti.	300 ml	12	3311 ¹⁰

ZAŠTITA DONJEG POSTROJA VOZILA

	WAX UNDERBODY PROTECTOIN, BLACK Premaz za zaštitu od korozije sadrži vosak i smole koji formiraju zaštitni sloj na donjem dijelu karoserije. Nanosi se prskanjem, brzo se suši. Materijal može biti nanesen u veoma tankom sloju a veoma je čvrst. Ima visok sadržaj tvrdih tvari.	Za korištenje na donjem dijelu šasije nakon popravaka. Može se koristiti i kod automobila sa donjim dijelovima šasije izrađenim od PVC materijala. Popravlja oštećenja na šasiji.	500 ml 1 l 60 l	12 12 1	6100 ¹³ 6102 ¹³ 6120
	WAX CORROSION PROTECTION BROWN/TRANSPARENT Preparat za zaštitu od korozije na bazi voska. Vrlo jednostavno korištenje. Zbog svojih odličnih kliznih svojstava ovaj proizvod prodire do svakog otvora koji treba biti zaštićen. Kada se osuši sloj koji je formiran ima dobro prijanjanje i izuzetno dobra svojstva zaštite od korozije. Ima visok sadržaj tvrdih tvari.	Pogodan za preventivne mjere i za zaštitu svih unutrašnjih dijelova šasije kao što su: kućište volana, pregibi, površine i otvor, a također je idealan za tretman komponenti vozila, motora, pogona i osovin.	500 ml 1 l 60 l	12 12 1	6103 ¹³ 6104 ¹³ 6170
	STONEGUARD, GREY Trajno elastična viskozna obloga zasnovana na rastvaračima sa optimalnim svojstvima pokrivanja. Nakon što se potpuno osuši štiti od korozije i ima izuzetno dobra svojstva zaštite od udaraca. Može se nanijeti preko mokre podloge, a kompatibilan je sa PVC-em. Može biti obojan tako da se pomiješa sa autolakom.	Ovaj se preparat koristi za obnavljanje i popravljavanje sloja za zaštitu od kamenja koja je nanosena prilikom proizvodnje automobila, i to na donjim dijelovima šasije, spojlerima, prednjim stranama i pragovima vrata itd. Nanosi se sprejom.	500 ml 1 l	12 12	6105 ¹³ 6106 ¹³
	STONEGUARD, BLACK Trajno elastična viskozna obloga zasnovana na rastvaračima sa optimalnim svojstvima pokrivanja. Nakon što se potpuno osuši štiti od korozije i ima izuzetno dobra svojstva zaštite protiv kamenja i druge vrste udaraca. Može se nanijeti preko mokre podloge, a kompatibilan je sa PVC-em. Može biti obojan tako da se pomiješa sa autolakom.	Ovaj se preparat koristi za obnavljanje i popravljavanje sloja za zaštitu od kamenja koja je nanosena prilikom proizvodnje automobila, i to na donjim dijelovima šasije, spojlerima, prednjim stranama i pragovima vrata itd. Nanosi se sprejom.	500 ml 1 l	12 12	6109 ¹³ 6110 ¹³

ZAŠTITA DONJEG POSTROJA VOZILA



Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	UNDERBODY PROTECTION, BLACK Sredstvo za zaštitu od korozije ne sadrži bitumen. Stvara neprekidan, tvrd i elastičan sloj sa dobrom otpornošću na udarce i abrazije. Brzo se suši i može se bojati. Dobro prijanja uz stabilne dijelove donjeg dijela automobila i uz obojane površine. Ima visok sadržaj tvrdih tvari.	Za pokrivanje otučene boje iznad blatobrana i za popravljivanje ili poboljšanje postojećih zaštitnih slojeva na donjem dijelu vozila.	500 ml	12	6113 ¹³
			1 l	12	6114 ¹³
	BITUMEN UNDERBODY PROTECTION, BLACK Sredstvo za zaštitu od korozije koje stvara neprekidan, tvrd i elastičan sloj kada se osuši. Ovaj materijal za premazivanje sa sastojkom bitumena ima dobru otpornost na udarce i abrazije. Ne može se bojati i ima visok sadržaj tvrdih tvari.	Za pokrivanje otučene boje iznad blatobrana i za popravljivanje ili poboljšanje postojećih zaštitnih slojeva na donjem dijelu vozila.	500 ml	12	6111 ¹³
			1 l	12	6112 ¹³
	UNDERBODY PROTECTION, SPREADABLE, BLACK Sredstvo za zaštitu od korozije koje stvara neprekidan, tvrd i elastičan sloj kada se osuši. Ovaj materijal za premazivanje sa sastojkom bitumena ima dobru otpornost na udarce i abrazije. Ne može se bojati i ima visok sadržaj tvrdih tvari.	Za pokrivanje otučene boje iznad blatobrana i za popravljivanje ili poboljšanje postojećih zaštitnih slojeva na donjem dijelu vozila.	2 kg	6	6119 ¹³

ZAŠTITA OTVORA

	CAVITY SEALANT, LIGHT BROWN Sredstvo za zaštitu od korozije na bazi nerastvarača, sa izuzetno visokim stupnjem penetracije i otpora na temperaturu. Može se koristiti brzo nakon nanošenja. Prodire i otklanja vlažnost. Nakon što je potpuno osušen ovaj proizvod formira izuzetno čvrst zaštitni sloj koji odbija vodu. (SVIJETLO SMED)	Za dodatnu zaštitu otvora na novim vozilima i za naknadan tretman brtvenih preparata nakon 2 – 3 godine, te za dodatnu zaštitu od korozije nakon popravaka nastalih oštećenja u prometnim nezgodama.	500 ml	12	6107 ¹³
			1 l	12	6108 ¹³
			10 l	1	6117
	CAVITY SEALANT, TRANSPARENT Sredstvo zaštite od korozije na bazi nerastvarača, sa izuzetno visokim stupnjem penetracije i otpora na temperaturu. Može se koristiti brzo nakon nanošenja. Prodire i otklanja vlažnost. Nakon što je potpuno osušen ovaj proizvod formira izuzetno čvrst zaštitni sloj koji odbija vodu. (PROZIRAN)	Za dodatnu zaštitu otvora na novim vozilima i za naknadan tretman brtvenih preparata nakon 2 – 3 godine, te za dodatnu zaštitu od korozije nakon popravaka nastalih oštećenja u prometnim nezgodama.	500 ml	12	6115 ¹³
			1 l	12	6116 ¹³
			10 l	1	6118

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	SPRAY GUN LIQUI MOLY pištolj pogodan je za nanošenje jedne litre sredstva za zaštitu donjeg dijela vozila ili sredstva za zaštitu od kamenja, a koristi se na mjestima gdje je važno dobiti prvobitan izgled površine. Razne vrste površine mogu biti postignute pomoću štrcaljke koja je podesiva.	Za nanošenje sredstava za zaštitu donjeg dijela vozila ili sredstva za zaštitu od kamenja.	1 Komad	1	6219
	COMPRESSED AIR CAN GUN Aluminijska patrona zapremine jedne litre za uporabu sa sprej pištoljima. Zbog mogućnosti regulacije protoka materijala i tlaka zraka postižu se različiti izgledi površina. Čišćenje nakon uporabe je olakšano time što se mlaznica zatvori.	Sprej pištolj sa patronom pod pritiskom za nanošenje jedne litre sredstva za zaštitu donjeg dijela vozila ili sredstva za zaštitu od kamenja.	1 Komad	1	6220
	CAVITY COMPRESSED-AIR CAN GUN Aluminijski kontejner sa standardnim spojem za zrak i nepovratnim ventilom. Kapacitet 1 litra. Količina materijala koji prolazi kroz štrcaljku može se točno podesiti pomoću kontrole protoka. Ovaj sprej pištolj ima spoj za dovod zraka i materijala koji se nanosi.	Sprej pištolj koristi se za pokrivanje šupljina. Dovod zraka u pištolj omogućuje fino rasprskavanje materijala koji se nanosi.	1 Komad	1	6226
	CAVITY SEAL SPRAY PROBE Fleksibilni plastični senzor.	Za nanošenje proizvoda namijenjenih za zaštitu otvora korištenjem spreja. Podobno za korištenje na neravnim ili uskim otvorima.	1 Komad	12	6208
	ANGLE NOZZLE Kutna štrcaljka sa jednostavnim spojem izrađenim iz mesinga.	Za nanošenje proizvoda za zaštitu otvora, i to korištenjem sprej pištolja sa patronom pod pritiskom. Kat. br. 6226.	1 Komad	1	6228
	FLEXIBLE NYLON PROBE Savitljivo crijevo sa mesinganom sapnicom za zaštitu otvora.	Za nanošenje proizvoda za zaštitu otvora, i to korištenjem sprej pištolja sa patronom pod pritiskom. Kat. br. 6226.	1 Komad	1	6227



Teretna vozila



Teretna vozila

Aditivi	97
Masti	98
Motorna ulja	98
Ulja za mjenjače	100

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.**PRO-LINE ENGINE FLUSH**

Kombinacija posebnih aditiva za čišćenje uljnog prostora od naslaga nečistoće i uljnih ostataka prije izmjene ulja.

Čišćenje motora prije izmjene ulja.

500 ml	6	2427 ¹
500 ml	6	2978 ²
1 l	6	2425 ¹
5 l	3	2428

**PRO-LINE ENGINE WEAR PROTECTION**

Kvalitetno sredstvo za podmazivanje na bazi molibden disulfida (MoS₂) i mineralnog ulja. Stvara visokootporan film na dodirnim kliznim i tarnim površinama. Smanjuje trenje, omogućava mirniji i ekonomičniji rad motora. Kompatibilan sa turbo punjačima i katalizatorima.

Dodati u ulje benzinskih i diesel motora osobnih vozila, kamiona, autobusa, poljoprivrednih i građevinskih strojeva, kompresora, pumpi itd. Miješa se sa svim motornim uljima.

1 l	6	5197 ¹
-----	---	-------------------

**PRO-LINE OIL LOSS STOP**

Obnavlja gumene i plastične brtve te tako smanjuje potrošnju ulja preko prstena i vodilica ventila. Sprječava gubitak viskoziteta ulja, a samim time i nastajanje uljnih mrlja na cestama i u garažama. Kompatibilan sa svim motornim uljima.

Može se koristiti na benzinskim i diesel motorima.

1 l	6	5182 ¹
-----	---	-------------------

**PRO-LINE GEAR OIL ADDITIVE**

Dokazano smanjuje trošenje te snižava radnu temperaturu. Omogućava tiši rad i povećanu efikasnost zbog efekta koje ima na površini zupčanika. Preporuča se kod ručnih mjenjača i diferencijalnih prijenosnika.

Preporuča se za upotrebu kod ručnih mjenjača, prijenosa i diferencijala. Može se koristiti i kod mehaničkih servo uređaja.

150 ml	12	5198 ⁹
--------	----	-------------------

**PRO-LINE GEAR OIL LEAK STOP**

Obnavlja skrućene plastične i gumene brtve te sprječava curenje ulja. Smanjuje zagađivanje okoliša. Sprječava zauhljivanje spojke i oštećenja prijenosnika uzrokovana manjkom ulja.

Za ručne, pomoćne i diferencijalne prijenosnike.

500 ml	6	5199 ¹
--------	---	-------------------

**SUPER DIESEL ADDITIVE**

Ovaj aditiv sadrži Cetan Plus za veću snagu motora, manje lupanja, tiši rad i lakše paljenje. Čisti motor i sistem ubrizgavanja te sprječava ljepljenje i blokadu igle rasprskivača. Osigurava optimalni stupanj korištenja goriva te najveći stupanj štednje energije. Smanjuje koroziju i trošenje motora. Dobar je dodatak super-diesel gorivima. Također je pogodan za diesel goriva sa niskim stupnjem sumpora. Kompatibilan sa turbo punjačima.

Pogodan za korištenje na svim diesel motorima u putničkim i teretnim vozilima, radnim strojevima i stacioniranim motorima. Izuzetno pogodan za zaštitu motora, čak i prilikom dugih perioda njihova nekorištenja, i to u ekstremnim uvjetima. Proizvod ima dugotrajn utjecaj do 2.000 km. Dodajte u 3/4 pun spremnik goriva.

250 ml	12	5120 ¹²
250 ml	20	2504 ²⁸
250 ml	20	2814 ³¹
250 ml	20	1806 ³³
250 ml	20	1904 ²²
250 ml	20	8366 ²⁹
250 ml	12	8379 ³⁰
250 ml	12	8343 ³²
250 ml	20	7171 ³⁶
5 l	1	5140
20 l	1	5136
50 l	1	5145
203 l	1	2599

**BIO DIESEL ADDITIVE**

Specijalni aditiv za goriva za vozila koja koriste biodiesel gorivo ili biljni diesel. Štiti od naslaga smole. Biodiesel aditiv čisti cjelokupni sustav goriva i održava ga čistim, a također pruža i izuzetnu djelotvornu zaštitu od korozije od agresivnih biodiesel ili biljnih goriva. Proizvod također povećava cetansku vrijednost goriva.

Koristi se kod vozila koja koriste biodiesel goriva ili biljni diesel. Doziranje je 1:280.

250 ml	6	3725 ¹²
1 l	6	3726 ¹
5 l	1	3727
20 l	1	3728
205 l	1	3730

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.**DIESEL FLOW FIT K**

Sprječava nastanak parafinskih kristala, te formiranje soli u diesel gorivu, koja može začepiti filter i cijevi za dovod goriva. Diesel fliess-fit održava diesel gorivo u tekućem stanju sve do temperature od -31 °C. Povećava ekonomičnost i pouzdanost motora.

Pogodno za sve vrste diesel goriva, za pouzdanost prilikom rada u izuzetno hladnim uvjetima. Ovaj aditiv je djelotvoran ako se doda gorivu prije početka formiranja soli (temperatura od oko 0 °C).

1 l	6	5131 ¹³
1 l	6	1878 ⁵
5 l	1	5132
20 l	1	5133
205 l	1	1879

**ANTI-BACTERIAL DIESEL-ADDITIVE**

LIQUI MOLY Anti-bakterijski diesel aditiv sadrži visoko aktivne biocide koji imaju širok spektar djelovanja protiv bakterija, gljivica i kvasca. Biocid ne sadrži korozijske proizvode za sagorijevanje i testiran je od strane vodećih proizvođača motora.

Preventivno korištenje kod vozila sa diesel motorima koji se ne koriste u dužim periodima, kao na primjer radnim strojevima, industrijskim vozilima, kamperima, putničkim vozilima te u spremištima za gorivo. Ujedno služi i za dezinfekciju zagađenih ili kontaminiranih rezervoarskih sustava.

1 l	6	5150 ⁷
60 l	6	5157
205 l	6	5134

MASTI

**VISCOUS GREASE ZS KOOK-40**

Mast litijeva sapuna izrađena iz pažljivo odabranih sirovih materijala i aditiva. Karakterizirana je optimalnim svojstvima podmazivanja, otpornošću na vodu, ljepljivošću te stabilnošću pod visokim pritiskom. Označena je u skladu sa DIN 51502 K00 K-40.

Kao što je to uobičajeno za tekuće masti, upute za korištenje izdane od strane proizvođača transmisijских elemenata i ležajeva moraju se poštivati. Posebno preporučeno za korištenje sa HGV centralnim sustavima podmazivanja.

5 kg	1	4714
25 kg	1	4715
180 kg	1	4720

MOTORNA ULJA

POTPUNO SINTETIČKA ULJA

**TOP TEC TRUCK 4150 5W-30**

Za poduzetnike koji brinu o troškovima.

Potpuno sintetičko lakotekuće motorno ulje s ekstremno visokom rezervom snage. Čak i kod najdužih intervala promjene ulja jamči maksimalnu učinkovitost. Omogućuje maksimalnu uštedu goriva. Osigurava nisku potrošnju ulja. Nudi optimalni pritisak ulja u svim radnim uvjetima. Najbrže podmazivanje pri pokretanju i minimalno trenje u svakodnevnoj vožnji omogućuju ekstremno dugi vijek trajanja motora. Uspješno ispunjava najviše zahtjeve testiranja poznatih proizvođača vozila. Osigurava funkcionalnost i brine se za maksimalni vijek trajanja filtera čestica diesel motora (DPF).

Cjelogodišnje ulje. Posebno razvijeno za diesel motore gospodarskih vozila sa i bez filtera čestica za diesel motore (DPF). Testiran na turbo punjačima.

20 l	1	3790
60 l	1	3791
205 l	1	3792

**TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL FE 5W-30**

Potpuno sintetičko motorno ulje za korištenje u svim godišnjim dobima i posebno dizajnirano za upotrebu na novijim teretnim vozilima sa EURO II i EURO III motorima te intervalima izmjene ulja sve do 120.000 km. Sa hidrokrakiranim i PAO osnovnim uljima i viskozitetom SAE 5W-30, motori mogu raditi na izuzetno niskom stupnju trenja i time značajno smanjiti potrošnju goriva. Korištenje najmodernije aditivske tehnologije jamči optimalnu zaštitu od trošenja ili habanja motora koja je u skladu sa očekivanjima i uvjetima koji se očekuju od modernih diesel motora na teretnim vozilima.

Koristi se posebno za teretna vozila sa velikim opterećenjem, diesel motorima najnovije tehnologije (Euro II i Euro III), te sa izuzetno dugim intervalima izmjene ulja.

20 l	1	4600
60 l	1	4601
205 l	1	4602
1000 l	1	4288

HC-TEHNOLOGIJA

**TOP TEC TRUCK 4050 10W-40**

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, sa niskim trenjem, posebno razvijeno za EURO IV motore sa sustavom pročišćavanja ispušnih plinova te sa DPF/CRT diesel filterima za čestice. Kvalitetna osnovna ulja i najmoderniji aditivi zajedno stvaraju motorno ulje koje pruža optimalnu zaštitu od trošenja i jamči izvanrednu čistoću motora.

Posebno dizajnirano za vozila koja imaju filtre za diesel čestice te za vozila sa CRTM sustavom.

20 l	1	3794
60 l	1	3795
205 l	1	3798

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

HC-TEHNOLOGIJA

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	TRUCK TOP-UP OIL 10W-40 Moderno motorno ulje sa niskim trenjem i visoke kvalitete. Ovo ulje jamči izvanrednu uštedu energije i zaštitu od trošenja ili habanja motora, čime se postiže i maksimalni vremenski period između dvaju mjenjača ulja.	Koristi se za diesel motore sa ili bez turbopunjača, te sa ili bez međuhladnjaka. Pogodno za situacije u kojima dolazi do dugih perioda između dvaju mjenjača ulja te visokih opterećenja motora. Idealno ulje za korištenje u mješovitom voznom parku.	5 l	4	4606 ¹
	TRUCK LOW VISCOSITY MOTOR OIL 10W-40 Najmodernije motorno ulje visoke kvalitete i izuzetno dobrim svojstvima štednje energije. Zbog uporabe najnovije tehnologije te nekonvencijalnih osnovnih sirovina, ovo ulje jamči izvanrednu uštedu energije i zaštitu od trošenja ili habanja motora, čime se postiže i maksimalni vremenski period između dvaju mjenjača ulja.	Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine, i to za diesel motore sa ili bez turbopunjača, te sa ili bez međuhladnjaka. Pogodno za situacije u kojima dolazi do dugih perioda između dvaju mjenjača ulja te visokih opterećenja motora. Idealno ulje za korištenje u mješovitom voznom parku.	5 l 20 l 60 l 205 l	4 1 1 1	1185 ¹ 4743 4744 4747

DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA

	TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL 10W-40 Ulje koje smanjuje potrošnju goriva. Ovaj proizvod nudi optimalnu ekonomičnost i to zbog znatnog smanjenja potrošnje goriva, najdužim mogućem vremenskom razmaku između dvaju mjenjača ulja te znatno smanjenom periodu potrebnom za servisiranje vozila.	Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine. Koristi se posebno za teretna vozila sa velikim opterećenjem, diesel motorima najnovije tehnologije, te sa izuzetno dugim intervalima između dvaju mjenjača ulja. Također se može koristiti kod običnih usisnih diesel motora te diesel motora sa turbo punjačima.	20 l 60 l 205 l 1000 l	1 1 1 1	4733 4701 4702 4290
--	--	---	---------------------------------	------------------	------------------------------

MINERALNA ULJA

	TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40 Najmodernije višenamjensko motorno ulje za najnoviju generaciju motora, a razvijeno je posebno za uporabu u raznovrsnom voznom parku. Visoka kvaliteta ulja i najnovija tehnološka dostignuća u razvoju aditiva jamče najviše moguće rezerve snage te izuzetno dobra svojstva protiv trošenja ili habanja motora, i to u izvanredno dugim intervalima između dvaju mjenjača ulja. Touring High Tech Super SHPD Motorno Ulje SAE 15W-40 pogodno je za motore sa ili bez katalizatora.	Pogodno za univerzalnu primjenu, a posebno za diesel motore. Također izuzetno pogodno za korištenje kod mješovitog voznog parka.	5 l 20 l 60 l 205 l 1000 l	4 1 1 1 1	1084 ¹ 1121 1122 1088 4289
	TOURING HIGH TECH SHPD-MOTOR OIL 15W-40 Višenamjensko diesel motorno ulje sa najvećim mogućim rezervama zaštite koje je razvijeno za novu generaciju visokoučinkovitih diesel motora sa turbo punjačima. Pogodno za izuzetno duge vremenske razmake između dvaju mjenjača ulja.	Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine. Pogodno za sve diesel motore (usisne i sa turbo punjačem).	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l 1000 l	12 4 1 1 1 1	2474 ³ 2475 ¹ 1061 1062 1063 4293
	TOURING HIGH TECH MOTOR OIL SHPD 20W-50 Ovo je nova generacija visokokvalitetnog motornog ulja koja je razvijena posebno za usisne diesel motore te diesel motore sa turbo punjačem, sa ili bez međuhladnjaka. Visok sadržaj aditiva jamči optimalna svojstva podmazivanja kod svih radnih uvjeta.	Za usisne i turbo motore sa ili bez međuhladnjaka.	1 l 5 l 20 l 205 l 1000 l	12 4 1 1 1	2478 ³ 2479 ³ 2480 2481 2490
	TOURING HIGH TECH 20W-20 Visokokvalitetno ulje za višestruku primjenu. Pruža optimalno podmazivanje u svim uvjetima. Ima niski stupanj isparavanja i odličnu stabilnost.	Višestruka primjena u benzinskim i diesel motorima sa ili bez turbo punjača. Ulja ove specifikacije upotrebljavaju se kao hidraulične tekućine i u retarderima.	5 l 20 l 60 l	4 1 1	6964 ¹ 6965 6966

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

¹ D – GB – I – E – P ³ D – NL – F – GR – ARAB

ULJA ZA MJENJAČE

POTPUNO SINTETIČKA ULJA



Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

TOP TEC ATF 1700

Potpuno sintetičko ulje za automatske mjenjače s ekstremno visokom rezervom snage. Nudi visoku termičku stabilnost i time omogućuje optimalnu otpornost na starenje. Osigurava maksimalnu snagu prijenosnika. Odlična zaštita od habanja i dobro ponašanje pri trenju. Čak i kod najdužih intervala promjene ulja jamči maksimalnu učinkovitost.

Razvijen prvenstveno za automatske mjenjače u gospodarskim vozilima, autobusima i transporterima. Djelomično se koristi i u hidrauličnim sustavima. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila, odn. agregata.

1 l	6	3663 ¹
20 l	1	3695



FULLY SYNTHETIC HYPOID-GEAR OIL TRUCK 75W-90

Potpuno sintetičko ulje za mjenjače sa maksimalnim opterećenjem. Kako se radi o TDL (total drive line) ulju, pogodno je za ručne mjenjače, hipoidne prijenosnike, diferencijale i ostale prijenosne komponente. Sintetička baza ulja pruža vrhunski viskozitet, otpornost na trošenje, temperaturnu stabilnost i mogućnost maksimalnog opterećenja.

Za maksimalno opterećene prijenosnike i hipoidne diferencijale gdje je potrebno ulje API GL 5 specifikacije, kao i za ručne prijenose i ostale komponente.

20 l	1	1182
60 l	1	1183
205 l	1	1184

HC-TEHNOLOGIJA



TOP TEC ATF 1100

TOP TEC ATF 1100 je hidraulična tekućina na osnovi sintetičnih HC baznih ulja i kombinacije modernih visokokvalitetnih dodataka, za univerzalnu primjenu. Pogodno je za servo upravljače, ručne i automatske prijenose, hidraulične sisteme i pomoćne uređaje. Omogućava pravilan rad hidrauličnih prijenosa pod ekstremnim uvjetima u svim temperaturnim uvjetima.

Pogodno za automatske i ručne prijenose, servo uređaje, pomoćne uređaje na osobnim i teretnim vozilima te u industriji. Prilikom upotrebe držite se uputa proizvođača vozila.

500 ml	6	3650 ¹
1 l	6	3651 ¹
5 l	4	3652 ¹
20 l	1	3653
60 l	1	3654
205 l	1	3655

DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA



HYPOID GEAR OIL TDL SAE 75W-90

Višenamjensko ulje za mjenjače za univerzalnu uporabu. Kako se radi o ulju za mjenjače tipa TDL (total drive line) pogodno je za podmazivanje svih dijelova prijenosnog sustava, sve od sinkroniziranih i nesinkroniziranih ručnih mjenjača pa do hipoidnih pogonskih osovin. Smanjeno trenje je rezultat optimalnih svojstava viskozitet, koje ujedno smanjuju potrošnju goriva.

Univerzalna uporaba na svim ručnim, dodatnim i diferencijalnim prijenosnim sustavima. Upute proizvođača prijenosnog sustava se moraju poštivati.

500 ml	6	1406 ¹
1 l	6	1407 ¹
20 l	1	1408
60 l	1	4708
205 l	1	4709

MINERALNA ULJA



ATF III

Odabrana ulja i posebna kombinacija aditiva daju ovom ATF ulju posebna svojstva. Odlikuje ga visoka otpornost na kemikalije i stvaranje pjene te postojanost na visokim temperaturama. Otporno je na starenje, ima dobra svojstva podmazivanja, te također štiti od korozije.

Ovo ulje se koristi u hidrauličkim sustavima, sustavima upravljanja, sustavima za pretvaranje okretnog momenta, ručnim i automatskim mjenjačima, ali uvijek u skladu sa uputama koje postavlja proizvođač vozila ili proizvođač prijenosnog sustava.

500 ml	6	1405 ¹
1 l	6	1043 ¹
1 l	6	1885 ³
1 l	6	2648 ⁴
1 l	6	9521 ²⁰
5 l	4	1056
5 l	4	2499 ³
5 l	4	9522 ²⁰
20 l	1	1058
60 l	1	1246
205 l	1	1245



GEAR OIL (GL 4) SAE 80W

Ulje za mjenjače za visoke pritiske, izrađeno od pažljivo odabranih baznih ulja i specijalnih aditiva. Univerzalna uporaba na svim vrstama prijenosnih sustava: sa ravnim i koničnim zupčanicima te sa pužnim prijenosnicima. Smanjuje trošenje i minimalizira buku pri radu. Postojano na visokim temperaturama, te ima izuzetno dobru otpornost na starenje. Otporno na hladnoću i veoma kompatibilno sa materijalima koji se koriste za brtvljenje.

Za prijenosne sustave (posebice ručne mjenjače) te stražnje pogonske sustave sa normalnim ili visokim opterećenjem.

500 ml	6	1401 ¹
1 l	6	1020 ¹
20 l	1	1033
60 l	1	1039
205 l	1	4718

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.

MINERALNA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.



GEAR OIL (GL 4) SAE 85W-90

Ulje za mjenjače za visoke pritiske, izrađeno od pažljivo odabranih sirovina i specijalnih aditiva. Univerzalna uporaba na svim vrstama prijenosnih sustava: sa ravnim i koničnim zupčanicima te sa pužnim prijenosnicima. Smanjuje trošenje i minimalizira buku pri radu. Postojano na visokim temperaturama, te ima izuzetno dobru otpornost na starenje. Otporno na hladnoću i veoma kompatibilno sa materijalima koji se koriste za brtvljenje.

Za prijenosne sustave (posebice ručne mjenjače) te stražnje pogonske sustave sa normalnim ili visokim opterećenjem.

500 ml	6	1403 ¹
1 l	6	1030 ¹
1 l	6	8954 ³
20 l	1	1045
60 l	1	1034
205 l	1	1038



HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W

Ulje za mjenjače za visoke pritiske. Pogodno za maksimalna opterećenja. Smanjuje trošenje i buku pri radu. Postojano na visokim temperaturama, te ima izuzetno dobru otpornost na starenje. Otporno na hladnoću i veoma kompatibilno sa materijalima koji se koriste za brtvljenje.

Za mjenjače na motornim vozilima koja rade pod velikim opterećenjem posebice onim koja imaju osovine pogone sa hipoidnim zupčanicima.

500 ml	6	1402 ¹
1 l	6	1025 ¹
20 l	1	1046
60 l	1	1036



HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W-90

Višenamjensko ulje postojano na visokim temperaturama. Posebni dodaci smanjuju trošenje zupčanika, sprječavaju oksidaciju te stvaranje pjene i hrđe. Koristi se kao hipoidno mjenjačko ulje sa širokim spektrom primjene kod prijenosnih sustava motornih vozila, kao što su stražnji pogoni, diferencijali i slično, dakle sva mjesta za koje je predloženo korištenje EP ulja za mjenjače.

Za mjenjače na motornim vozilima koja rade pod velikim opterećenjem posebice onim koja imaju osovine pogone sa hipoidnim zupčanicima.

20 l	1	1048
205 l	1	1049



HYPOID GEARBOX OIL TRUCK LD SAE 80W-90

Ulje za mjenjače namijenjeno radu pod visokim opterećenjem, posebno prilagođeno dugim razdobljima između izmjene ulja na komercijalnim vozilima i građevinskim strojevima bez zapornog mehanizma. Zahvaljujući vrhunskim EP svojstvima i malom koeficijentu trenja, kvalitetna bazna ulja i posebni aditivi omogućavaju rad sa minimalnim trošenjem. Zadovoljava najviše standarde svih proizvođača vozila i strojeva.

Posebno razvijeno za diferencijale izložene ekstremnim opterećenjima bez zapornih mehanizama. Prilikom upotrebe drži se uputa proizvođača vozila i strojeva.

20 l	1	3594
60 l	1	3598
205 l	1	3599



HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90

Mineralno hipoidno ulje za prijenosnike. Čak i u najtežim radnim uvjetima i pri velikim oscilacijama temperature jamči besprijekoran rad agregata. Omogućuje stabilan sloj za podmazivanje. Nudi visoku sigurnost podmazivanja i optimalnu zaštitu od habanja. Odlična viskoznost na visokim temperaturama.

Za najviše opterećene prijenosnike vozila bez diferencijala s blokadom, posebno osovine pogone s hipoidnim ozubljenjem. Potrebno je obratiti pozornost na propise proizvođača vozila, odnosno agregata.

500 ml	6	1404 ¹
1 l	6	1035 ¹
1 l	6	8968 ³
20 l	1	1047
60 l	1	1031
205 l	1	2165



HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90

Ulje za mjenjače za uporabu pod visokim pritiskom. Pogodno i za najveća opterećenja. Ovo ulje ima mogućnost kompenziranja najvećih opterećenja. Smanjuje trošenje ili habanje mjenjača, i pridonosi njegovom tihom radu. Odlična svojstva odnosa viskoziteta i temperature. Izuzetno dobar otpor na starenje i hladnoću. Kompatibilno sa svim brtvenim materijalima.

Za prijenosne sustave na motornim vozilima koja su izložena velikom opterećenju, posebice osovinama sustavima sa hipoidnim zupčanicima.

1 l	6	1410 ¹
20 l	1	4706
60 l	1	4707



HYPOID GEAR OIL TDL SAE 80W-90

Višenamjensko ulje za prijenose za univerzalnu uporabu. Kako se radi o ulju za mjenjače tipa TDL (total drive line) pogodno je za podmazivanje svih dijelova prijenosnog sustava, od sinhroniziranih i nesinhroniziranih ručnih mjenjača pa do hipoidnih pogonskih osovina. Smanjeno trenje je rezultat optimalnih svojstava viskoziteta, koja ujedno smanjuju potrošnju goriva.


Univerzalna uporaba na svim ručnim, dodatnim i diferencijalnim prijenosnim sustavima. Upute proizvođača prijenosnog sustava se moraju poštivati.

20 l	1	4218
60 l	1	4705
205 l	1	4721

Specifikacije i odobrenja proizvođača potražite u tablicama maziva ili tehničkim karakteristikama.



Motocikli/Skuteri

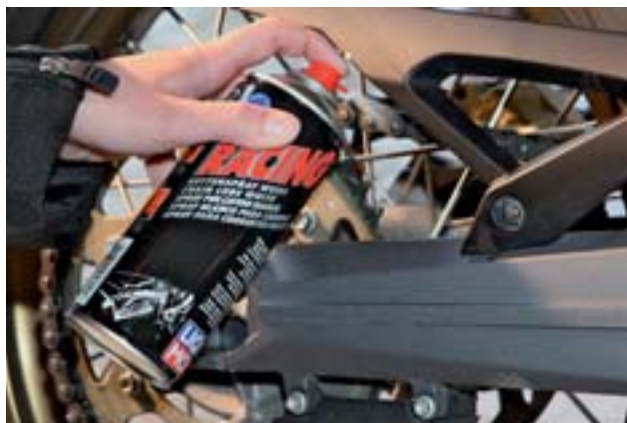

Motocikli/Skuteri

Aditivi	103
Motorna ulja za 4-taktne motore	103
Motorna ulja za 2-taktne motore	104
Ulja za mjenjače	105
Ulja za filtere	105
Ulja za vilice	106
Proizvodi za održavanje	106

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	RACING BIKE-OIL ADDITIVE Sa MoS ₂ dodatkom. Znanstveno dokazano smanjuje trošenje motora, i to do 50%, stoga ovaj aditiv produžuje životni vijek motora. Motor radi bolje, a potrošnja ulja i goriva je smanjena. Kompatibilan sa katalizatorima.	Pogodan za korištenje kod svih 4-taktnih i 2-taktnih motora sa odvojenim sustavom podmazivanja. Može se koristiti sa mokrim multidisk kvačilima. 125 ml je dostatno za 4 litre motornog ulja. Prilikom svake izmjene ulja dodati 30 ml po litri motornog ulja.	125 ml	12	1580 ¹
	RACING 4T-BIKE-ADDITIVE Rastvara talog na ventilima i u komori za sagorijevanje. Održava motor čistim i tako poboljšava njegovu snagu. Smanjuje potrošnju goriva i količinu ispušnog plina, pa je stoga kompatibilan sa okolišem. Izuzetna zaštita protiv korozije čak i kada se motor ne koristi tijekom cijele zime. Kompatibilan sa katalizatorima.	Dodaje se u goriva 4-taktnih motora na motociklima (usisnim i sa sistemom ubrizgavanja). 125 ml je dostatno za 15 do 20 litara goriva. Dodati svaki put kada se puni gorivo.	125 ml	12	1581 ¹⁵
	RACING 2T-BIKE-ADDITIVE Rastvara talog u usisnim i ispušnim kanalima i u karburatoru. Štiti sustav goriva od korozije. Pridonosi smanjenju zagađenja okoliša i smanjuje potrošnju goriva. Čistiji motor također znači i povećanu snagu motora. Kompatibilan sa katalizatorima.	Pogodan za korištenje u svim vrstama 2-taktnih motora sa miješanim ili odvojenim podmazivanjem. 5 ml je dostatno za 1 litru goriva.	250 ml	6	1582 ¹

MOTORNA ULJA ZA 4-TAKTNE MOTORE

POTPUNO SINTETIČKA ULJA

	RACING SYNTH 4T 10W-50 Optimalno podmazivanje čak i u ekstremnim uvjetima rada. Posebno pogodno za korištenje sa motorima koji rade pri velikim brzinama. Pouzdano podmazivanje i pri izuzetno visokim temperaturama. Također idealno za mokra kvačila. Može se koristiti i na trkačim i na običnim motorima. Kompatibilan sa katalizatorima.	Optimalno za 4-taktne motore na motociklima i trkačim motorima. Može se miješati i kompatibilno je sa svim motornim uljima koja se nalaze na tržištu.	1 l	6	1502 ¹
			1 l	12	2760 ³
			5 l	4	1503 ¹
			20 l	1	1567
			60 l	1	1564
			205 l	1	1569
	RACING SYNTH 4T 10W-60 Vrhunsko ulje za 4-taktne trkaće motore. Za optimalno podmazivanje u ekstremnim uvjetima. Pruža maksimalnu zaštitu od trošenja ili habanja motora. Koristi se u trkačim i običnim motorima. Pridonosi izuzetno velikoj čistoći motora.	Posebno pogodno za 4-taktne motocikle, kako na cestama tako i na trkačim stazama.	1 l	6	1525 ¹
			5 l	4	1526 ¹
			20 l	1	1527

SYNTHESE TEHNOLOGIJA

	RACING 4T 10W-40 Trenutačno podmazivanje prilikom hladnog paljenja. Pospješuje pouzdano podmazivanje i smanjuje trošenje ili habanje motora. Posebno pogodno za viskoopterećene motore. Održava motor čistim i sprječava vibracije kvačila. Jamči nisku potrošnju ulja i minimalno isparavanje. Testirano na katalizatorima.	Optimalno za 4-taktne i trkaće motore.	1 l	6	1521 ¹
			1 l	12	2761 ³
			5 l	4	1522 ¹
			5 l	4	2714 ³
			20 l	1	1562
			60 l	1	1563
			205 l	1	1568

MOTORNA ULJA ZA 4-TAKTNE MOTORE



MINERALNA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

RACING 4T 20W-50

Motorno ulje visoke tehnologije za 4-taktne motocikle. Pruža pouzdano podmazivanje pri visokim temperaturama. Smanjuje potrošnju ulja. Sprječava vibracije kvačila. Ima visoku stabilnost i smičnu čvrstoću.

Pogodno za uporabu u 4-taktnim motorima motociklima. Slijedite upute proizvođača motocikla.

1 l	6	1500 ¹
1 l	12	2762 ³
5 l	4	1501 ¹
20 l	1	1560
60 l	1	1561



RACING HD-CLASSIC SAE 50

Motorno ulje jedinstvene primjene na klasičnim motociklima. Posebno pogodno za Harley-Davidson. Visoka otpornost na trošenje i habanje motora te izuzetno dobra zaštita od korozije. Apsolutna smična stabilnost. Jamči miran rad motora i njegov duži radni vijek. Manja potrošnja ulja zbog manjeg isparavanja.

Za uporabu u 4-taktnim motorima motocikala – posebice Harley-Davidson. Može se miješati sa svim vrstama motornih ulja na tržištu.

1 l	6	1572 ¹
5 l	4	1573 ¹



RACING SCOOTER 4T 10W-40

Mineralno motorno ulje visoke kvalitete, posebice pogodno za korištenje u modernim 4-taktnim motorima skutera. Jamči optimalno podmazivanje i pri povećanim temperaturama. Smanjuje potrošnju ulja.

Motorno ulje za 4-taktne motore skutera.

1 l	6	1618 ¹
-----	---	-------------------

MOTORNA ULJA ZA 2-TAKTNE MOTORE

POTPUNO SINTETIČKA ULJA



RACING SYNTH 2T

Povećava snagu motora. Izuzetno efikasno protiv trošenja ili habanja motora. Pruža pouzdano podmazivanje i pri izuzetno visokim temperaturama. Održava svječice, komoru za sagorijevanje i klipove čistima. JASO FC, Global Category GD.

Za odvojeno i automatsko podmazivanje, bilo sa vodenim ili zračnim hlađenjem u 2-taktnim motorima. Samomiješajuće ulje. Omjer miješanja do 1 : 100, i to u skladu sa uputama za korištenje motora.

1 l	6	1505 ¹
1 l	12	2764 ³
20 l	1	1566



RACING SCOOTER 2T SYNTH

Smanjuje dimljenje i održava motor i svječice čistima. Sprječava stvaranje karbonskih naslaga u ispušnom sustavu. Za optimalno podmazivanje motora. Sa JASO FC, Global Category GD, Piaggio GI.

Za odvojeno i automatsko podmazivanje, bilo sa vodenim ili zračnim hlađenjem u 2-taktnim motorima. Omjer miješanja do 1 : 100, i to u skladu sa uputama za korištenje motora.

1 l	6	1053 ¹
1 l	12	2767 ³
20 l	1	1054

DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA



RACING 2T

Štiti klipove od erozije i sprječava gubitak snage. Pospješuje sagorijevanje ostataka plinova i sagorijevanje bez pepela. Sprječava stvaranje taloga u motoru i u ispušnom sistemu. Ima izuzetna svojstva podmazivanja.

Za odvojeno i automatsko podmazivanje, bilo sa vodenim ili zračnim hlađenjem u 2-taktnim motorima. Omjer miješanja do 1 : 50, i to u skladu sa uputama za korištenje motora.

1 l	6	1504 ¹
1 l	6	2706 ³
20 l	1	1565
60 l	1	1577

MOTORNJA ULJA ZA 2-TAKTNE MOTORE



DJELOMIČNO SINTETIČKA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonu

Kataloški
br.



RACING SCOOTER 2T SEMISYNTH

Štiti klipove od erozije i sprječava gubitak snage. Pospješuje sagorijevanje ostataka plinova i sagorijevanje bez pepela. Sprječava stvaranje taloga u motoru i u ispušnom sistemu. Ima izuzetna svojstva podmazivanja. Sa API-TC, JASO FC. Samomiješajuće.

Za odvojeno i automatsko podmazivanje, bilo sa vodenim ili zračnim hlađenjem u 2-taktnim motorima. Omjer miješanja do 1:50, i to u skladu sa uputama za korištenje motora.

500 ml	6	1622 ¹
1 l	6	1621 ¹

MINERALNA ULJA



RACING SCOOTER 2T BASIC

Idealno za skutere i manje motocikle sa 2-taktnim motorima. Štiti od trošenja ili habanja, a motor i svjećice održava čistima. Za optimalno podmazivanje.

Za odvojeno i automatsko podmazivanje, bilo sa vodenim ili zračnim hlađenjem u 2-taktnim motorima. Omjer miješanja do 1:50, i to u skladu sa uputama za korištenje motora.

1 l	6	1619 ¹
5 l	4	1616 ¹
60 l	1	1633

ULJA ZA MJENJAČE

POTPUNO SINTETIČKA ULJA



RACING GEAR OIL SAE 75W-90

Predviđeno posebno za ručne mjenjače i univerzalne osovine pogonske sustave sa API-GL5 uljima. Za lako mijenjanje brzina i ekstremne uvjete. Ovo ulje ima veoma dobra svojstva zaštite motora od trošenja, a može se koristiti tijekom cijele godine. Također ima svojstva štednje energije time što smanjuje potrošnju goriva.

Za mjenjače motora pod visokim pritiskom, te za stražnje pogone. Upute proizvođača prijenosnog sustava moraju se poštovati.

500 ml	6	1516 ¹
--------	---	-------------------

MINERALNA ULJA



RACING GEAR OIL 80W

Ulje za mjenjače kvalitete API-GL 4. Za lako mijenjanje brzina i visoka opterećenja. Dobra zaštita od trošenja, te mogućnost korištenja tijekom cijele godine.

Za mjenjače motora pod visokim pritiskom, te za stražnje pogone. Upute proizvođača prijenosnog sustava moraju se poštovati.

500 ml	6	1617 ¹
--------	---	-------------------

ULJA ZA FILTERE



RACING AIR FILTER OIL

Posebna formula zaustavlja prašinu i nečistoću prije nego oštete motor. Odbija vodu, ne smoli se niti pjeni, i ne blokira protok zraka kada je mokro. Plava boja ovog ulja omogućuje lako kontroliranje njegova stanja.

Za spužvaste filtere.

500 ml	20	1625 ¹
--------	----	-------------------

ULJA ZA VILICE



Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	RACING FORK OIL 5W LIGHT Potpuno sintetičko ulje za vilice i amortizere. Smanjuje trošenje cilindara i pridonosi sigurnijoj vožnji, čak i nakon duge uporabe. Sprječava stvaranje pjene i skrućivanje brtvila. Ovo ulje ima dobra svojstva zaštite od korozije i habanja, čime omogućava dugi radni vijek.	Univerzalna uporaba u teleskopskim vilicama i amortizerima na motociklima, mopedima i drugim vozilima na dva kotača.	500 ml	6	1523 ¹
			5 l	4	1623 ⁸
	RACING FORK OIL 10W MEDIUM Potpuno sintetičko ulje za vilice i amortizere. Smanjuje trošenje cilindara i pridonosi sigurnijoj vožnji, čak i nakon duge uporabe. Sprječava stvaranje pjene i skrućivanje brtvila. Ovo ulje ima dobra svojstva zaštite od korozije i habanja, čime omogućava dugi radni vijek.	Univerzalna uporaba u teleskopskim vilicama i amortizerima na motociklima, mopedima i drugim vozilima na dva kotača.	500 ml	6	1506 ¹
			5 l	4	1606 ⁸
	RACING FORK OIL 15W HEAVY Potpuno sintetičko ulje za vilice i amortizere. Smanjuje trošenje cilindara i pridonosi sigurnijoj vožnji, čak i nakon duge uporabe. Sprječava stvaranje pjene i skrućivanje brtvila. Ovo ulje ima dobra svojstva zaštite od korozije i habanja, čime omogućava dugi radni vijek.	Univerzalna uporaba u teleskopskim vilicama i amortizerima na motociklima, mopedima i drugim vozilima na dva kotača.	500 ml	6	1524 ¹

PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE

	RACING BIKE CLEANER Specijalni čistač za motocikle. Sadrži više od 80 % biorazgradivih sastojaka (u skladu sa njemačkim zakonom za deterdžente i sredstva za čišćenje). Brzo i efikasno otklanja nečistoću i sprječava stvaranje korozije. Ne sadrži fosfate niti otapala koja zagađuju okoliš. Brzo djeluje. Suši se bez ostavljanja tragova.	Za čišćenje motocikla, bicikla i skutera. Prilikom čišćenja vodite računa o zaštiti voda.	1 l	6	1509 ¹
	RACING CHAIN LUBE Potpuno sintetičko mazivo za lanac. Izuzetno prijanjajuće i ljepljivo. Ima izuzetno dobra svojstva penetracije i podmazivanja. Posebno pogodno za korištenje na lancima koji imaju veliku brzinu rada. Sprječava rastezanje lanca i pridonosi njegovu duljem radnom vijeku. Biorazgradivo nakon 21-og dana (CEC L-33T-82) 80%: visok stupanj zaštite jedino kada se koristi samo.	Osnovno podmazivanje i održavanje lančanih prijenosnika. Posebice pogodno za prašnjav, prljav i korozivan okoliš. Namijenjeno za lance koji rade na velikim brzinama i pod velikim opterećenjem.	250 ml	12	1508 ¹
	RACING HELMET INTERIOR CLEANER Za čišćenje kaciga i vizira. Ne oštećuje druge površine. Nježno i potpuno čisti unutrašnjost kacige, vizir, obloge, sjedala itd.	Potpuno čisti unutrašnjost kacige od znoja, masti i druge prljavštine.	300 ml	12	1603 ¹
	RACING CHAIN CLEANER LM Racing sredstvo za čišćenje lanca sadrži kombinaciju odabranih otapala, a namijenjeno je brzom i jednostavnom čišćenju te odmašćivanju dijelova vozila na dva kotača.	LIQUI MOLY čistač lanca je posebno razvijen za čišćenje lanaca na vozilima na dva kotača. Također se može koristiti i na O-ring lancima.	500 ml	6	1602 ¹

Proizvod	Opis	Područje primjene	Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
	RACING CHAIN SPRAY WHITE Specijalna potpuno bijela sintetička mast. Za maksimalno podmazivanje vidljivih dijelova lanca. Otporno na niske temperature, vruću vodu i prskanje. Ima izuzetno dobra ljepljiva svojstva i otporno je na trošenje. Sprječava rastezanje lanca i time produljuje njegov radni vijek. Ima izuzetno dobra svojstva penetracije i zaštite od korozije. Bočica od 50 ml može se napuniti iz pakiranja od 400 ml.	Za sve lance na motorima sa visokom brzinom rada i visokim opterećenjem. Može se koristiti i na O-ring lancima.	50 ml 400 ml 400 ml	24 12 12	1592 ¹⁵ 1591 ¹ 8991 ³
	RACING LEATHER COMBINATION CARE Za sve glatke kože. Osvježava njihovu površinu i boje, te štiti kožu.	Sjedišta, spremišta i kožna odijela. Održava kožu mekom i nepromočivom.	250 ml	12	1601 ¹⁵
	RACING MULTI-SPRAY Podmazuje, rastvara hrđu i održava motocikl. Održava pokretne dijelove u radnom stanju. Razdvaja zaglavljene zadržale vijke. Štiti cijeli električni sustav. Sprječava škripanje. Štiti od korozije i čuva gumene dijelove. Ima izuzetno dobra svojstva penetracije.	Izuzetna i mnogostruka svojstva Racing Multi-Spray proizvoda daju mu širok spektar primjene u radionici i na motornim vozilima.	200 ml	12	1513 ¹
	RACING TIRE REPAIR SPRAY Zatvara rupice na probušnim gumama i ponovno ih puni zrakom. Koristi se na svim vrstama guma sa ili bez zračnice. Ne može se koristiti ako je guma rasparana, ako je spala sa felge ili ako je njen vanjski dio rasparan sa strane.	Koristi se na svim vrstama guma za motocikl, sa ili bez zračnice.	300 ml	12	1579 ¹
	RACING VISOR CLEANER Čisti i održava kacige i vizire. Ima aktivna svojstva odvlaživanja plastičnih i staklenih vizira. Ima dugotrajno djelovanje. Odstranjuje prljavštinu, insekte, mrlje od ulja i silikona. Pridonosi boljoj vidljivosti i sigurnosti u vožnji.	Koristi se za održavanje, čišćenje i odmagljivanje plastičnih i staklenih vizira na kacigama.	100 ml	12	1571 ¹⁵



Čamci



Čamci

Aditivi	109
Motorna ulja za 4-taktne motore	109
Motorna ulja za 2-taktne motore	109
Ulja za mjenjače	110
Proizvodi za održavanje	110

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonu Kataloški
br.**MARINE DIESEL ADDITIVE**

LIQUI MOLY Marine diesel aditiv sadrži visoko aktivne biocide sa širokim spektrom djelovanja protiv bakterija, gljivica i kvasca. Ne sadrži korozivne zapaljive sastojke i testiran je od strane vodećih proizvođača motora.

Za preventivnu uporabu ili dezinfekciju zagađenih sustava spremnika goriva u čamcima ili u skladištima goriva. Jedan čep od 25 ml je dovoljan za 25 litara diesel goriva.

1 l	6	1008 ⁷
-----	---	-------------------

MOTORNA ULJA ZA 4-TAKTNE MOTORE**HC-TEHNOLOGIJA****MARINE MOTOR OIL 4T 10W-40**

Nova tehnologija o aditivima i osnovna ulja visoke kvalitete, jamče optimalnu uštedu energije i zaštitu od trošenja ili habanja motora. Sadrži i posebno antikorozivno sredstvo. Pouzdano paljenje na hladno i brza dostava ulja širom motora. Testirano na katalizatorima i turbopunjačima.

Najmodernije motorno ulje za diesel i benzinske motore u čamcima.

1 l	6	1236 ⁷
5 l	4	1239 ⁷

MINERALNA ULJA**MARINE MOTOR OIL 4T 15W-40**

Pouzdana zaštita protiv trošenja ili habanja motora. Testirano na turbopunjačima. Optimalno podmazivanje u svim pa i ekstremnim uvjetima rada. Sadrži i posebno antikorozivno sredstvo. Otporno na oksidaciju i sa stabilnim viskozitetom. Testirano na katalizatorima.

Ulje koje se može koristiti tijekom cijele godine za benzinske i diesel motore na čamcima (usisne ili sa turbo punjačem). Može se miješati sa HD motornim uljima.

5 l	4	1065 ⁷
60 l	1	1066

MOTORNA ULJA ZA 2-TAKTNE MOTORE**POTPUNO SINTETIČKA ULJA****FORMULA RACING OUTBOARD MOTOROIL**

Ovo ulje ima svojstva biorazgrađivanja nakon 21 dana (CEC L-33T-82): 80%. Sa TC-WIII specifikacijom. Održava cilindre, klipove i svjećice čistima. Ne dozvoljava samopaljenje, a pridonosi bezdimnom sagorijevanju. Izuzetna zaštita od trošenja i korozije. Optimalno podmazivanje te visoka pouzdanost i sigurnost.

Ovo je ulje posebno razvijeno za trkaće motore i druge 2-taktne motore sa visokim opterećenjem na vodeno hlađenje, sa miješanim i odvojenim sustavom podmazivanja.

1 l	6	1233 ⁷
-----	---	-------------------

MINERALNA ULJA**OUTBOARD MOTOROIL**

Ulje visoke kvalitete. Sa TC-WIII specifikacijom. Pouzdano smanjenje trošenja ili habanja motora te povećana pouzdanost rada. Sprječava nastajanje naslaga u komori za sagorijevanje i na ispušnom sistemu. Ne dozvoljava samozapaljenje. Štiti motor od hrđanja tijekom dugih perioda u kojima nije korišten te tijekom zimskog razdoblja.

Namijenjeno 2-taktnim motorima u čamcima sa vodenim hlađenjem, bilo sa odvojenim ili automatskim miješanjem.

1 l	6	1231 ⁷
5 l	4	1234 ⁷
20 l	1	1235

ULJA ZA MJENJAČE



MINERALNA ULJA

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak.

Komada
u kartonuKataloški
br.

OUTBOARD TRANSMISSION OIL

Ulje za mjenjače visoke kvalitete namijenjeno mehaničkim prijenosnim sustavima. Ima svojstva zaštite od trošenja i habanja te smanjenja buke pri radu. Pruža vrhunsku zaštitu prilikom mijenjanja brzine. Izuzetna zaštita od korozije i otpornost na starenje. Odlična svojstva viskoziteta i ponašanja pri raznim temperaturama. Kompatibilno sa svim vrstama brtvenih materijala.

Za vanbrodske prijenose pod normalnim ili visokim opterećenjem. Također za upotrebu u Z osovinama. Viskozitet 80W-90.

250 ml	12	2878 ²
250 ml	12	1232 ⁷
20 l	1	1238

PROIZVODI ZA ODRŽAVANJE



MARINE GREASE

Mast visoke kvalitete, namijenjena podmazivanju svih točaka na čamcu. Smanjuje trenje i trošenje. Izuzetno dugotrajna svojstva podmazivanja sa stabilnim viskozitetom. Ova mast ima svojstva odbijanja vode i potpuno je vodootporna. Pouzdana zaštita od korozije. U skladu sa NATO Marine specifikacijom G460. Stabilna u mokrim i vlažnim uvjetima i sa izuzetno dobrim brtvenim svojstvima. Označeno u skladu sa DIN 51502 KF 2 G-20.

Univerzalna primjena na svim točkama za podmazivanje na svim brodovima i čamcima. Širok spektar radnih temperatura i visoka stabilnost jamči optimalno podmazivanje, a također i smanjuje broj proizvoda koji su potrebni za održavanje čamca.

250 g	12	3509 ⁷
400 g	12	3506 ⁷



UNIVERSAL BOAT CLEANER

Univerzalno sredstvo za čišćenje čamca. Posebna svojstva ovog proizvoda jamče odstranjivanje svih uobičajenih nečistoća sa čamca, kao što su alge, ulje i mast, čađa, ptičji izmet, te ostaci kukaca na jedrima, palubi i trupu čamca. Ovaj proizvod je biorazgradiv po definiciji njemačkog zakona o deterdžentima i sredstvima za čišćenje (WRMG).

Koristi se za čišćenje i odstranjivanje prljavštine sa čamaca.

1 l	6	3313 ⁷
-----	---	-------------------



MULTI-SPRAY BOAT

Specijalno sredstvo za održavanje i zaštitu čamac. Održava pomicne dijelove u radnom stanju. Štiti od korozije i oksidacije. Odstranjuje vlagu i pomaže paljenju motora. Štiti cjelokupni električni sustav. Odglavljuje zaglavljene zadržale vijke. Štiti cijeli električni sustav. Sprječava škripanje. Sprječava kratke spojeve i gubitak napona. Ne oštećuje plastiku, boju, metale ili drvo.

Za sve radove prilikom održavanja ili servisiranja. Višenamjenski sprej za uporabu po čitavom čamcu.

500 ml	12	3314 ⁷
--------	----	-------------------



Vrtna oprema



Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.**PETROL STABILIZER**

Kombinacija sastojaka za zaštitu od korozije, stvaranja taloga i stvaranja goriva. Pridonosi bezbrižnom zimovanju motornih kosilica, motornih pila te vozila na dva kotača, kao i drugih 2-taktnih i 4-taktnih benzinskih motora.

Skladištenje i zimovanje kosilica trave na motorni pogon i druge motorne opreme. 25 ml dovoljno je za 5 litara goriva.

250 ml	6	5107 ¹²
250 ml	6	2817 ³¹

**CARE SPRAY FOR GARDEN EQUIPMENT**

Održava pomične dijelove u besprijekornom stanju. Sprječava škripanje. Štiti sve metalne dijelove od korozije tijekom zimovanja. Ne oštećuje plastiku, boje, metale niti drvo. Za bolji rad kosilica i druge vrtno opreme. Zasnovano na biljnim uljima, pa je stoga i kompatibilno sa okolišem.

Podmazuje, održava i štiti vrtnu opremu kao što su kosilice trave i slično.

300 ml	6	1615 ¹
--------	---	-------------------

**2-CYCLE POWER SAW OIL**

Visokokvalitetno motorno ulje razvijeno namjenski za 2-taktne motore sa zračnim hlađenjem. Nadmašuje stroge propise svih vodećih proizvođača motornih pila API-TC. Za optimalno podmazivanje i zaštitu od trošenja i u zahtjevnim uvjetima. Sa efektivnom zaštitom od korozije. Održava motor čistim. Testirano na katalizatorima.

Namijenjeno motornim pilama sa ili bez katalizatora. Kompatibilno sa bezolovnim gorivima. Omjer miješanja u skladu sa uputama proizvođača motora.

1 l	6	1282
20 l	1	1275

**2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING**

Visokokvalitetno motorno ulje namijenjeno 2-taktnim motorima sa vodenim i zračnim hlađenjem. Optimalno podmazivanje zbog izuzetno stabilnih svojstava podmazivanja. Odabrana osnovna ulja i aditivi pridonose čistoći motora i pri izuzetno visokim opterećenjima. Sagorijevanje bez ostataka i pepela. Štiti motore od trošenja ili habanja te od korozije. Održava svječiće čistim. Samomiješajuće.

Za odvojeno i miješano podmazivanje kod motocikala, mopeda, kosilica trave, motornih pila i generatora. Omjer miješanja sve do 1 : 50.

250 ml	12	1051
1 l	12	1052
5 l	4	1189
60 l	1	4700

**LAWNMOWER OIL SAE 30**

Za optimalnu čistoću motora i izuzetno dobru zaštitu od trošenja. Visok sadržaj aditiva garantira vrhunsko podmazivanje i pridonosi dugom radnom vijeku motora. Štiti od korozije pri nepogodnim uvjetima te tijekom zimskog razdoblja. Testirano na katalizatorima.

Posebno razvijeno za korištenje na 4-taktnim motorima kosilica za travu te motorima za koje je propisana uporaba monogradnog motornog ulja SAE HD 30.

1 l	12	1264
5 l	4	1266
0,6 l	125	1268

**UNIVERSAL OIL FOR GARDEN EQUIPMENT 10W-30**

Moderno multigradno motorno ulje za uporabu tijekom cijele godine. Odabrana osnovna ulja i visok sadržaj aditiva jamče optimalnu čistoću, kao i izvanredna svojstva podmazivanja, i to u najtežim radnim uvjetima.

Za benzinske i diesel 4-taktne motore, kao što su kosilice, električni generatori, manji traktori, kopačiće, čistači pod pritiskom, otpuhivači snijega, te drugi manji strojevi. Zadovoljava uvjete boljih proizvođača kao što su Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh itd.

1 l	6	1273
-----	---	------

Proizvod

Opis

Područje primjene

Pak. Komada Kataloški
u kartonu br.



BIO CHAIN SAW OIL

Motorno ulje za motorne pile, zasnovano na biljnim uljima, i stoga pogodno za okoliš. Biorazgradivo (Test CEC L-33-A-94: 98 % u 21 dan). Izuzetno prijanjanje i maziva svojstva. Štiti od trošenja i korozije. Viskozitet ovog proizvoda, kao i njegova svojstva jamče korištenje tijekom čitave godine, kako pri visokim tako i pri niskim temperaturama. Ulje za lančane pile nagrađeno je medaljom od strane KWF (Njemačko ministarstvo za šume i šumarstvo).

Za visokokvalitetne motorne pile. Također pogodno za ekstremne radne uvjete, kao što je rezanje tvrdog drva.

1 l	6	1280
5 l	4	1281



SAW CHAIN OIL 100

Ulje za lančanu pilu 100 je mineralno ulje visoke kvalitete formulirano na odabranim osnovnim uljima kako bi se postiglo izuzetno dobro podmazivanje za motorne pile i slične manje strojeve sa "once-through loss" sustavima podmazivanja. Izuzetna svojstva prijanjanja i optimalna svojstva podmazivanja omogućuju svim pokretnim dijelovima, kao što su lančane kopče, zaštitu od trošenja i habanja. Temperaturna stabilnost i vrhunski viskozitet garantiraju cjelogodišnju primjenu kako pri visokim tako i pri niskim temperaturama.

Namijenjeno za primjenu kod motornih pila u ekstremnim radnim uvjetima, kao što je rezanje tvrdog drva.

1 l	6	1277
5 l	4	1278
5 l	4	2992 ²
20 l	1	1190
60 l	1	1191



BIO SAW-CHAIN OIL 68

Posebna formulacija biološkog ulja za lance garantira brzu razgradljivost i potpunu neškodljivost. Vrhunska svojstva prijanjanja i optimalnog podmazivanja, štite sve pokretne dijelove lanca od trošenja. Temperaturna stabilnost i vrhunski viskozitet garantiraju cjelogodišnju primjenu kako na visokim tako i na niskim temperaturama.

Koristi se kod visokokvalitetnih motornih lančanih pila u ekstremnim uvjetima, kao što je rezanje tvrdog drva.

60 l	1	1289
205 l	1	1283



Izlaganje proizvoda



Izlaganje proizvoda

Cjelokupni asortiman	115
Aditivi	115
Održavanje vozila	116

Proizvod



Kataloški br. 9988

Opis

METALNA POLICA

Polica prazna
širina: 65 cm
Natpis
Polica prazna
širina: 125 cm
Natpis

Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
1 Komad	1	9969
1 Komad	1	5849
1 Komad	1	9988
2 Komad	2	5849

ADITIVI



Stalak s natpisom za pult

Kataloški br. 9901

Kataloški br. 7065

STALAK ZA IZLAGANJE ADITIVA

prazna
visina: 187 cm
promjer: 60 cm

1 Komad	1	9901
---------	---	------

PLASTIČNA POLICA

Polica prazna
širina: 40 cm
dubina: 40 cm
visina: 160 cm
Natpis

1 Komad	1	9970
---------	---	------

1 Komad 1 9995

1 Komad	1	9989
---------	---	------

1 Komad 1 9966

STALAK SA NATPISOM

prazna
Natpis

1 Komad	1	9965
1 Komad	1	9950

STALAK SA NATPISOM "CERA TEC"

sastoji se od:
6 x Cera Tec (Kataloški br.: 3721)

1 Komad	1	7065
---------	---	------

Proizvod



Kataloški br. 7197

Kataloški br. 7018

Opis

STALAK ZA KLIMA-FRESH

sastoji se od:
12 x 150 ml (Kataloški br.: 4065)

Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
1 Komad	1	7197

STALAK ZA LM 40

sastoji se od:
12 x 200 ml (Kataloški br.: 3390)

1 Komad	1	9973
---------	---	------

STALAK ZA LM 40

Futura Shop polica LM 40
48 x 200 ml (Kataloški br.: 3390)
48 x 400 ml (Kataloški br.: 3391)

1 Komad	1	7018
---------	---	------

NALJEPNICE

Proizvod



Kataloški br. 5375
Kataloški br. 5370

Opis

**NALJEPNICA
ENGSTLER BMW**

**NALJEPNICA
RADNO VRIJEME**

LOGO (53 x 35 mm)

LOGO (132 x 87 mm)

LOGO (320 x 210 mm)

LOGO (480 x 316 mm)

LOGO (680 x 448 cm)

Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
–	100	5867
D	1	5347
GB	1	5637
–	100	5377
–	100	5370
–	100	5428
–	50	5372
–	50	5375

VANJSKO REKLAMIRANJE/SVIJETLEĆE REKLAME



Kataloški br. 5436

Kataloški br. 5434

Kataloški br. 5435

Kataloški br. 5369

Kataloški br. 5242

Kataloški br. 5243

Kataloški br. 5244

**VANJSKA SVIJETLEĆA REKLAMA*
MOTOR OILS/ADDITIVES/
CAR CARE (80 x 80 cm)**

**VANJSKA SVIJETLEĆA
BOCNA REKLAMA*
MOTOR OILS/ADDITIVES/
CAR CARE (80 x 80 cm)**

**SVIJETLEĆI ZNAK ZA PULT*
MOTOR OILS/ADDITIVES/CAR
CARE (102 x 25 x 12 cm)**

**ZASTAVA MOTOR OILS/ADDITIVES/
CAR CARE (150 x 360 cm)**

NATPIS (400 x 100 cm)
vodoravan

NATPIS SA SLIKOM (100 x 230 cm)
viseći

NATPIS ADDITIVES (100 x 230 cm)
viseći

NATPIS MOTOR OILS (100 x 230 cm)
viseći

D	1	5436
D	1	5434
D	1	5435
D	1	5368
GB	1	5623
E	1	5622
D	1	5369
GB	1	5643
–	1	5242
–	1	5243
–	1	5244

REKLAMNI MATERIJAL

DEKORATIVNI MATERIJAL/POSTERI/PLAKATI



Proizvod

Opis

Pak. Komada
u kartonu Kataloški
br.


Kataloški br. 5483




Kataloški br. 5441

Kataloški br. 5444



Kataloški br. 5425



Kataloški br. 5487

DEKORACIJA, DJEVOJKA

DEKORATIVNI STUPOVI

1 x 40 cm visine
1 x 60 cm visine
1 x 80 cm visine

DEKORATIVNI ZID SKLOPIV

190 x 190 cm

VANJSKI LOGO ALUMINIJSKI ZNAK

POSTER ENGSTLER BMW

DIN A1

POSTER SPIRIT OF WESTPHALIA

DIN A1

REKLAMNI PANEL MOTOR OILS/ADDITIVES/ CAR CARE*

D 1 5480
GB 1 5470

REKLAMNI PANEL MOTOR OIL

GB 1 5487

REKLAMNI ARTIKLI

Proizvod



Opis

KEMIJSKA OLOVKA

LM-KAPE

SUNCOBRAN

MAJICA

(s raznim motivima)

veličine S

veličine M

veličine L

veličine XL

veličine XXL

RADNO ODIJELO

crno/crveno

veličine M

veličine L

veličine XL

veličine XXL

RADNI KOMBINEZON

veličine M

veličine L

veličine XL

veličine XXL

ZIDNI SAT

Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
–	50	5335
–	1	5315
–	1	5349
–	1	5323
–	1	5309
–	1	5326
–	1	5327
–	1	5328
–	1	5350
–	1	5358
–	1	5359
–	1	5360
–	1	5351
–	1	5354
–	1	5355
–	1	5356
–	1	5345

REKLAMNI MATERIJAL



BROŠURE

Proizvod

Opis

 Pak. Komada
u kartonu Kataloški
br.


Kataloški br. 5439



Kataloški br. 5616



Kataloški br. 5491



Kataloški br. 5560



Kataloški br. 5430



Kataloški br. 5431

KATALOG PROIZVODA

D	20	5452
GB	20	5603
HR	20	5857

KATALOG ZA TERETNA VOZILA

GB	50	5591
----	----	------

TABLICA ZA IZMJENU
ULJA NA OSOBNIM
I KOMBI VOZILIMA

D/GB	30	5430
------	----	------

TABLICA ZA IZMJENU
ULJA NA KAMIONIMA

D/GB	50	5431
------	----	------

KATALOG PRO-LINE

D	50	5584
GB	50	5590

ADITIVI

D	100	5471
GB	100	5616
E	100	5604
DK	100	5445
NL/F/ARAB	100	5516
PL	100	5594
D/F/I	100	5627
JAP	100	5853

BROŠURE
SPEED TEC GASOLINE/DIESEL

D/GB/ I/E/P	100	5541
----------------	-----	------

ZAŠTITA MOTORA / ČIŠĆENJE /
MJENJACI ZA KRAJNJEG
KORISNIKA

GB	100	5619
----	-----	------

MOTORNJA ULJA

D/GB	100	5439
RUS	100	5650
NL/F/ARAB	100	5515
PL	100	5595
D/F/I	100	5628
P	100	5631
JAP	100	5851

ODRŽAVANJE VOZILA
ZA KRAJNJEG KORISNIKA

D/GB	300	5491
E/P	300	5803
JAP	300	5852

ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA
ZA KRAJNJEG KORISNIKA

D/GB	100	5514
------	-----	------

BROŠURE LM 40

GB	50	5618
----	----	------

MOTOCIKLI

D/GB	100	5560
DK	100	5446
E/P	100	5641

ČAMCI

D/GB	50	5561
------	----	------

OZNAKA ZA IZMJENU ULJA

D	1000	5440
D/NL/ F/I/ARAB	1000	5316
D/GB/ E/F/I	1000	5601
RUS/CZ/ H/RO/PL	1000	5689

DVD

Proizvod

Opis

Pak.	Komada u kartonu	Kataloški br.
------	---------------------	------------------



**DVD FILM O PROIZVODIMA
ZA RADIONICE**

D/GB/E	1	5569
--------	---	------

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
1005	MOTOR OIL SAVER	300 ml	12	D-F-NL	10
1006	MOTOR OIL SAVER	200 l	1		10
1007	GEARPROTECT	80 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	11
1008	MARINE DIESEL ADDITIVE	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	16, 109
1009	HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE	300 ml	12	D-F-NL	10
1010	LEAD SUBSTITUTE	250 ml	12	D-F-NL	13
1011	OIL ADDITIVE	125 ml	12	D-F-NL	10
1012	OIL ADDITIVE	200 ml	12	D-F-NL	10
1013	OIL ADDITIVE	500 ml	4	D-F-NL	10
1014	VALVE CLEAN	150 ml	12	D-F-NL	13
1017	VISCOPLUS FOR OIL	300 ml	12	D-F-NL	11
1018	MOTORPROTECT	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	10
1019	MOTORCLEAN	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	11
1020	GEAR OIL (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	44, 100
1025	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	42, 101
1027	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-140	20 l	1		42
1028	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-140	205 l	1		42
1030	GEAR OIL (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	44, 101
1031	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90	60 l	1		42, 101
1033	GEAR OIL (GL4) SAE 80W	20 l	1		44, 100
1034	GEAR OIL (GL4) SAE 85W-90	60 l	1		44, 101
1035	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	42, 101
1036	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W	60 l	1		42, 101
1038	GEAR OIL (GL4) SAE 85W-90	205 l	1		44, 101
1039	GEAR OIL (GL4) SAE 80W	60 l	1		44, 100
1040	GEAR-OIL ADDITIVE	20 g	12		12
1042	GEAR-OIL LEAK STOP	50 ml	12		12
1043	ATF III	1 l	6	D-GB-I-E-P	41, 100
1044	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 90W	205 l	1		42
1045	GEAR OIL (GL4) SAE 85W-90	20 l	1		44, 101
1046	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W	20 l	1		42, 101
1047	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90	20 l	1		42, 101
1048	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W-90	20 l	1		42, 101
1049	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W-90	205 l	1		42, 101
1050	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 140W	205 l	1		42
1051	2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING	250 ml	12		37, 112
1052	2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING	1 l	12		37, 112
1053	RACING SCOOTER 2T SYNTH	1 l	6	D-GB-I-E-P	38, 104
1054	RACING SCOOTER 2T SYNTH	20 l	1		38, 104
1055	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 140W	20 l	1		42
1056	ATF III	5 l	4		41, 100
1058	ATF III	20 l	1		41, 100
1061	TOURING HIGH TECH SHPD-MOTOROIL 15W-40	20 l	1		36, 99
1062	TOURING HIGH TECH SHPD-MOTOROIL 15W-40	60 l	1		36, 99
1063	TOURING HIGH TECH SHPD-MOTOROIL 15W-40	205 l	1		36, 99
1065	MARINE MOTOR OIL 4T 15W-40	5 l	4	D-GB-F-E-I-GR	35, 109
1066	MARINE MOTOR OIL 4T 15W-40	60 l	1		35, 109
1070	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL 15W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	28
1071	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL 15W-40	20 l	1		28
1072	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL 15W-40	60 l	1		28
1073	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	28
1075	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL 15W-40	205 l	1		28
1080	LUBRICANT FIX	50 g	12		54
1082	LUBRICANT FIX	180 kg	1		54
1084	TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	36, 99
1085	START FIX	200 ml	12	D-GB-I-E-P	74
1088	TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40	205 l	1		36, 99
1089	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	20 l	1		27
1090	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	60 l	1		27
1091	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	27
1092	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	27
1094	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	205 l	1		27
1095	TOURING HIGH TECH 15W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	28
1096	TOURING HIGH TECH 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	28
1107	HYDRAULIC OIL HLP 32	20 l	1		46
1108	HYDRAULIC OIL HLP 32	60 l	1		46
1109	HYDRAULIC OIL HLP 32	205 l	1		46
1110	HYDRAULIC OIL HLP 46	20 l	1		46
1111	HYDRAULIC OIL HLP 46	60 l	1		46
1112	HYDRAULIC OIL HLP 46	205 l	1		46
1113	HYDRAULIC OIL HLP 68	20 l	1		46
1114	HYDRAULIC OIL HLP 68	60 l	1		46
1115	HYDRAULIC OIL HLP 68	205 l	1		46

Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
1117	HYDRAULIC OIL HLP 46	1 l	12		46
1118	HYDRAULIC OIL HLP 10	60 l	1		46
1121	TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40	20 l	1		36, 99
1122	TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40	60 l	1		36, 99
1123	HYDRAULIC OIL HLP 10	205 l	1		46
1127	CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL	1 l	6	D-GB-I-E-P	45
1136	LONGTIME HIGH TECH 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
1137	LONGTIME HIGH TECH 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1138	LONGTIME HIGH TECH 5W-30	20 l	1		26
1139	LONGTIME HIGH TECH 5W-30	60 l	1		26
1140	LONGTIME HIGH TECH 5W-30	205 l	1		26
1145	STEERING GEAR OIL 3100	1 l	6	D-GB-I-E-P	45
1147	CENTRAL HYDRAULICS OIL	20 l	1		45
1148	CENTRAL HYDRAULICS OIL	60 l	1		45
1150	SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	24
1151	SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
1163	LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
1164	LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1165	LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30	205 l	1		26
1166	LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30	60 l	1		26
1171	SYNTHOIL LONGTIME 0W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	24
1172	SYNTHOIL LONGTIME 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
1173	SYNTHOIL LONGTIME 0W-30	20 l	1		24
1174	SYNTHOIL LONGTIME 0W-30	60 l	1		24
1175	SYNTHOIL LONGTIME 0W-30	205 l	1		24
1181	LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30	20 l	1		26
1182	FULLY SYNTHETIC HYPOID-GEAR OIL TRUCK 75W-90	20 l	1		41, 100
1183	FULLY SYNTHETIC HYPOID-GEAR OIL TRUCK 75W-90	60 l	1		41, 100
1184	FULLY SYNTHETIC HYPOID-GEAR OIL TRUCK 75W-90	205 l	1		41, 100
1185	TRUCK LOW VISCOSITY MOTOR OIL 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	36, 99
1188	CENTRAL HYDRAULICS OIL	205 l	1		45
1189	2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING	5 l	4		37, 112
1190	SAW CHAIN OIL 100	20 l	1		39, 113
1191	SAW CHAIN OIL 100	60 l	1		39, 113
1192	LEICHTLAUF SPECIAL LL 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
1193	LEICHTLAUF SPECIAL LL 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1194	LEICHTLAUF SPECIAL LL 5W-30	20 l	1		26
1195	LEICHTLAUF SPECIAL LL 5W-30	60 l	1		26
1196	LEICHTLAUF SPECIAL LL 5W-30	205 l	1		26
1212	MoS ₂ LOW-VISCOSITY SAE 20W-50	5 l	4	D-GB-I-E-P	32
1220	MoS ₂ LOW-VISCOSITY SAE 20W-50	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
1221	MoS ₂ LOW-VISCOSITY SAE 20W-50	205 l	1		32
1231	OUTBOARD MOTOR OIL	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	39, 109
1232	OUTBOARD TRANSMISSION OIL	250 ml	12	D-GB-F-E-I-GR	45, 110
1233	FORMULA RACING OUTBOARD MOTOR OIL	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	39, 109
1234	OUTBOARD MOTOR OIL	5 l	4	D-GB-F-E-I-GR	39, 109
1235	OUTBOARD MOTOR OIL	20 l	1		39, 109
1236	MARINE MOTOR OIL 4T 10W-40	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	35, 109
1238	OUTBOARD TRANSMISSION OIL	20 l	1		45, 110
1239	MARINE MOTOR OIL 4T 10W-40	5 l	4	D-GB-F-E-I-GR	35, 109
1240	TOURING HIGH TECH 15W-40	205 l	1		28
1244	TOURING HIGH TECH HD 10W	20 l	1		28
1245	ATF III	205 l	1		41, 100
1246	ATF III	60 l	1		41, 100
1247	TOURING HIGH TECH HD 10W	60 l	1		28
1249	TOURING HIGH TECH HD 10W	5 l	4	D-GB-I-E-P	28
1250	TOURING HIGH TECH 20W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	28
1253	TOURING HIGH TECH HD 10W	205 l	1		28
1254	TOURING HIGH TECH 20W-50	60 l	1		28
1255	TOURING HIGH TECH 20W-50	5 l	4	D-GB-I-E-P	28
1257	TOURING HIGH TECH 20W-50	20 l	1		28
1260	TOURING HIGH TECH 20W-50	205 l	1		28
1263	TOURING HIGH TECH HD 30	60 l	1		28
1264	LAWN MOWER OIL SAE 30	1 l	12		37, 112
1265	TOURING HIGH TECH HD 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	28
1266	LAWN MOWER OIL SAE 30	5 l	4		37, 112
1267	TOURING HIGH TECH HD 30	20 l	1		28
1268	LAWN MOWER OIL SAE 30	0,6 l	125		37, 112
1269	TOURING HIGH TECH HD 30	205 l	1		28
1270	TOURING HIGH TECH HD 40	20 l	1		28
1271	TOURING HIGH TECH HD 40	205 l	1		28
1272	TOURING HIGH TECH 10W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	27
1273	UNIVERSAL OIL FOR GARDEN EQUIPMENT 10W-30	1 l	6		37, 112

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
1274	TOURING HIGH TECH 10W-30	20 l	1		27
1275	2-CYCLE POWER SAW OIL	20 l	1		39, 112
1276	TOURING HIGH TECH 10W-30	205 l	1		27
1277	SAW CHAIN OIL 100	1 l	6		39, 113
1278	SAW CHAIN OIL 100	5 l	4		39, 113
1280	BIO CHAIN SAW OIL	1 l	6		39, 113
1281	BIO CHAIN SAW OIL	5 l	4		39, 113
1282	2-CYCLE POWER SAW OIL	1 l	6		39, 112
1283	BIO SAW-CHAIN OIL 68	205 l	1		39, 113
1284	TOURING HIGH TECH 10W-30	60 l	1		27
1289	BIO SAW-CHAIN OIL 68	60 l	1		39, 113
1296	TOURING HIGH TECH 15W-40	60 l	1		28
1298	TOURING HIGH TECH 15W-40	20 l	1		28
1300	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	26
1301	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
1302	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	60 l	1		26
1303	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	205 l	1		26
1304	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	20 l	1		26
1305	TOP UP OIL 5W-40	1 l	6		27
1306	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	24
1307	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
1308	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	20 l	1		24
1309	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	60 l	1		24
1310	LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	27, 30
1311	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	205 l	1		24
1317	LEICHTLAUF 10W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	27, 30
1318	LEICHTLAUF 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	27, 30
1331	DIESEL HIGH TECH 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	27
1332	DIESEL HIGH TECH 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	27
1333	DIESEL HIGH TECH 5W-40	20 l	1		27
1334	DIESEL HIGH TECH 5W-40	60 l	1		27
1335	DIESEL HIGH TECH 5W-40	205 l	1		27
1346	LEICHTLAUF HC7 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	30, 33
1347	LEICHTLAUF HC7 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	30, 33
1360	SYNTHOIL ENERGY 0W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	24
1361	SYNTHOIL ENERGY 0W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
1362	SYNTHOIL ENERGY 0W-40	20 l	1		24
1363	SYNTHOIL ENERGY 0W-40	60 l	1		24
1364	SYNTHOIL ENERGY 0W-40	205 l	1		24
1378	LEICHTLAUF HC7 5W-40	20 l	1		30, 33
1382	LEICHTLAUF HC7 5W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	30, 33
1384	LEICHTLAUF HC7 5W-40	60 l	1		30, 33
1385	LEICHTLAUF HC7 5W-40	205 l	1		30, 33
1386	DIESEL LEICHTLAUF 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	27
1387	DIESEL LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	27
1388	DIESEL LEICHTLAUF 10W-40	20 l	1		27
1390	SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60	1 l	6	D-GB-I-E-P	24
1391	SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60	5 l	4	D-GB-I-E-P	24
1392	SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60	20 l	1		24
1393	SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60	60 l	1		24
1394	SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60	205 l	1		24
1397	DIESEL LEICHTLAUF 10W-40	205 l	1		27
1400	SPECIAL BULLDOG OIL SAE 30	10 l	1		38
1401	GEAR OIL (GL4) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	44, 100
1402	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	42, 101
1403	GEAR OIL (GL4) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	44, 101
1404	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	42, 101
1405	ATF III	500 ml	6	D-GB-I-E-P	41, 100
1406	HYPOID GEAR OIL TDL SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	41, 100
1407	HYPOID GEAR OIL TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	41, 100
1408	HYPOID GEAR OIL TDL SAE 75W-90	20 l	1		41, 100
1410	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	43, 101
1411	FULLY SYNTHETIC GEAR OIL (GL 5) SAE 75W-90	205 l	1		43
1412	FULLY SYNTHETIC GEAR OIL (GL 5) SAE 75W-90	60 l	1		43
1413	FULLY SYNTHETIC GEAR OIL (GL 5) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	43
1414	FULLY SYNTHETIC GEAR OIL (GL 5) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	43
1415	FULLY SYNTHETIC GEAR OIL (GL 5) SAE 75W-90	20 l	1		43
1418	NOVA SUPER 15W-40	60 l	1		29
1419	NOVA SUPER 20W-50	60 l	1		29
1420	ENGINE INTERIOR PRESERVATIVE	300 ml	6	D-GB-I-E-P	67
1421	NOVA SUPER 20W-50	5 l	4		29
1425	NOVA SUPER 20W-50	205 l	1		29
1426	NOVA SUPER 15W-40	5 l	4		29

Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
1427	NOVA SUPER 20W-50	1 l	12		29
1428	NOVA SUPER 15W-40	1 l	12		29
1430	NOVA SUPER 15W-40	205 l	1		29
1431	NOVA SUPER 20W-50	20 l	1		29
1432	NOVA SUPER 15W-40	20 l	1		29
1434	SUPER DIESEL LEICHTLAUF 10W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	33
1435	SUPER DIESEL LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	33
1439	FORMULA SUPER 15W-40	1 l	12		29
1440	FORMULA SUPER 15W-40	5 l	4		29
1442	FORMULA SUPER 15W-40	60 l	1		29
1443	FORMULA SUPER 15W-40	205 l	1		29
1444	FORMULA SUPER 20W-50	1 l	12		29
1445	FORMULA SUPER 20W-50	5 l	4		29
1449	FORMULA SUPER 20W-50	205 l	1		29
1451	FORMULA SUPER 15W-40	20 l	1		29
1452	FORMULA SUPER 20W-50	20 l	1		29
1500	RACING 4T 20W-50	1 l	6	D-GB-I-E-P	34, 104
1501	RACING 4T 20W-50	5 l	4	D-GB-I-E-P	34, 104
1502	RACING SYNTH 4T 10W-50	1 l	6	D-GB-I-E-P	34, 103
1503	RACING SYNTH 4T 10W-50	5 l	4	D-GB-I-E-P	34, 103
1504	RACING 2T	1 l	6	D-GB-I-E-P	38, 104
1505	RACING SYNTH 2T	1 l	6	D-GB-I-E-P	38, 104
1506	RACING FORK OIL 10W MEDIUM	500 ml	6	D-GB-I-E-P	106
1508	RACING CHAIN LUBE	250 ml	12	D-GB-I-E-P	106
1509	RACING BIKE CLEANER	1 l	6	D-GB-I-E-P	106
1510	COCKPIT SHINE	200 ml	12	D-GB-I-E-P	65
1511	ANTI-MIST SPRAY	250 ml	12	D-GB-I-E-P	63
1512	WINDOWPANE CLEANER FOAM	300 ml	12	D-GB-I-E-P	63
1513	RACING MULTI-SPRAY	200 ml	12	D-GB-I-E-P	107
1514	WINDOWPANE CLEANER	1 l	12	D-GB-I-E-P	63
1515	MARTEN PROTECTION SPRAY	200 ml	12	D-GB-I-E-P	67
1516	RACING GEAR OIL SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	44, 105
1517	WINDOWPANE CLEANER SUPER CONCENTRATE	50 ml	40		63
1519	WINDOWPANE CLEANER SUPER CONCENTRATE	250 ml	6		63
1520	COPPER PASTE	250 ml	12	D-GB-I-E-P	56
1521	RACING 4T 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	34, 103
1522	RACING 4T 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	34, 103
1523	RACING FORK OIL 5W LIGHT	500 ml	6	D-GB-I-E-P	106
1524	RACING FORK OIL 15W HEAVY	500 ml	6	D-GB-I-E-P	106
1525	RACING SYNTH 4T 10W-60	1 l	6	D-GB-I-E-P	34, 103
1526	RACING SYNTH 4T 10W-60	5 l	4	D-GB-I-E-P	34, 103
1527	RACING SYNTH 4T 10W-60	20 l	1		34, 103
1528	DOOR LOCK CARE	50 ml	24		74
1529	CHROME GLOSS CREAM	250 ml	12		67
1530	HARD WAX	600 ml	6	D-GB	61
1531	METALLIC HIGH LUSTER	600 ml	6	D-GB	61
1532	PAINT GLOSS CREAM	300 g	6		61
1533	SHINE POLISH	600 ml	6	D-GB	61
1534	POLISH & WAX	600 ml	6	D-GB	61
1535	PAINT CLEANER	600 ml	6		61
1536	PLASTIC DEEP CARE	500 ml	6		66
1537	PLASTIC DEEP CARE LOTION	250 ml	12		66
1538	RUBBER CARE	500 ml	6		67
1539	UPHOLSTERY FOAM CLEANER	300 ml	12	D-GB-I-E-P	66
1540	ZINC SPRAY	400 ml	6	D-GB-I-E-P	74, 93
1542	AUTO WASH & WAX	1 l	6		60
1543	INSECT REMOVER	500 ml	6		60, 63
1545	AUTO WASH SHAMPOO	1 l	6	D-GB-I-E-P	62
1546	AUTO INTENSIVE CLEANER	500 ml	6		60
1547	AUTO INTERIOR CLEANER	500 ml	6		65
1548	INSECT SPONGE	1 Komad	12		62, 63
1549	AUTO WASH SPONGE	1 Komad	12		60
1550	AUTO SHINE COTTON WOOL	1 Komad	24		62
1551	AUTO CLOTH	1 Komad	10		62
1552	PLASTIC "LIKE NEW"	250 ml	12		66
1555	SILCON & WAX REMOVER	250 ml	12		60, 63
1556	GRINDING AND POLISHING PASTE	300 g	6	D-GB-I-E-P	60
1560	RACING 4T 20W-50	20 l	1		34, 104
1561	RACING 4T 20W-50	60 l	1		34, 104
1562	RACING 4T 10W-40	20 l	1		34, 103
1563	RACING 4T 10W-40	60 l	1		34, 103
1564	RACING SYNTH 4T 10W-50	60 l	1		34, 103
1565	RACING 2T	20 l	1		38, 104

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
1566	RACING SYNTH 2T	20 l	1		38, 104
1567	RACING SYNTH 4T 10W-50	20 l	1		34, 103
1568	RACING 4T 10W-40	205 l	1		34, 103
1569	RACING SYNTH 4T 10W-50	205 l	1		34, 103
1571	RACING VISOR CLEANER	100 ml	12	D-GB-I	107
1572	RACING HD-CLASSIC SAE 50	1 l	6	D-GB-I-E-P	34, 104
1573	RACING HD-CLASSIC SAE 50	5 l	4	D-GB-I-E-P	34, 104
1577	RACING 2T	60 l	1		38, 104
1579	RACING TIRE REPAIR SPRAY	300 ml	12	D-GB-I-E-P	107
1580	RACING BIKE-OIL ADDITIVE	125 ml	12	D-GB-I-E-P	12, 103
1581	RACING 4T-BIKE-ADDITIVE	125 ml	12	D-GB-I	14, 103
1582	RACING 2T-BIKE-ADDITIVE	250 ml	6	D-GB-I-E-P	14, 103
1590	fix-clear RAIN REPELLENT	125 ml	12		63
1591	RACING CHAIN SPRAY WHITE	400 ml	12	D-GB-I-E-P	107
1592	RACING CHAIN SPRAY WHITE	50 ml	24	D-GB-I	107
1593	CONVERTIBLE TOP CLEANER	500 ml	6		64
1594	FABRIC IMPREGNATION	400 ml	6	D-GB-I-E	64
1595	AUTO POLISHING CLOTH	1 Komad	10		62
1596	AUTOMOBILE NATURAL LEATHER	1 Komad	10		62
1597	RIM CLEANER SPECIAL	1 l	6		64
1598	COCKPIT CARE, vailija	300 ml	12	D-GB-I-E-P	65
1599	COCKPIT CARE, citrus	300 ml	12	D-GB-I-E-P	65
1600	TAR REMOVER	400 ml	6	D-GB-I-E-P	60
1601	RACING LEATHER COMBINATION CARE	250 ml	12	D-GB-I	107
1602	RACING CHAIN CLEANER	500 ml	6	D-GB-I-E-P	106
1603	RACING HELMET INTERIOR CLEANER	300 ml	12	D-GB-I-E-P	106
1606	RACING FORK OIL 10W MEDIUM	5 l	4	D-GB	106
1609	TIRE BRIGHT FOAM	400 ml	6	D-GB-I-E-P	64
1610	COCKPIT SHINE	600 ml (XXL)	12	D-GB-I-E-P	65
1611	RUST SOLVENT XXL	600 ml	12	D-GB-I-E-P	72
1612	RAPID RUST SOLVENT	300 ml	12	D-GB-I-E-P	72
1613	MoS ₂ -RUST SOLVENT	600 ml (XXL)	12	D-GB-I-E-P	72
1614	MoS ₂ -RUST SOLVENT	300 ml	12	D-GB-I-E-P	72
1615	CARE SPRAY FOR GARDEN EQUIPMENT	300 ml	6	D-GB-I-E-P	112
1616	RACING SCOOTER 2T BASIC	5 l	4	D-GB-I-E-P	38, 105
1617	RACING GEAR OIL 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	44, 105
1618	RACING SCOOTER 4T 10W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	34, 104
1619	RACING SCOOTER 2T BASIC	1 l	6	D-GB-I-E-P	38, 105
1620	ODOR KILLER	250 ml	12	D-GB-I-E-P	61, 65
1621	RACING SCOOTER 2T SEMISYNTH	1 l	6	D-GB-I-E-P	38, 105
1622	RACING SCOOTER 2T SEMISYNTH	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38, 105
1623	RACING FORK OIL 5W LIGHT	5 l	4	D-GB	106
1625	RACING AIR FILTER OIL	500 ml	20	D-GB-I-E-P	105
1633	RACING SCOOTER 2T BASIC	60 l	1		38, 105
1640	GLOSS ZINC SPRAY	400 ml	6		73, 93
1641	CERAMIC RUST SOLVENT WITH FREEZE-SHOCK EFFECT	300 ml	6	D-GB-I-E-P	72
1645	TREE SAP REMOVER	10 l	1		60
1647	GLOSS SPRAY WAX	400 ml	12	D-GB-I-E-P	61
1650	ONE FOR ALL DEEP CARE	250 ml	12	D-GB-I-E-P	65
1651	MICROFIBER CLOTH	1 Komad	10		62, 66
1652	TREE SAP REMOVER	400 ml	6	D-GB-I-E-P	60
1653	UNIVERSAL CLEANER	1 l	6	D-GB-I-E-P	78
1654	UNIVERSAL CLEANER	5 l	1	D-GB-I-E-P	78
1655	UNIVERSAL CLEANER	20 l	1	D-GB-I-E-P	78
1658	TIRE FITTING SPRAY	400 ml	12	D-GB-I-E-P	57, 64
1661	AIR FRESHENER SPEED, limun	1 Komad	24	D-GB-RUS-UA	65
1662	AIR FRESHENER SPEED, naranča	1 Komad	24	D-GB-RUS-UA	65
1663	AIR FRESHENER SPEED, breskva	1 Komad	24	D-GB-RUS-UA	65
1664	AIR FRESHENER SPEED, sportska svježina	1 Komad	24	D-GB-RUS-UA	65
1665	AIR FRESHENER SPEED, vanilija	1 Komad	24	D-GB-RUS-UA	65
1668	LEATHER CARE	250 ml	12	D-GB-I-E-P	65
1780	SYNTHOIL HIGH TECH 10W-50	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
1800	OIL ADDITIVE	125 ml	20	GB-GR-I	10
1802	MOTOR OIL SAVER	300 ml	20	GB-GR-I	10
1803	INJECTION CLEANER	300 ml	20	GB-GR-I	12
1804	RADIATOR STOP-LEAK	300 ml	20	GB-GR-I	17
1806	SUPER DIESEL ADDITIVE	250 ml	20	GB-GR-I	15, 97
1808	DIESEL SMOKE STOP	150 ml	12	GB-GR-I	15
1809	LEAK DETECTION SPRAY/LEAK DETECTOR	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	73
1810	RADIATOR CLEANER	250 ml	20	GB-GR-I	17
1811	DIESEL PURGE	500 ml	20	GB-GR-I	15
1813	CHAIN SPRAY	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	73
1816	RAPID CLEANER	500 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	78

Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
1817	MoS ₂ -RUST SOLVENT	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	72
1818	mtx CARBURETOR CLEANER	300 ml	20	GB-GR-I	13
1819	GLOSS SPRAY WAX	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	61
1820	MARTEN PROTECTION SPRAY	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	67
1824	COPPER PASTE	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	56
1825	RAPID RUST SOLVENT	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	72
1826	MULTI-SPRAY PLUS 7	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	72
1829	COPPER PASTE	500 g	4	D-F-NL	56
1830	ZINC SPRAY	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	74, 93
1832	ELECTRONIC SPRAY	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	57
1833	MULTIPURPOSE GREASE	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	54
1834	MULTIPURPOSE GREASE	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	54
1835	SILICONE SPRAY	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	74
1836	COCKPIT SHINE	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	65
1838	LEAD SUBSTITUTE	250 ml	12	GB-GR-I	13
1839	MAINTENANCE SPRAY, WHITE	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	74
1840	RAPID CLEANER	5 l	1	D-NL-F-GR-ARAB	78
1841	V-BELT SPRAY	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	73
1842	LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS ₂	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	54
1843	LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS ₂	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	54
1844	CARBURETOR EXTERIOR CLEANER	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	68
1848	COPPER PASTE	1 kg	1	D-NL-F-GR-ARAB	56
1855	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	24
1856	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	24
1858	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	26
1860	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	27
1862	TOURING HIGH TECH 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	28
1864	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	28
1866	FORMULA SUPER 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	29
1867	MOTORPROTECT	500 ml	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	10
1877	DIESEL FLOW FIT	150 ml	20	D-PL-H-RO-TR	15
1878	DIESEL FLOW FIT K	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	16, 98
1879	DIESEL FLOW FIT K	205 l	1		16, 98
1883	MOTORCLEAN	500 ml	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	11
1885	ATF III	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	41, 100
1890	SUPER HD 20W-50	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SC	33
1893	FORMULA SUPER 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	29
1896	SUPER HD 15W-40	20 l	1		33
1897	SUPER HD 15W-40	60 l	1		33
1898	SUPER HD 15W-40	205 l	1		33
1899	SUPER HD 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SC	33
1902	mtx CARBURETOR CLEANER	300 ml	20	D-F-I	13
1904	SUPER DIESEL ADDITIVE	250 ml	20	D-F-I	15, 97
1918	INJECTION CLEANER	300 ml	20	D-F-I	12
1921	RADIATOR CLEANER	250 ml	20	D-F-I	17
1958	TOURING HIGH TECH ENGINE OIL SAE 10W-40	60 l	1		32
1971	INJECTION CLEANER	300 ml	20	D-PL-BG	12
1980	FORMULA SUPER 15W-40	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	29
1981	FORMULA SUPER 15W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	29
1982	FORMULA SUPER 20W-50	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	29
1983	FORMULA SUPER 20W-50	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	29
2101	LEICHTLAUF PERFORMANCE 10W-40	60 l	1		33
2102	LEICHTLAUF PERFORMANCE 10W-40	205 l	1		33
2105	VISCOPLUS FOR OIL	1 l	6	D-GB-I-E-P	11
2112	TOURING HIGH TECH DIESEL HOT CLIMATE SAE 20W-50	205 l	1		31
2113	TOURING HIGH TECH DIESEL HOT CLIMATE SAE 20W-50	60 l	1		31
2116	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL SAE 20W-50	60 l	1		32
2118	TOURING HIGH TECH TROPICAL SAE 20W-50	205 l	1		32
2119	BATTERY TERMINAL GREASE	10 g	50	E-P	53
2122	OIL SMOKE STOP	300 ml	20	D-E-P	11
2123	mtx CARBURETOR CLEANER	300 ml	20	D-E-P	13
2132	TOURING HIGH TECH TROPICAL SAE 20W-50	5 l	4	D-GB-I-E-P	32
2142	LEAD SUBSTITUTE	50 l	1		13
2165	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90	205 l	1		42, 101
2182	OIL ADDITIVE	300 ml	12	D-H-RO	10
2183	FULLY SYNTHETIC GEAR OIL (GL 5) SAE 75W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	43
2184	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	27
2185	COMMON RAIL ADDITIVE	250 ml	6	D-PL-BG	15
2186	DIESEL PURGE	500 ml	12	D-H-RO	15
2187	HAND CLEANSING PASTE	12,5 l	1	D-PL-H-RO-TR-RUS-UA	79
2190	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL 15W-40	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	28
2191	TOURING HIGH TECH DIESEL SPECIAL OIL 15W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	28
2192	SUPER MOTOR OIL + MoS ₂ 15W-40	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	32

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
2193	SUPER MOTOR OIL + MoS ₂ 15W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	32
2194	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	24
2195	TOP TEC 4100 5W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	25, 30
2196	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	26
2308	LEICHTLAUF HC7 5W-40	1 l	6	D-GB-F-ARAB	30, 33
2309	LEICHTLAUF HC7 5W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	30, 33
2315	TOP TEC 4600 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	25
2316	TOP TEC 4600 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	25
2317	TOP TEC 4500 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	25
2318	TOP TEC 4500 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	25
2319	TOP TEC 4400 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	25
2322	TOP TEC 4400 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	25
2323	TOP TEC 4300 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	25
2324	TOP TEC 4300 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	25
2325	LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	26
2326	LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	26
2327	LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	26
2328	LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	26
2388	PRO-LINE INTAKE SYSTEM CLEANER DIESEL	400 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	19
2389	CLIMATE-FRESH	150 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	76
2393	TOP TEC ATF 1200	1 l	6	D-GB-F-ARAB	40
2394	HAND CLEANSING PASTE	500 ml	30	D-GB-F-ARAB-NL	79
2399	DIESEL PURGE	500 ml	20	D-HR-SRB	15
2425	PRO-LINE ENGINE FLUSH	1 l	6	D-GB-I-E-P	17, 97
2427	PRO-LINE ENGINE FLUSH	500 ml	6	D-GB-I-E-P	17, 97
2428	PRO-LINE ENGINE FLUSH	5 l	3		17, 97
2447	LEICHTLAUF SPECIAL LL 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	26
2448	LEICHTLAUF SPECIAL LL 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	26
2449	FORMULA SUPER 20W-50	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	29
2450	SYNTHOIL ENERGY 0W-40	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	24
2451	SYNTHOIL ENERGY 0W-40	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	24
2452	SYNTHOIL HIGH TECH 10W-50	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32
2453	SYNTHOIL HIGH TECH 10W-50	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	32
2454	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	26
2455	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	26
2463	FORMULA SUPER 20W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	29
2464	FORMULA SUPER 20W-50	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	29
2474	TOURING HIGH TECH SHPD-MOTOROIL 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	36, 99
2475	TOURING HIGH TECH SHPD-MOTOROIL 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	36, 99
2478	TOURING HIGH TECH MOTOR OIL SHPD 20W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	36, 99
2479	TOURING HIGH TECH MOTOR OIL SHPD 20W-50	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	36, 99
2480	TOURING HIGH TECH MOTOR OIL SHPD 20W-50	20 l	1		36, 99
2481	TOURING HIGH TECH MOTOR OIL SHPD 20W-50	205 l	1		36, 99
2482	TOURING HIGH TECH DIESEL HOT CLIMATE SAE 20W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	31
2483	TOURING HIGH TECH DIESEL HOT CLIMATE SAE 20W-50	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	31
2484	TOURING HIGH TECH DIESEL HOT CLIMATE SAE 20W-50	20 l	1		31
2485	TOURING HIGH TECH DIESEL HOT CLIMATE SAE 20W-50	1000 l	1		31
2490	TOURING HIGH TECH MOTOR OIL SHPD 20W-50	1000 l	1		36, 99
2499	ATF III	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	41, 100
2500	OIL ADDITIVE	300 ml	20	D-E-P	10
2501	MOTOR OIL SAVER	300 ml	20	D-E-P	10
2502	VISCOPLUS FOR OIL	300 ml	20	D-E-P	11
2503	VALVE CLEAN	150 ml	20	D-E-P	13
2504	SUPER DIESEL ADDITIVE	250 ml	20	D-E-P	15, 97
2505	RADIATOR CLEANER	150 ml	20	D-E-P	17
2506	RADIATOR STOP-LEAK	300 ml	20	D-E-P	17
2507	mtx CARBURETOR CLEANER	300 ml	20	GB-ARAB-F	13
2509	DIESEL PURGE	500 ml	20	D-E-P	15
2510	GEAR-OIL ADDITIVE	50 g	12	D-GB-I-E	12
2512	AUTOMATIC TRANSMISSION CLEANER	300 ml	12	D-GB-I-E-P	11
2518	ADHESIVE LUBRICANT SPRAY	400 ml	12	D-GB-I-E-P	73
2519	DIESEL SMOKE STOP CONCENTRATE	205 l	1		16
2520	DIESEL PURGE	1 l	6	D-GB-I-E-P	15
2521	DIESEL SMOKE STOP CONCENTRATE	250 ml	20	D-E-P	16
2522	INJECTION CLEANER	300 ml	20	D-E-P	12
2524	DIESEL PURGE	50 l	1		15
2525	DIESEL PURGE	5 l	1	D-GB-I-E-P	15
2528	DIESEL PURGE	205 l	1		15
2529	OCTANE PLUS	150 ml	12	D-HR-SRB	13
2530	FUEL PROTECT	300 ml	20	GB-ARAB-F	14
2535	LEICHTLAUF PERFORMANCE 10W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	33
2536	LEICHTLAUF PERFORMANCE 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	33
2538	MOLYGEN SAE 15W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	31

Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
2539	MOLYGEN SAE 15W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	31
2540	MOLYGEN SAE 10W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	31
2541	MOLYGEN SAE 10W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	31
2542	MOLYGEN SAE 5W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	31
2543	MOLYGEN SAE 5W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	31
2556	GAS MOTOR OIL 15W-40	205 l	1		30
2568	TOURING HIGH TECH 20W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	28
2570	SUPER MOTOR OIL + MoS ₂ 15W-40	1 l	12	D-GB-I-E-P	32
2571	SUPER MOTOR OIL + MoS ₂ 15W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	32
2572	SUPER MOTOR OIL + MoS ₂ 15W-40	20 l	1		32
2573	SUPER MOTOR OIL + MoS ₂ 15W-40	60 l	1		32
2574	SUPER MOTOR OIL + MoS ₂ 15W-40	205 l	1		32
2581	HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE	205 l	1		10
2582	LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS ₂	180 kg	1		54
2591	OIL ADDITIVE	300 ml	20	GB-GR-I	10
2599	SUPER DIESEL ADDITIVE	203 l	1		15, 97
2618	TOURING HIGH TECH ENGINE OIL SAE 10W-40	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	32
2619	TOURING HIGH TECH ENGINE OIL SAE 10W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	32
2622	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	24
2623	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	4 l	4	D-PL-H-RO-TR	24
2624	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	26
2625	SUPER LEICHTLAUF 10W-40	4 l	4	D-PL-H-RO-TR	26
2626	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	27
2627	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	4 l	4	D-PL-H-RO-TR	27
2631	SUPER MOTOR OIL + MoS ₂ 15W-40	4 l	4	D-PL-H-RO-TR	32
2636	NOVA SUPER 15W-40	1 l	12	D-PL-H-RO-TR	29
2637	NOVA SUPER 15W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	29
2648	ATF III	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	41, 100
2651	CHAIN SPRAY	400 ml	12	D-PL-H-RO-TR	73
2657	ENGINE FLUSH PLUS	300 ml	20	D-E-P	11
2664	ADHESIVE LUBRICANT SPRAY	400 ml	12	D-PL-H-RO-TR	73
2665	SILICONE SPRAY	300 ml	12	D-PL-H-RO-TR	74
2666	DIESEL PURGE	500 ml	12	D-PL-BG	15
2671	MOTOR OIL SAVER	300 ml	12	D-PL-BG	10
2672	VISCOPLUS FOR OIL	300 ml	12	D-PL-BG	11
2676	RADIATOR CLEANER	250 ml	20	D-PL-BG	17
2679	DIESEL HIGH TECH 5W-40	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	27
2694	MoS ₂ -RUST SOLVENT	300 ml	12	D-PL-H-RO-TR	72
2695	RAPID CLEANER	500 ml	12	D-PL-H-RO-TR	78
2696	DIESEL HIGH TECH 5W-40	5 l	4	D-PL-H-RO-TR	27
2697	VISCOPLUS FOR OIL	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	11
2699	RADIATOR STOP-LEAK	300 ml	20	D-PL-BG	17
2703	DIESEL SMOKE STOP	150 ml	20	D-E-P	15
2706	RACING 2T	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	38, 104
2714	RACING 4T 10W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	34, 103
2757	LEICHTLAUF 10W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	27, 30
2758	LEICHTLAUF 10W-40	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	27, 30
2760	RACING SYNTH 4T 10W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	34, 103
2761	RACING 4T 10W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	34, 103
2762	RACING 4T 20W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	34, 104
2764	RACING SYNTH 2T	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	38, 104
2767	RACING SCOOTER 2T SYNTH	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	38, 104
2770	HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE	300 ml	20	GB-GR-I	10
2804	CHAIN SPRAY	200 ml	12	D-DK-FIN-N-S	73
2805	OIL ADDITIVE	300 ml	20	DK-S-FIN	10
2806	MOTOR OIL SAVER	300 ml	20	DK-S-FIN	10
2807	VISCOPLUS FOR OIL	300 ml	20	DK-S-FIN	11
2808	OIL SMOKE STOP	300 ml	20	DK-S-FIN	11
2809	VALVE CLEAN	150 ml	20	DK-S-FIN	13
2810	mtx CARBURETOR CLEANER	300 ml	20	DK-S-FIN	13
2811	FUEL PROTECT	300 ml	20	DK-S-FIN	14
2812	OCTANE PLUS	150 ml	20	DK-S-FIN	13
2813	DIESEL PURGE	500 ml	20	DK-S-FIN	15
2814	SUPER DIESEL ADDITIVE	250 ml	20	DK-S-FIN	15, 97
2815	LM 40 MULTI-FUNCTION SPRAY	200 ml	12	D-DK-FIN-N-S	72
2816	LM 40 MULTI-FUNCTION SPRAY	400 ml	12	D-DK-FIN-N-S	72
2817	PETROL STABILIZER	250 ml	6	DK-S-FIN	13, 112
2819	LEAD SUBSTITUTE	250 ml	12	DK-S-FIN	13
2822	INJECTION CLEANER	300 ml	20	DK-S-FIN	12
2824	RAPID CLEANER	5 l	1	D-DK-FIN-N-S	78
2826	COLD SPRAY	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	73
2828	RADIATOR CLEANER	250 ml	20	DK-S-FIN	17
2829	RADIATOR STOP-LEAK	300 ml	20	DK-S-FIN	17

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
2830	LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	27, 30
2831	LIQUID HAND CLEANER	3 l	6	D-DK-FIN-N-S	79
2832	ELECTRONIC SPRAY	200 ml	12	D-DK-FIN-N-S	57
2833	WINDOWPANE CLEANER FOAM	300 ml	12	D-DK-FIN-N-S	63
2834	V-BELT SPRAY	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	73
2835	EXHAUST ASSEMBLY PASTE	150 g	6	D-DK-FIN-N-S	56, 75
2836	LEAK DETECTION SPRAY/LEAK DETECTOR	400 ml	12	D-DK-FIN-N-S	73
2837	TOP TEC 4100 5W-40	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	25, 30
2838	TOP TEC 4100 5W-40	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	25, 30
2839	TOP TEC 4200 5W-30	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	25, 30
2840	AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	76
2841	AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER	5 l	1	D-DK-FIN-N-S	76
2842	ADHESIVE LUBRICANT SPRAY	400 ml	12	D-DK-FIN-N-S	73
2846	PRO-LINE THROTTLE VALVE CLEANER	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	19
2847	CERAMIC RUST SOLVENT WITH FREEZE-SHOCK EFFECT	300 ml	6	D-DK-FIN-N-S	72
2848	SPEED TEC PETROL	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	12
2849	TOP TEC 4200 5W-30	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	25, 30
2858	PRO-LINE INTAKE SYSTEM CLEANER DIESEL	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	19
2861	TOP TEC 4300 5W-30	1 l	6	D-DK-FIN-N-S	25
2862	TOP TEC 4300 5W-30	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	25
2863	GEARPROTECT	80 ml	6	D-DK-FIN-N-S	11
2864	COPPER PASTE	250 ml	12	D-DK-FIN-N-S	56
2865	MOTORCLEAN	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	11
2866	MOTORPROTECT	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	10
2867	RUST SOLVENT XXL	400 ml	12	D-DK-FIN-N-S	72
2868	RAPID CLEANER	500 ml	12	D-DK-FIN-N-S	78
2869	COPPER PASTE	100 g	12	D-DK-FIN-N-S	56
2870	AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	76
2871	PTFE POWDER SPRAY	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	57
2872	MAINTENANCE SPRAY, WHITE	250 ml	12	D-DK-FIN-N-S	74
2873	ONE FOR ALL DEEP CARE	250 ml	12	D-DK-FIN-N-S	65
2875	ZINC SPRAY	400 ml	12	D-DK-FIN-N-S	74, 93
2876	SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	24
2877	SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	24
2878	OUTBOARD TRANSMISSION OIL	250 ml	12	D-DK-FIN-N-S	45, 110
2879	LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	26
2884	BRAKE FLUID DOT 4	250 ml	24	DK-FIN-N-S	47
2885	BRAKE FLUID DOT 4	500 ml	24	DK-FIN-N-S	47
2886	BRAKE FLUID DOT 4	1 l	12	DK-FIN-N-S	47
2887	BRAKE FLUID DOT 4	5 l	4	DK-FIN-N-S	47
2888	BRAKE FLUID DOT 4	20 l	1		47
2895	SYNTHOIL LONGTIME PLUS 0W-30	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	24
2896	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	27
2897	TIRE REPAIR SPRAY	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	74
2898	EXHAUST REPAIR PASTE	200 g	6	D-DK-FIN-N-S	56, 75
2899	SILICONE SPRAY	300 ml	12	D-DK-FIN-N-S	74
2920	TOURING HIGH TECH TROPICAL SAE 20W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	32
2921	TOURING HIGH TECH TROPICAL SAE 20W-50	4 l	6	D-GB-I-E-P	32
2924	TOURING HIGH TECH ENGINE OIL SAE 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	32
2925	TOURING HIGH TECH ENGINE OIL SAE 10W-40	205 l	1		32
2952	VALVE CLEAN	150 ml	20	GB-GR-I	13
2955	FUEL PROTECT	300 ml	20	GB-GR-I	14
2956	OCTANE PLUS	150 ml	12	GB-GR-I	13
2962	PRO-LINE JETCLEAN DIESEL INJECTION CLEANER	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	21
2970	PRO-LINE FUEL INJECTION CLEANER	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	18
2977	CERAMIC PASTE	400 ml	6	D-DK-FIN-N-S	55
2978	PRO-LINE ENGINE FLUSH	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	17, 97
2979	PRO-LINE FUEL INJECTION CLEANER	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	18
2991	START FIX	200 ml	12	D-DK-FIN-N-S	74
2992	SAW CHAIN OIL 100	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	39, 113
2993	MoS ₂ -RUST SOLVENT	600 ml (XXL)	12	D-DK-FIN-N-S	72
2995	LEICHTLAUF HC7 5W-40	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	30, 33
2996	PRO-LINE JETCLEAN DIESEL INJECTION CLEANER	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	21
3010	LM 48 INSTALLATION PASTE/LM 48 SPRAY PASTE	50 g	12		56
3011	LM 48 INSTALLATION PASTE/LM 48 SPRAY PASTE	250 g	6	D-GB-E-F-NL	56
3021	TIRE MOUNTING PASTE	5 kg	1	D-GB-I-E-P	57, 64
3045	LM 48 INSTALLATION PASTE/LM 48 SPRAY PASTE	300 ml	12	D-GB-I-E-P	56
3060	LM 49 FLUID PASTE	500 g	4	D-GB-I-E-P	56
3074	BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE (KANTICA SA ČETKOM)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	55
3075	MAINTENANCE SPRAY, WHITE	250 ml	12	D-GB-I-E-P	74
3076	PTFE POWDER SPRAY	400 ml	6	D-GB-I-E-P	57
3077	BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE/SPRAY	100 g	12	D-GB-I-E-P	55
3078	BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE/SPRAY	10 g	50		55

Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
3079	BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE/SPRAY	400 ml	12	D-GB-I-E-P	55
3080	COPPER PASTE	100 g	12	D-GB-E	56
3081	COPPER PASTE	250 g	6	D-GB-I-E-P	56
3084	BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE/SPRAY	1 kg	4	D-GB-I-E-P	55
3089	BRAKE FLUID DOT 3	500 ml	24	GB-E	47
3090	BRAKE FLUID DOT 3	250 ml	24	GB	47
3091	BRAKE FLUID DOT 4	250 ml	24	GB	47
3092	BRAKE FLUID DOT 5.1	250 ml	24	GB	47
3093	BRAKE FLUID DOT 4	500 ml	24	GB-E	47
3097	BRAKE FLUID DOT 4	5 l	4	D-GB-I-E-P	47
3098	BRAKE FLUID DOT 4	60 l	1		47
3110	ELECTRONIC SPRAY	200 ml	6	D-GB-I-E-P	57
3139	BATTERY TERMINAL GREASE	10 g	50		53
3140	BATTERY TERMINAL GREASE	50 g	12	D-GB-E	53
3141	BATTERY TERMINAL GREASE	300 ml	6	D-GB-I-E-P	53
3142	BATTERY TERMINAL GREASE	1 kg	4		53
3304	MULTI-SPRAY PLUS 7	300 ml	12	D-GB-I-E-P	72
3305	MULTI-SPRAY PLUS 7	500 ml	12	D-GB-I-E-P	72
3309	MULTI-SPRAY PLUS 7	5 l	1	D-GB-I-E-P	72
3310	SILICONE SPRAY	300 ml	12	D-GB-I-E-P	74
3311	WAX COATING	300 ml	12	D-GB-E-F-NL	93
3312	SILICONE GREASE TRANSPARENT	100 g	12	D-GB-E	54
3313	UNIVERSAL BOAT CLEANER	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	110
3314	MULTI-SPRAY BOAT	500 ml	12	D-GB-F-E-I-GR	110
3315	OIL STAIN REMOVER	400 ml	6	D-GB-I-E-P	77
3316	PUMP SPRAY BOTTLE	1 l	1		75
3333	RAPID CLEANER	60 l	1		78
3318	RAPID CLEANER	500 ml	12	D-GB-I-E-P	78
3319	RAPID CLEANER	5 l	1	D-GB-I-E-P	78
3320	RADIATOR STOP-LEAK	300 ml	12	D-F-NL	17
3322	VENTIL ZA KANTICU OD 5 lit	1 Komad	1		52
3323	PLASTIČNI NASTAVAK SA VENTILOM OD 3/4"	1 Komad	1		52
3325	CARBURETOR EXTERIOR CLEANER	400 ml	12	D-GB-I-E-P	68
3326	ENGINE COMPARTMENT CLEANER	400 ml	12	D-GB-I-E-P	67
3327	ENGINE SEALANT	400 ml	6	D-GB-I-E-P	68
3329	KUGLIČNI VENTIL OD 3/4"	1 Komad	1		52
3330	RADIATOR CLEANER	150 ml	12	D-F-NL	17
3332	WALL BRACKET FOR LIQUID HAND CLEANER	1 Komad	1		79
3334	INVISIBLE GLOVE	650 ml	4	D-GB-I-E-P	79
3335	DISPENSER FOR LIQUID HAND CLEANER	1 Komad	1		79
3338	HAND CLEANSING PASTE	3 l	1	D-RUS-UA-PL-GB-I-F-P	79
3339	FLUORESCENT LEAK DETECTOR	50 ml	12	D-GB-I-E-P	72
3340	EXHAUST REPAIR PASTE	200 g	6	D-GB-I-E-P	56, 75
3342	EXHAUST ASSEMBLY PASTE	150 g	6	D-GB-I-E-P	56, 75
3343	TIRE REPAIR SPRAY	500 ml	6	D-GB-I-E-P	74
3344	EXHAUST REPAIR BANDAGE	1 m	6	D-GB-I-E-P	76
3350	LEAK DETECTION SPRAY/LEAK DETECTOR	400 ml	6	D-GB-I-E-P	73
3351	ENGINE LEAK DETECTOR, INTAKE AREA	200 ml	6		73
3353	DISPENSER FOR LIQUID HAND CLEANSER PASTE	800 ml	1		78
3354	LIQUID HAND CLEANSER PASTE	10 l	1		78
3355	LIQUID HAND CLEANSER PASTE	500 ml	6	D-GB-I-E-P	78
3358	HAND CARE CREAM	100 ml	12		78
3363	HAND CLEANSING PASTE	12,5 l	1	D-GB-NL-F-E-I-P	79
3365	LIQUID HAND CLEANER	3 l	6	D-GB-NL-F-E-I-P	79
3367	QUICK FILL VALVE FOR AIR SPRAY CAN	1 Komad	1		75
3378	PLASTIČNI ČEP SA VENTILOM	1 Komad	1		52
3384	ASD FILLING STATION	1 Komad	1		75
3385	MJEDENI VENTIL	1 Komad	1		53
3386	RISER FILLING STATION	1 Komad	1		75
3389	BRAKE AND PARTS CLEANER AIII	500 ml	12	D-GB-I-E-P	78
3390	LM 40 MULTI-FUNCTION SPRAY	200 ml	12	D-GB-I-E-P	72
3391	LM 40 MULTI-FUNCTION SPRAY	400 ml	12	D-GB-I-E-P	72
3394	LM 40 MULTI-FUNCTION SPRAY	50 ml	24	D-GB	72
3395	LM 40 MULTI-FUNCTION SPRAY	5 l	1		72
3396	BRAKE AND PARTS CLEANER AIII	5 l	1	D-GB-I-E-P	78
3398	BRAKE AND PARTS CLEANER AIII	50 l	1		78
3400	LM 50 LITHO HT	5 kg	1		54
3405	LM 50 LITHO HT	25 kg	1		54
3406	LM 50 LITHO HT	400 g	12	D-GB-E-F-NL	54
3407	LM 50 LITHO HT	1 kg	4	D-GB-E-F-NL	54
3413	CERAMIC PASTE	1 kg	4	D-GB-I-E-P	55
3415	CERAMIC PASTE (KANTICA SA ČETKOM)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	55
3418	CERAMIC PASTE	50 g	12	D-GB-E	55

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
3419	CERAMIC PASTE	400 ml	6	D-GB-I-E-P	55
3420	CERAMIC PASTE	250 g	6	D-GB-I-E-P	55
3506	MARINE GREASE	400 g	12	D-GB-F-E-I-GR	55, 110
3509	MARINE GREASE	250 g	12	D-GB-F-E-I-GR	55, 110
3510	LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS ₂	100 g	12		54
3520	LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS ₂	400 g	12	D-GB-I-E-P	54
3530	LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS ₂	1 kg	4	D-GB-I-E-P	54
3540	LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS ₂	5 kg	1		54
3550	LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS ₂	25 kg	1		54
3551	LM 47 LONG-TERM GREASE + MoS ₂	50 kg	1		54
3552	MULTIPURPOSE GREASE	400 g	12	D-GB-I-E-P	54
3553	MULTIPURPOSE GREASE	1 kg	4	D-GB-I-E-P	54
3554	MULTIPURPOSE GREASE	5 kg	1		54
3555	MULTIPURPOSE GREASE	25 kg	1		54
3556	MULTIPURPOSE GREASE	50 kg	1		54
3557	MULTIPURPOSE GREASE	180 kg	1		54
3579	CHAIN SPRAY	400 ml	12	D-GB-I-E-P	73
3581	CHAIN SPRAY	200 ml	12	D-GB-I-E-P	73
3594	HYPOID GEARBOX OIL TRUCK LD SAE 80W-90	20 l	1		42, 101
3598	HYPOID GEARBOX OIL TRUCK LD SAE 80W-90	60 l	1		42, 101
3599	HYPOID GEARBOX OIL TRUCK LD SAE 80W-90	205 l	1		42, 101
3611	RAPID RUST SOLVENT	5 l	1		72
3612	RAPID RUST SOLVENT	50 l	1		72
3623	SEAL REMOVER	300 ml	6	D-GB-I-E-P	72
3650	TOP TEC ATF 1100	500 ml	6	D-GB-I-E-P	40, 100
3651	TOP TEC ATF 1100	1 l	6	D-GB-I-E-P	40, 100
3652	TOP TEC ATF 1100	5 l	4	D-GB-I-E-P	40, 100
3653	TOP TEC ATF 1100	20 l	1		40, 100
3654	TOP TEC ATF 1100	60 l	1		40, 100
3655	TOP TEC ATF 1100	205 l	1		40, 100
3658	GEAR OIL (GL 5) 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	43
3659	TOP TEC ATF 1600	1 l	6	D-GB-I-E-P	40
3662	TOP TEC ATF 1400	1 l	6	D-GB-I-E-P	40
3663	TOP TEC ATF 1700	1 l	6	D-GB-I-E-P	40, 100
3664	CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2200	1 l	6	D-GB-I-E-P	45
3665	CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2300	1 l	6	D-GB-I-E-P	45
3666	CENTRAL HYDRAULIC SYSTEM OIL 2400	1 l	6	D-GB-I-E-P	45
3680	TOP TEC ATF 1200	500 ml	6	D-GB-I-E-P	40
3681	TOP TEC ATF 1200	1 l	6	D-GB-I-E-P	40
3682	TOP TEC ATF 1200	5 l	4	D-GB-I-E-P	40
3683	TOP TEC ATF 1200	20 l	1		40
3684	TOP TEC ATF 1200	60 l	1		40
3685	TOP TEC ATF 1200	205 l	1		40
3691	TOP TEC ATF 1300	1 l	6	D-GB-I-E-P	41
3692	TOP TEC ATF 1400	20 l	1		40
3694	TOP TEC ATF 1600	20 l	1		40
3695	TOP TEC ATF 1700	20 l	1		40, 100
3696	TOP TEC ATF 1600	60 l	1		40
3697	TOP TEC ATF 1700	205 l	1		40
3700	TOP TEC 4100 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	25, 30
3701	TOP TEC 4100 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	25, 30
3702	TOP TEC 4100 5W-40	20 l	1		25, 30
3703	TOP TEC 4100 5W-40	60 l	1		25, 30
3704	TOP TEC 4100 5W-40	205 l	1		25, 30
3706	TOP TEC 4200 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	25, 30
3707	TOP TEC 4200 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	25, 30
3708	TOP TEC 4200 5W-30	20 l	1		25, 30
3709	TOP TEC 4200 5W-30	60 l	1		25, 30
3710	OIL ADDITIVE	5 l	1		10
3711	TOP TEC 4200 5W-30	205 l	1		25, 30
3715	TOP TEC 4200 5W-30	4 l	4	D-GB-I-E-P	25, 30
3720	SPEED TEC PETROL	250 ml	6	D-GB-I-E-P	12
3721	CERA TEC	300 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-GR-RUS	10
3722	SPEED TEC DIESEL	250 ml	6	D-GB-I-E-P	14
3724	TOP TEC 4500 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	25
3725	BIO DIESEL ADDITIVE	250 ml	6	D-F-NL	14, 97
3726	BIO DIESEL ADDITIVE	1 l	6	D-GB-I-E-P	14, 97
3727	BIO DIESEL ADDITIVE	5 l	1		14, 97
3728	BIO DIESEL ADDITIVE	20 l	1		14, 97
3729	TOP TEC 4500 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	25
3730	BIO DIESEL ADDITIVE	205 l	1		14, 97
3731	TOP TEC 4500 5W-30	20 l	1		25
3732	TOP TEC 4500 5W-30	60 l	1		25

Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
3733	TOP TEC 4500 5W-30	205 l	1		25
3740	TOP TEC 4300 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	25
3741	TOP TEC 4300 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	25
3742	TOP TEC 4300 5W-30	20 l	1		25
3743	TOP TEC 4300 5W-30	60 l	1		25
3744	TOP TEC 4300 5W-30	205 l	1		25
3749	OIL ADDITIVE	205 l	1		10
3750	TOP TEC 4400 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	25
3751	Top Tec 4400 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	25
3752	Top Tec 4400 5W-30	20 l	1		25
3753	Top Tec 4400 5W-30	60 l	1		25
3754	Top Tec 4400 5W-30	205 l	1		25
3755	TOP TEC 4600 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	25
3756	TOP TEC 4600 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	25
3757	TOP TEC 4600 5W-30	20 l	1		25
3758	TOP TEC 4600 5W-30	60 l	1		25
3759	TOP TEC 4600 5W-30	205 l	1		25
3763	TOP TEC 4600 5W-30	4 l	4	D-GB-I-E-P	25
3790	TOP TEC TRUCK 4150 5W-30	20 l	1		35, 98
3791	TOP TEC TRUCK 4150 5W-30	60 l	1		35, 98
3792	TOP TEC TRUCK 4150 5W-30	205 l	1		35, 98
3794	TOP TEC TRUCK 4050 10W-40	20 l	1		35, 98
3795	TOP TEC TRUCK 4050 10W-40	60 l	1		35, 98
3798	TOP TEC TRUCK 4050 10W-40	205 l	1		35, 98
3801	SCREW-RETAINER MEDIUM STRENGTH	10 g	20		86
3802	SCREW-RETAINER MEDIUM STRENGTH	50 g	12		86
3803	SCREW-RETAINER HIGH STRENGTH	10 g	20		86
3804	SCREW-RETAINER HIGH STRENGTH	50 g	12		86
3805	INSTANT GLUE	10 g	24		86
3806	BUSHING AND BEARING FIXATION	10 g	20		86
3807	BUSHING AND BEARING FIXATION	50 g	12		86
3808	PIPE SEAL	10 g	20		84
3810	SURFACE SEAL	50 g	12		84
3811	SCREW GRIP	20 g	12		57
3812	SCREW-RETAINER FINE MECHANICS	10 g	20		86
3852	LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
3853	LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
3854	LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30	20 l	1		26
3856	LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30	60 l	1		26
3857	LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30	205 l	1		26
3863	LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	26
3864	LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	26
3867	LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40	20 l	1		26
3868	LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40	60 l	1		26
3869	LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40	205 l	1		26
3910	LEICHTLAUF 10W-40	205 l	1		27, 30
3911	LEICHTLAUF 10W-40	60 l	1		27, 30
3914	MOLYGEN SAE 5W-50	60 l	1		31
3915	MOLYGEN SAE 5W-50	205 l	1		31
3916	MOLYGEN SAE 10W-50	60 l	1		31
3917	MOLYGEN SAE 10W-50	205 l	1		31
3944	MOLYGEN SAE 15W-50	60 l	1		31
4012	VALVE PROTECTION FOR GAS VEHICLES	1 l	6	D-GB-I-E-P	14
4036	INJECTION CLEANER	195 l	1		12
4057	LM 48 INSTALLATION PASTE/LM 48 SPRAY PASTE	500 ml	12	D-GB-I-E-P	56
4058	WHEEL HUB PASTE (KANTICA SA ČETKOM)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	56, 64
4061	COPPER PASTE	1 kg	4	D-GB-I-E-P	56
4065	CLIMATE-FRESH	150 ml	12	D-GB-I-E-P	76
4066	AIR FLOW SENSOR CLEANER	200 ml	6	D-GB-I-E-P	73
4076	LM 500 COMPRESSOR OIL SAE 30	10 l	1		47
4077	LM 500 COMPRESSOR OIL SAE 30	199 l	1		47
4079	AIR-CONDITIONING ULTRASONIC	100 ml	6		77
4082	PAG AIR-CONDITIONER OIL 150	250 ml	6	D-GB-I-E-P	77
4083	PAG AIR-CONDITIONER OIL 46	250 ml	6	D-GB-I-E-P	77
4084	ADHESIVE LUBRICANT SPRAY	400 ml	6	D-F-NL	73
4085	V-BELT SPRAY	400 ml	6	D-GB-I-E-P	73
4086	WELD PROTECTION SPRAY	500 ml	12	D-GB-I-E-P	74
4087	AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER	250 ml	6	D-GB-I-E-P	76
4089	PAG AIR-CONDITIONER OIL 100	250 ml	6	D-GB-I-E-P	77
4090	AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER GUN	1 Komad	1		76
4091	AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER	1 l	6	D-GB-NL-F-E-I-P	76
4092	AIR-CONDITIONER SYSTEM CLEANER	5 l	1	D-GB-NL-F-E-I-P	76
4094	AIR-CONDITIONING SYSTEM GUN JET	1 Komad	1		76

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
4099	AIR-CONDITIONING SYSTEM GUN PROBE	1 Komad	1		76
4096	LM 48 INSTALLATION PASTE/LM 48 SPRAY PASTE	1 kg	4	D-GB-I-NL-F	56
4120	LEAK DETECTION SPRAY/LEAK DETECTOR	5 l	1		73
4130	HYDRAULIC OIL HLP 10	20 l	1		46
4131	HYDRAULIC OIL HLP 22	205 l	1		46
4192	ROLLER BEARING GREASE KP2K-30	15 kg	1		54
4193	ROLLER BEARING GREASE KP2K-30	25 kg	1		54
4194	ROLLER BEARING GREASE KP2K-30	50 kg	1		54
4195	ROLLER BEARING GREASE KP2K-30	180 kg	1		54
4218	HYPOID GEAR OIL TDL SAE 80W-90	20 l	1		43, 101
4288	TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL FE 5W-30	1000 l	1		35, 98
4289	TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40	1000 l	1		36, 99
4290	TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL 10W-40	1000 l	1		36, 99
4293	TOURING HIGH TECH SHPD-MOTOR OIL 15W-40	1000 l	1		36, 99
4402	LM 497 COMPRESSOR OIL SAE 20W-20	10 l	1	D-GB-E-F-NL	47
4409	LM 497 COMPRESSOR OIL SAE 20W-20	20 l	1		47
4413	LM 750 COMPRESSOR OIL SAE 40	1 l	6		47
4414	LM 750 COMPRESSOR OIL SAE 40	5 l	1		47
4416	LM 750 COMPRESSOR OIL SAE 40	195 l	1		47
4419	LM 750 COMPRESSOR OIL SAE 40	10 l	1		47
4420	FULLY SYNTHETIC HYPOID GEAR OIL (GL5) LS SAE 75W-140	500 ml	6	D-GB-I-E-P	41
4421	FULLY SYNTHETIC HYPOID GEAR OIL (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-GB-I-E-P	41
4422	FULLY SYNTHETIC HYPOID GEAR OIL (GL5) LS SAE 75W-140	20 l	1		41
4423	FULLY SYNTHETIC HYPOID GEAR OIL (GL5) LS SAE 75W-140	60 l	1		41
4426	HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 3+) SAE 75W-80	500 ml	6	D-GB-I-E-P	43
4427	HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	43
4428	HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 3+) SAE 75W-80	20 l	1		43
4429	HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 3+) SAE 75W-80	60 l	1		43
4433	HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 4+) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	43
4434	HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	43
4435	HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 4+) SAE 75W-90	20 l	1		43
4436	HIGH PERFORMANCE GEAR OIL (GL 4+) SAE 75W-90	60 l	1		43
4600	TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL FE 5W-30	20 l	1		35, 98
4601	TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL FE 5W-30	60 l	1		35, 98
4602	TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL FE 5W-30	205 l	1		35, 98
4606	TRUCK TOP-UP OIL 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	35, 99
4700	2-STROKE MOTOR OIL, SELF-MIXING	60 l	1		37, 112
4701	TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL 10W-40	60 l	1		36, 99
4702	TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL 10W-40	205 l	1		36, 99
4703	TRACTOR OIL STOU 10W-30	60 l	1		37
4704	TRACTOR OIL STOU 10W-30	205 l	1		37
4705	HYPOID GEAR OIL TDL SAE 80W-90	60 l	1		43, 101
4706	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90	20 l	1		43, 101
4707	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90	60 l	1		43, 101
4708	HYPOID GEAR OIL TDL SAE 75W-90	60 l	1		41, 100
4709	HYPOID GEAR OIL TDL SAE 75W-90	205 l	1		41, 100
4714	VISCOUS GREASE ZS KOOK-40	5 kg	1		54, 98
4715	VISCOUS GREASE ZS KOOK-40	25 kg	1		54, 98
4718	GEAR OIL (GL4) SAE 80W	205 l	1		44, 100
4719	HYDRAULIC OIL HLP 22	20 l	1		46
4720	VISCOUS GREASE ZS KOOK-40	180 kg	1		54, 98
4721	HYPOID GEAR OIL TDL SAE 80W-90	205 l	1		43, 101
4722	TRACTOR OIL STOU 10W-30	20 l	1		37
4733	TRUCK LONG-LIFE MOTOR OIL 10W-40	20 l	1		36, 99
4735	SUPER HD TURBO PLUS 15W-50	1 l	12	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SC	33
4736	SUPER HD TURBO PLUS 15W-50	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SC	33
4738	SUPER HD TURBO PLUS 15W-50	205 l	1		33
4739	SUPER HD TURBO PLUS 15W-50	60 l	1		33
4743	TRUCK LOW VISCOSITY MOTOR OIL 10W-40	20 l	1		36, 99
4744	TRUCK LOW VISCOSITY MOTOR OIL 10W-40	60 l	1		36, 99
4747	TRUCK LOW VISCOSITY MOTOR OIL 10W-40	205 l	1		36, 99
4749	TRACTOR OIL UTTO 10W-30	20 l	1		44
4751	TRACTOR OIL UTTO 10W-30	60 l	1		44
4780	HYDRAULIC OIL HLP 15	60 l	1		46
4790	HYDRAULIC OIL HLP 15	20 l	1		46
4791	HYDRAULIC OIL HLP 15	205 l	1		46
5100	mtx CARBURETOR CLEANER	300 ml	12	D-F-NL	13
5102	mtx CARBURETOR CLEANER	50 l	1		13
5105	SPEED PETROL ADDITIVE	1 l	6		13
5107	PETROL STABILIZER	250 ml	6	D-F-NL	13, 112
5108	PETROL SYSTEM CARE	300 ml	6	D-F-NL	13
5110	INJECTION CLEANER	300 ml	12	D-F-NL	12
5111	PRO-LINE THROTTLE VALVE CLEANER	400 ml	6	D-GB-I-E-P	19

Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
5112	JETCLEAN COMPRESSED AIR CONNECTOR (JETCLEAN PLUS)	1 Komad	1		21
5113	INJECTION CLEANER	50 l	1		12
5114	JETCLEAN UNIVERSAL ADAPTER KIT	1 Komad	1		20
5118	JETCLEAN UNIT PLUS	1 Komad	1	D-GB-I-E-P-RUS	20
5120	SUPER DIESEL ADDITIVE	250 ml	12	D-F-NL	15, 97
5122	DIESEL LUBRICITY ADDITIVE	150 ml	12	D-F-NL	15
5124	JETCLEAN TRONIC	1 Komad	1		20
5130	DIESEL FLOW FIT	150 ml	12	D-F-NL	15
5131	DIESEL FLOW FIT K	1 l	6	D-GB-NL-F-E-I-P	16, 98
5132	DIESEL FLOW FIT K	5 l	1		16, 98
5133	DIESEL FLOW FIT K	20 l	1		16, 98
5134	ANTI-BACTERIAL DIESEL-ADDITIVE	200 l	1		16, 98
5135	ATF ADDITIVE	250 ml	12	D-GB-I-E-P	11
5136	SUPER DIESEL ADDITIVE	20 l	1		15, 97
5137	PRO-LINE JETCLEAN FUEL TANK CLEANER	500 ml	6	D-GB-I-E-P	21
5138	PRO-LINE DIESEL FLOW FIT K	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
5139	COMMON RAIL ADDITIVE	250 ml	6	D-F-NL	15
5140	SUPER DIESEL ADDITIVE	5 l	1		15, 97
5144	PRO-LINE DIESEL SYSTEM CLEANER K	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
5145	SUPER DIESEL ADDITIVE	50 l	1		15, 97
5147	PRO-LINE JETCLEAN FUEL SYSTEM CLEANER	1 l	6	D-GB-I-E-P	21
5149	PRO-LINE JETCLEAN DIESEL INJECTION CLEANER	1 l	6	D-GB-I-E-P	21
5150	ANTI-BACTERIAL DIESEL-ADDITIVE	1 l	6	D-GB-F-E-I-GR	16, 98
5151	PRO-LINE JETCLEAN FUEL SYSTEM CLEANER	5 l	3	D-GB-I-E-P	21
5152	PRO-LINE JETCLEAN FUEL SYSTEM CLEANER K	500 ml	6	D-GB-I-E-P	21
5153	PRO-LINE FUEL INJECTION CLEANER	500 ml	6	D-GB-I-E-P	18
5154	PRO-LINE JETCLEAN DIESEL INJECTION CLEANER	500 ml	6	D-GB-I-E-P	21
5155	PRO-LINE JETCLEAN DIESEL INJECTION CLEANER	5 l	3	D-GB-I-E-P	21
5156	PRO-LINE DIESEL SYSTEM CLEANER	500 ml	6	D-GB-I-E-P	18
5157	ANTI-BACTERIAL DIESEL-ADDITIVE	60 l	1		16, 98
5159	PRO-LINE DIESEL SYSTEM CLEANER	60 l	1		18
5160	SPEED DIESEL ADDITIVE	1 l	6		16
5168	PRO-LINE INTAKE SYSTEM CLEANER DIESEL	400 ml	6	D-GB-I-E-P	19
5170	DIESEL PURGE	500 ml	12	D-F-NL	15
5175	RADIATOR CLEANER	250 ml	12	D-F-NL	17
5176	PRO-LINE SUPER DIESEL ADDITIVE	1 l	6	D-GB-I-E-P	18
5178	PRO-LINE RADIATOR STOP LEAK K	250 ml	12	D-GB-I-E-P	19
5180	DIESEL SMOKE STOP	150 ml	12	D-F-NL	15
5182	PRO-LINE OIL LOSS STOP	1 l	6	D-GB-I-E-P	17, 97
5189	PRO-LINE RADIATOR CLEANER	1 l	6	D-GB-I-E-P	19
5196	PRO-LINE VISCO-PLUS	1 l	6	D-GB-I-E-P	17
5197	PRO-LINE ENGINE WEAR PROTECTION	1 l	6	D-GB-I-E-P	17, 97
5198	PRO-LINE GEAR OIL ADDITIVE	150 ml	12	D-GB-E	18, 97
5199	PRO-LINE GEAR OIL LEAK STOP	500 ml	6	D-GB-I-E-P	18, 97
5200	OIL SLUDGE FLUSH	300 ml	12	D-F-NL	10
5242	NATPIS SA SLIKOM (100 x 230 cm)	–	1		117
5243	NATPIS ADDITIVES (100 x 230 cm)	–	1		117
5244	NATPIS MOTOR OILS (100 x 230 cm)	–	1		117
5309	MAJICA M	–	1		119
5310	GREASE GUN FOR CARTRIDGES	1 Komad	1		55
5315	LM-KAPE	–	1		119
5316	OZNAKA ZA IZMJENU ULJA	–	1000	D-NL-F-I-ARAB	120
5323	MAJICA S	–	1		119
5326	MAJICA L	–	1		119
5327	MAJICA XL	–	1		119
5328	MAJICA XXL	–	1		119
5335	KEMIJSKA OLOVKA	–	50		119
5345	ZIDNI SAT	–	1		119
5347	NALJEPNICA RADNO VRIJEME	–	1	D	117
5349	SUNCOBRAN	–	1		119
5350	RADNO ODIJELO M	–	1		119
5351	RADNI KOMBINEZON M	–	1		119
5354	RADNI KOMBINEZON L	–	1		119
5355	RADNI KOMBINEZON XL	–	1		119
5356	RADNI KOMBINEZON XXL	–	1		119
5358	RADNO ODIJELO L	–	1		119
5359	RADNO ODIJELO XL	–	1		119
5360	RADNO ODIJELO XXL	–	1		119
5368	ZASTAVA MOTOR OILS/ADDITIVES/ CAR CARE (150 x 360 cm)	–	1	D	117
5369	NATPIS (400 x 100 cm)	–	1	D	117
5370	LOGO (132 x 87 mm)	–	100		117
5372	LOGO (480 x 316 mm)	–	50		117
5375	LOGO (680 x 448 cm)	–	50		117

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
5377	LOGO (53 x 35 mm)	–	10		117
5425	POSTER SPIRIT OF WESTPHALIA	–	1		118
5428	LOGO (320 x 210 mm)	–	100		117
5430	TABLICA ZA IZMJENU ULJA NA OSOBNIM I KOMBI VOZILIMA	–	30	D-GB	120
5431	TABLICA ZA IZMJENU ULJA NA KAMIONIMA	–	50	D-GB	120
5434	VANJSKA SVIJETLEĆA BOČNA REKLAMA				
	MOTOR OILS/ADDITIVES/CAR CARE (80 x 80 cm)	–	1	D	117
5435	SVIJETLEĆI ZNAK ZA PULT				
	MOTOR OILS/ADDITIVES/CAR CARE (102 x 25 x 12 cm)	–	1	D	117
5436	VANJSKA SVIJETLEĆA REKLAMA				
	MOTOR OILS/ADDITIVES/CAR CARE (80 x 80 cm)	–	1	D	117
5439	MOTORNJA ULJA	–	100	D-GB	120
5440	OZNAKA ZA IZMJENU ULJA	–	1000	D	120
5441	DEKORATIVNI STUPOVI	–	1		118
5444	DEKORACIJA, DJEVOJKA	–	1		118
5445	ADITIVI	–	100	DK	120
5446	MOTOCIKLI	–	100	DK	120
5452	KATALOG PROIZVODA	–	20	D	120
5470	REKLAMNI PANEL MOTOR OILS/ADDITIVES/CAR CARE	–	1	GB	118
5471	ADITIVI	–	100	D	120
5480	REKLAMNI PANEL MOTOR OILS/ADDITIVES/CAR CARE	–	1	D	118
5483	DEKORATIVNI ZID SKLOPIV	–	1		118
5486	VANJSKI LOGO ALUMINIJSKI ZNAK	–	1		118
5487	REKLAMNI PANEL MOTOR OIL	–	1	GB	118
5491	ODRŽAVANJE VOZILA ZA KRAJNJEG KORISNIKA	–	300	D-GB	120
5514	ČIŠĆENJE KLIMA UREĐAJA ZA KRAJNJEG KORISNIKA	–	100	D-GB	120
5515	MOTORNJA ULJA	–	100	NL-F-ARAB	120
5516	ADITIVI	–	100	NL-F-ARAB	120
5541	BROŠURE SPEED TEC GASOLINE/DIESEL	–	100	D-GB-I-E-P	120
5560	MOTOCIKLI	–	100	D-GB	120
5561	ČAMCI	–	50	D-GB	120
5569	DVD FILM O PROIZVODIMA ZA RADIONICE	–	1	D-GB-E	121
5584	KATALOG PRO-LINE	–	50	D	120
5590	KATALOG PRO-LINE	–	50	GB	120
5591	KATALOG ZA TERETNA VOZILA	–	50	GB	120
5594	ADITIVI	–	100	PL	120
5595	MOTORNJA ULJA	–	100	PL	120
5601	OZNAKA ZA IZMJENU ULJA	–	1000	D-GB-E-F-I	120
5603	KATALOG PROIZVODA	–	20	GB	120
5604	ADITIVI	–	100	E	120
5616	ADITIVI	–	100	GB	120
5618	BROŠURE LM 40	–	50	GB	120
5619	ZAŠTITA MOTORA/ČIŠĆENJE/MJENJAČI ZA KRAJNJEG KORISNIKA	–	100	GB	120
5622	ZASTAVA MOTOR OILS/ADDITIVES/ CAR CARE (150 x 360 cm)	–	1	E	117
5623	ZASTAVA MOTOR OILS/ADDITIVES/ CAR CARE (150 x 360 cm)	–	1	GB	117
5627	ADITIVI	–	100	D-F-I	120
5628	MOTORNJA ULJA	–	100	D-F-I	120
5631	MOTORNJA ULJA	–	100	P	120
5637	NALJEPNICA RADNO VRIJEME	–	1	GB	117
5641	MOTOCIKLI	–	100	E-P	120
5643	NATPIS (400 x 100 cm)	–	1	GB	117
5650	MOTORNJA ULJA	–	100	RUS	120
5689	OZNAKA ZA IZMJENU ULJA	–	1000	RUS-CZ-H-RO-PL	120
5803	ODRŽAVANJE VOZILA ZA KRAJNJEG KORISNIKA	–	300	E-P	120
5847	POSTER ENGSTLER BMW	–	1		118
5849	METALNA POLICA 125 cm NATPIS	2 Komad	2		115
5849	METALNA POLICA 65 cm NATPIS	1 Komad	1		115
5851	MOTORNJA ULJA	–	100	JAP	120
5852	ODRŽAVANJE VOZILA ZA KRAJNJEG KORISNIKA	–	300	JAP	120
5853	ADITIVI	–	100	JAP	120
5857	KATALOG PROIZVODA	–	20	HR	120
5867	NALJEPNICA ENGSTLER BMW	–	100		117
6100	WAX UNDERBODY PROTECTOIN, BLACK	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	93
6102	WAX UNDERBODY PROTECTOIN, BLACK	1 l	12	D-GB-NL-F-E-I-P	93
6103	WAX CORROSION PROTECTION, BROWN/TRANSPARENT	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	93
6104	WAX CORROSION PROTECTION, BROWN/TRANSPARENT	1 l	12	D-GB-NL-F-E-I-P	93
6105	STONEGUARD, GREY	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	93
6106	STONEGUARD, GREY	1 l	12	D-GB-NL-F-E-I-P	93
6107	CAVITY SEALANT, LIGHT BROWN	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	94
6108	CAVITY SEALANT, LIGHT BROWN	1 l	12	D-GB-NL-F-E-I-P	94
6109	STONEGUARD, BLACK	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	93
6110	STONEGUARD, BLACK	1 l	12	D-GB-NL-F-E-I-P	93
6111	BITUMEN UNDERBODY PROTECTION, BLACK	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	94

Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
6112	BITUMEN UNDERBODY PROTECTION, BLACK	1 l	12	D-GB-NL-F-E-I-P	94
6113	UNDERBODY PROTECTION, BLACK	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	94
6114	UNDERBODY PROTECTION, BLACK	1 l	12	D-GB-NL-F-E-I-P	94
6115	CAVITY SEALANT, TRANSPARENT	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	94
6116	CAVITY SEALANT, TRANSPARENT	1 l	12	D-GB-NL-F-E-I-P	94
6117	CAVITY SEALANT, LIGHT BROWN	10 l	1		94
6118	CAVITY SEALANT, TRANSPARENT	10 l	1		94
6119	UNDERBODY PROTECTION, SPREADABLE, BLACK	2 kg	6	D-GB-NL-F-E-I-P	94
6120	WAX UNDERBODY PROTECTOIN, BLACK	60 l	1		93
6123	PLASTIC SEALING BAND	1 Komad	1	D-GB-NL-F-E-I-P	84
6124	CABLE GREASE	5 l	4	D-GB-I-E-P	57
6125	LIQUIPRIME 7700	150 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	87
6126	LIQUIMATE 7700 MINI RAPID CARTRIDGE	50 ml	6	D-GB	87
6129	CLEANER 7700	125 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	87
6130	CLEANER AND THINNER	1 l	12	D-GB-NL-F-E-I-P	78, 86
6135	CABLE GREASE	500 ml	12	D-GB-I-E-P	57
6136	LIQUIFAST 1402	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6137	LIQUIFAST 1402	400 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6138	LIQUIFAST 1402, Cartridge-kit	1 Komad	12	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6139	LIQUIFAST 1502	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6140	LIQUIFAST 1502	400 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6141	LIQUIFAST 1502, Cartridge-kit	1 Komad	12	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6146	LIQUIMATE 8100 1K-PUR, crna	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6147	LIQUIMATE 8100 1K-PUR, bijela	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6148	LIQUIMATE 8200 MS POLYMER, crna	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6149	LIQUIMATE 8200 MS POLYMER, bijela	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6150	LIQUIMATE 8300 SEAM SEALANT, siva	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6151	LIQUIMATE 8300 SEAM SEALANT, crna	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6152	LIQUIMATE 8300 SEAM SEALANT, ochre	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6154	LIQUIMATE 8100 1K-PUR, siva	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6155	LIQUIFAST 1402, Patrona-Set	1 Komad	12	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6156	LIQUIFAST 1502, Patrona-Set	1 Komad	12	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6157	LIQUIFAST 1599	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6158	LIQUIFAST 1599, Kartuša-Set	1 Komad	1	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6159	LIQUIMATE 7700 (MINI-SET)	1 Komad	1	D-GB-NL-F-E-I-P	86
6161	LIQUIPRIME 5201	30 ml	6	D-GB-NL-F-E-I-P	85
6162	LIQUIMATE 7700 MINI CARTRIDGE	50 ml	6	D-GB	87
6165	LIQUIMATE POWER GLUE 8050 MS	290 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	84
6169	LIQUIFAST 9000, Kartuša-Set	1 Komad	12	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6170	WAX CORROSION PROTECTION, BROWN/TRANSPARENT	60 l	1		93
6171	LIQUIFAST 9000	400 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	82
6173	CABLE GREASE	1 l	12	D-GB-I-E-P	57
6174	CABLE GREASE	25 l	1		57
6175	CABLE GREASE	60 l	1		57
6177	SILICON SEALING COMPOUND, crna	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	84
6179	LIQUIMATE 2-COMPONENT POWER ADHESIVE	25 ml	6	D-GB-NL-F-E-I-P	85
6180	ACTIVE PRIMER	10 ml	12		83
6181	ACTIVE PRIMER	30 ml	12		83
6182	ACTIVE PRIMER	100 ml	12		83
6183	EPOXY-ADHESIVE	24 ml	6	D-GB-NL-F-E-I-P	85
6184	SILICON SEALING COMPOUND, prozirna	200 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	84
6185	SILICON SEALING COMPOUND, crna	200 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	84
6187	MODELING METAL	56 g	12	D-GB-NL-F-E-I-P	85
6192	CHASSIS GLUE SPRAY	400 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	85
6193	FLUID METAL	25 ml	6	D-GB-NL-F-E-I-P	85
6194	REAR-VIEW MIRROR GLUE SET	1 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	85
6195	PROFILE RUBBER GLUE	200 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	85
6196	EASY TO REMOVE WINDOW PANE SEAL	310 ml	12	D-GB-NL-F-E-I-P	83
6197	SEAL ROUND CHORD	1 Komad	1	D-GB-NL-F-E-I-P	84
6200	AKKUFIX 18 V	1 Komad	1		88
6201	REPLACEMENT RECHARGEABLE BATTERY FOR LIQUIPRESS AKKUFIX	1 Komad	1		92
6202	NOZZLE PLIERS	1 Komad	1		89
6203	APPLICATOR/WOOL WIPER	1 Komad	25		91
6204	STAMPED PLASTIC NOZZLE	1 Komad	25		90
6205	ADAPTER FOR FLEXPACK	1 Komad	25		91
6206	UNCUT NOZZLES	1 Komad	25		90
6208	CAVITY SEAL SPRAY PROBE	1 Komad	12		95
6211	UNIVERSAL JOINT CUP SUCTION TOOL	1 Komad	1		89
6212	WIRE STARTER	1 Komad	10		89
6213	SEAM SCRAPER	1 Komad	10		88
6214	GLASS SCRAPER	1 Komad	10		88
6216	TUBULAR STEEL STAND	1 Komad	1		89

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
6217	TURNED RAZOR WIRE	1 Komad	20		91
6218	SQUARE RAZOR WIRE	1 Komad	20		92
6219	SPRAY GUN	1 Komad	1		95
6220	COMPRESSED AIR CAN GUN	1 Komad	1		95
6221	SEAM SEALANT GUN	1 Komad	1		87
6222	COMPRESSED AIR REDUCING VALVE	1 Komad	1		92
6225	HAND-PRESSURE GUN	1 Komad	1		88
6226	CAVITY COMPRESSED-AIR CAN GUN	1 Komad	1		95
6227	FLEXIBLE NYLON PROBE	1 Komad	1		95
6228	ANGLE NOZZLE	1 Komad	1		95
6229	TOOLKIT FOR GLASS REPAIRS	1 Komad	2		89
6230	FIXATING SUCTION CUP PAIR	1 Komad	5		88
6231	DRAW KNIFE	1 Komad	1		89
6232	WIRE GUIDE	1 Komad	5		89
6233	REPLACEMENT BLADES FOR GLASS SCRAPER	100 Komad	1		90
6234	BLADES FOR SEAM SCRAPER, 13 mm	10 Komad	1		90
6235	NYLON BRUSH	1 Komad	100		91
6238	TELESCOPIC GUN FOR BAG WARE	1 Komad	1		88
6241	WARM-UP OVEN	1 Komad	1		90
6242	MIXER TIPS FOR 7700 MINI	1 Komad	12		91
6243	SKIN PROTECTION PLAN	1 Komad	200		79
6244	LIQUIMIX PROFI GUN MINI	1 Komad	1		87
6245	EDGE PULL 1 PAIR WITH TURNED WIRE	1 Komad	10		89
6247	LIQUIPRESS MILWAUKEE	1 Komad	1		88
6248	STAMPED NOZZLE FOR FLANGE SEALING	1 Komad	12		90
6250	BLADES FOR SEAM SCRAPER	10 Komad	1		90
6251	BLADES FOR DRAW KNIFE, 25 mm	5 Komad	1		91
6253	BLUE PRESSURE PLATE FOR BAG ADAPTER	1 Komad	1		92
6255	PLEXIGLAS CYLINDER FOR AKKUFIX	1 Komad	1		92
6256	TELESCOPE-GUN POWERLINE	1 Komad	1		87
6257	REPLACEMENT RECHARGEABLE BATTERY FOR MILWAUKEE	1 Komad	1		92
6586	RAPID CLEANER	60 l Cont.	1		78
6630	AIR SPRAY CAN, RAPID CLEANER, ASD STATION	1 Komad	1		75
6902	WINDSHIELD DE-ICER	500 ml	6	D-GB-I-E-P	68
6903	WINDSHIELD FROST GUARD – 30°C, READY TO USE	500 ml	20	D-GB-I-E-P	68
6910	WINDSHIELD FROST GUARD, CONCENTRATE – 60°C	250 ml	24		68
6917	LONG-TERM COOLING SYSTEM PROTECTANT	1,5 l	12	D-GB-I-E-P	69
6918	LONG-TERM COOLING SYSTEM PROTECTANT	60 l	1		69
6919	LONG-TERM COOLING SYSTEM PROTECTANT	200 l	1		69
6920	LONG-TERM COOLING SYSTEM PROTECTANT	5 l	4	D-GB-I-E-P	69
6921	LONG-TERM COOLING SYSTEM PROTECTANT	1 l	12	D-GB-I-E-P	69
6923	WINDSHIELD FROST GUARD, CONCENTRATE – 60°C	1 l	12		68
6926	WINDSHIELD FROST GUARD, CONCENTRATE – 60°C	5 l	4		68
6928	WINDSHIELD FROST GUARD, CONCENTRATE – 60°C	60 l	1		68
6929	WINDSHIELD FROST GUARD, CONCENTRATE – 60°C	200 l	1		68
6932	KFS 2000/11 RADIATOR ANTIFREEZE RAF11	1 l	12	D-GB-I-E-P	69
6933	KFS 2000/11 RADIATOR ANTIFREEZE RAF11	5 l	4	D-GB-I-E-P	69
6934	KFS 2001/12 RADIATOR ANTIFREEZE RAF12	1 l	12	D-GB-I-E-P	69
6948	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	4 l	4	D-GB-I-E-P	27
6950	HYDRAULIC OIL HVLDP 46	20 l	1		46
6951	HYDRAULIC OIL HVLDP 46	60 l	1		46
6952	HYDRAULIC OIL HVLDP 46	205 l	1		46
6954	HYDRAULIC OIL HLP 22	1 l	1	D-GB-I-E-P	46
6959	TRACTOR OIL UTTO 10W-30	205 l	1		44
6960	TRACTOR OIL STOU/UTTO	20 l	1		37
6962	TRACTOR OIL STOU/UTTO	205 l	1		37
6964	TOURING HIGH TECH 20W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	36, 99
6965	TOURING HIGH TECH 20W-20	20 l	1		36, 99
6966	TOURING HIGH TECH 20W-20	60 l	1		36, 99
7018	STALAK ZA LM 40	1 Komad	1		116
7050	PRAZNA KANTICA ZA ULJE	1 Komad	1		52
7055	POSUDA ZA ISPUŠTANJE ULJA	1 Komad	4		53
7065	STALAK SA NATPISOM „CERA TEC“	1 Komad	1		115
7150	MOTOR OIL SAVER	300 ml	12	D-CZ-SK	10
7151	INJECTION CLEANER	300 ml	12	D-CZ-SK	12
7152	VISCOPLUS FOR OIL	300 ml	12	D-CZ-SK	11
7153	RADIATOR CLEANER	150 ml	12	D-CZ-SK	17
7154	RADIATOR CLEANER	250 ml	12	D-H-RO	17
7155	COMMON RAIL ADDITIVE	250 ml	6	D-CZ-SK	15
7158	OIL SMOKE STOP	300 ml	12	D-SLO-TR	11
7159	INJECTION CLEANER	300 ml	12	D-SLO-TR	12
7160	OIL ADDITIVE	300 ml	12	D-SLO-TR	10
7161	RADIATOR CLEANER	150 ml	12	D-SLO-TR	17

Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
7162	COMMON RAIL ADDITIVE	250 ml	6	D-SLO-TR	15
7163	MOTOR OIL SAVER	300 ml	12	D-HR-SRB	10
7164	OIL SMOKE STOP	300 ml	20	D-HR-SRB	11
7165	INJECTION CLEANER	300 ml	12	D-HR-SRB	12
7166	VISCOPLUS FOR OIL	300 ml	20	D-HR-SRB	11
7167	mtx CARBURETOR CLEANER	300 ml	20	D-HR-SRB	13
7168	DIESEL SMOKE STOP	150 ml	20	D-HR-SRB	15
7169	OIL ADDITIVE	125 ml	20	D-HR-SRB	10
7170	OIL ADDITIVE	300 ml	20	D-HR-SRB	10
7171	SUPER DIESEL ADDITIVE	250 ml	20	D-HR-SRB	15, 97
7172	HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE	300 ml	20	D-HR-SRB	10
7173	RADIATOR STOP-LEAK	300 ml	20	D-HR-SRB	17
7174	RADIATOR CLEANER	150 ml	12	D-HR-SRB	17
7175	COMMON RAIL ADDITIVE	250 ml	6	D-HR-SRB	15
7176	OIL SLUDGE FLUSH	300 ml	20	D-HR-SRB	10
7178	OIL ADDITIVE	200 ml	12	GB-GR-I	10
7179	DIESEL SMOKE STOP CONCENTRATE	250 ml	20	GB-GR-I	16
7197	STALAK ZA KLIMA-FRESH	1 Komad	1		116
7250	OIL BINDER	25 l	1	D-GB	77
7350	NOVA SUPER 10W-40	1 l	12		29
7351	NOVA SUPER 10W-40	5 l	4		29
7509	AUTO WASH SHAMPOO	20 l	1		62
7721	FORMULA SUPER 10W-40	5 l	4		28
7803	POLICA ZA BAČVE	1 Komad	1		48
7804	METALNE POSUDE ZA ULJEVANJE ULJA	1 Komad	1		52
7805	POSUDA ZA ULJEVANJE ULJA	1 Komad	1		52
7806	LIJEVAK ZA ULJE	1 Komad	1		53
7807	UREĐAJ ZA UPOZORAVANJE NA PROPUŠTANJE	1 Komad	1		50
7808	POTPORNI KLIN	1 Komad	1		50
7810	WASTE OIL COLLECTING TANK	1 Komad	1		51
7812	POSUDA ZA PRIKUPLJANJE ULJA	1 Komad	1		48
7828	WASTE OIL COLLECTION AND SUCTION DEVICE	1 Komad	1		51
7838	KOLUT ZA NAMATANJE OD 10 m (ZATVORENI)	1 Komad	1		51
7839	GEAR OIL FILLER	1 Komad	1		48
7841	ULJE ZA PNEUMATSKE UREĐAJE	50 ml	25		51
7847	ADAPTER S BOČNIM PRIKLJUČKOM	1 Komad	1		50
7848	ADAPTER S OKOMITIM PRIKLJUČKOM	1 Komad	1		50
7883	KOLUT ZA NAMATANJE OD 10 m (OTVORENI)	1 Komad	1		51
7900	RUČNA PUMPA ZA BAČVU	1 Komad	1		50
7912	KOLICA ZA POSUDE/BAČVE	1 Komad	1		51
7913	KOLICA ZA KONTEJNER	1 Komad	1		51
7920	ORMAR ZA ULJE	1 Komad	1		48
7924	PLASTIČNI ČEP SA VENILOM I PVC BRTVOM	1 Komad	1		52
7927	ELEKTRIČNA PUMPA ZA BAČVU	1 Komad	1		53
7928	RUČNA PUMPA ZA BAČVU	1 Komad	1		53
7932	PLASTIČNA RUČNA PUMPA	1 Komad	1		50
7950	OPREMA ZA BAČVE „A”	1 Komad	1		49
7951	OPREMA ZA BAČVE „B”	1 Komad	1		49
7952	OPREMA ZA BAČVE „B1”	1 Komad	1		49
7953	OPREMA ZA BAČVE „C”	1 Komad	1		49
7954	OPREMA ZA BAČVE „D”	1 Komad	1		49
7993	ORMAR ULJA ZA MJENJAČE	1 Komad	1		48
7994	POLICA ZA BAČVE	1 Komad	1		48
7995	USISNA I TLAČNA ŠTRCALJKA 1.000 ml	1 Komad	1		50
7996	OPREMA ZA BAČVE „A1”	1 Komad	1		49
8200	ADAPTER CONNECTOR SET 38 – 52	1 Komad	1		20
8263	ADAPTER CONNECTOR SET 1 – 32	1 Komad	1		20
8286	JAPAN INJECTORS ADAPTER	1 Komad	1		20
8299	ADAPTER CONNECTOR SET 33 – 37	1 Komad	1		20
8336	ATF ADDITIVE	250 ml	12	GB-ARAB-F	11
8338	HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE	300 ml	20	DK-S-FIN	10
8339	mtx CARBURETOR CLEANER	300 ml	12	D-PL-BG	13
8340	DIESEL SMOKE STOP	150 ml	12	D-PL-BG	15
8341	OIL ADDITIVE	125 ml	12	D-PL-BG	10
8342	OIL ADDITIVE	300 ml	12	D-PL-BG	10
8343	SUPER DIESEL ADDITIVE	250 ml	12	D-PL-BG	15, 97
8344	DIESEL FLOW FIT	150 ml	12	D-PL-BG	15
8345	HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE	300 ml	12	D-PL-BG	10
8346	OCTANE PLUS	150 ml	12	D-PL-BG	13
8347	RADIATOR CLEANER	150 ml	12	D-PL-BG	17
8350	OIL ADDITIVE	300 ml	12	D-F-NL	10
8351	OCTANE PLUS	150 ml	20	GB-ARAB-F	13
8352	OIL ADDITIVE	125 ml	20	D-E-P	10

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA



Kat. br.	Opis	Pak.	Komada u kartonu	Jezik	Stranica
8353	DIESEL FLOW FIT	150 ml	20	D-E-P	15
8354	HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE	300 ml	20	D-E-P	10
8355	OCTANE PLUS	150 ml	20	D-E-P	13
8356	FUEL PROTECT	300 ml	20	D-E-P	14
8357	COMMON RAIL ADDITIVE	250 ml	6	D-E-P	15
8359	MOTOR OIL SAVER	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
8360	OIL SMOKE STOP	300 ml	20	GB-ARAB-F	11
8361	INJECTION CLEANER	300 ml	20	GB-ARAB-F	12
8362	VISCOPLUS FOR OIL	300 ml	20	GB-ARAB-F	11
8363	DIESEL SMOKE STOP	150 ml	20	GB-ARAB-F	15
8364	OIL ADDITIVE	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
8365	PETROL SYSTEM CARE	300 ml	20	GB-ARAB-F	13
8366	SUPER DIESEL ADDITIVE	250 ml	20	GB-ARAB-F	15, 97
8367	HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
8368	DIESEL SMOKE STOP CONCENTRATE	250 ml	20	GB-ARAB-F	16
8369	RADIATOR STOP-LEAK	300 ml	20	GB-ARAB-F	17
8370	RADIATOR CLEANER	250 ml	20	GB-ARAB-F	17
8371	RADIATOR CLEANER	150 ml	20	GB-ARAB-F	17
8372	COMMON RAIL ADDITIVE	250 ml	6	GB-ARAB-F	15
8373	VALVE CLEAN	150 ml	20	GB-ARAB-F	13
8374	ENGINE FLUSH PLUS	300 ml	20	GB-ARAB-F	11
8375	MOTOR OIL SAVER	300 ml	20	D-H-RO	10
8376	INJECTION CLEANER	300 ml	12	D-H-RO	12
8377	VISCOPLUS FOR OIL	300 ml	12	D-H-RO	11
8378	OIL ADDITIVE	125 ml	12	D-H-RO	10
8379	SUPER DIESEL ADDITIVE	250 ml	12	D-H-RO	15, 97
8380	DIESEL PURGE	500 ml	20	GB-ARAB-F	15
8381	DIESEL FLOW FIT	150 ml	12	D-H-RO	15
8382	HYDRAULIC LIFTER ADDITIVE	300 ml	12	D-H-RO	10
8383	RADIATOR STOP-LEAK	300 ml	12	D-H-RO	17
8384	RADIATOR CLEANER	150 ml	12	D-H-RO	17
8385	RADIATOR CLEANER	250 ml	12	D-H-RO	17
8386	COMMON RAIL ADDITIVE	250 ml	6	D-H-RO	15
8843	KFS 2001/12 RADIATOR ANTIFREEZE RAF12	200 l	1		69
8847	KFS 2000/11 RADIATOR ANTIFREEZE RAF11	60 l	1		69
8848	KFS 2000/11 RADIATOR ANTIFREEZE RAF11	200 l	1		69
8871	RADIATOR CLEANER	205 l	1		17
8873	BRAKE ANTI-SQUEAL PASTE/SPRAY	20 kg	1	GB	55
8874	CERAMIC PASTE	20 kg	1	GB	55
8875	COPPER PASTE	25 kg	1		56
8901	OIL SMOKE STOP	300 ml	20	GB-GR-I	11
8904	MoS ₂ LEICHTLAUF 10W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	27
8905	TOURING HIGH TECH 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	28
8908	SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	24
8909	SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	24
8916	COLD SPRAY	400 ml	6	D-GB-NL-F	73
8929	DIESEL FLOW FIT	150 ml	20	GB-GR-I	15
8944	RAPID CLEANER	500 ml	12	D-F-NL	78
8946	LM 40 MULTI-FUNCTION SPRAY	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	72
8948	SILICON SEALING COMPOUND, crven	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	84
8953	COMMON RAIL ADDITIVE	250 ml	6	GB-GR-I	15
8954	GEAR OIL (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	44, 101
8955	DOOR LOCK CARE	100 ml	24	D-F-NL	74
8956	RADIATOR CLEANER	150 ml	20	GB-GR-I	17
8958	VISCOPLUS FOR OIL	300 ml	20	GB-GR-I	11
8967	FULLY SYNTHETIC GEAR OIL (GL 5) SAE 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	43
8968	HYPOID GEAR OIL (GL 5) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	42, 101
8969	LEICHTLAUF HC7 5W-40	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	30, 33
8970	LEICHTLAUF HC7 5W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	30, 33
8971	LEICHTLAUF 10W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	27, 30
8972	TOP TEC 4200 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	25, 30
8973	TOP TEC 4200 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	25, 30
8974	TOP TEC 4100 5W-40	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	25, 30
8975	TOP TEC 4100 5W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	25, 30
8976	SYNTHOIL LONGTIME 0W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	24
8977	SYNTHOIL LONGTIME 0W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	24
8978	LONGTIME HIGH TECH 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	26
8981	LONGTIME HIGH TECH 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	26
8982	LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	26
8983	LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	26
8986	PRO-LINE THROTTLE VALVE CLEANER	400 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	19
8991	RACING CHAIN SPRAY WHITE	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	107
8998	LEICHTLAUF PERFORMANCE 10W-40	4 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	33

NUMERIČKI PREGLED SADRŽAJA





S najboljim željama:

58571106

LIQUI MOLY

LIQUI MOLY GMBH

Jerg-Wieland-Str. 4

D-89081 Ulm

Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0

Fax: +49 (0)731/1420-75

Service Hotline: +49 (0) 8 00/8 32 32 30

e-mail: info@liqui-moly.de

www.liqui-moly.de